


Экспериментальные методы исследование частиц

- **Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц - методы, основанные на свойстве радиоактивных излучений и частиц производить ионизацию атомов.**
- **С целью наблюдения и регистрации элементарных частиц применяются пузырьковая камера, камера Вильсона, искровая камера, газоразрядные и полупроводниковые счетчики.**
- **В зависимости от используемого прибора различают метод толстослойных фотоэмульсий, сцинтилляционный и ионизационный методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.**


Счетчик Гейгера.

Действие прибора основано на явлении **ударной ионизации** газа: пролетающая заряженная частица ионизирует молекулы газа образовавшиеся электроны ускоряются электрическим полем внутри счетчика до энергий необходимых для ударной ионизации. Регистрирует электроны и γ – кванты. **Позволяет регистрировать только факт пролета частицы.**

Счетчик Гейгера

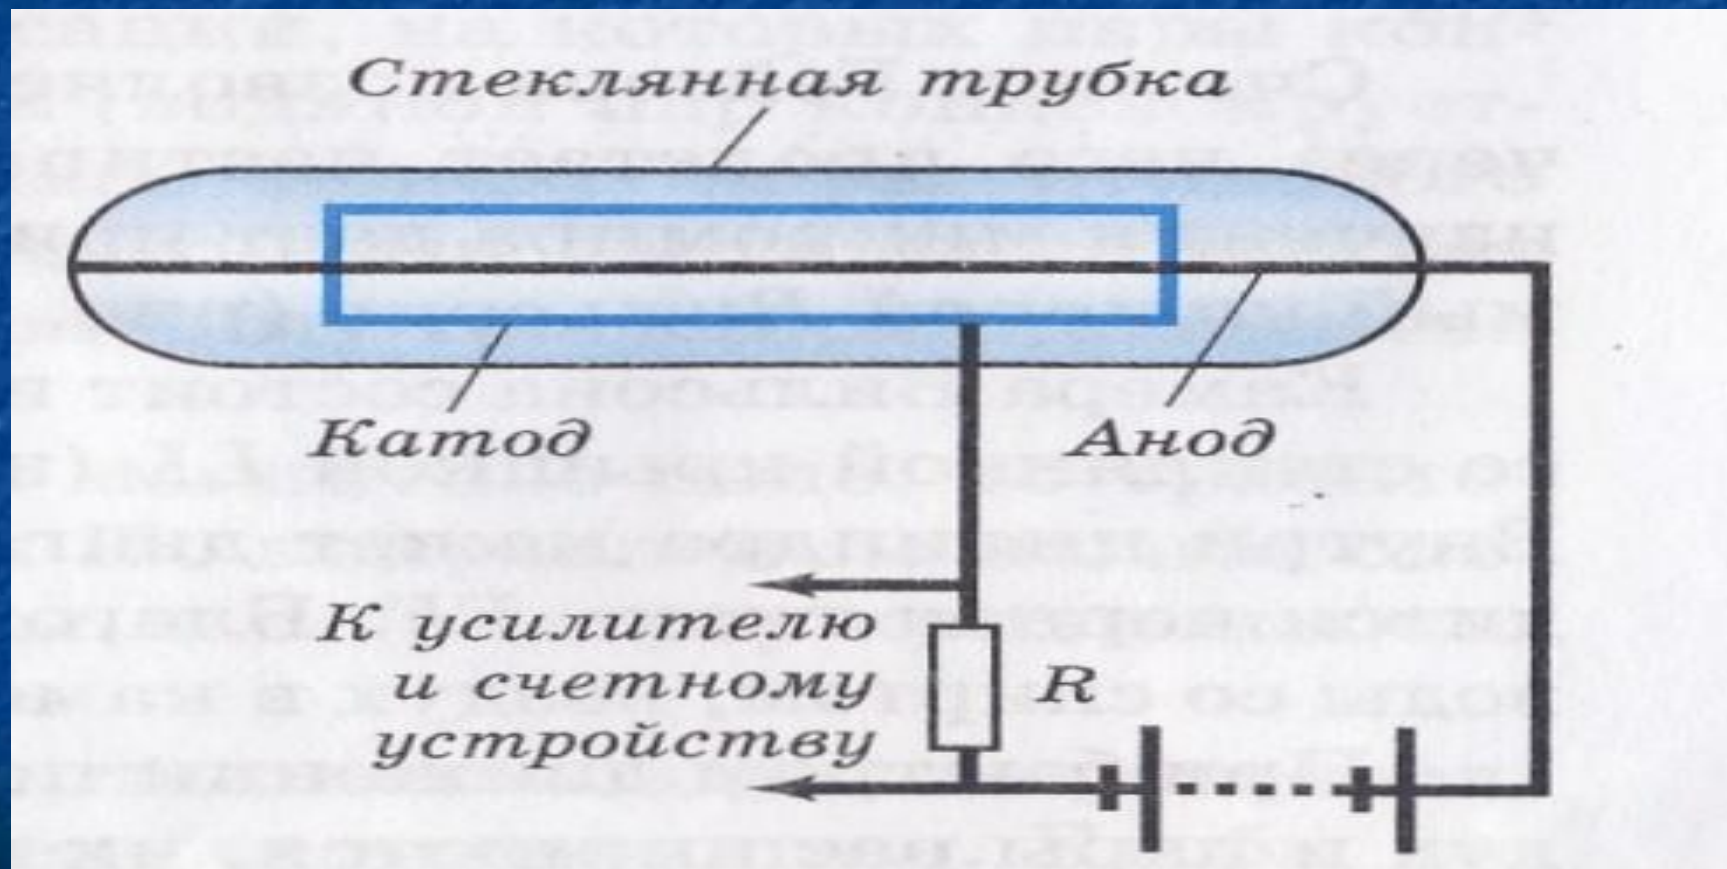

Счетчик Гейгера

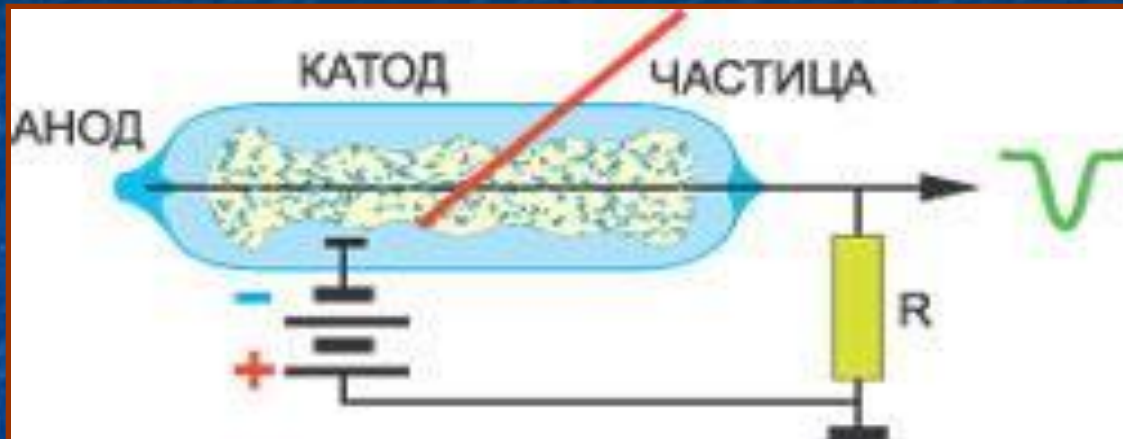

*В наполненной аргоном трубке
пролетающая
через газ частичка ионизирует его,
замыкая цепь между катодом и анодом
и создавая импульс напряжения на*


СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА





Камера Вильсона

- Камера Вильсона - прибор для наблюдения движущихся с большой скоростью электрически заряженных микрочастиц, основанный на явлении конденсации паров вдоль их траекторий.

Камера Вильсона

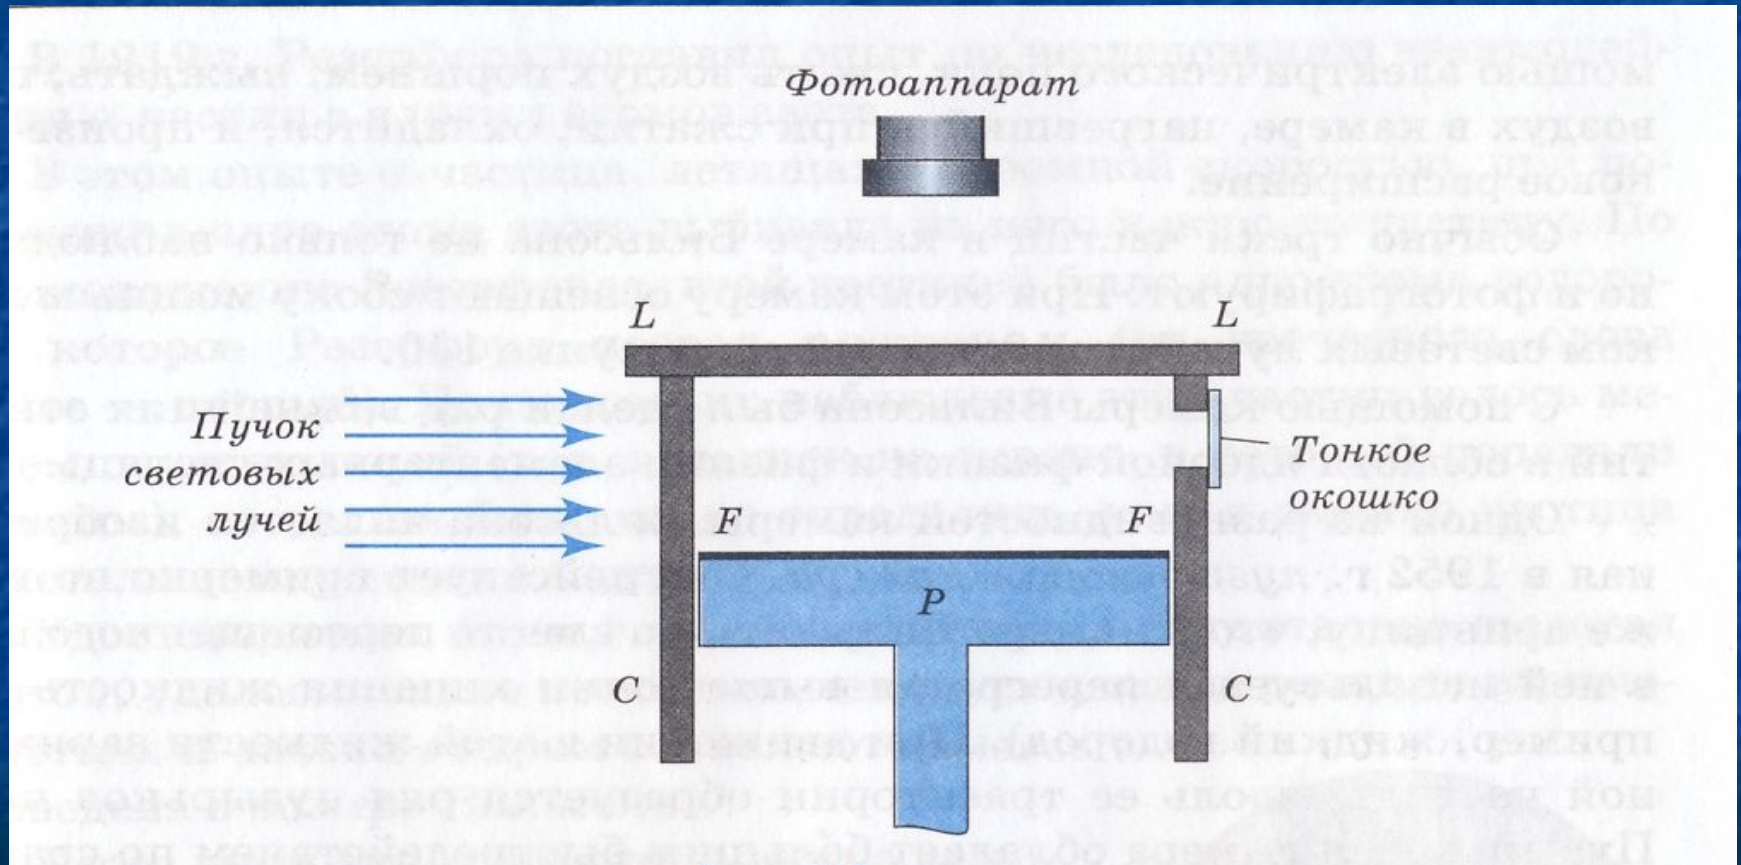

Камера Вильсона

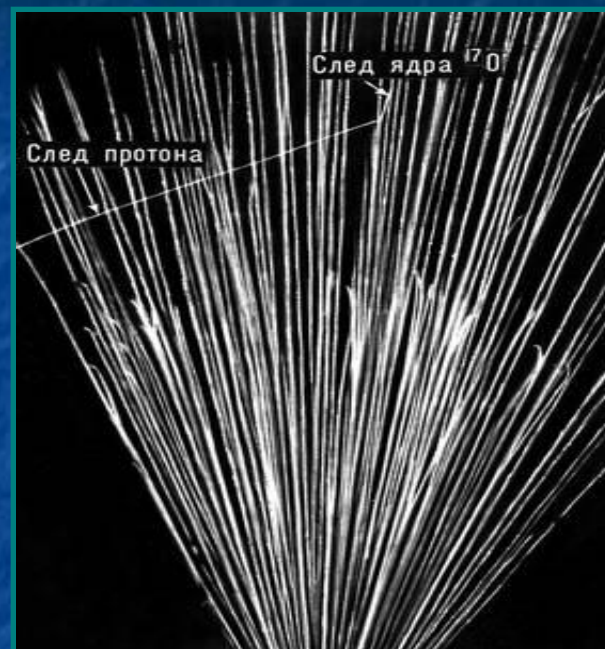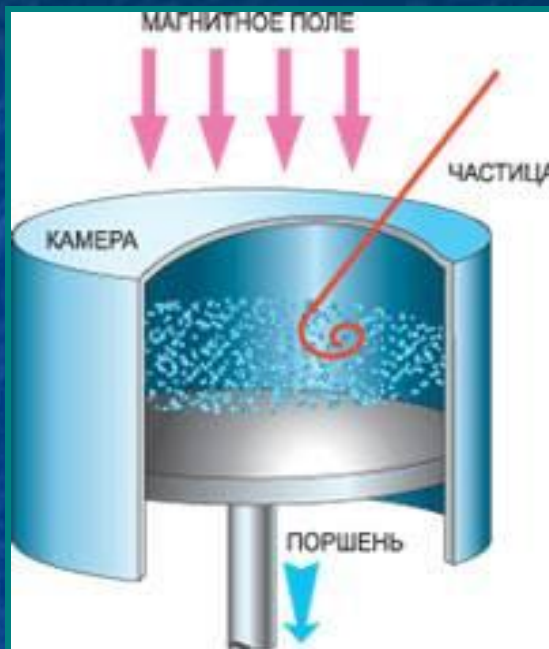

Камера заполнена смесью аргона и азота с насыщенными парами воды или спирта. Расширяя газ поршнем, переохлаждают пары. Пролетающая частица ионизирует атомы газа, на которых конденсируется пар, создавая капельный след (трек).

Камера Вильсона.



Действие прибора основано на **конденсации перенасыщенного пара** (воды или спирта) на ионах , образующихся вдоль траектории полета заряженной частицы.

Поместив камеру Вильсона в однородное магнитное поле и измерив радиус кривизны трека (следа пролетевшей частицы), можно определить удельный заряд частицы.

Позволяет регистрировать траектории заряженных частиц.

Треки частиц полученных при распаде атомных ядер в камере Вильсона



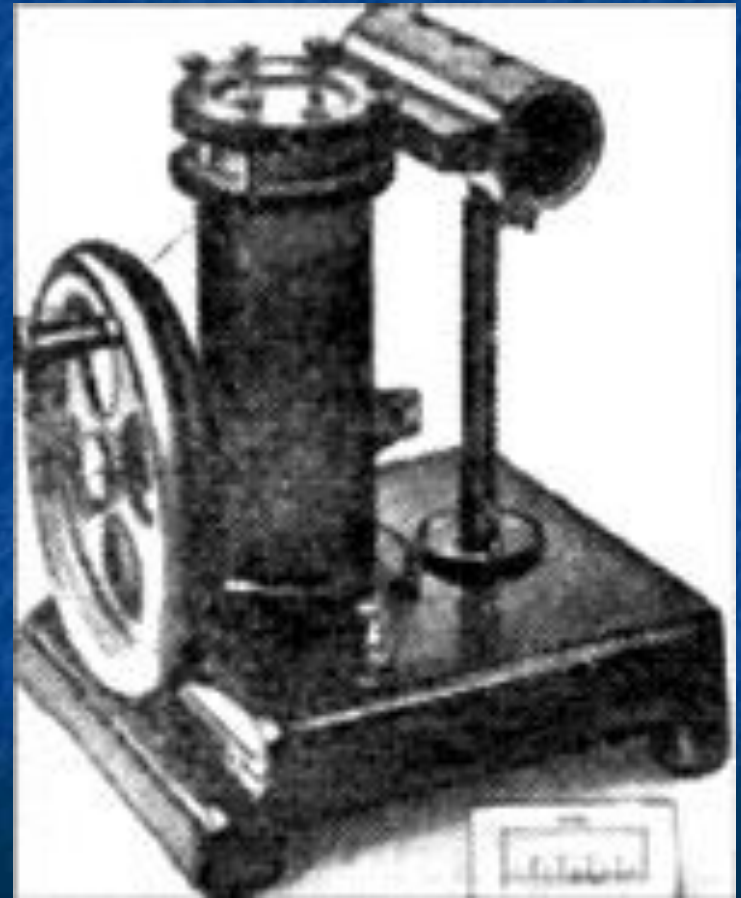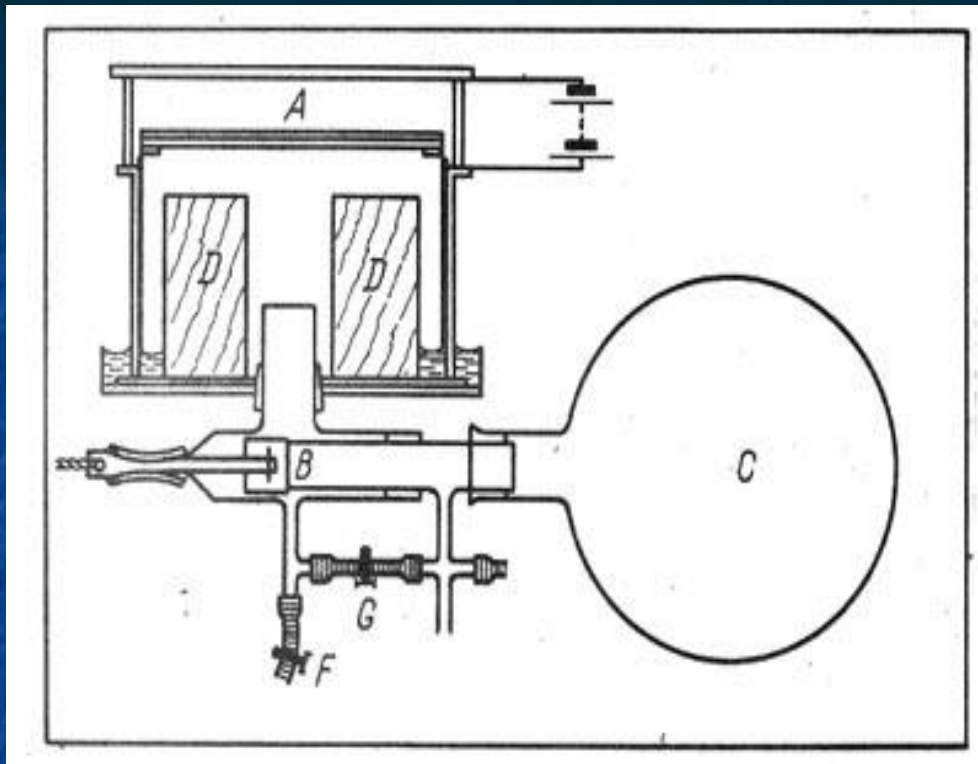

Толстослойные





**Метод
разработан
В 1958 году
Ждановым А.П. и
Мысовским Л.В.**

**Пролетающая сквозь
фотоэмульсию
заряженная
частица действует на
зерна бромистого
серебра и образует
скрытое изображение.
При проявлении
Фотопластинки
образуется след - трек.
Преимущества: следы
не исчезают со
временем**


- Метод толстослойных фотоэмульсий** - метод наблюдения и регистрации элементарных частиц, в котором применяются толстослойные фотоэмульсии. Быстрая заряженная частица, пронизывая кристаллик бромида серебра, отрывает электроны от отдельных атомов брома, ионизируя их. Цепочка таких ионов образует скрытое изображение трека частицы.
- Метод толстослойных фотоэмульсий позволяет:
 - оценивать заряд, энергию и массу частицы; и
 - регистрировать редкие явления.

Метод толстослойных фотоэмульсий

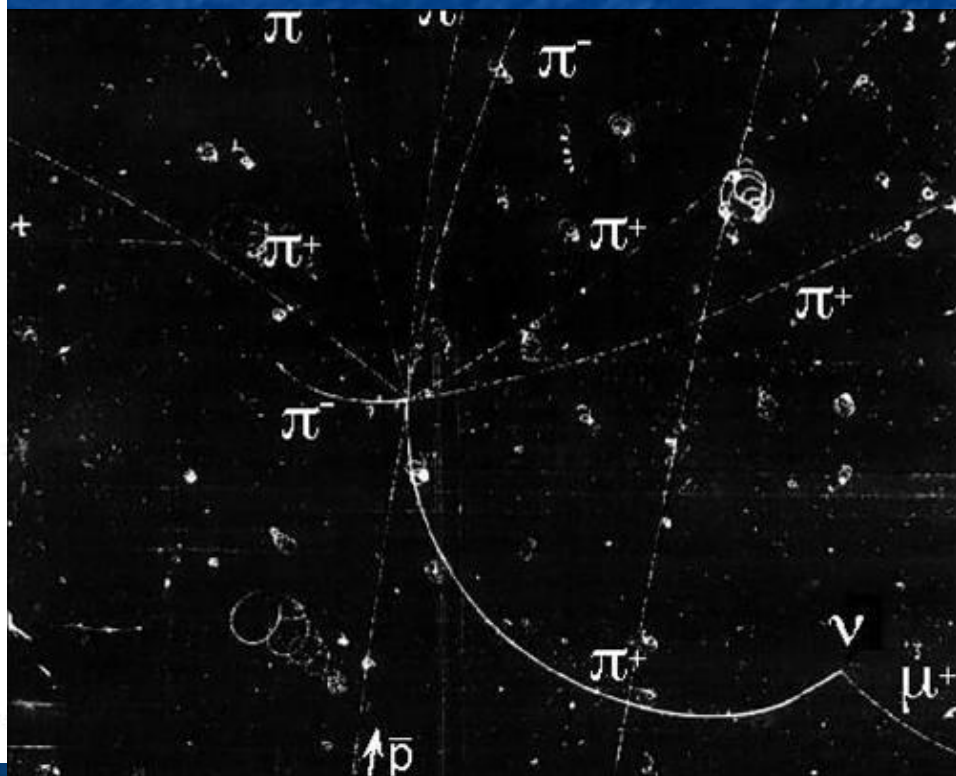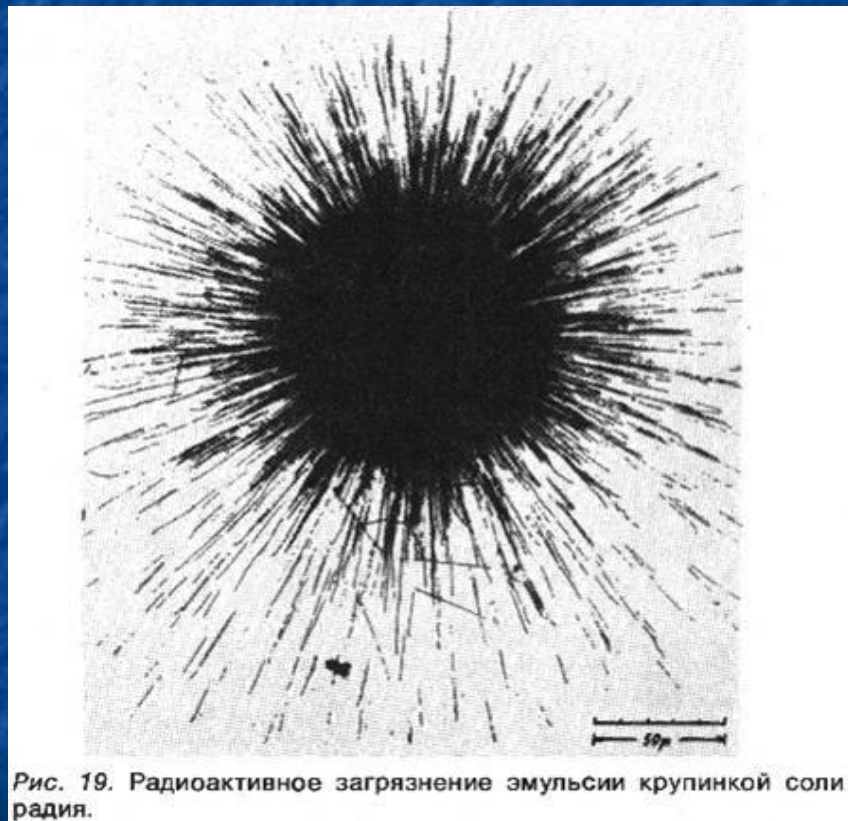

Пузырьковая

1952 г.

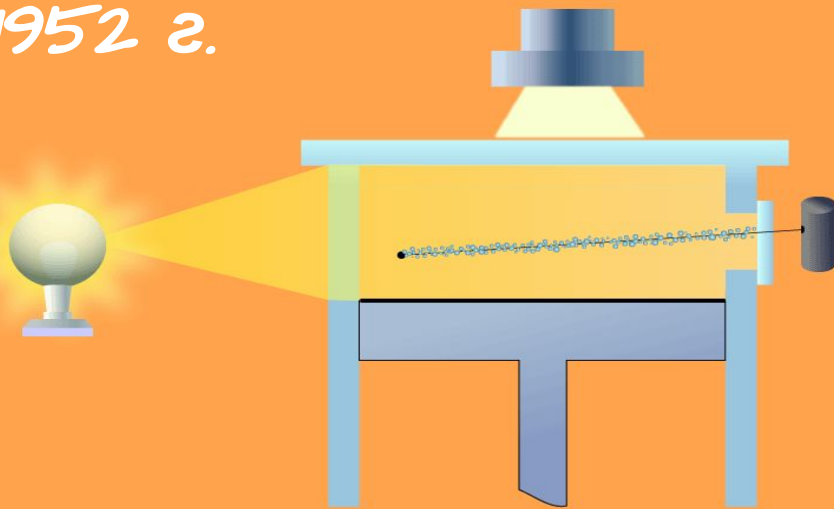

*Д.Глейзер сконструировал камеру, в которой можно
Исследовать частицы большей энергии, чем в
камере*

*Вильсона. Камера заполнена быстро закипающей
жидкостью*

*сжиженный пропан, водород). В перегретой
жидкости*

Пузырьковая камера - прибор для регистрации заряженных частиц.

- Пузырьковая камера включает рабочий объем, заполненный жидкостью, которая находится в состоянии близком к вскипанию. При резком уменьшении давления жидкость становится перегретой. Ионы, создаваемые в жидкости заряженными частицами, являются центрами парообразования. Жидкость образует пузырьки пара по пути следования частицы.

Пузырьковая камера.

Действие основано на образование пузырьков пара в перегретой жидкости (жидком водороде или пропане) на ионах, возникающих вдоль траектории полета заряженной частицы.

Преимущество пузырьковой камеры перед камерой Вильсона : большая плотность рабочего вещества (можно наблюдать серию превращений частиц). **Позволяет регистрировать траектории заряженных частиц.**

Пузырьковая камера



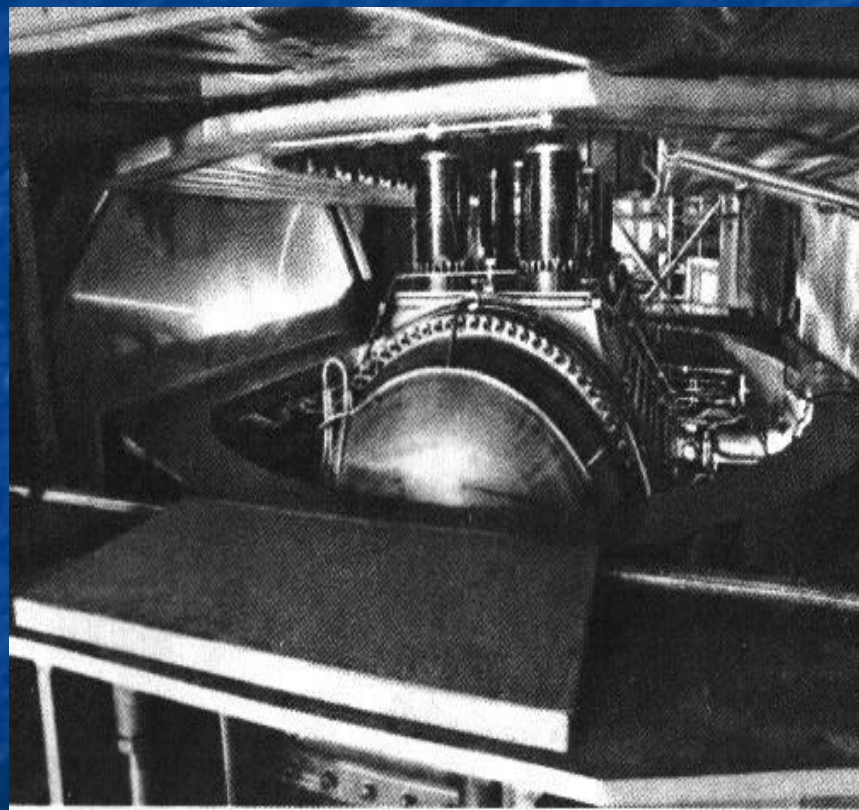



Рис. 16. Водородная камера «Мирабель».

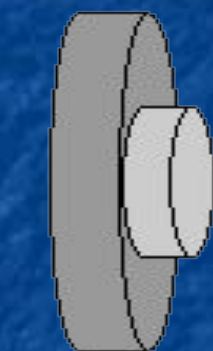

Искровая камера

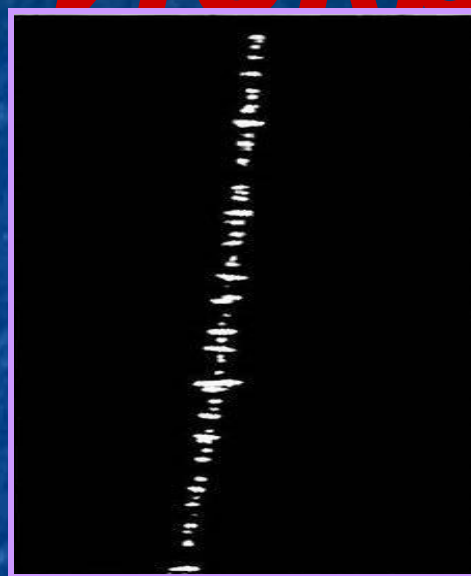

фотокамера

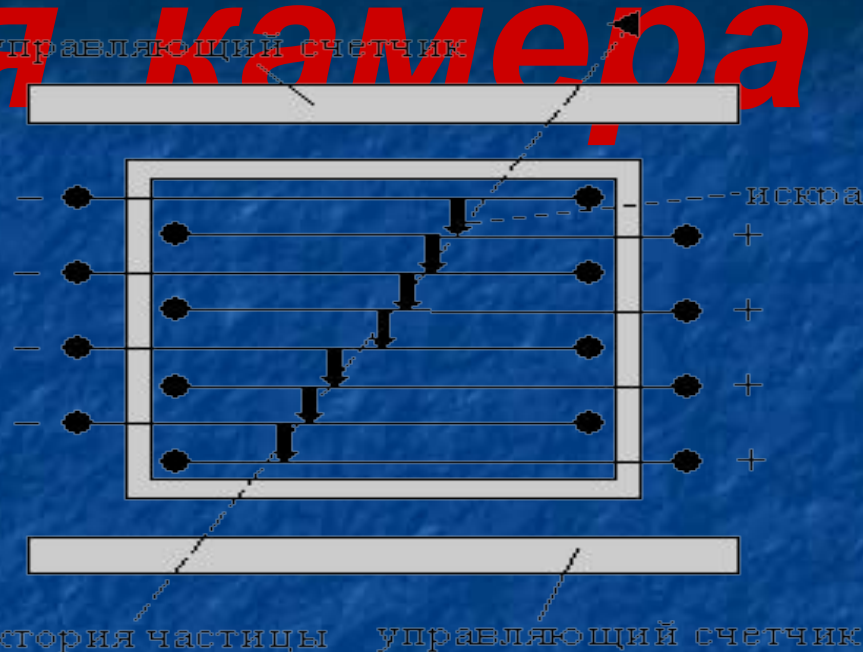

Изобретена в 1957 г. Заполнена инертным газом.


Плоскопараллельные пластины расположены близко

друг к другу. На пластины подается высокое напряжение. При пролете частицы вдоль её

Сцинтилляционный счетчик - счетчик быстрых заряженных частиц, основанный на сцинтилляции.

- **Сцинтилляция** От лат. Scintillatio - мерцание
- **Сцинтилляция** - разновидность люминесценции; процесс преобразования кинетической энергии быстрой заряженной частицы в энергию световой вспышки.

Сцинтилляционный счетчик

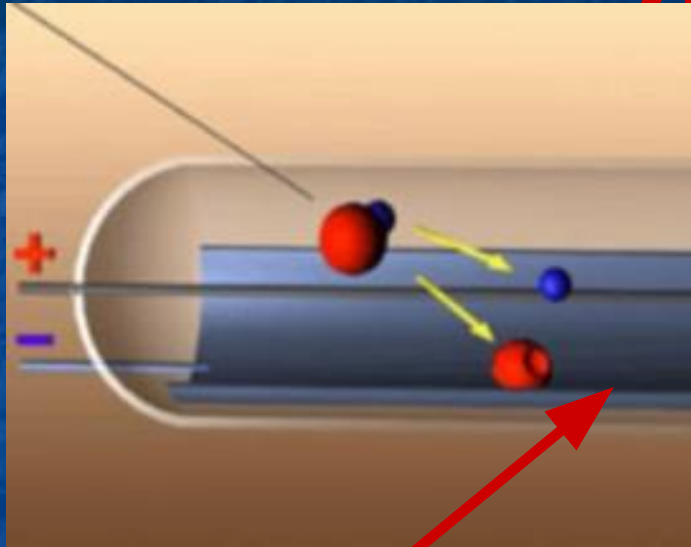

ЭКРАН

В 1903 году У.Крукс заметил, что частицы, испускаемые радиоактивным веществом, попадая на покрытый сернистым цинком экран, вызывает его свечение.

Устройство было использовано Э. Резерфордом.
Сейчас сцинтилляции наблюдают и считают