



* Пузырьковая камера

Доналд Глазер (США) - 1952

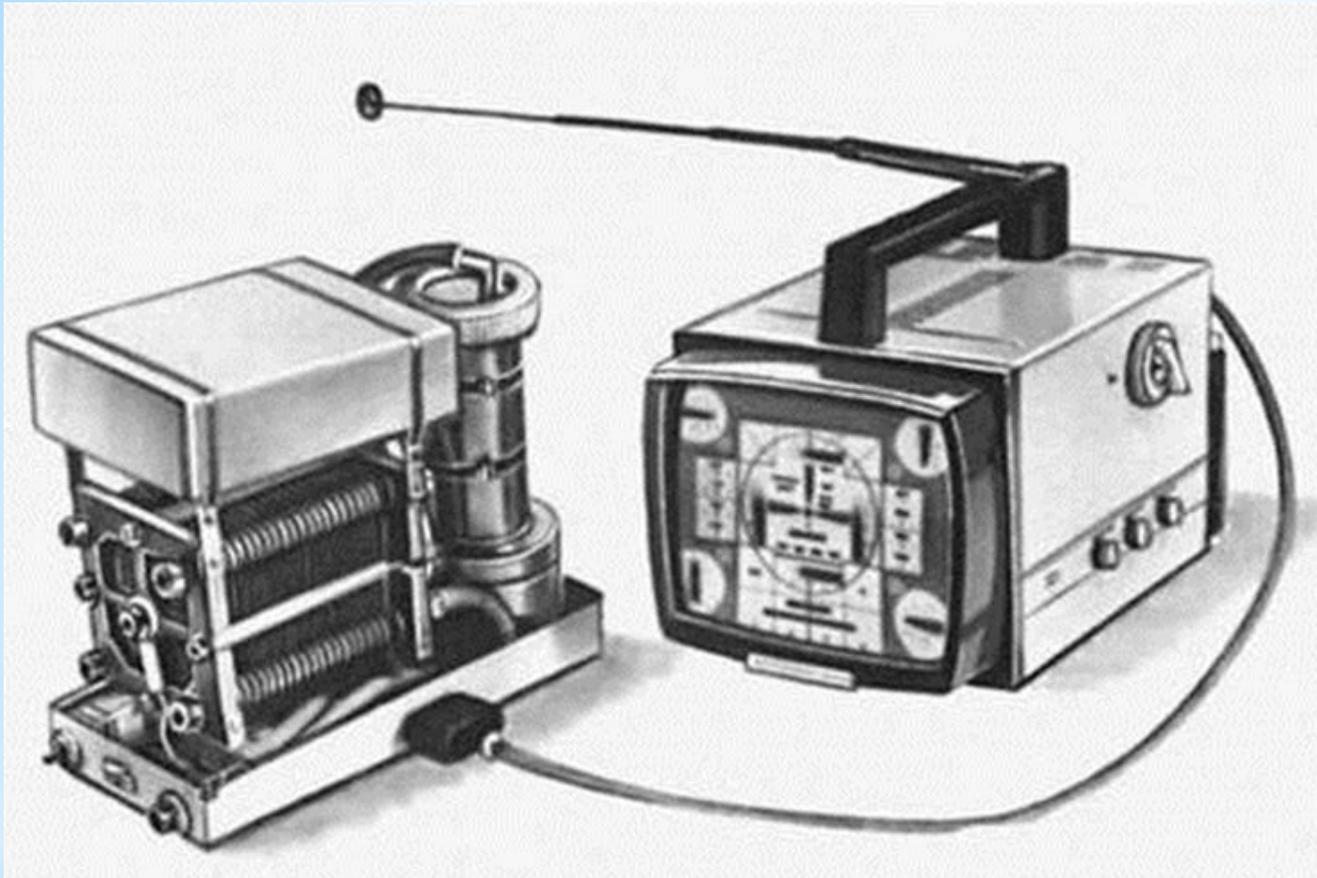

ПУЗЫРЬКОВАЯ КАМЕРА - прибор для регистрации следов (треков) заряженных частиц, действие которого основано на вскипании перегретой жидкости вдоль траектории частицы.

- * Первая пузырьковая камера представляла собой металлическую камеру со стеклянными окнами для освещения и фотографирования, заполненную жидким водородом.
- * В дальнейшем камеры создавались и совершенствовались во всех лабораториях мира

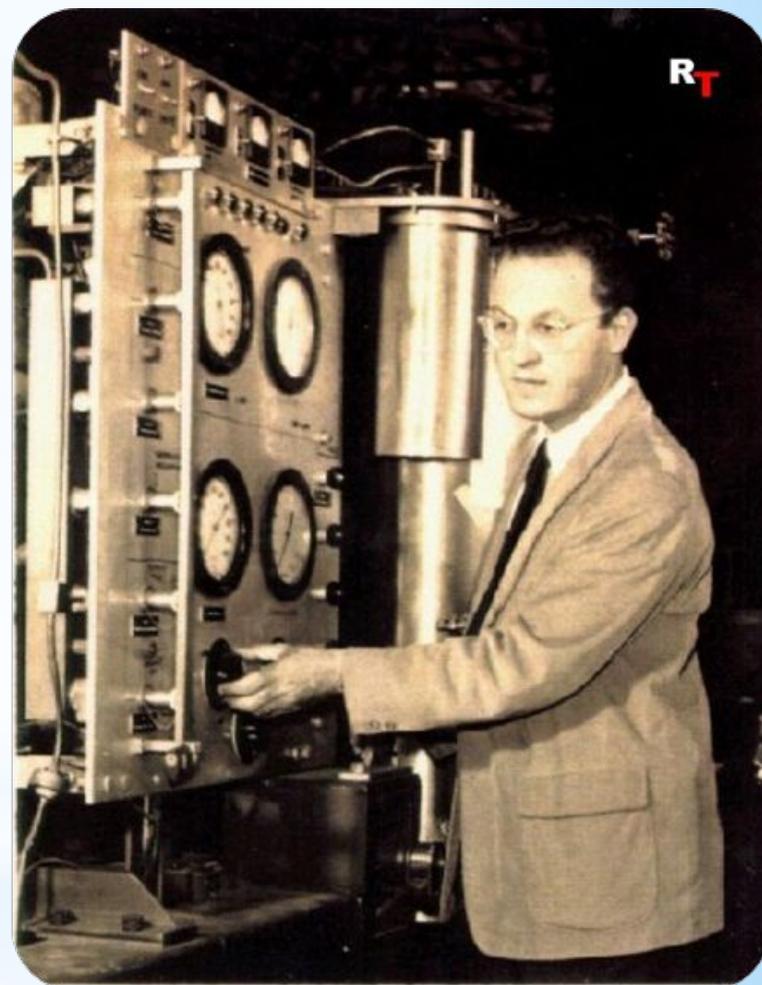

* Быстрая заряженная частица выбивает на своём пути в веществе электроны разных энергий (s-электроны). В результате многократных столкновений с атомами жидкости s-электроны тормозятся вблизи траектории и вызывают дополнительный нагрев жидкости в области радиусом r . Это приводит к образованию - зародышей пузырька

* Образование пузырьков



* В пузырьковой камере используется свойство чистой перегретой жидкости вскипать (образовывать пузырьки пара) вдоль пути пролёта заряженной частицы. Перегретая жидкость - это жидкость, нагретая до температуры большей температуры кипения.

* Перегретое состояние достигается быстрым (10 мс) уменьшением внешнего давления. На несколько миллисекунд камера становится чувствительной и способна зарегистрировать заряженную частицу. После фотографирования треков давление поднимается до прежней величины, пузырьки “схлопываются” и камера вновь готова к работе



* **Принцип работы**

* Большая плотность вещества, вследствие чего пробеги частиц оказываются более короткими, частицы застревают в камере. Это позволяет наблюдать серию превращений частицы и вызываемых ей реакций.

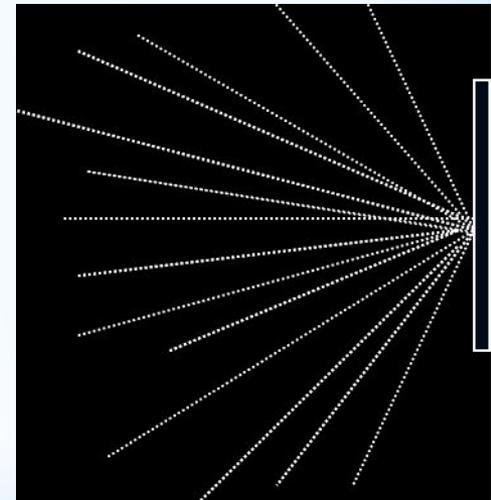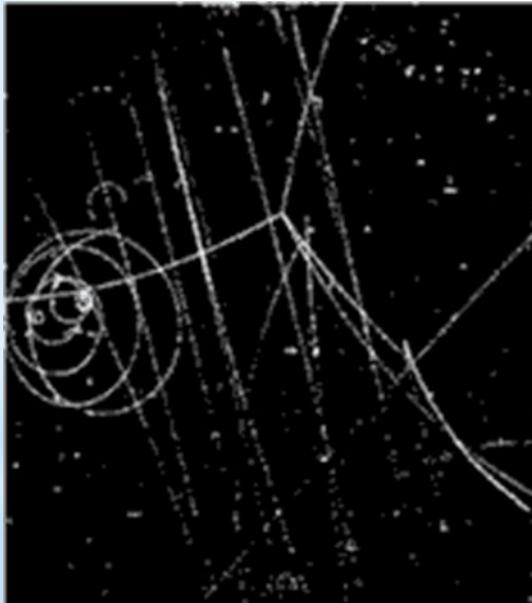

* **Преимущества**