


Графические таблицы текущего цемента с 2 ПЛ с мая 2015 по май 2016



ПЦ 600-Д0


Пл 2. ПЦ 600-Д0. Соотношение прочности к химическому составу и минералогии клинкера

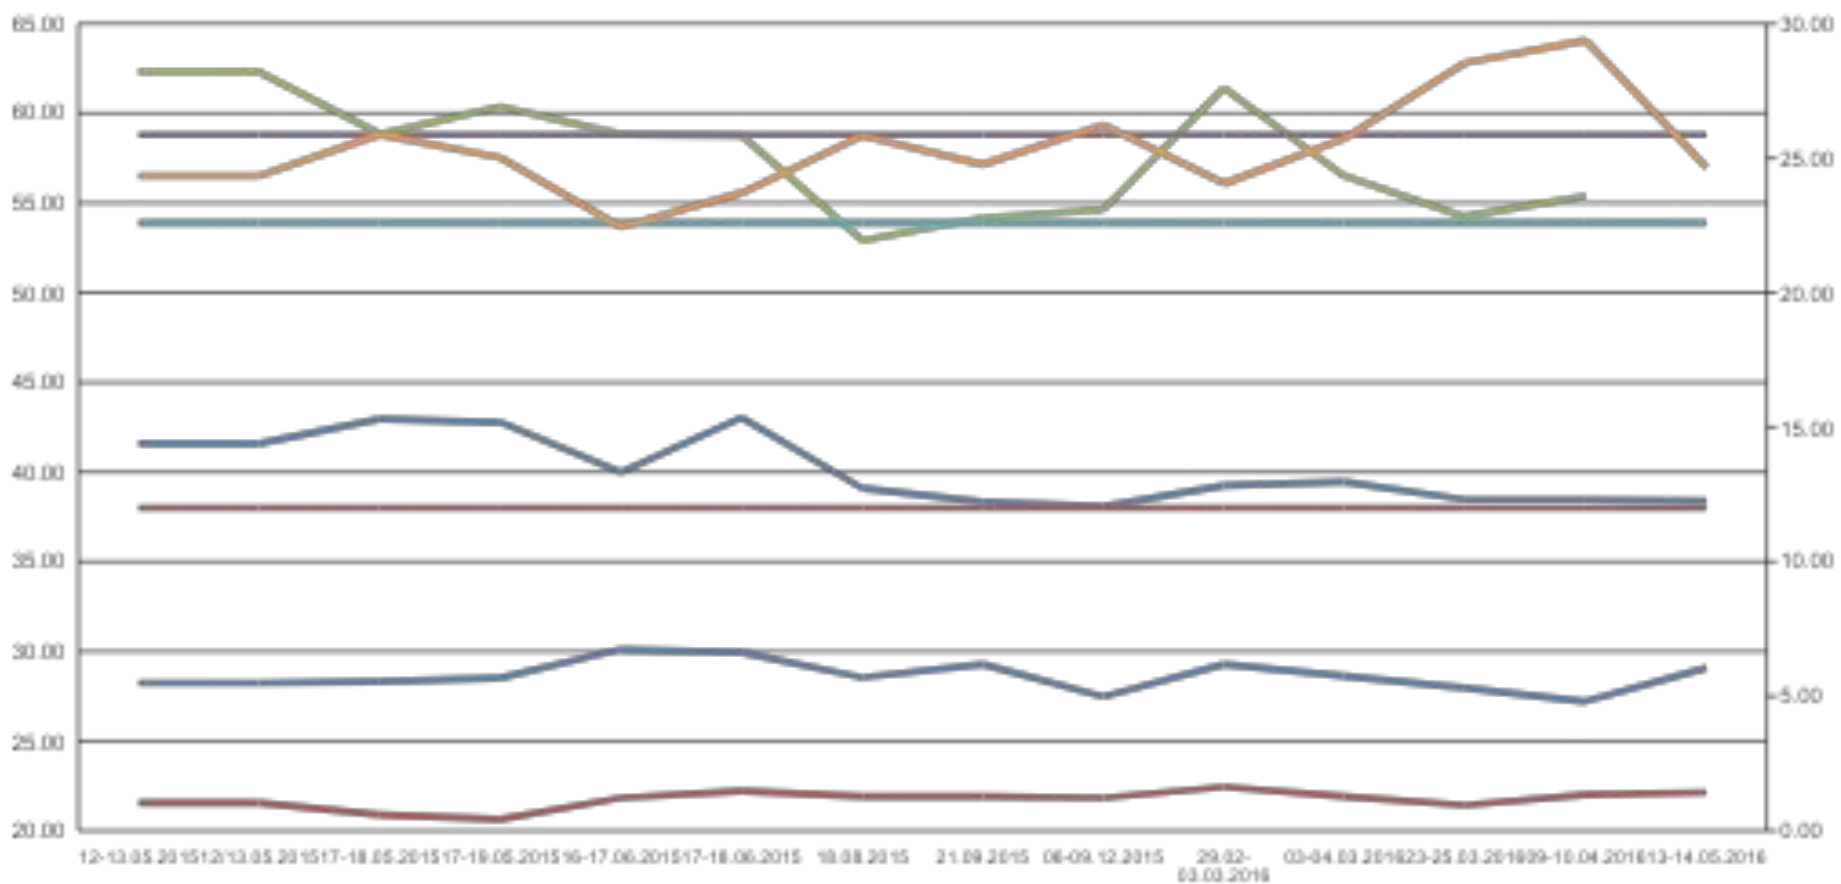


- Предел прочности после пропарки сжатия, МПа
- Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ600-Д0
- Предел прочности в возрасте 28 сут сжатия, МПа
- Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ600-Д0

Согласование проектных и нормативных значений


ПЛ 2. ПЦ 600-Д0. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальцевого силиката (алита) в клинкере

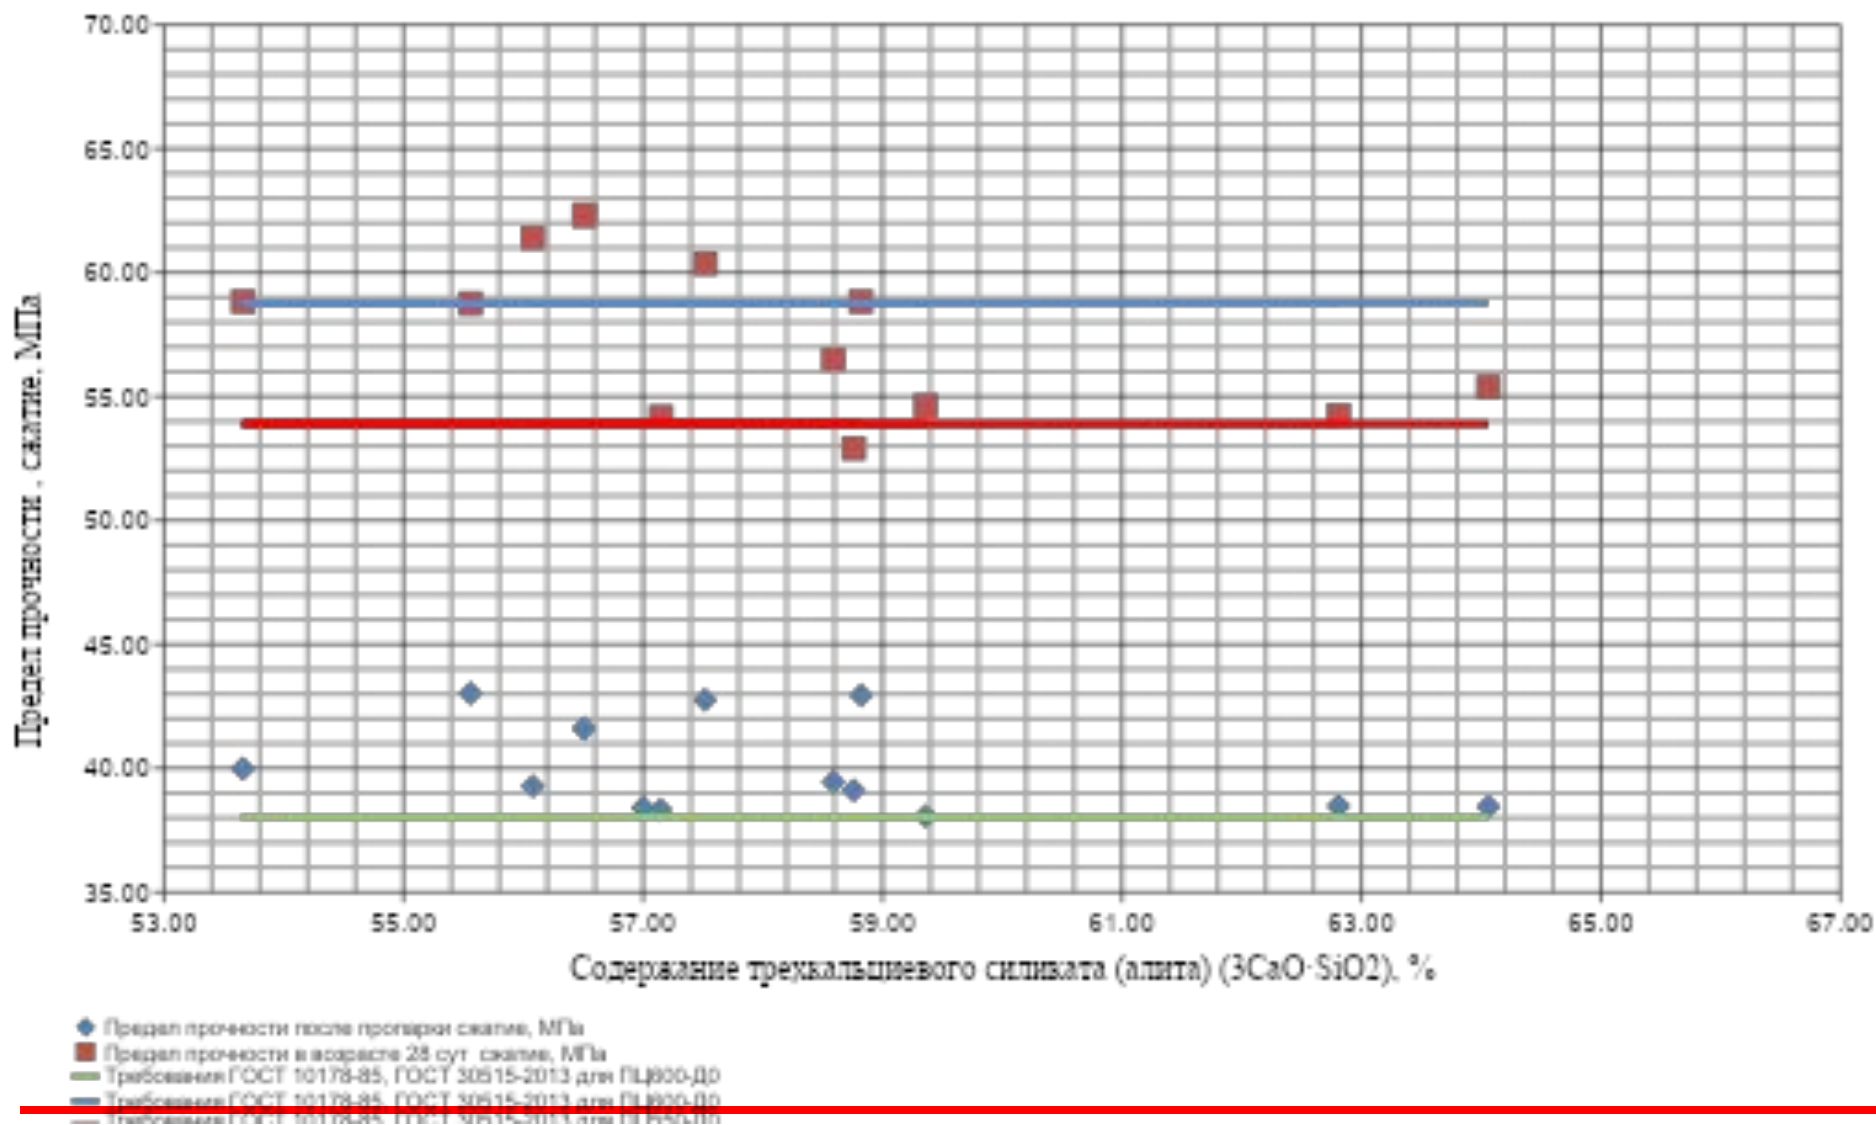


Пл 2. ПЦ 600-Д0. Соотношение прочности к проценту содержанию трехкальцевого алюмината в клинкере

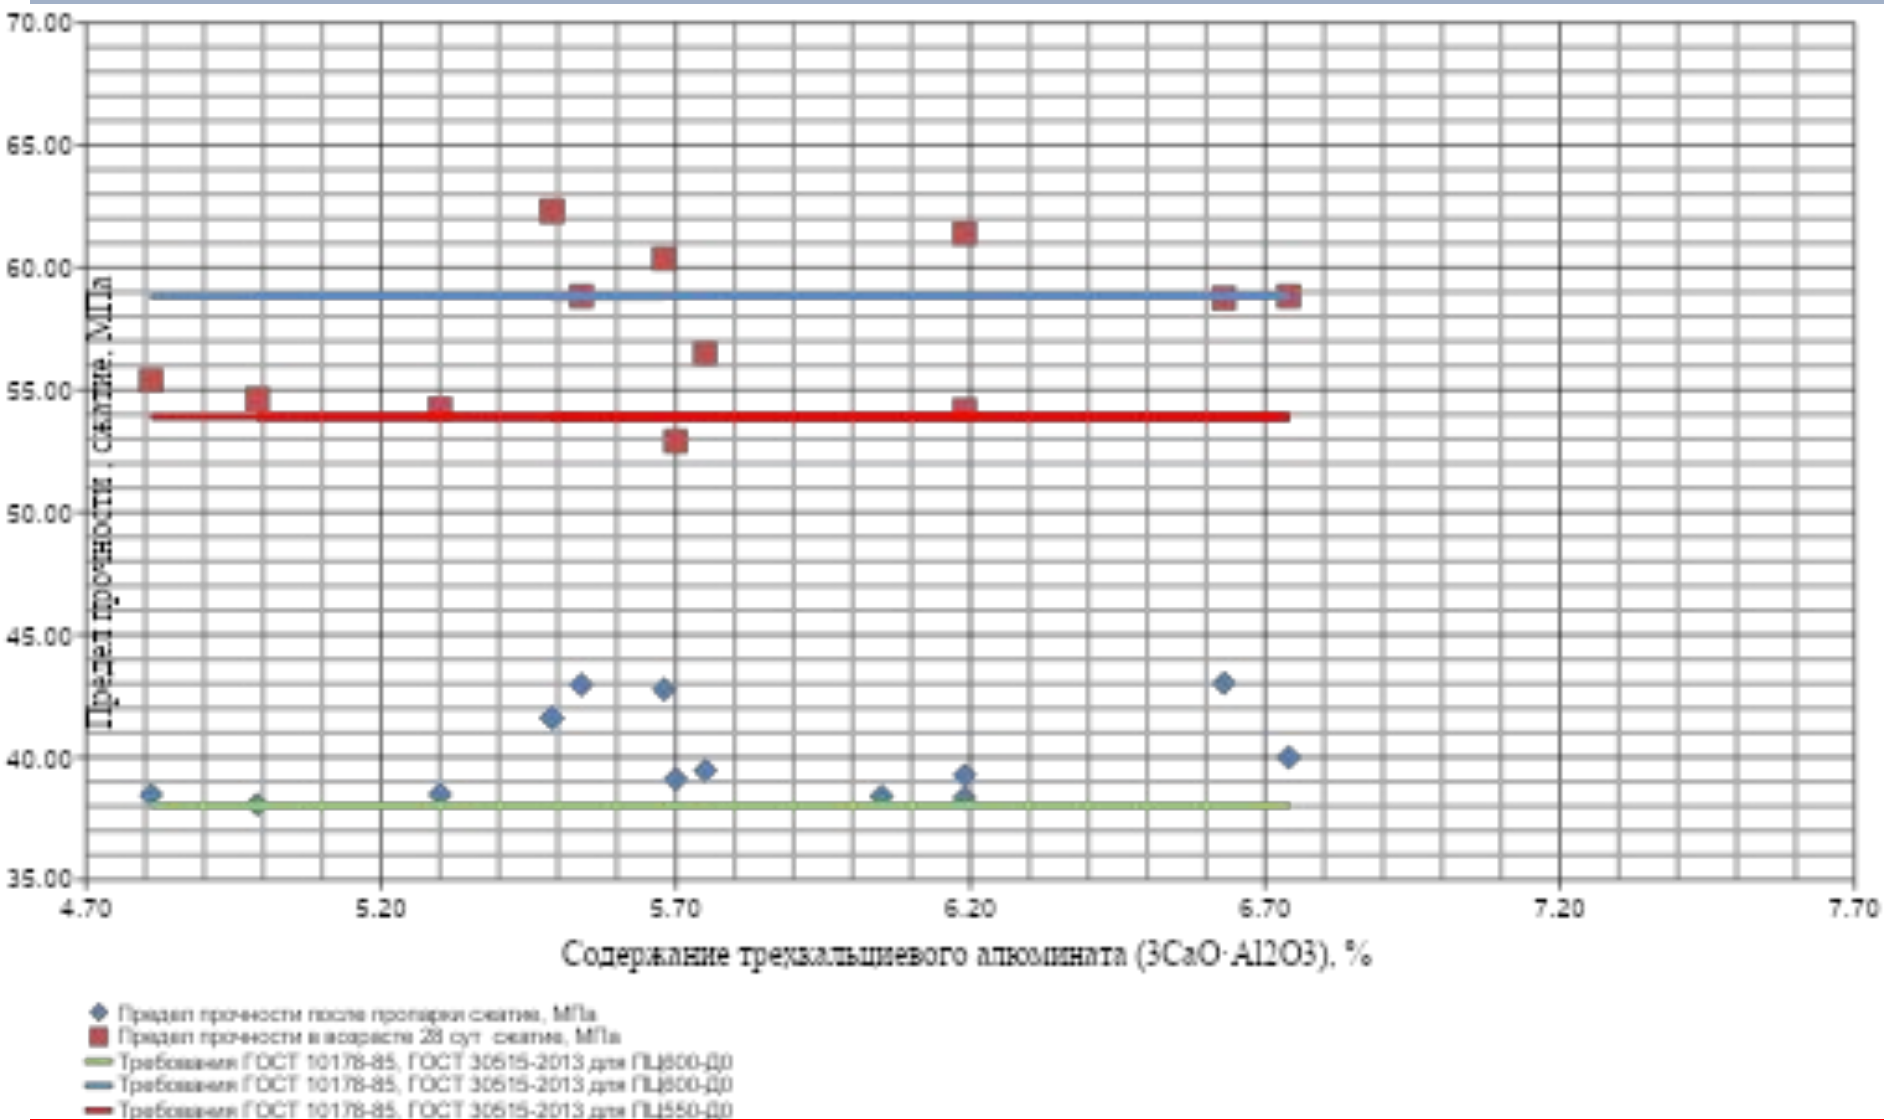

ПЛ 2. ПЦ 600-Д0. Соотношение прочности к проценту содержанию массовой доли свободного оксида кальция в клинкере

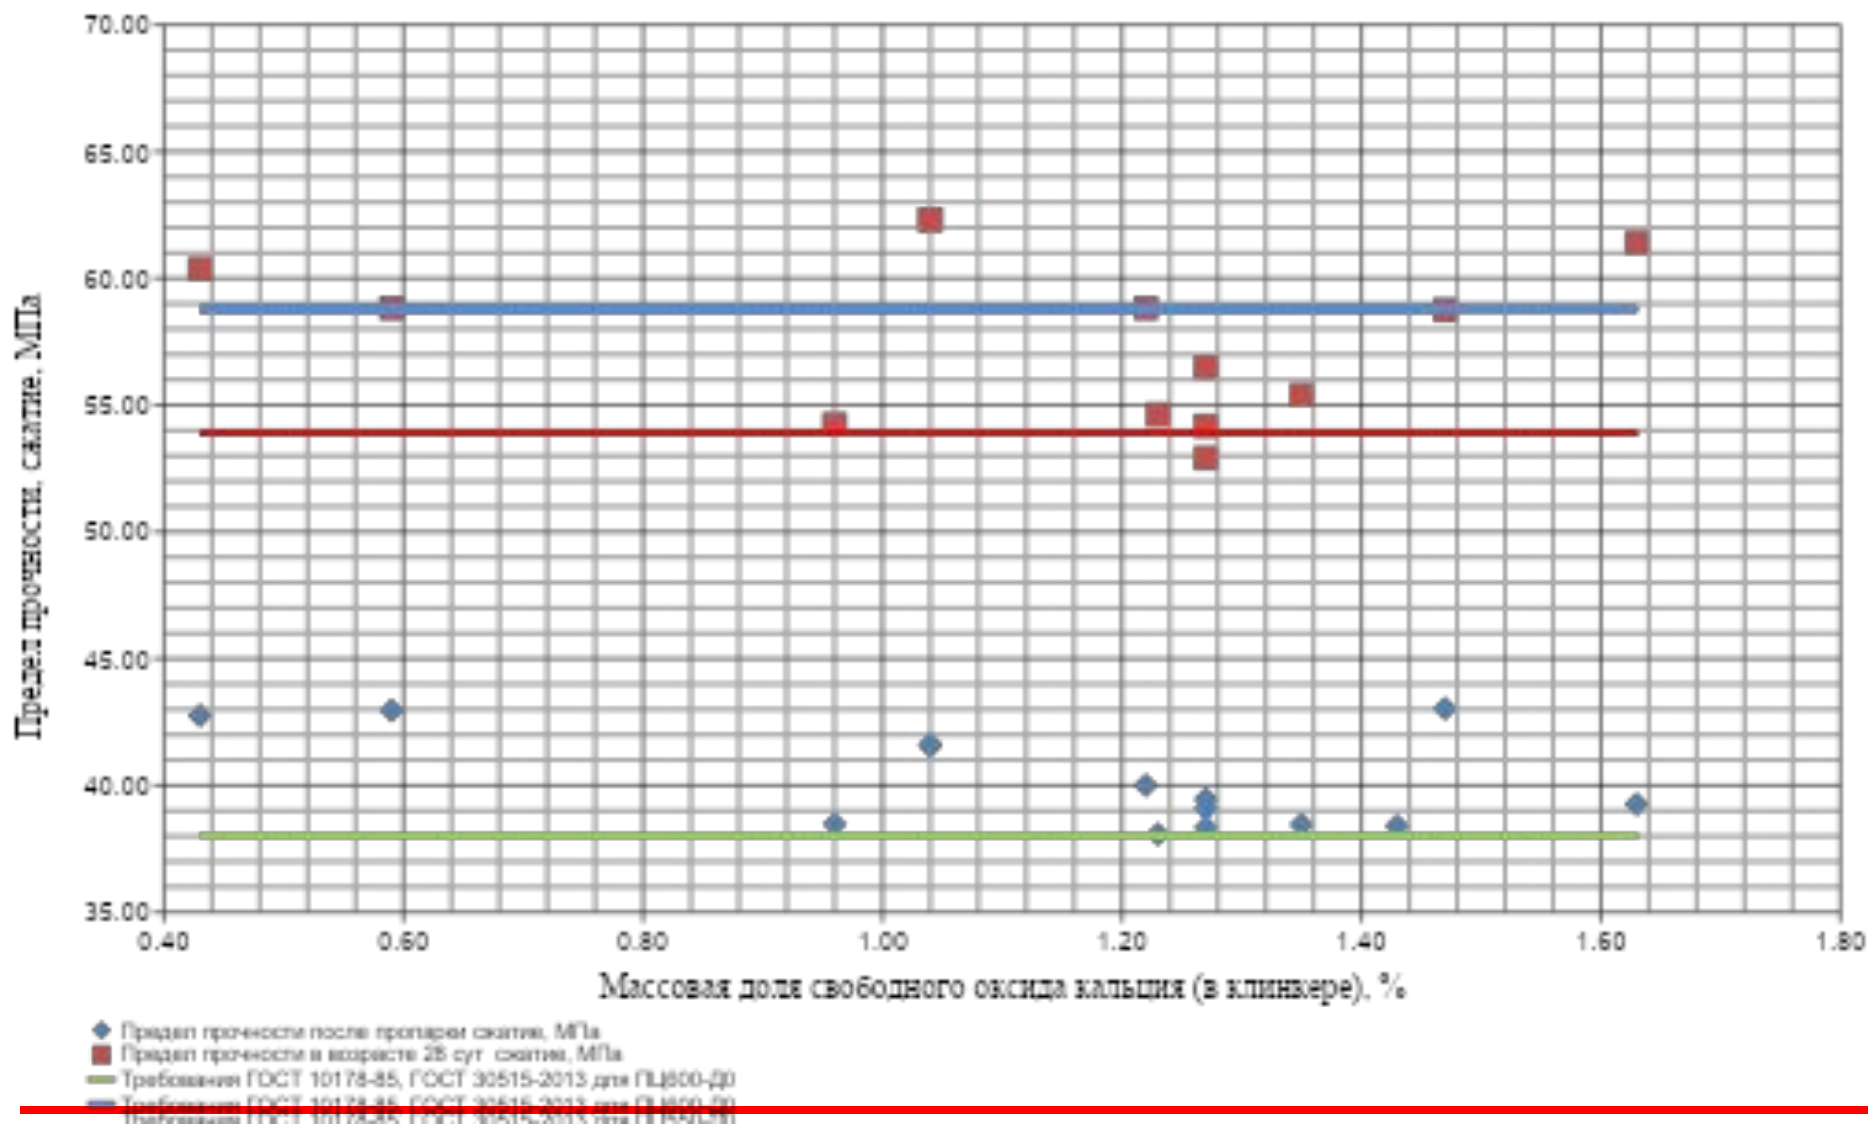


Пл 2. ПЦ 600-Д0. Соотношение прочности к тонкости помола по удельной поверхности

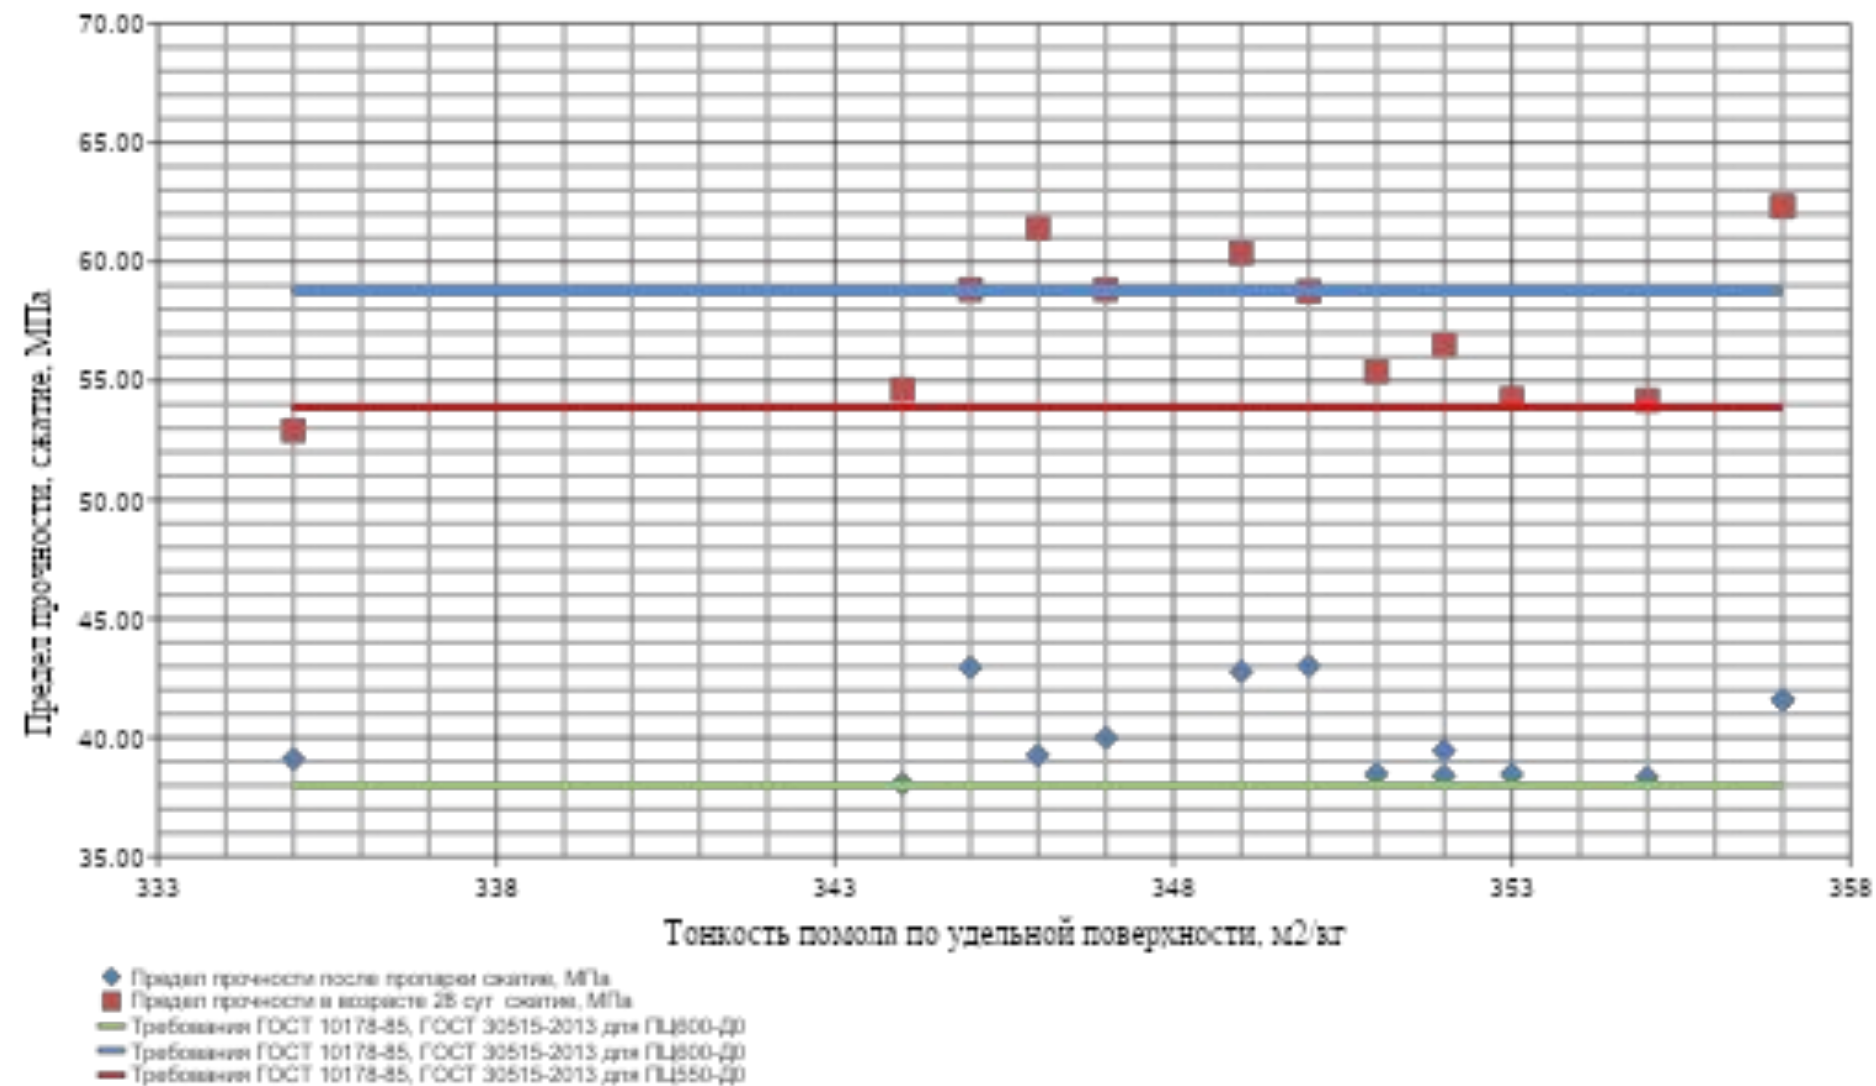


ПЦ 500-Д0


ПЛ 2. ПЦ 500-Д0. Соотношение прочности к химическому составу и минералогии клинкера

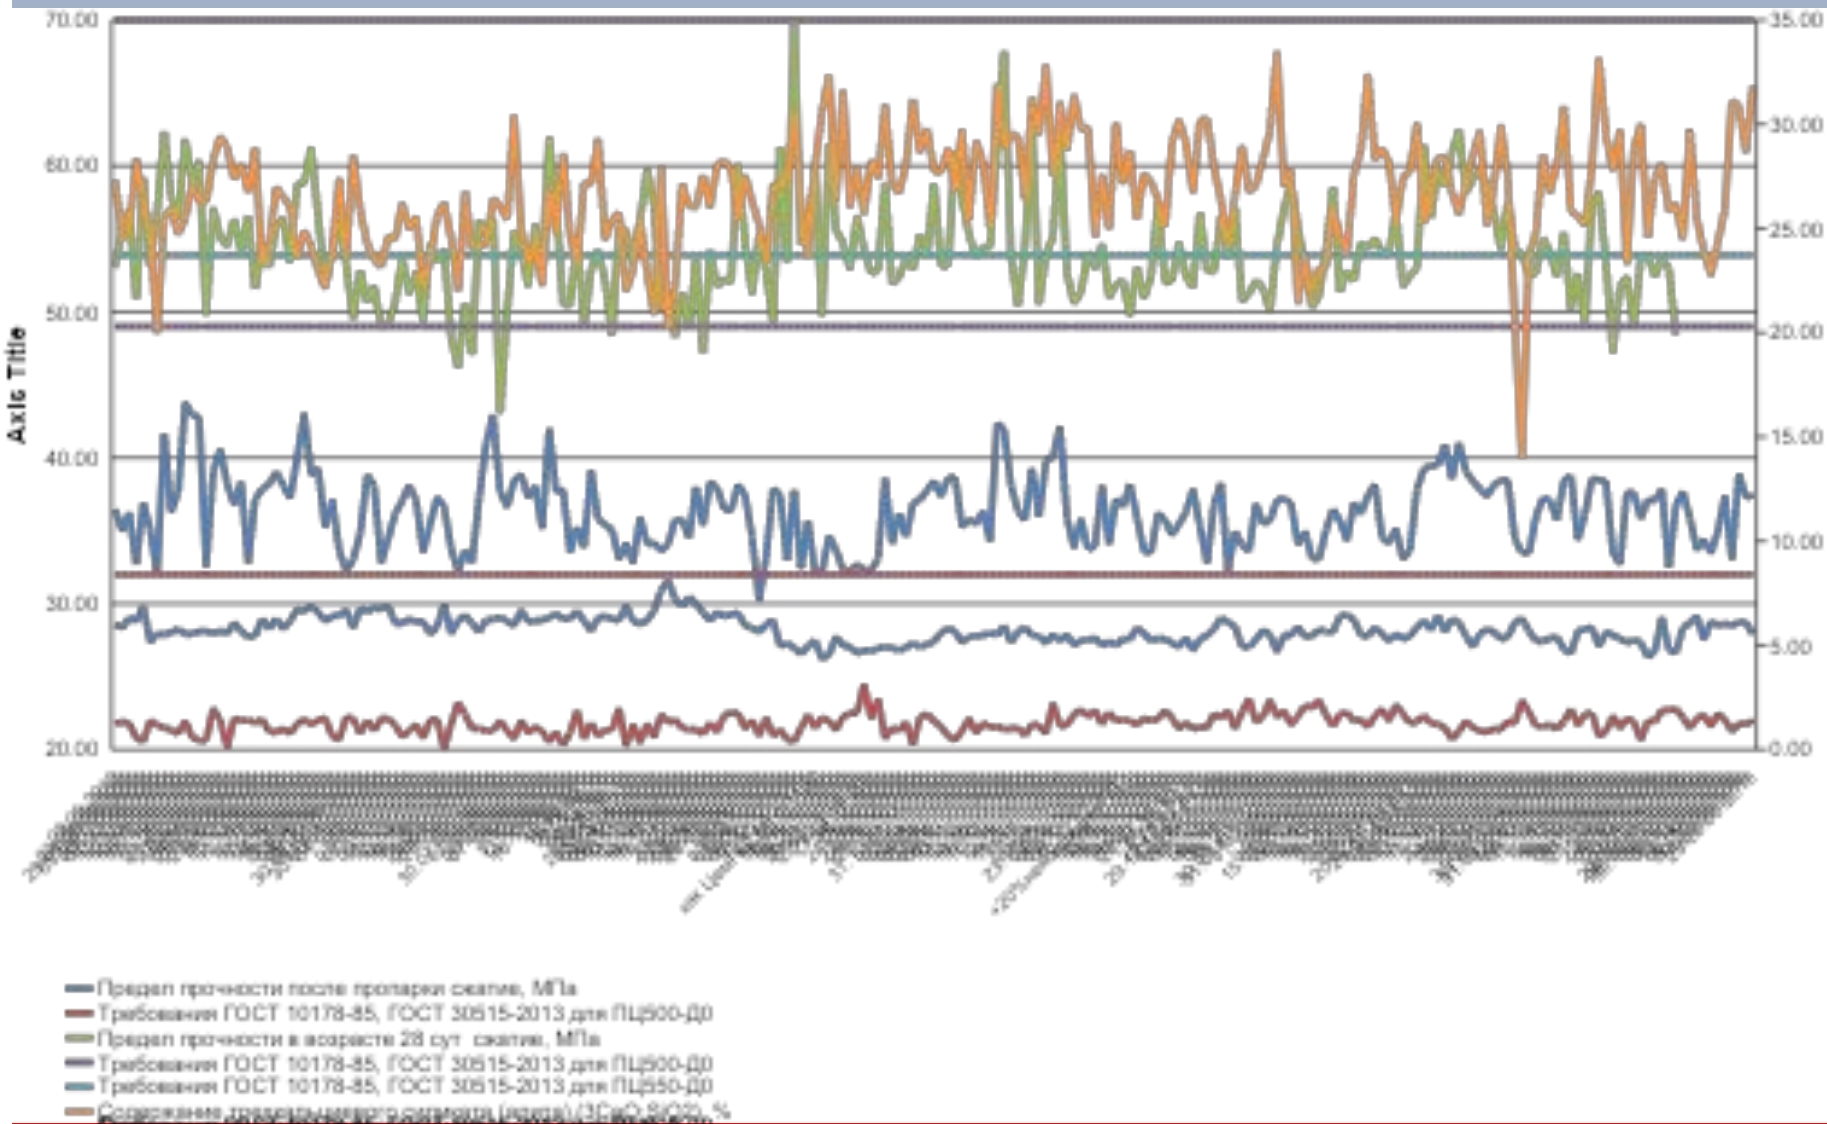

ПЛ 2. ПЦ 500-Д0. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальцевого силиката (алита) в клинкере

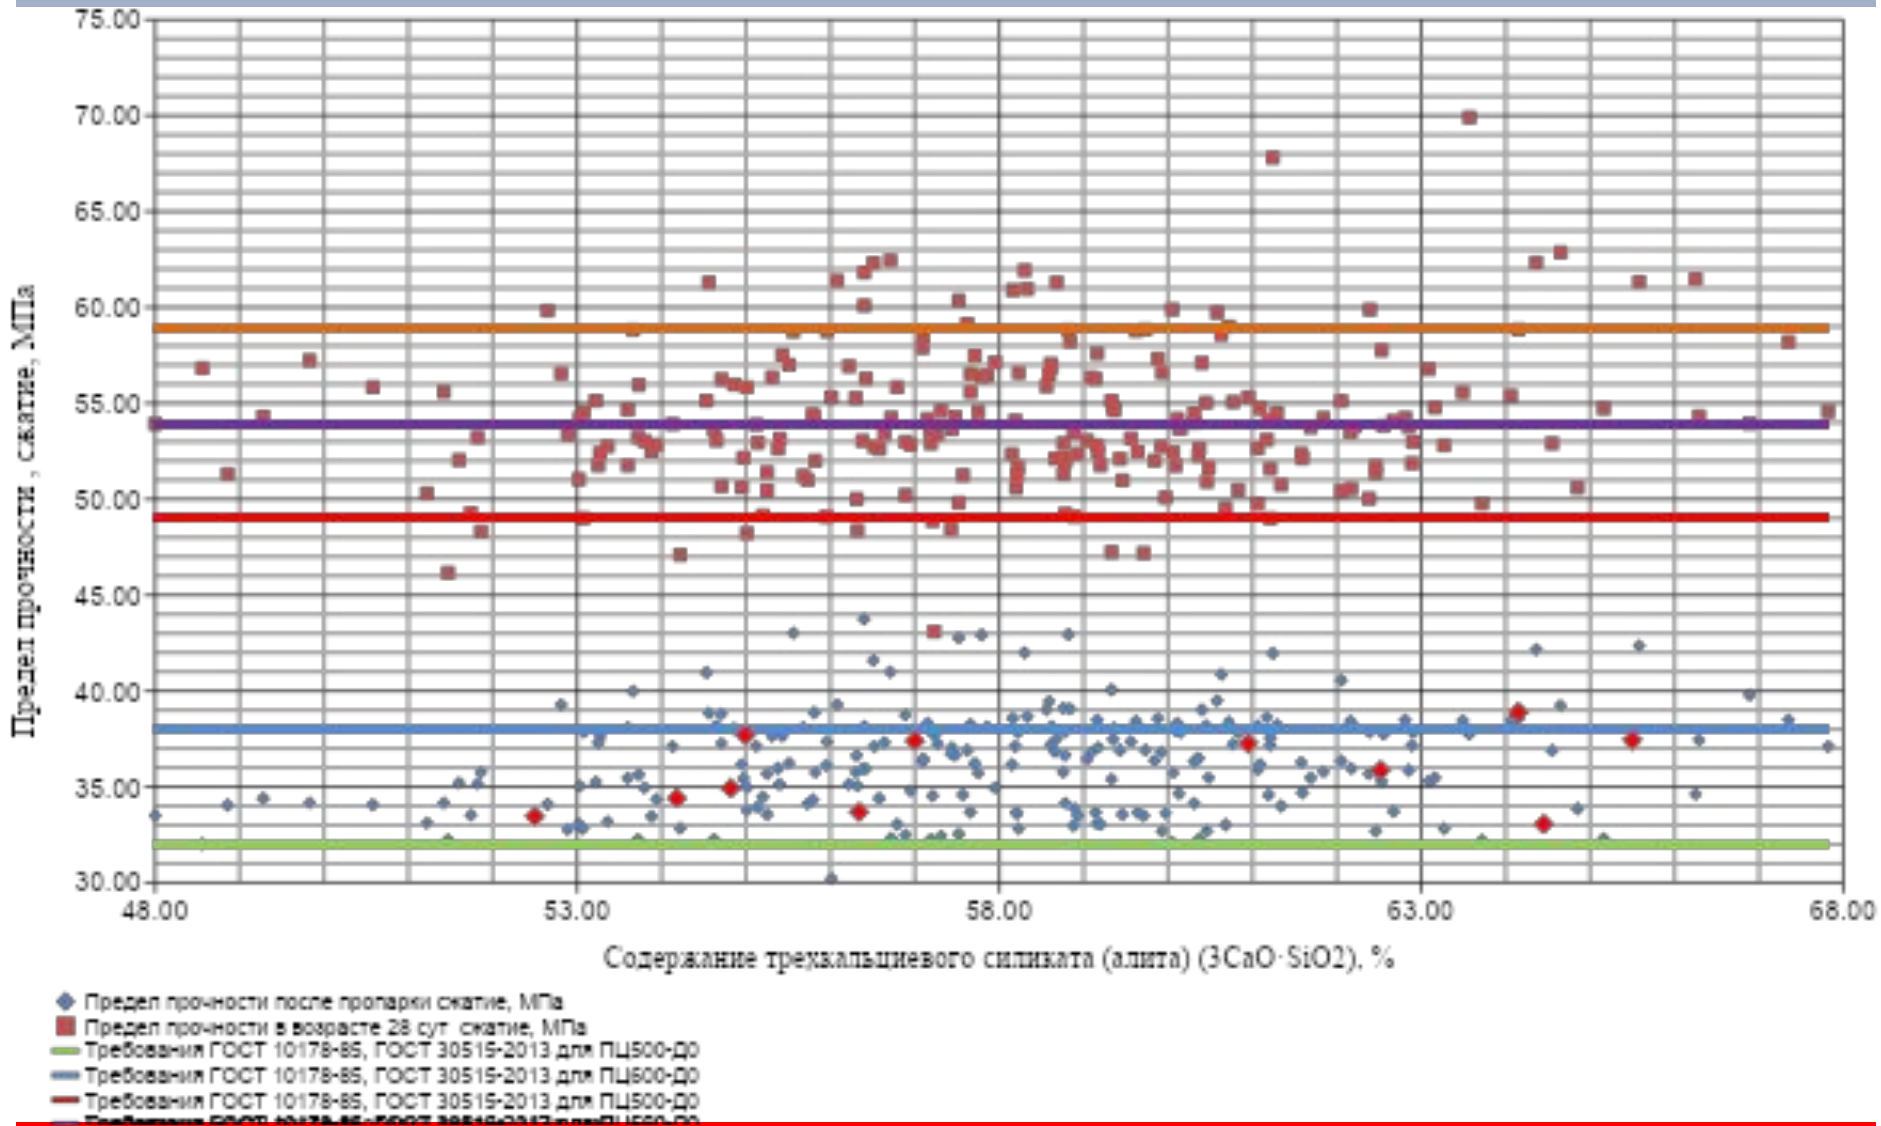


Пл 2. ПЦ 500-Д0. Соотношение прочности к проценту содержанию трехкальцевого алюмината в клинкере

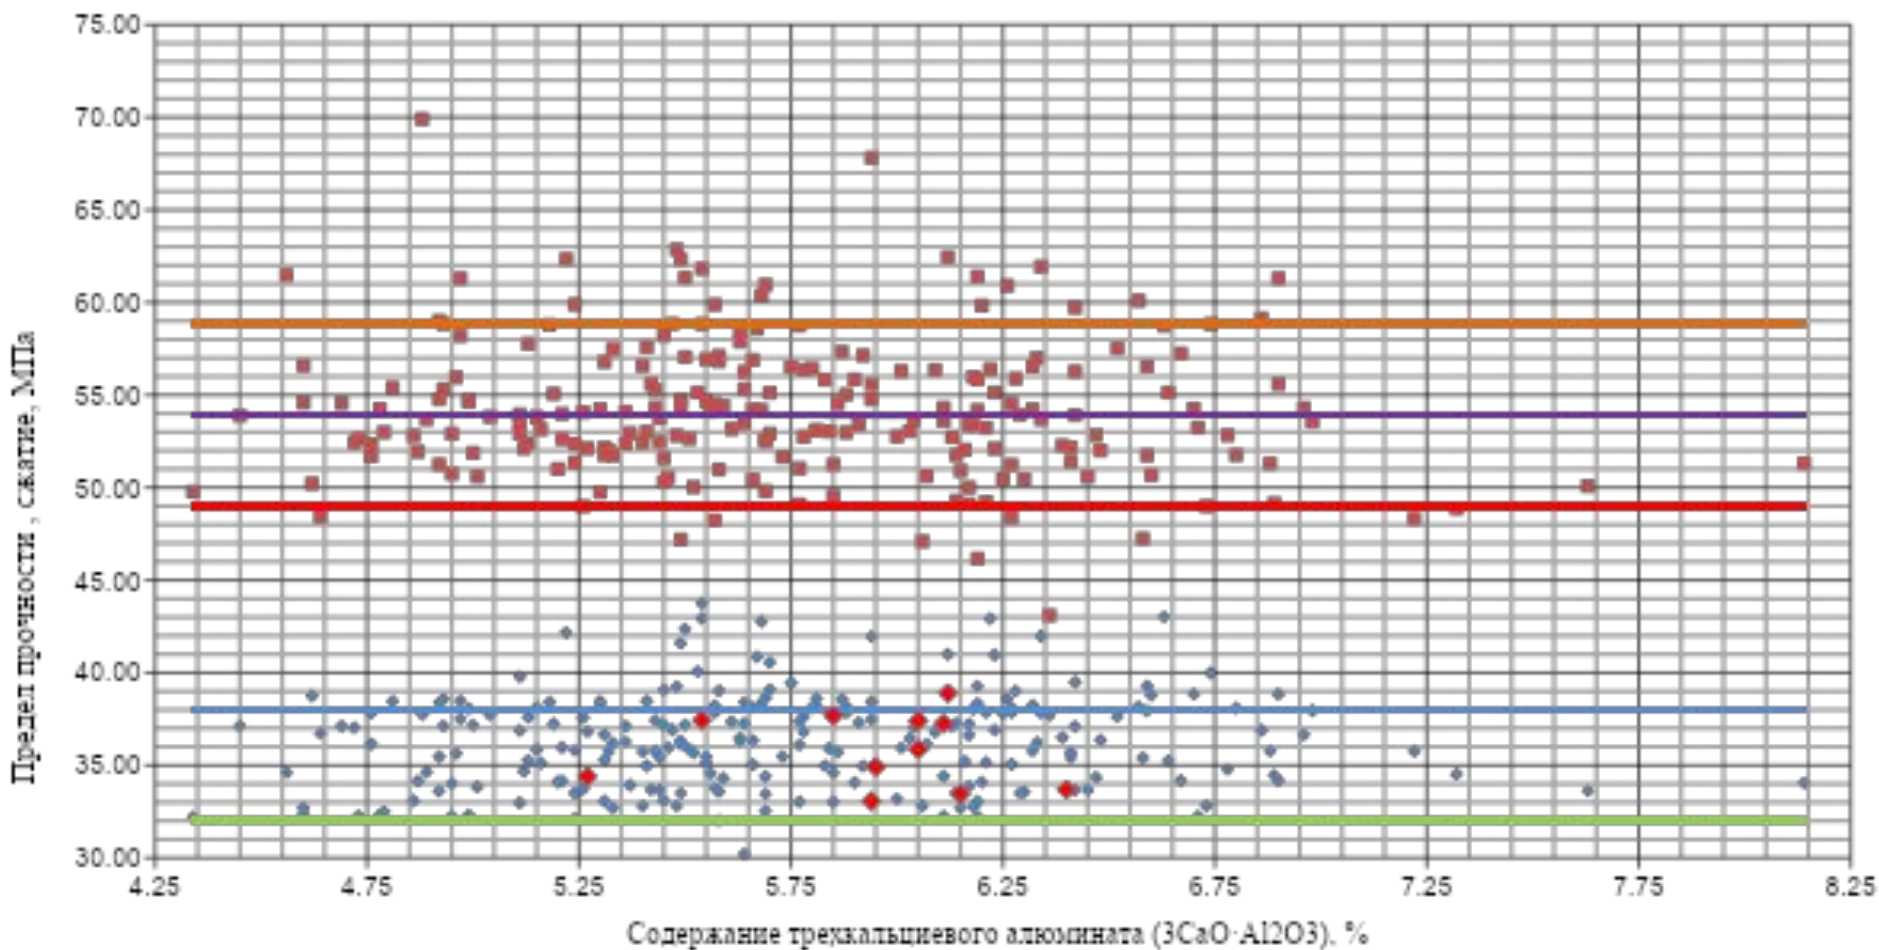


- ◆ Предель прочности после протарки сжатие, МПа
- Предель прочности в возрасте 28 сут. сжатие, МПа
- ◆ Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ500-Д0
- ◆ Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ500-Д0
- ◆ Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ500-Д0
- ◆ Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ500-Д0

ПЛ 2. ПЦ 500-Д0. Соотношение прочности к процентному содержанию массовой доли свободного оксида кальция в клинкере

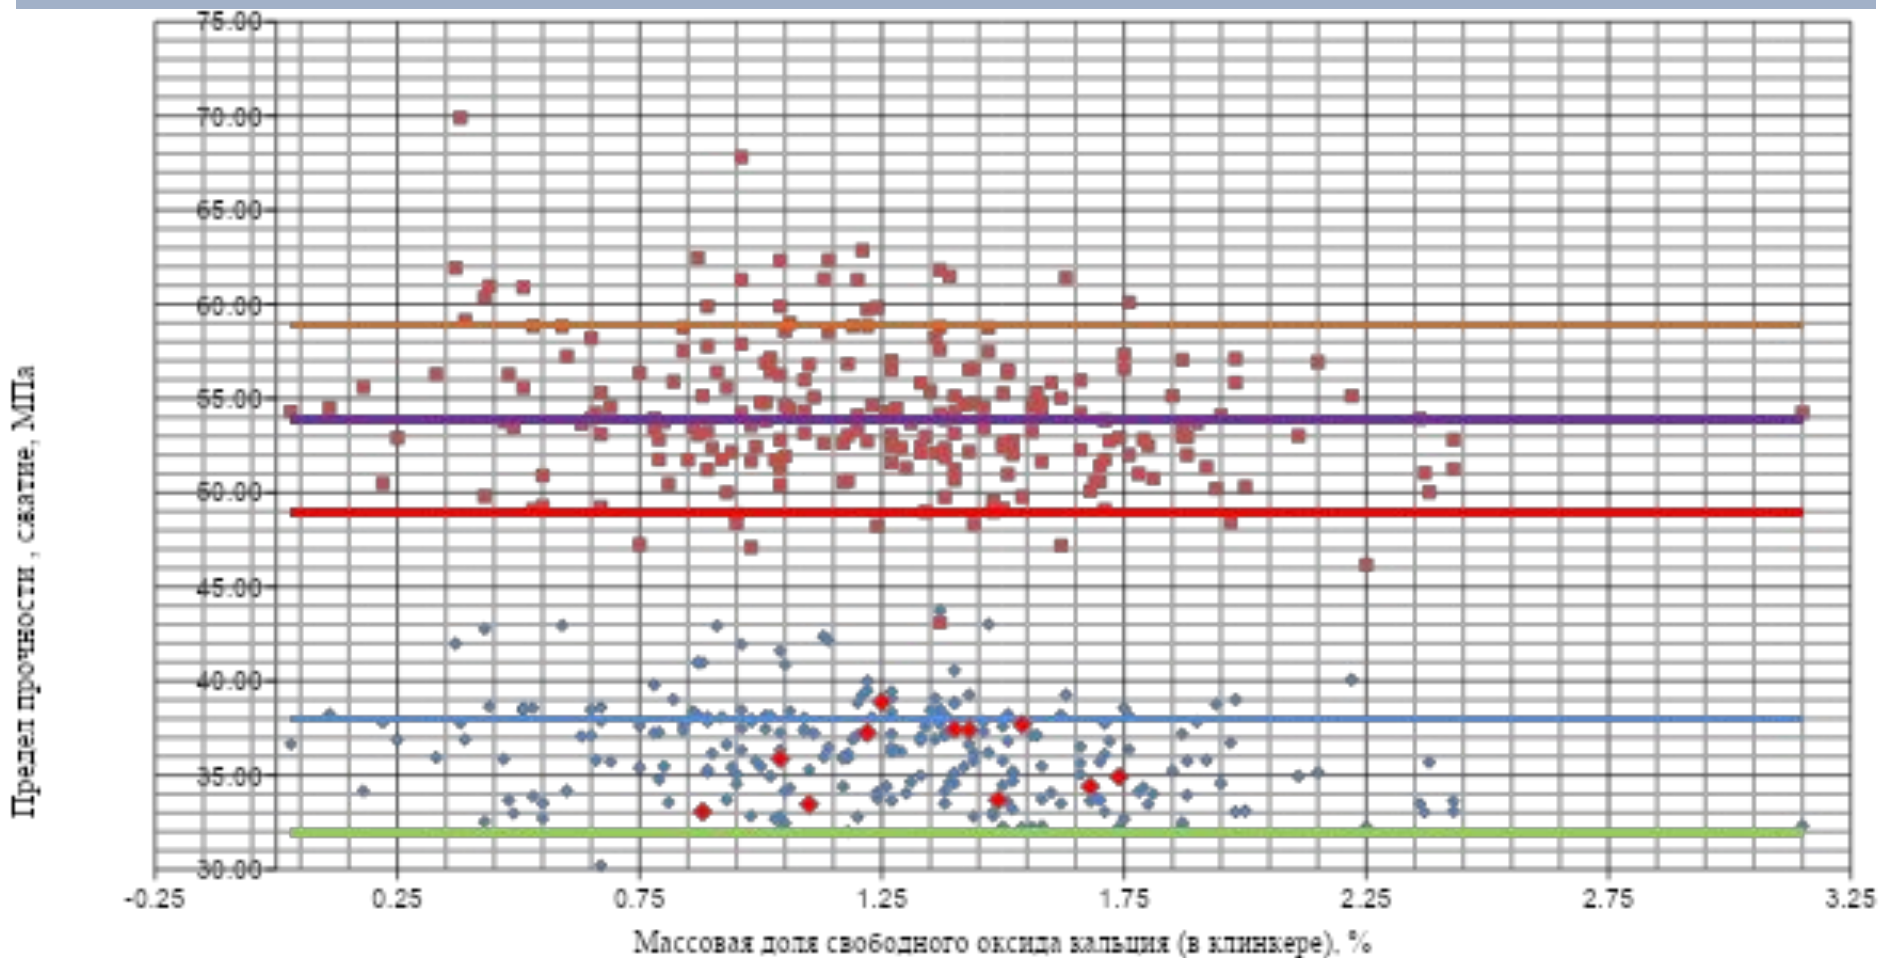


- ◆ Предел прочности после пропарки сжатие, МПа
- Предел прочности в возрасте 28 сут сжатие, МПа
- Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ500-Д0
- Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ500-Д0
- Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ500-Д0
- Требования ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ500-Д0

ПЛ 2. ПЦ 500-Д0. Соотношение прочности к тонкости помола по удельной поверхности

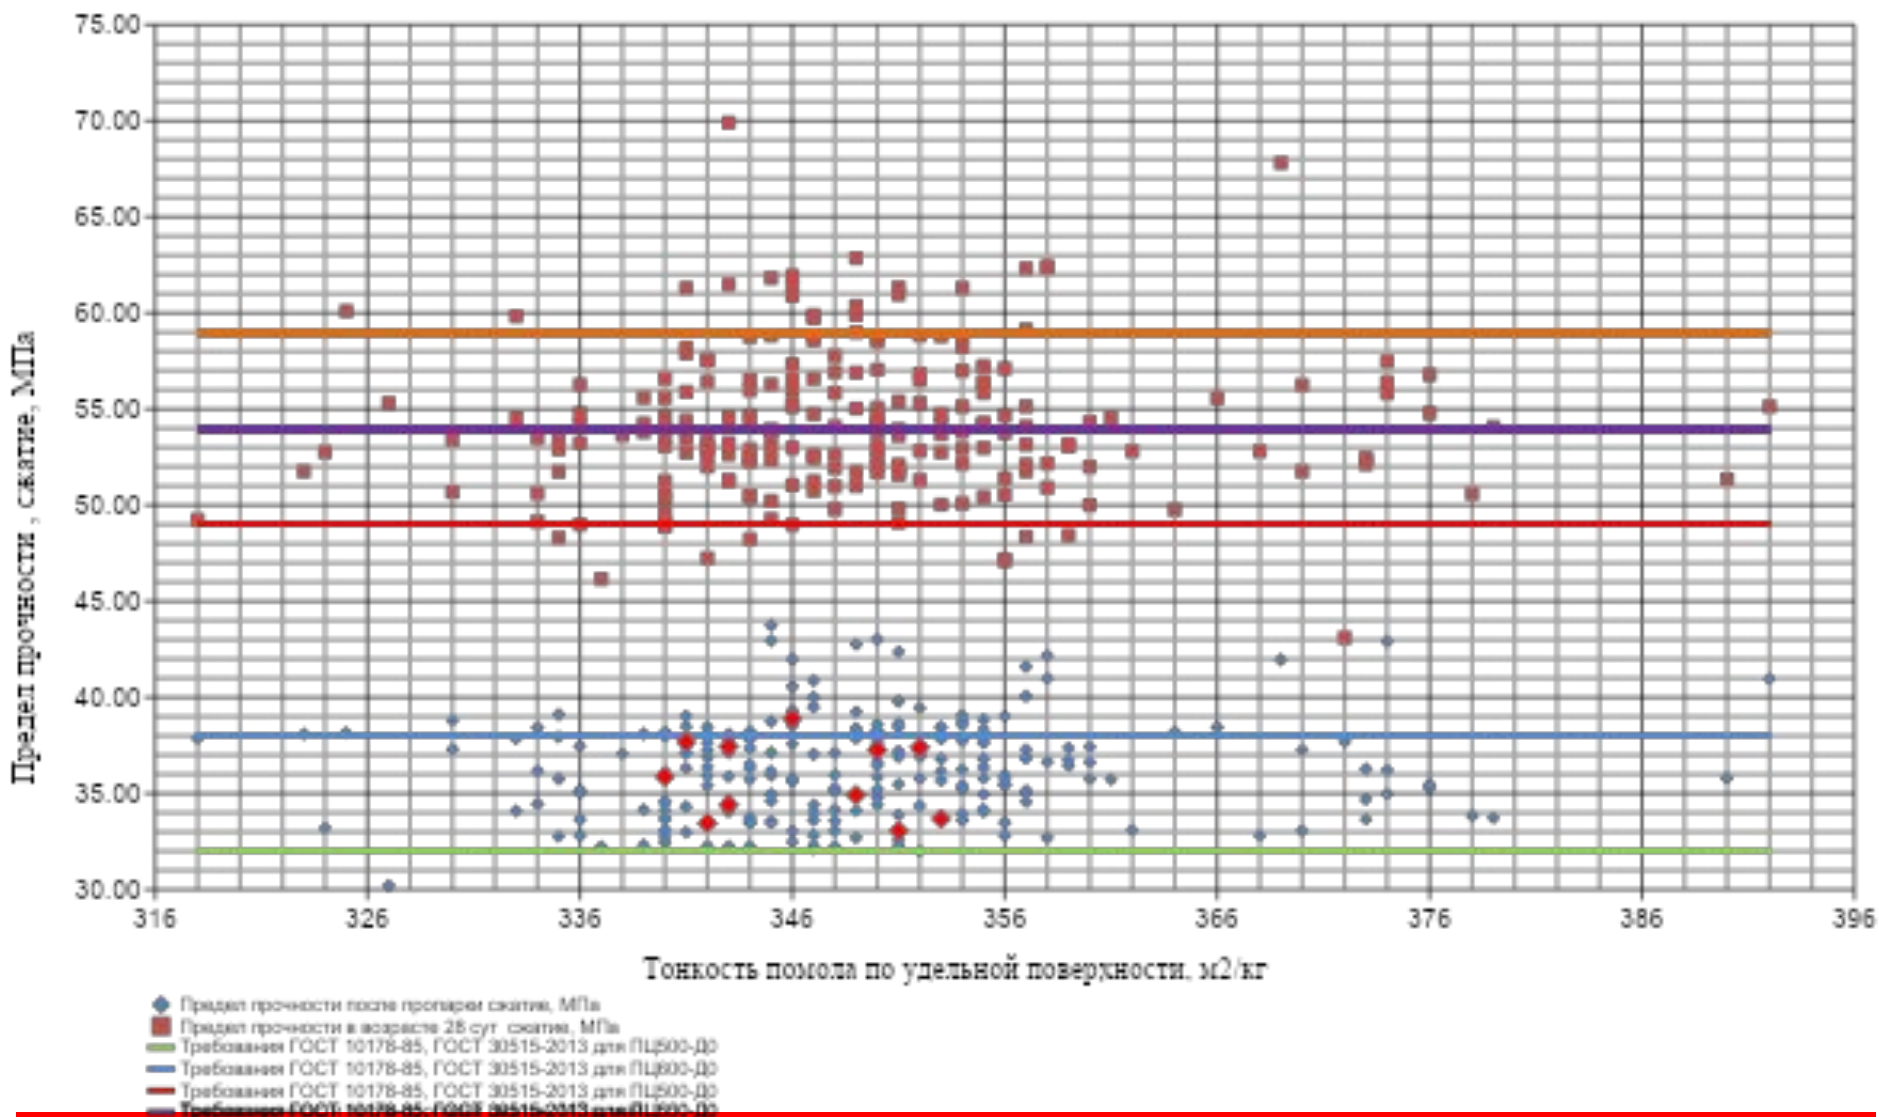


ПЦ 400-Д20


ПЛ 2. ПЦ 400-Д20. Соотношение прочности к химическому составу и минералогии клинкера

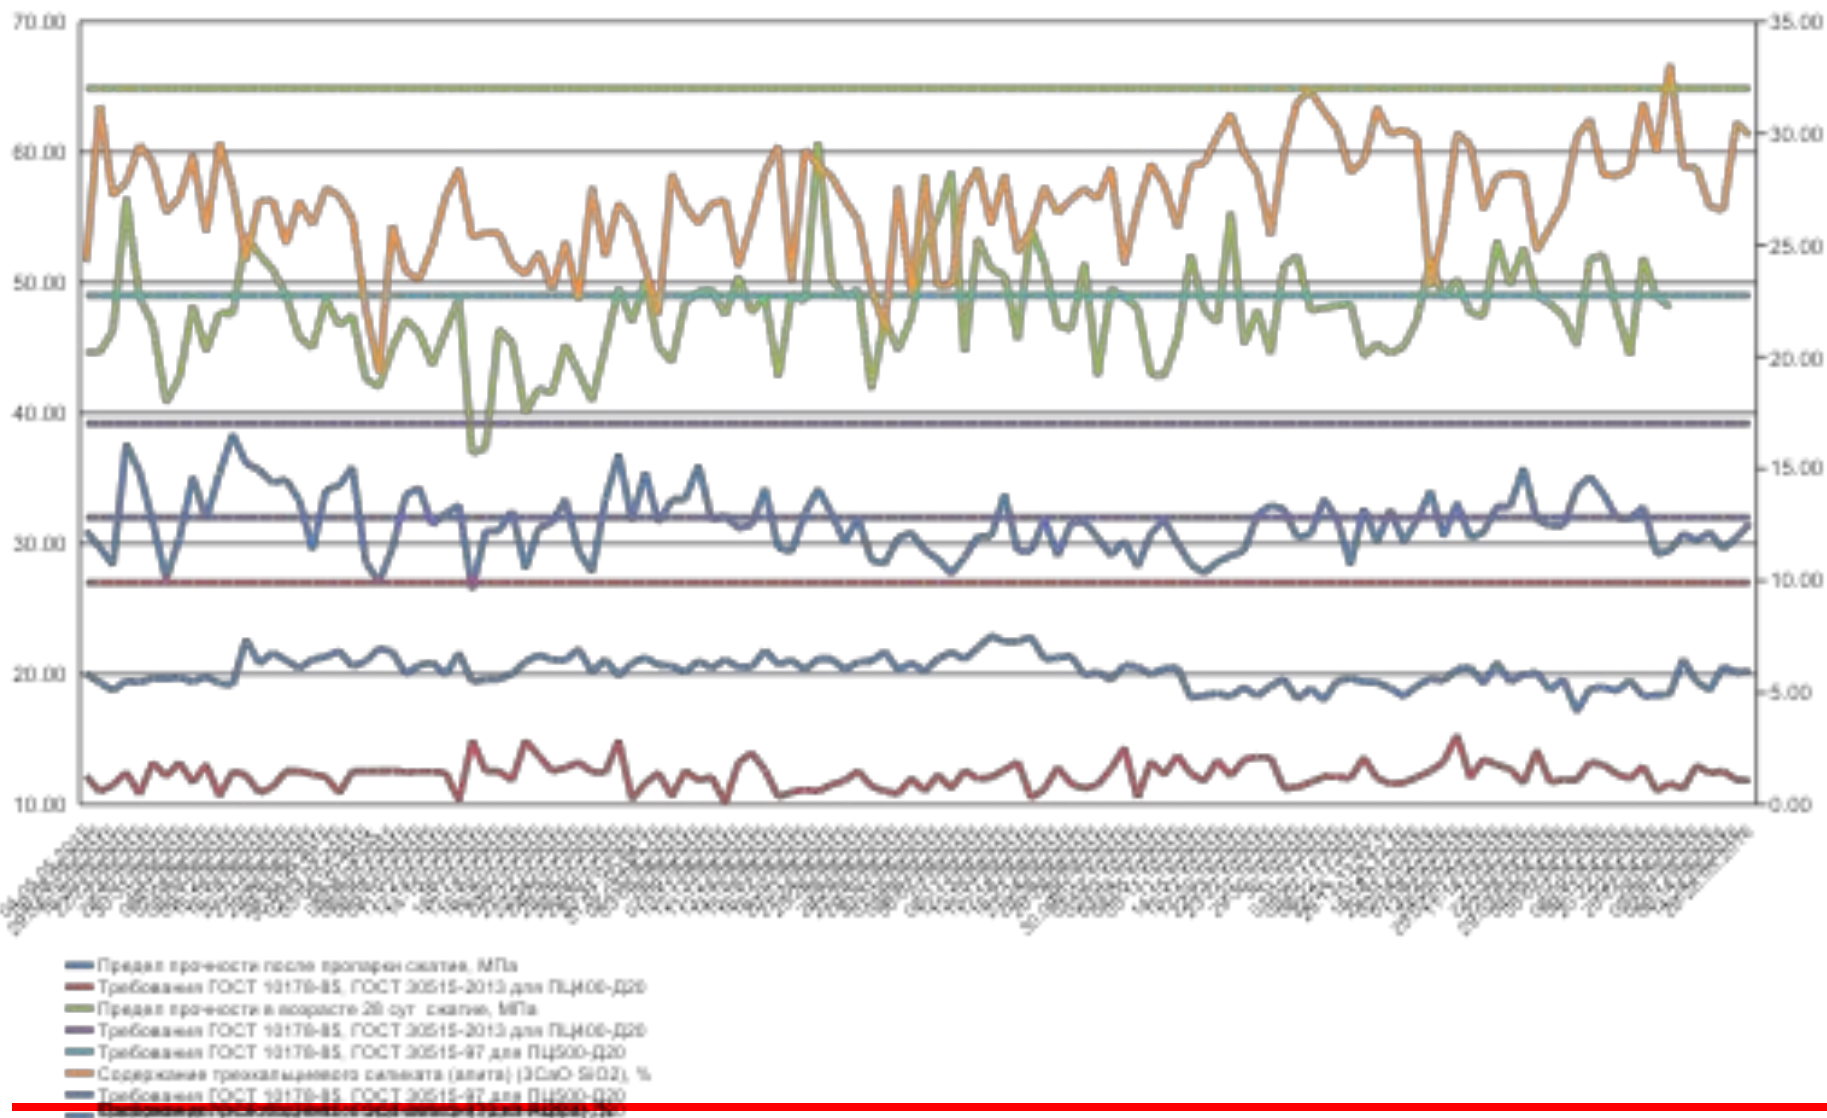


Пл 2. ПЦ 400-Д20. Соотношение прочности к проценту содержанию трехкальцевого силиката (алита) в клинкере

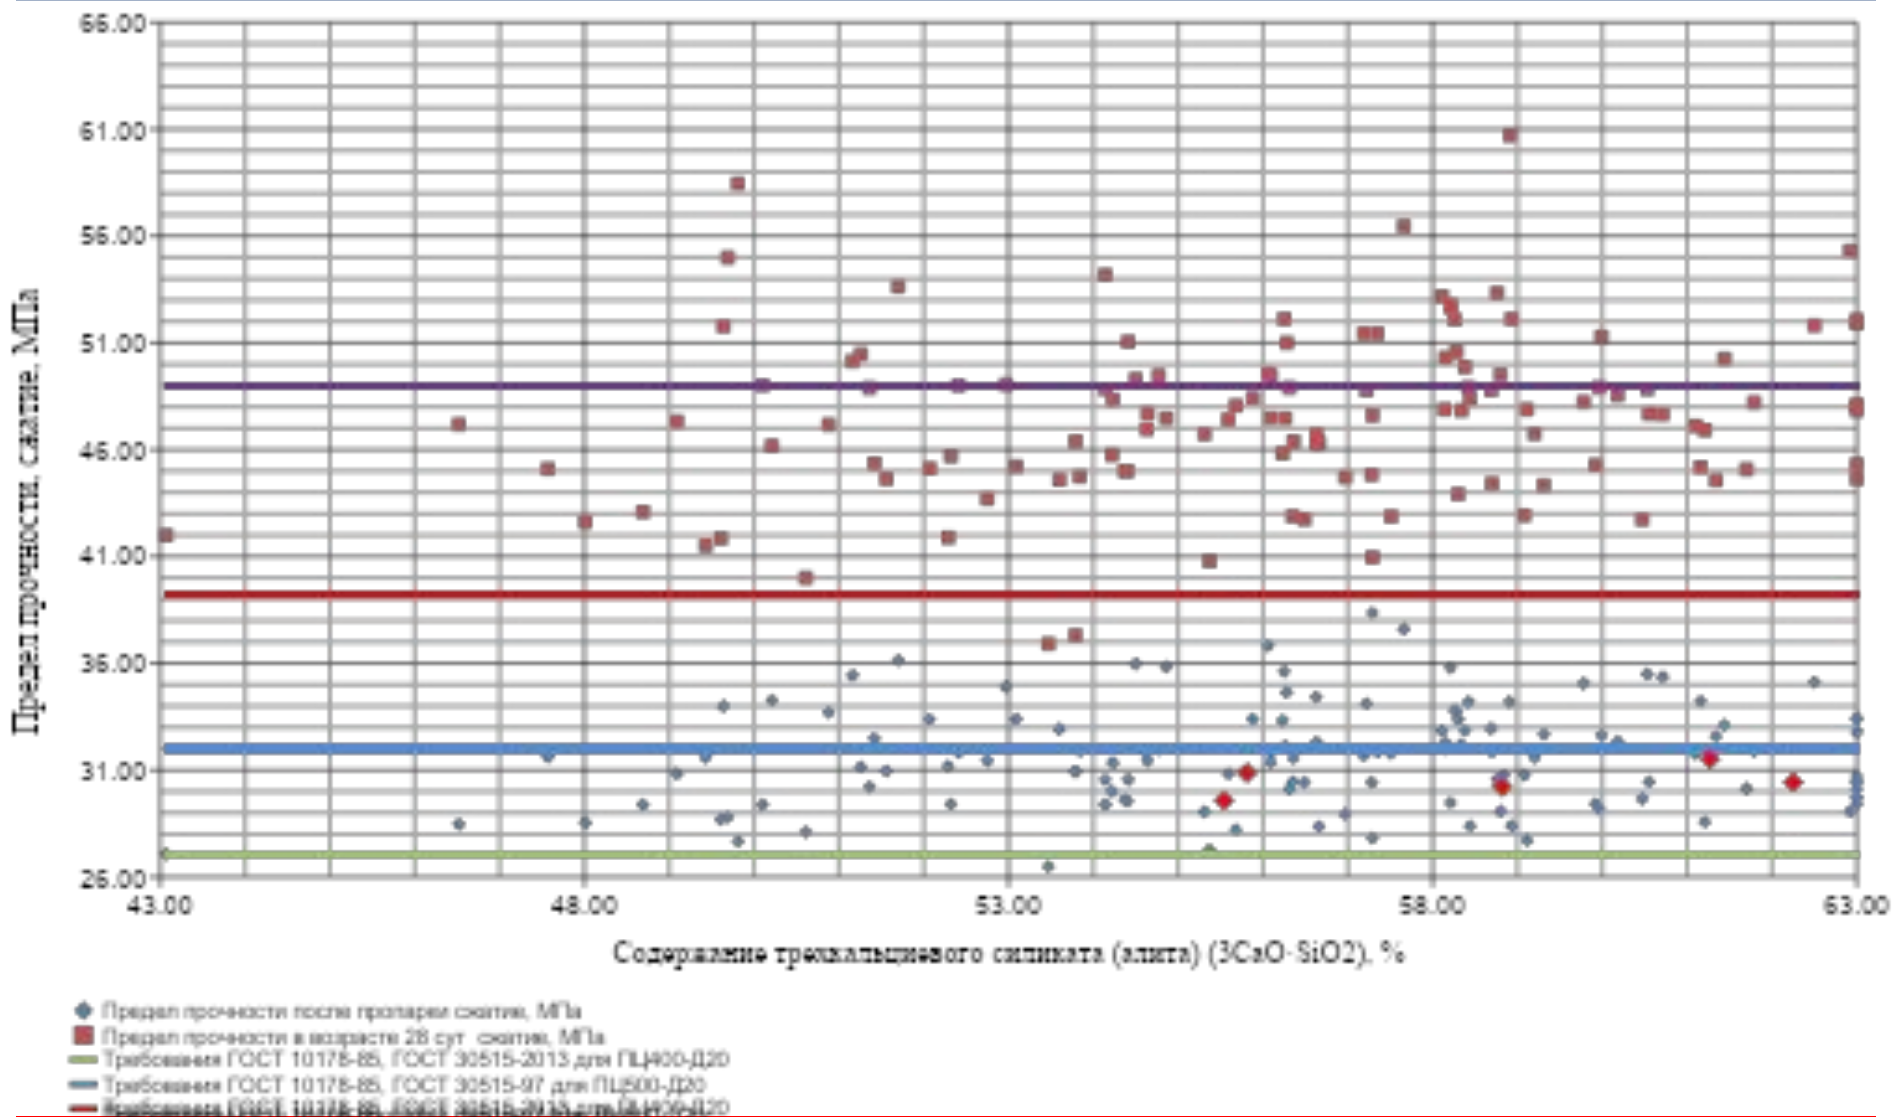


ПЛ 2. ПЦ 400-Д20. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальцевого алюмината в клинкере

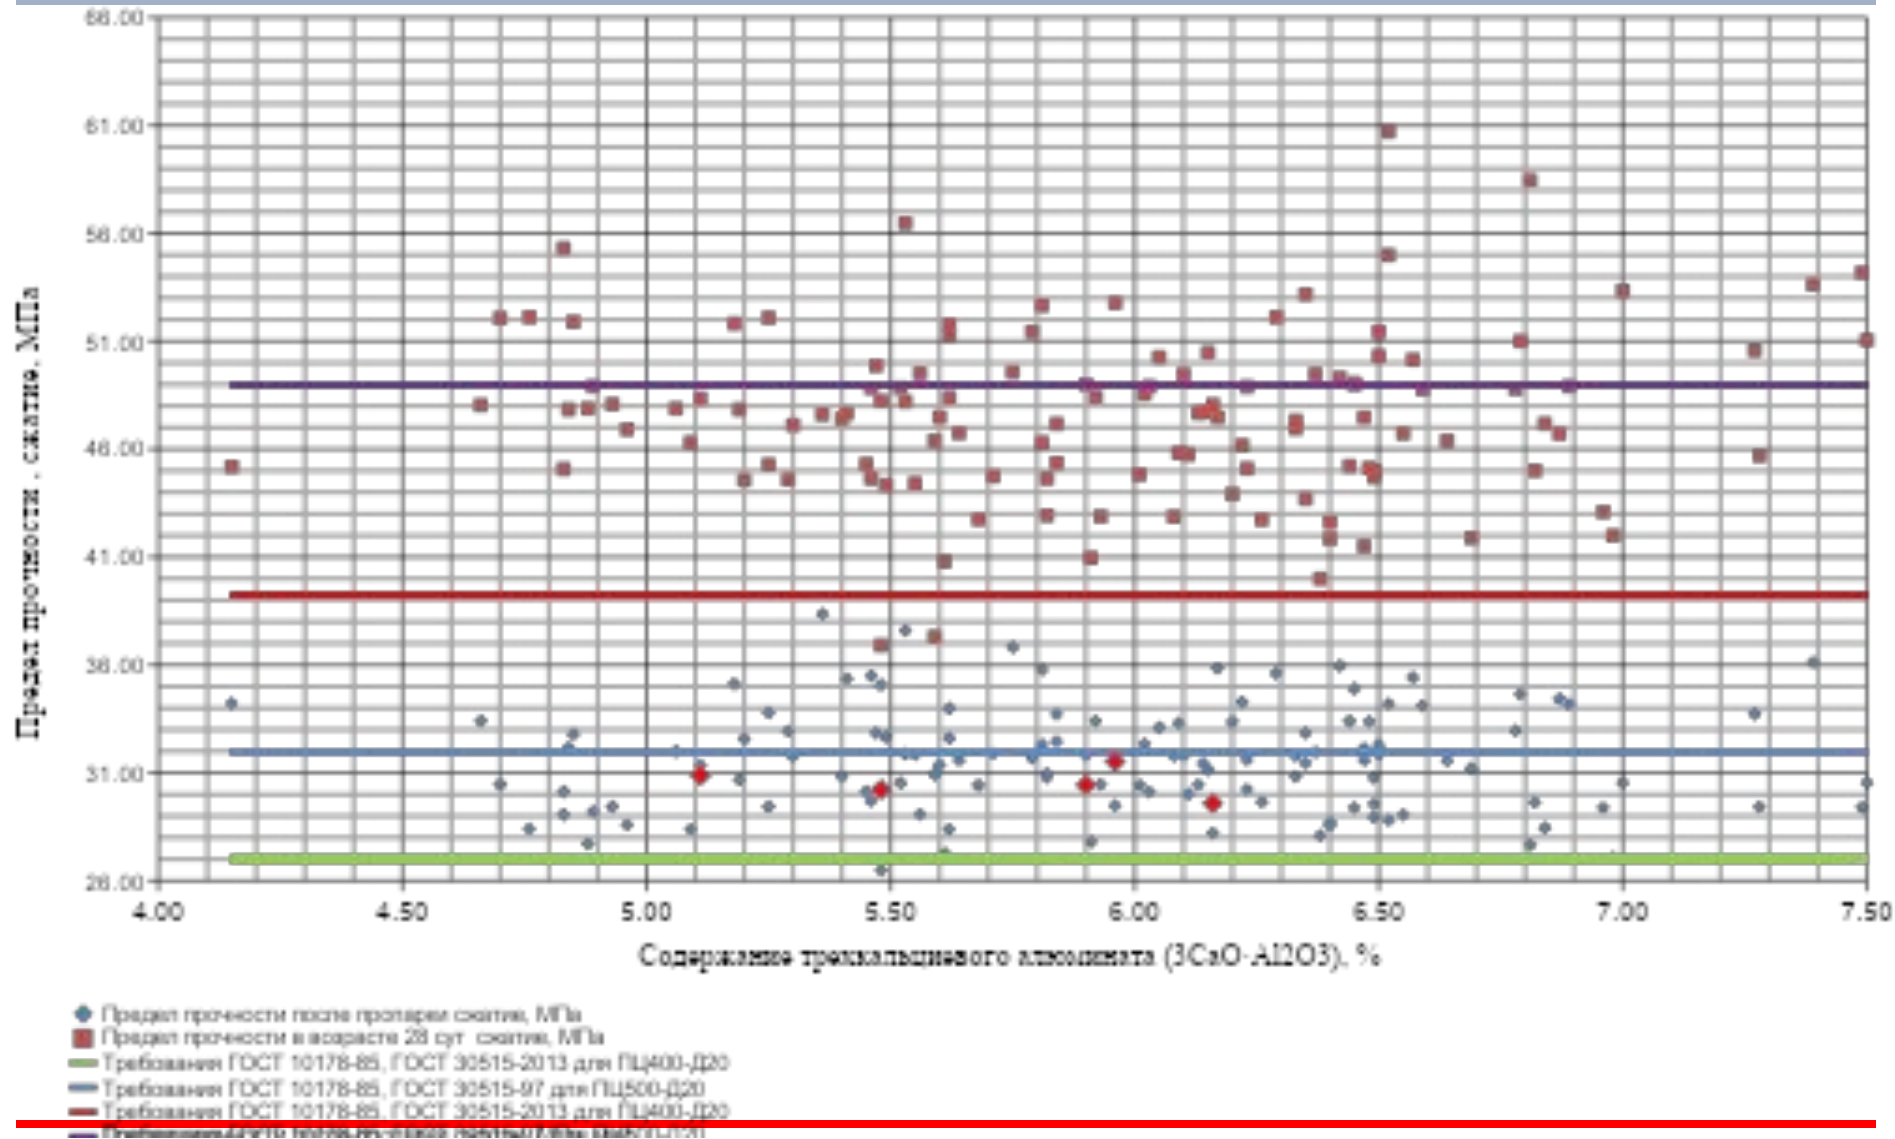

Пл 2. ПЦ 400-Д20. Соотношение прочности к проценту содержанию массовой доли свободного оксида кальция в клинкере

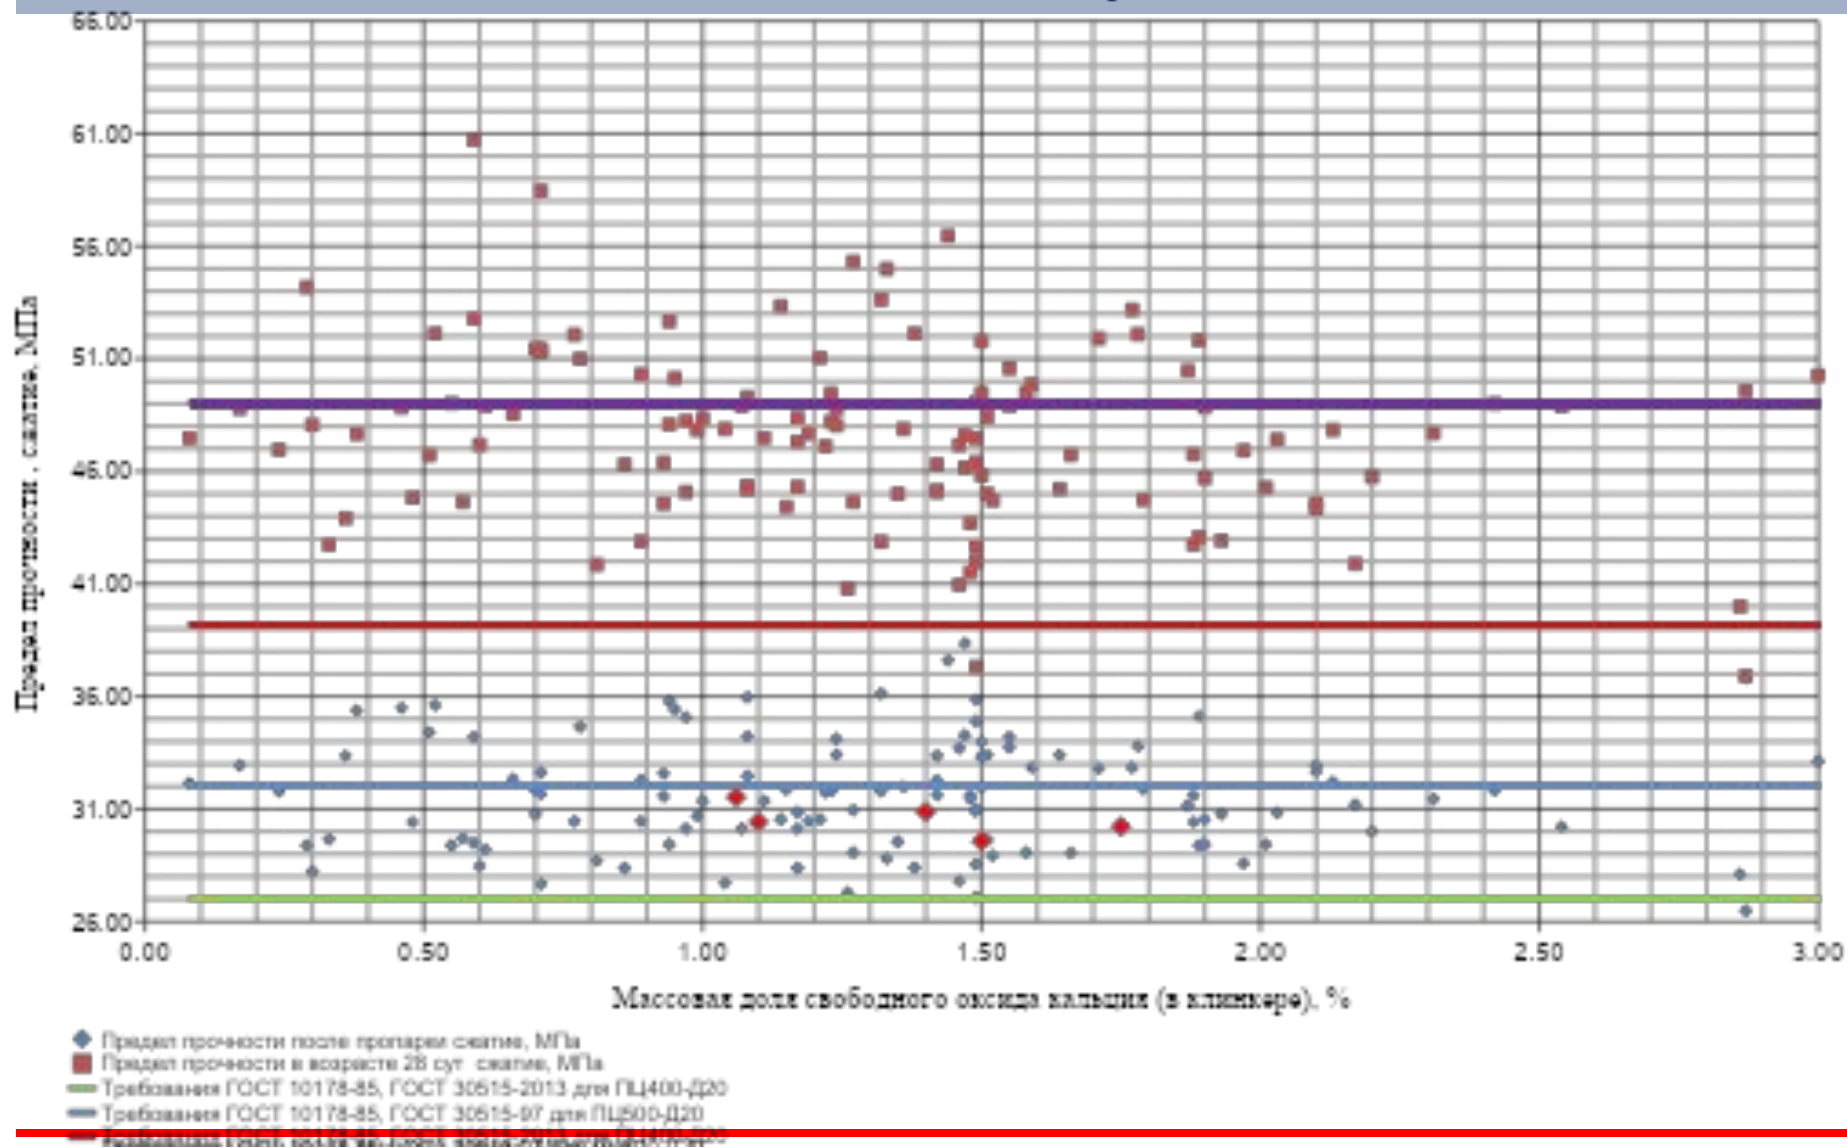


Пл 2. ПЦ 400-Д20. Соотношение прочности к тонкости помола по удельной поверхности

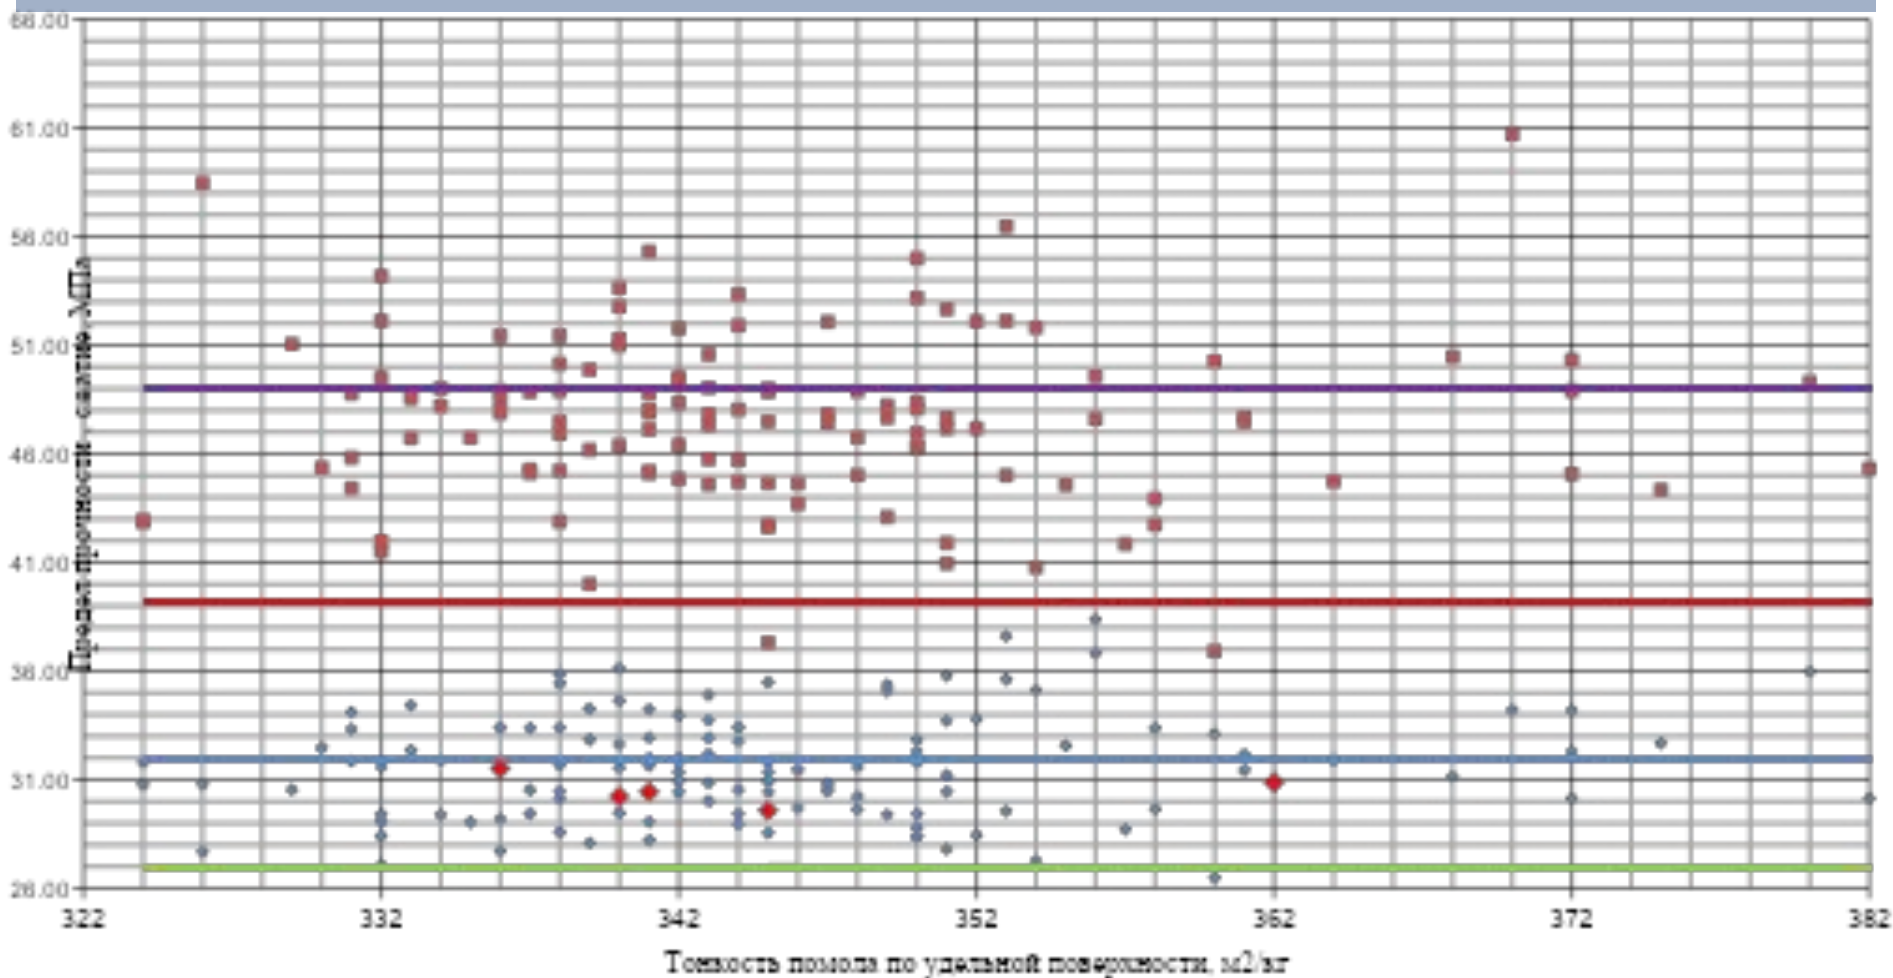


- ◆ Предел прочности после прогрева сжатия, МПа
- Предел прочности в возрасте 28 сут. сжатия, МПа
- Требуется ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ400-Д20
- Требуется ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-97 для ПЦ500-Д20
- Требуется ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-2013 для ПЦ400-Д20
- Требуется ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-97 для ПЦ500-Д20

ШПЦ 400


ПЛ 2. ШПЦ 400. Соотношение прочности к химическому составу и минералогии клинкера

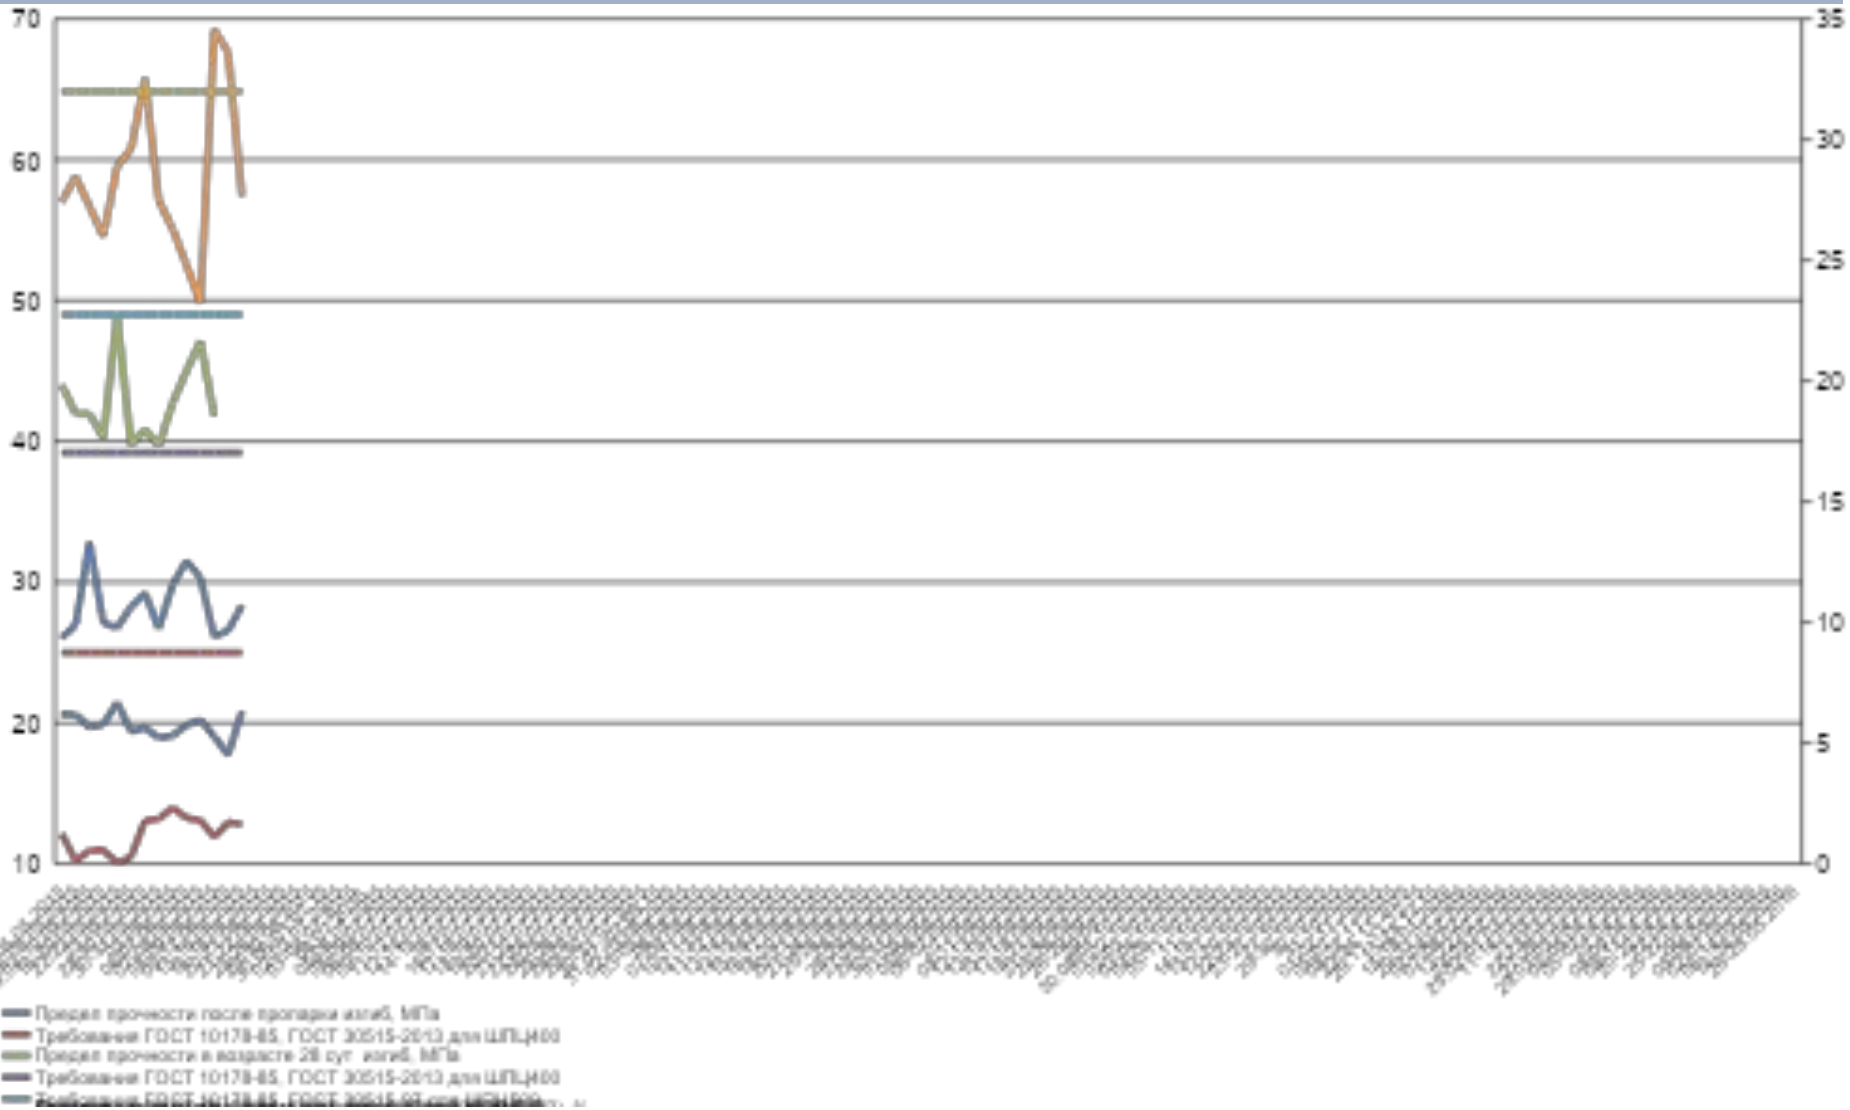


ПЛ 2. ШПЦ 400. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальцевого силиката (алита) в клинкере

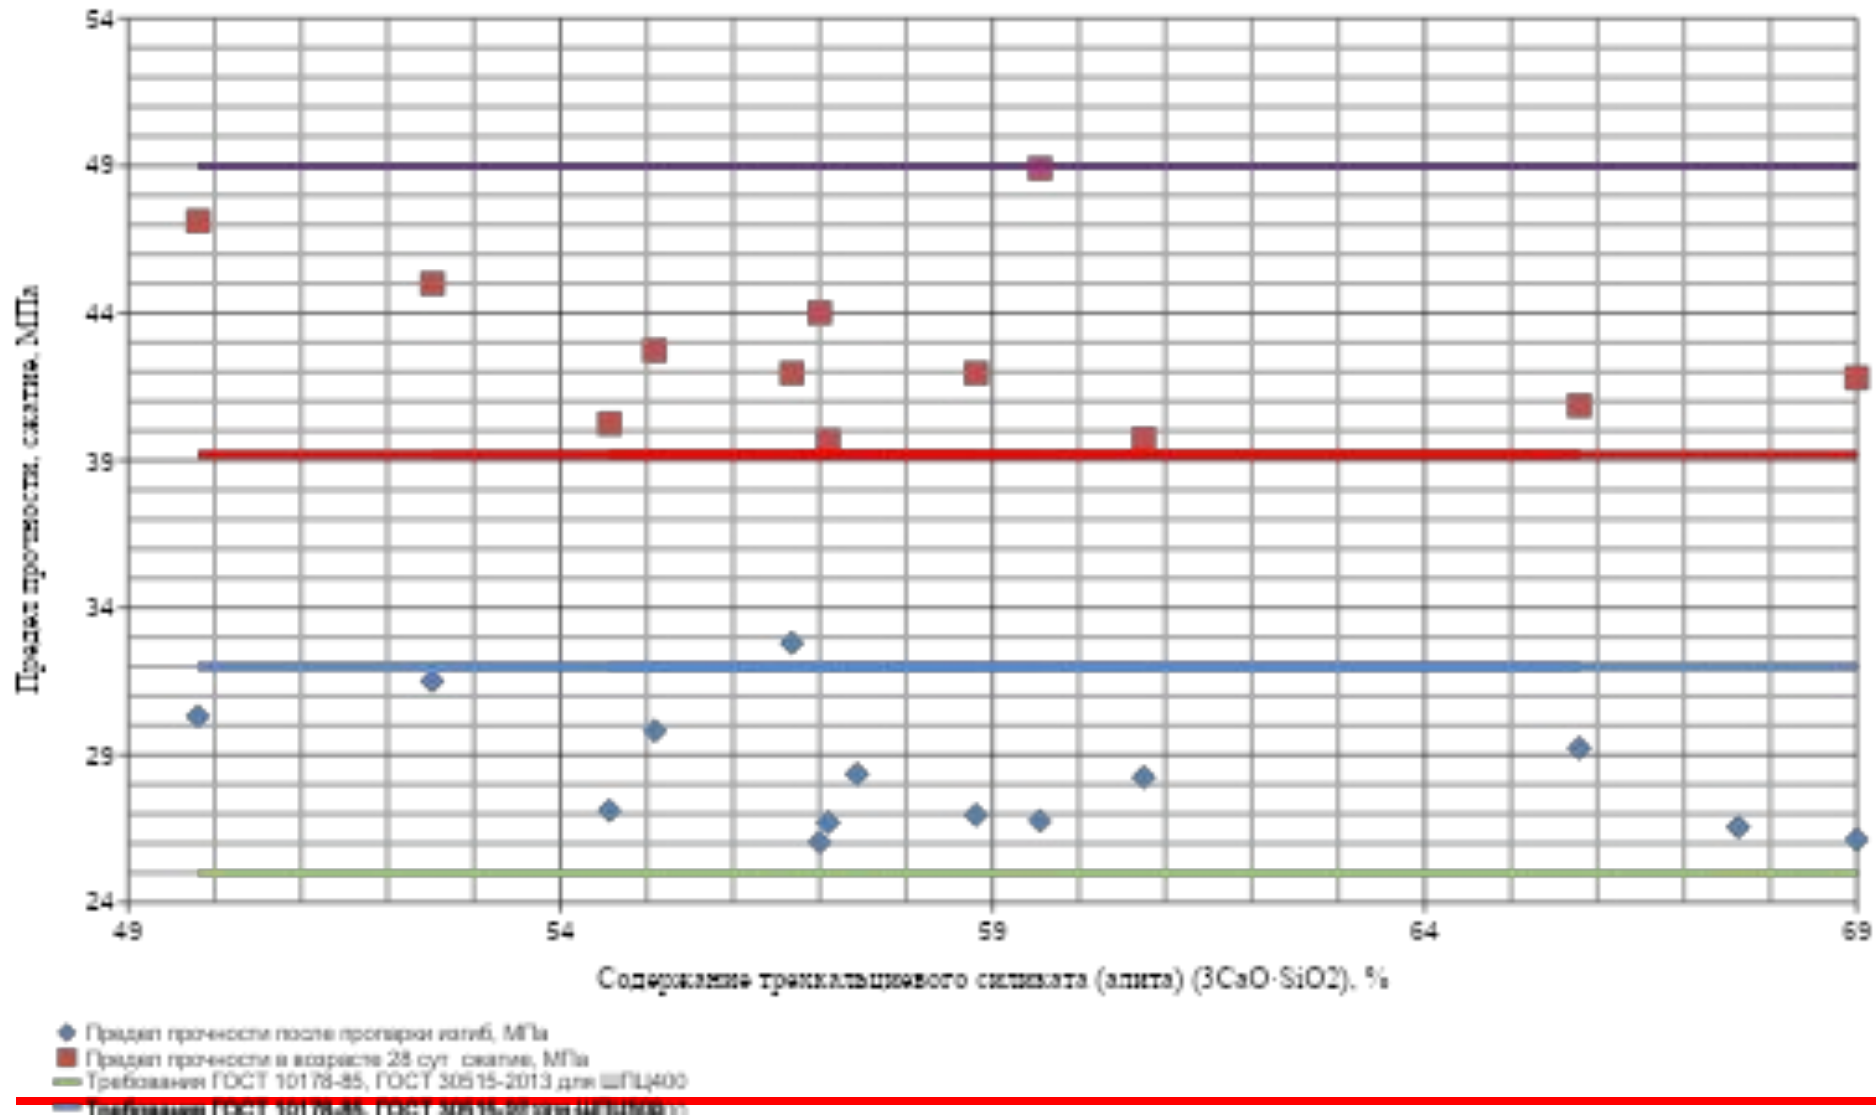


Пл 2. ШПЦ 400. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальцевого алюмината в клинкере

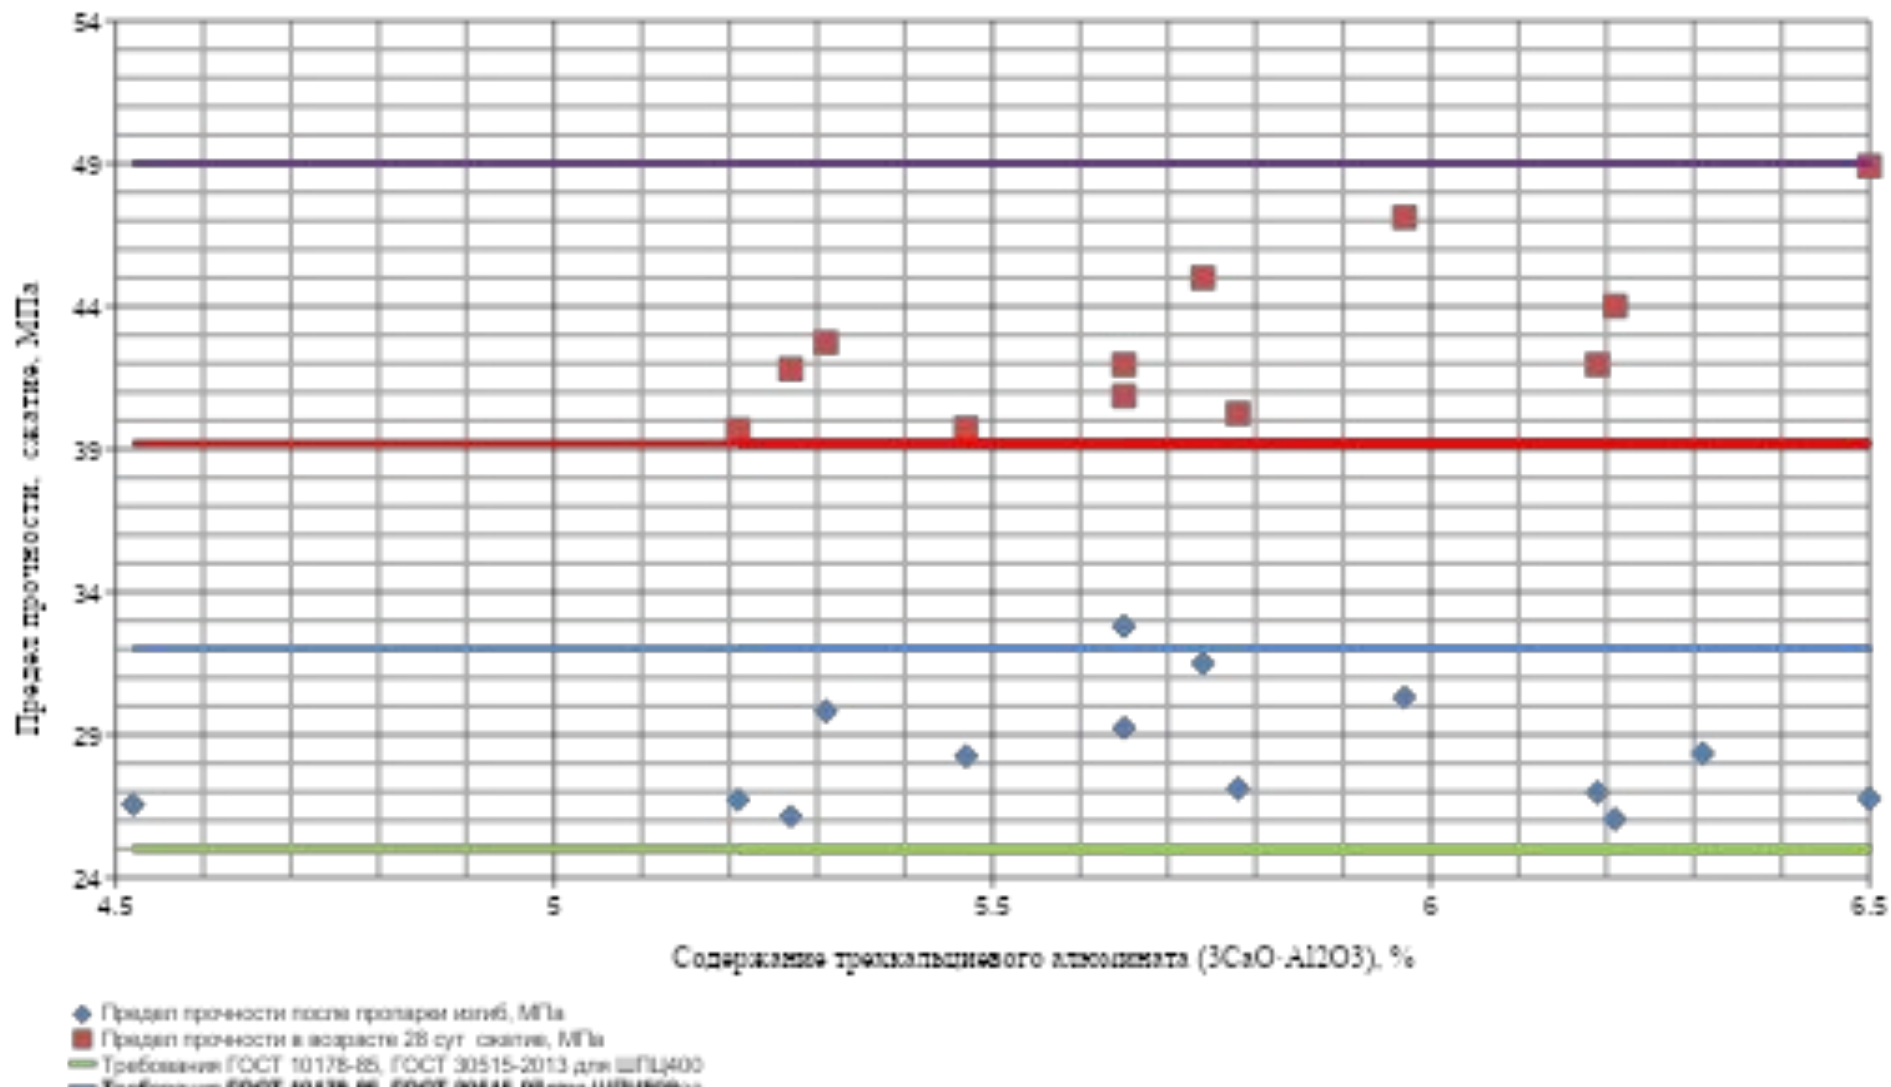

Пл 2. ШПЦ 400. Соотношение прочности к процентному содержанию массовой доли свободного оксида кальция в клинкере

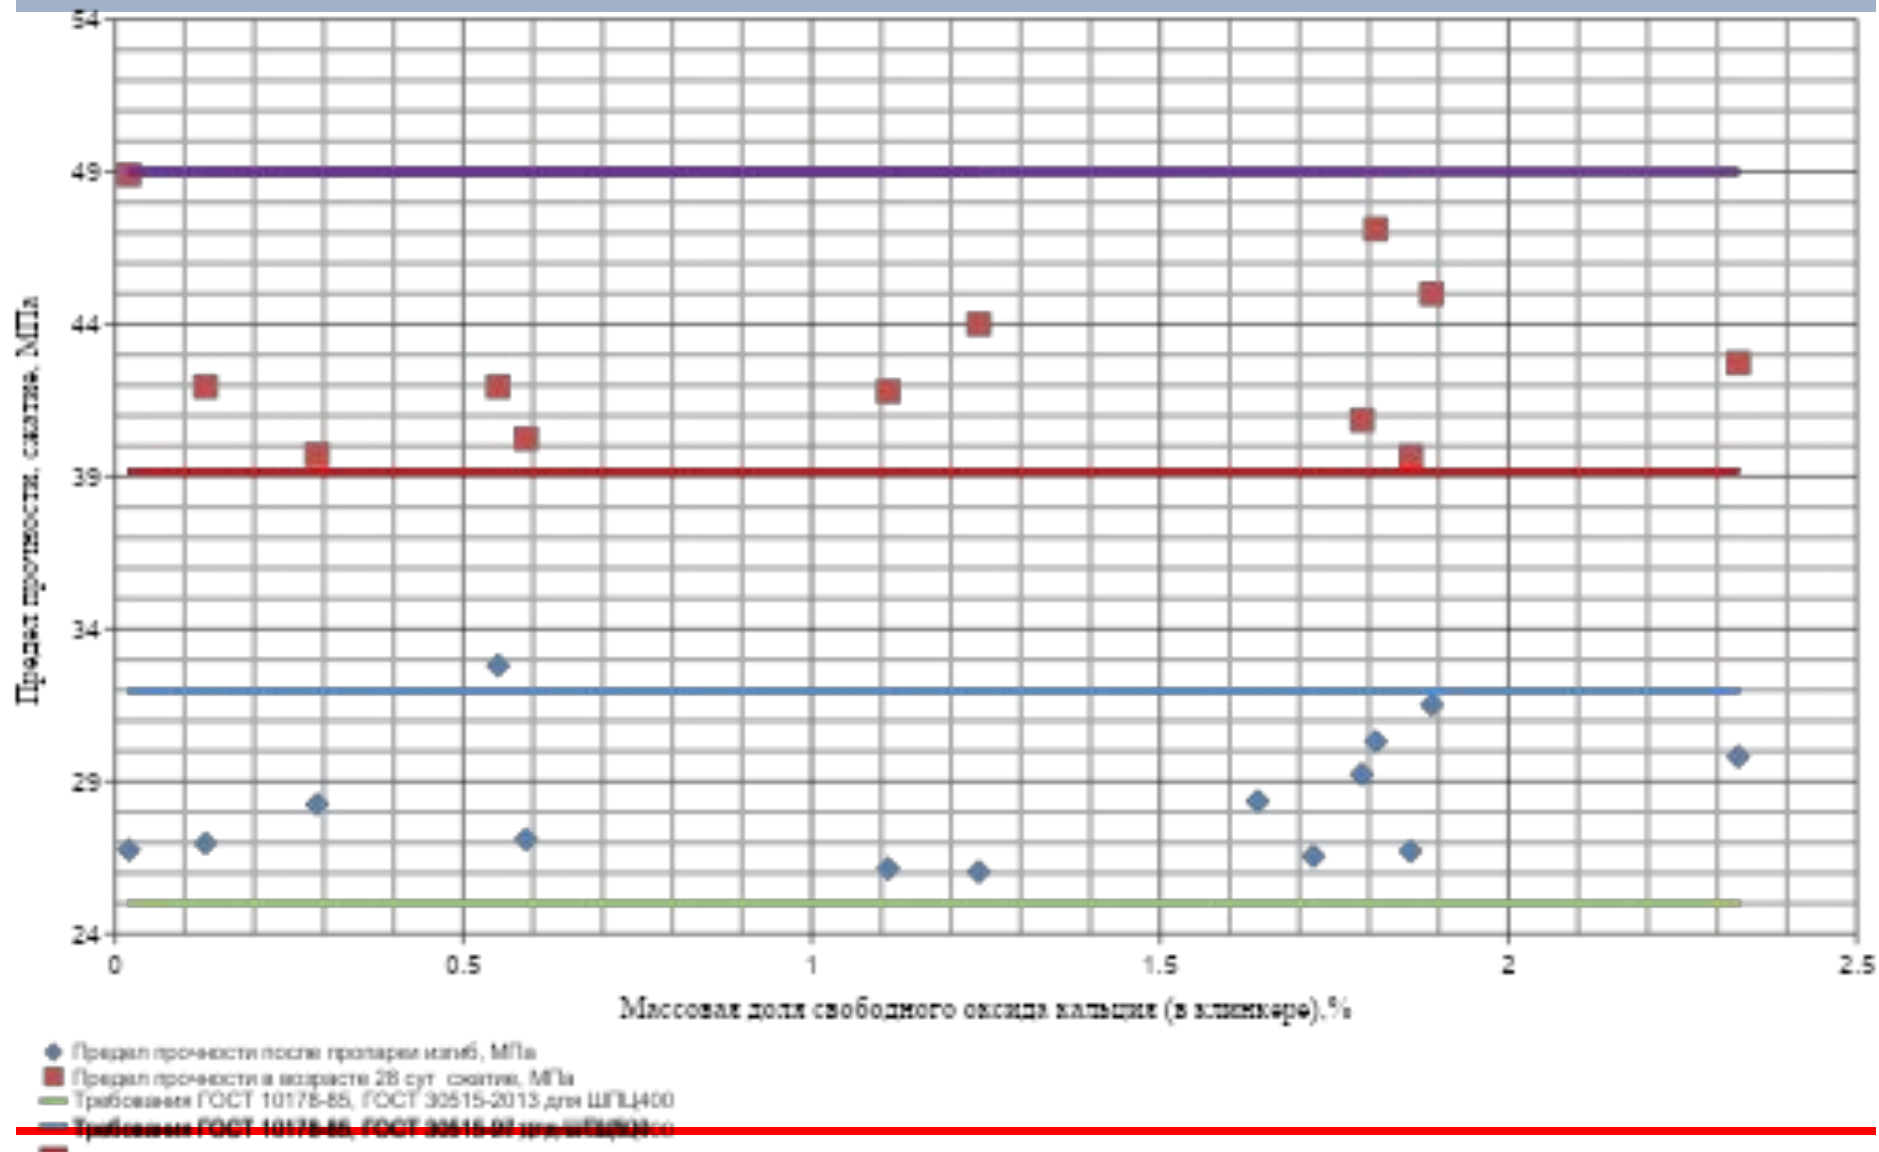


Пл 2. ШПЦ 400. Соотношение прочности к тонкости помола по удельной поверхности

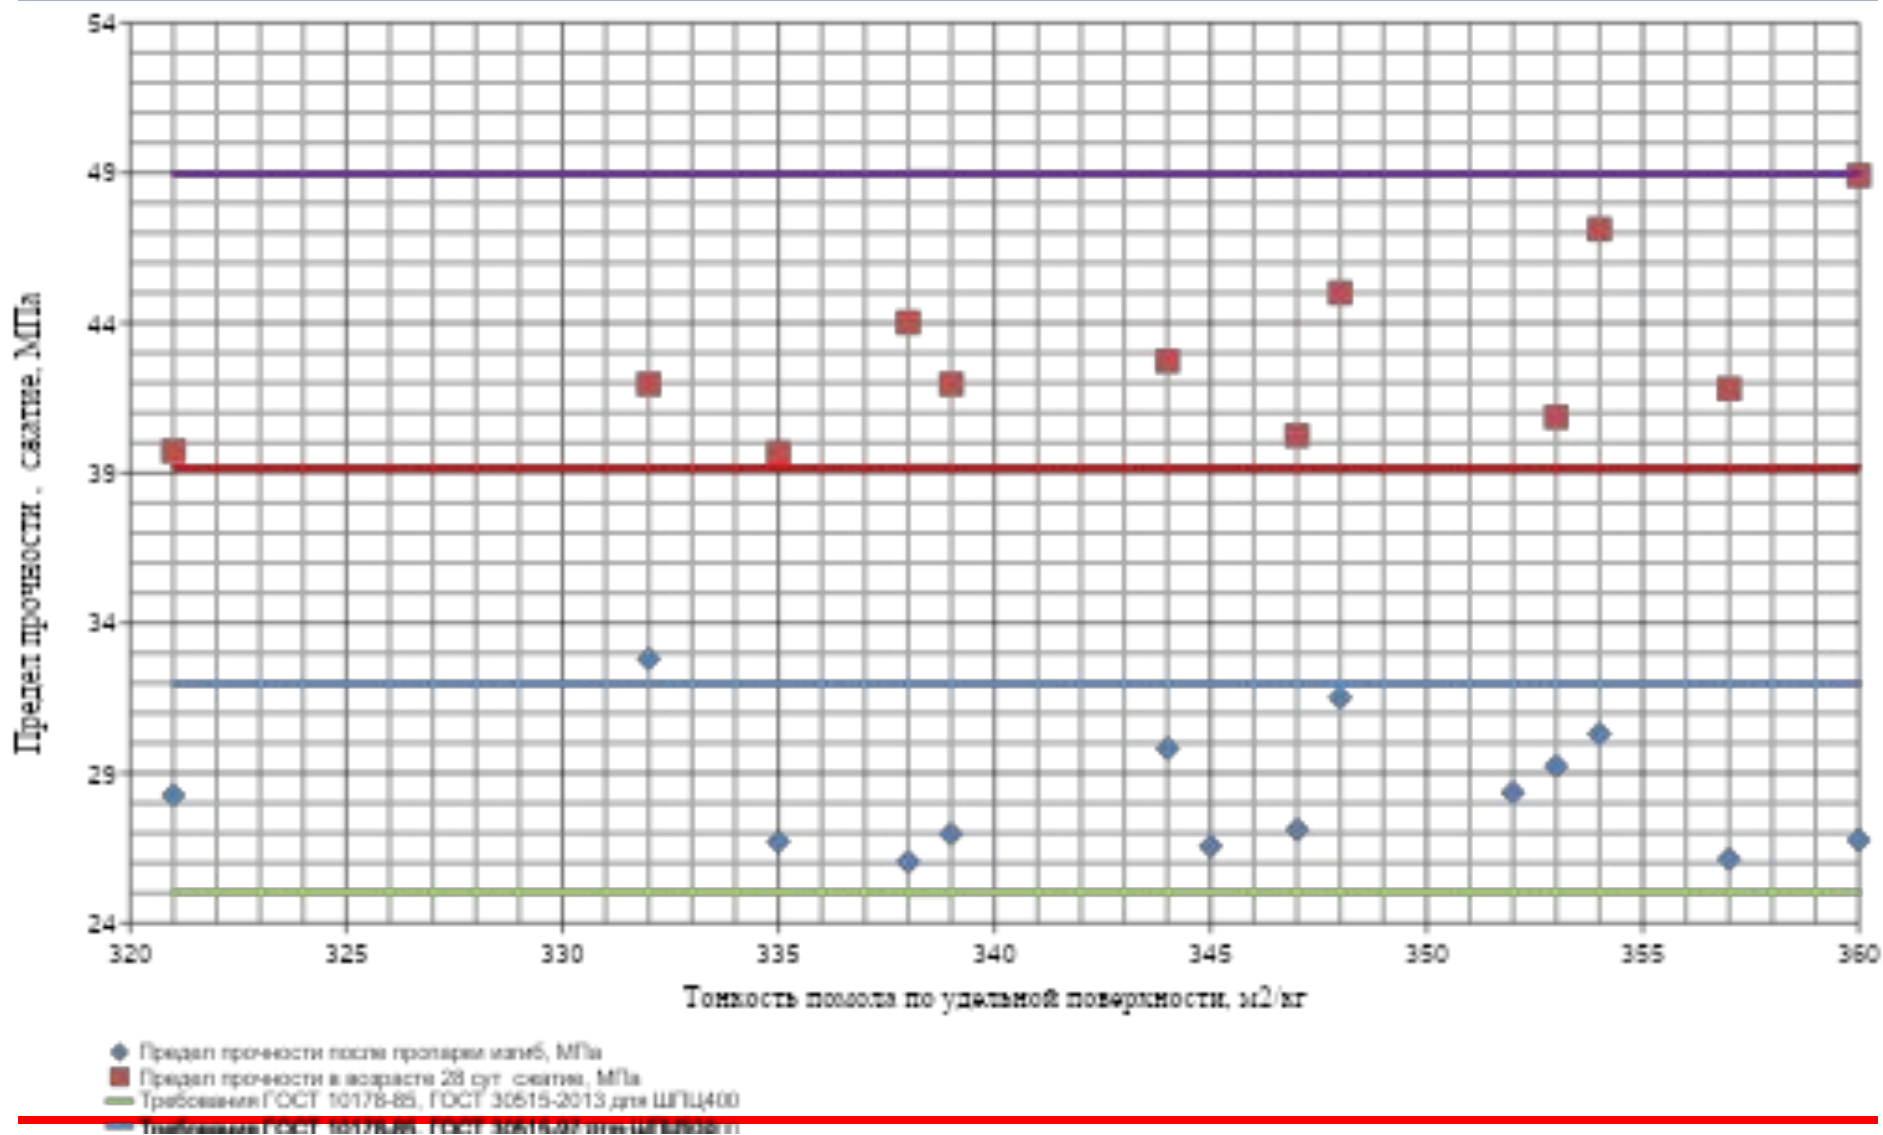


ЦЕМ I-42,5Н


ПЛ 2. ЦЕМ I-42,5Н. Соотношение прочности к химическому составу и минералогии клинкера

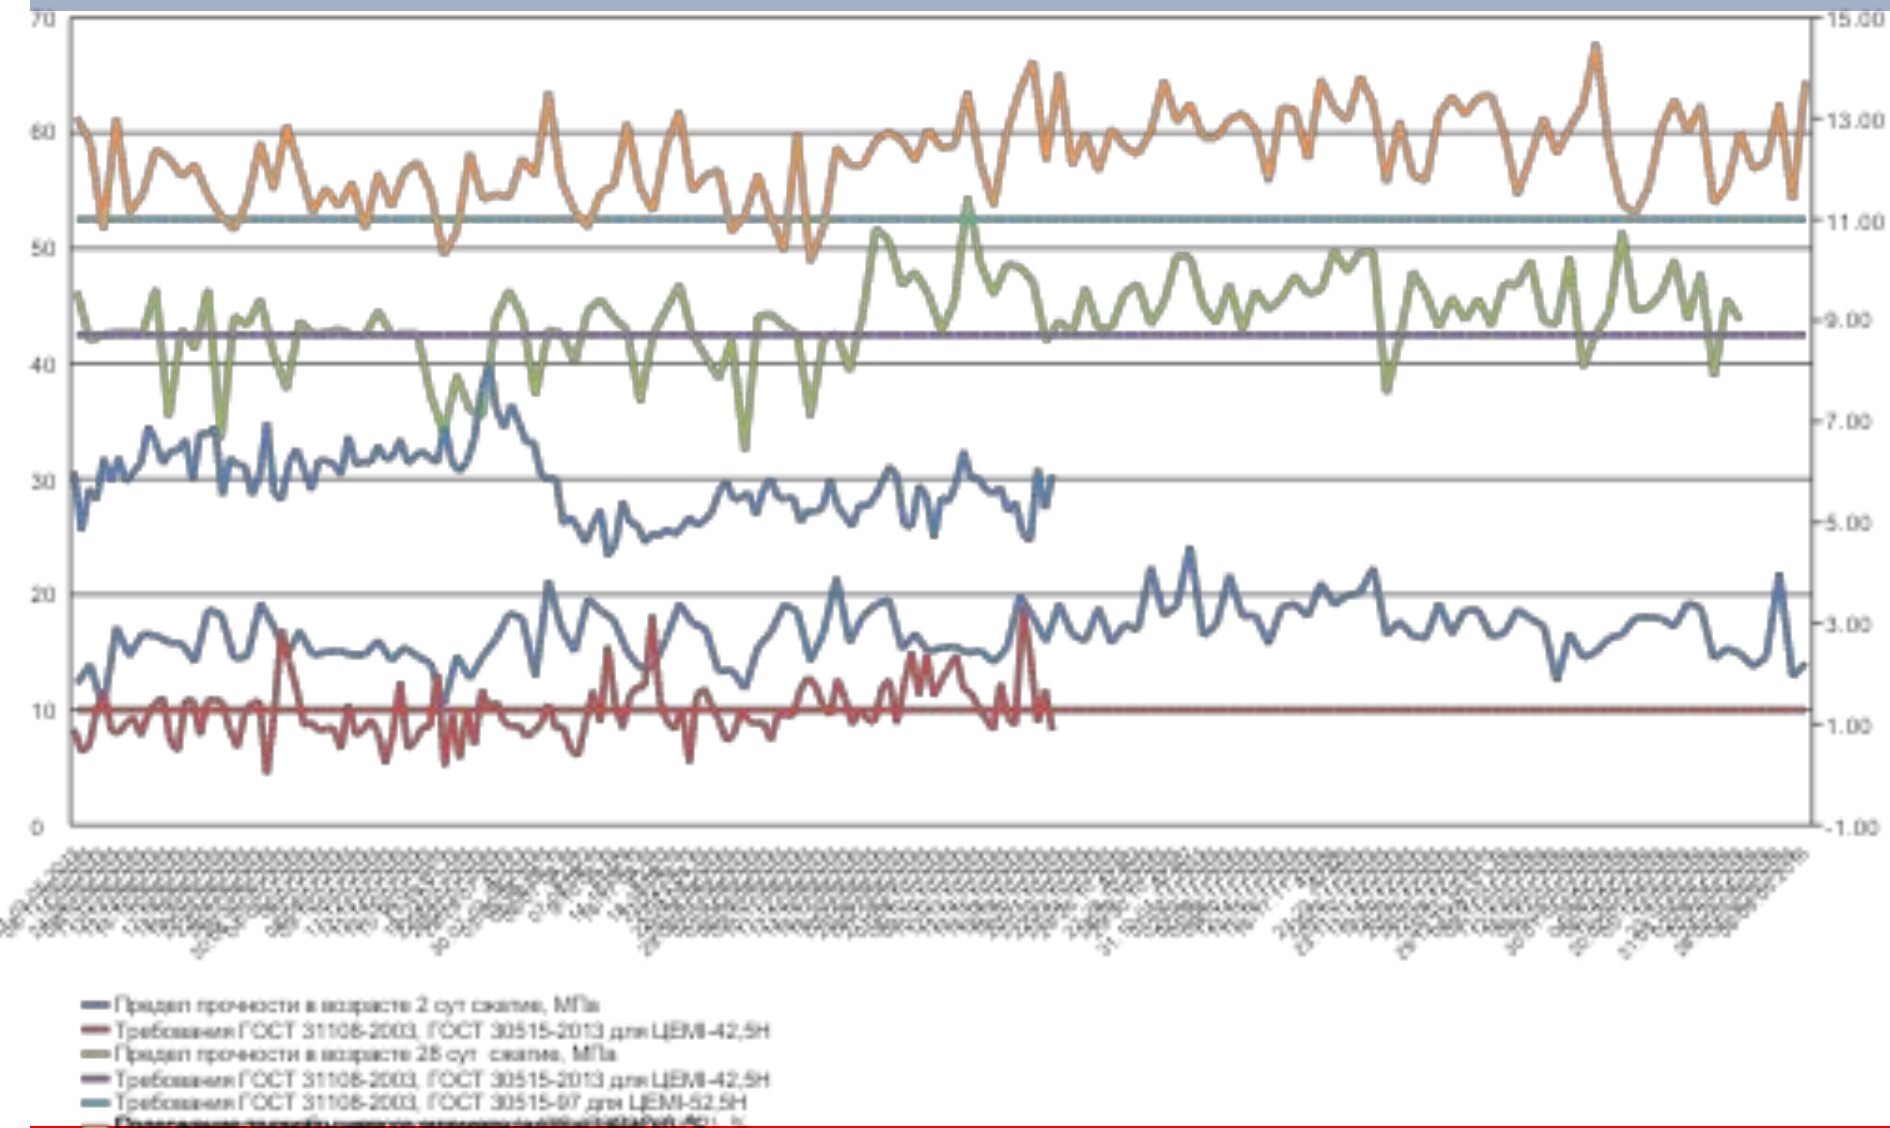


ПЛ 2. ЦЕМ I-42,5Н. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальциевого силиката (алита) в клинкере

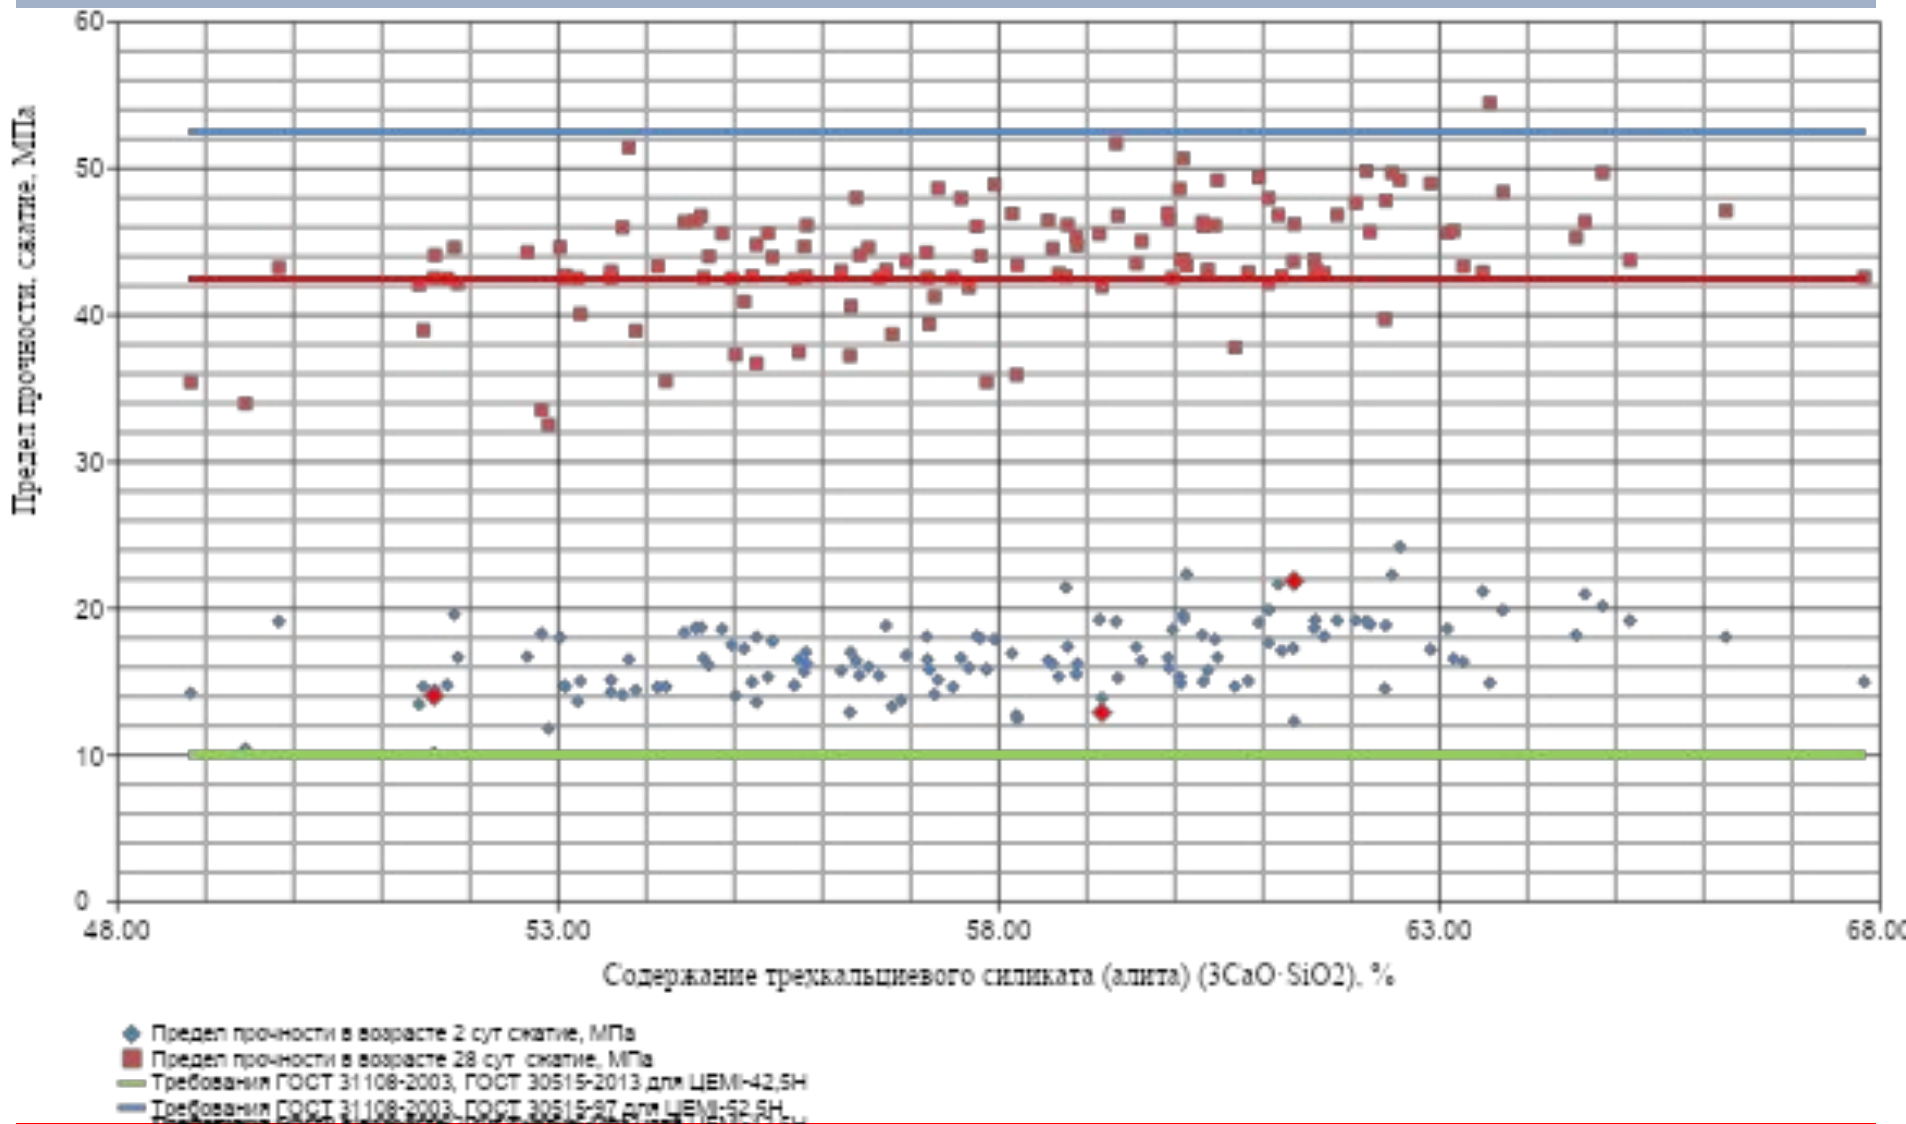


Пл 2. ЦЕМ I-42,5Н. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальцевого алюмината в клинкере

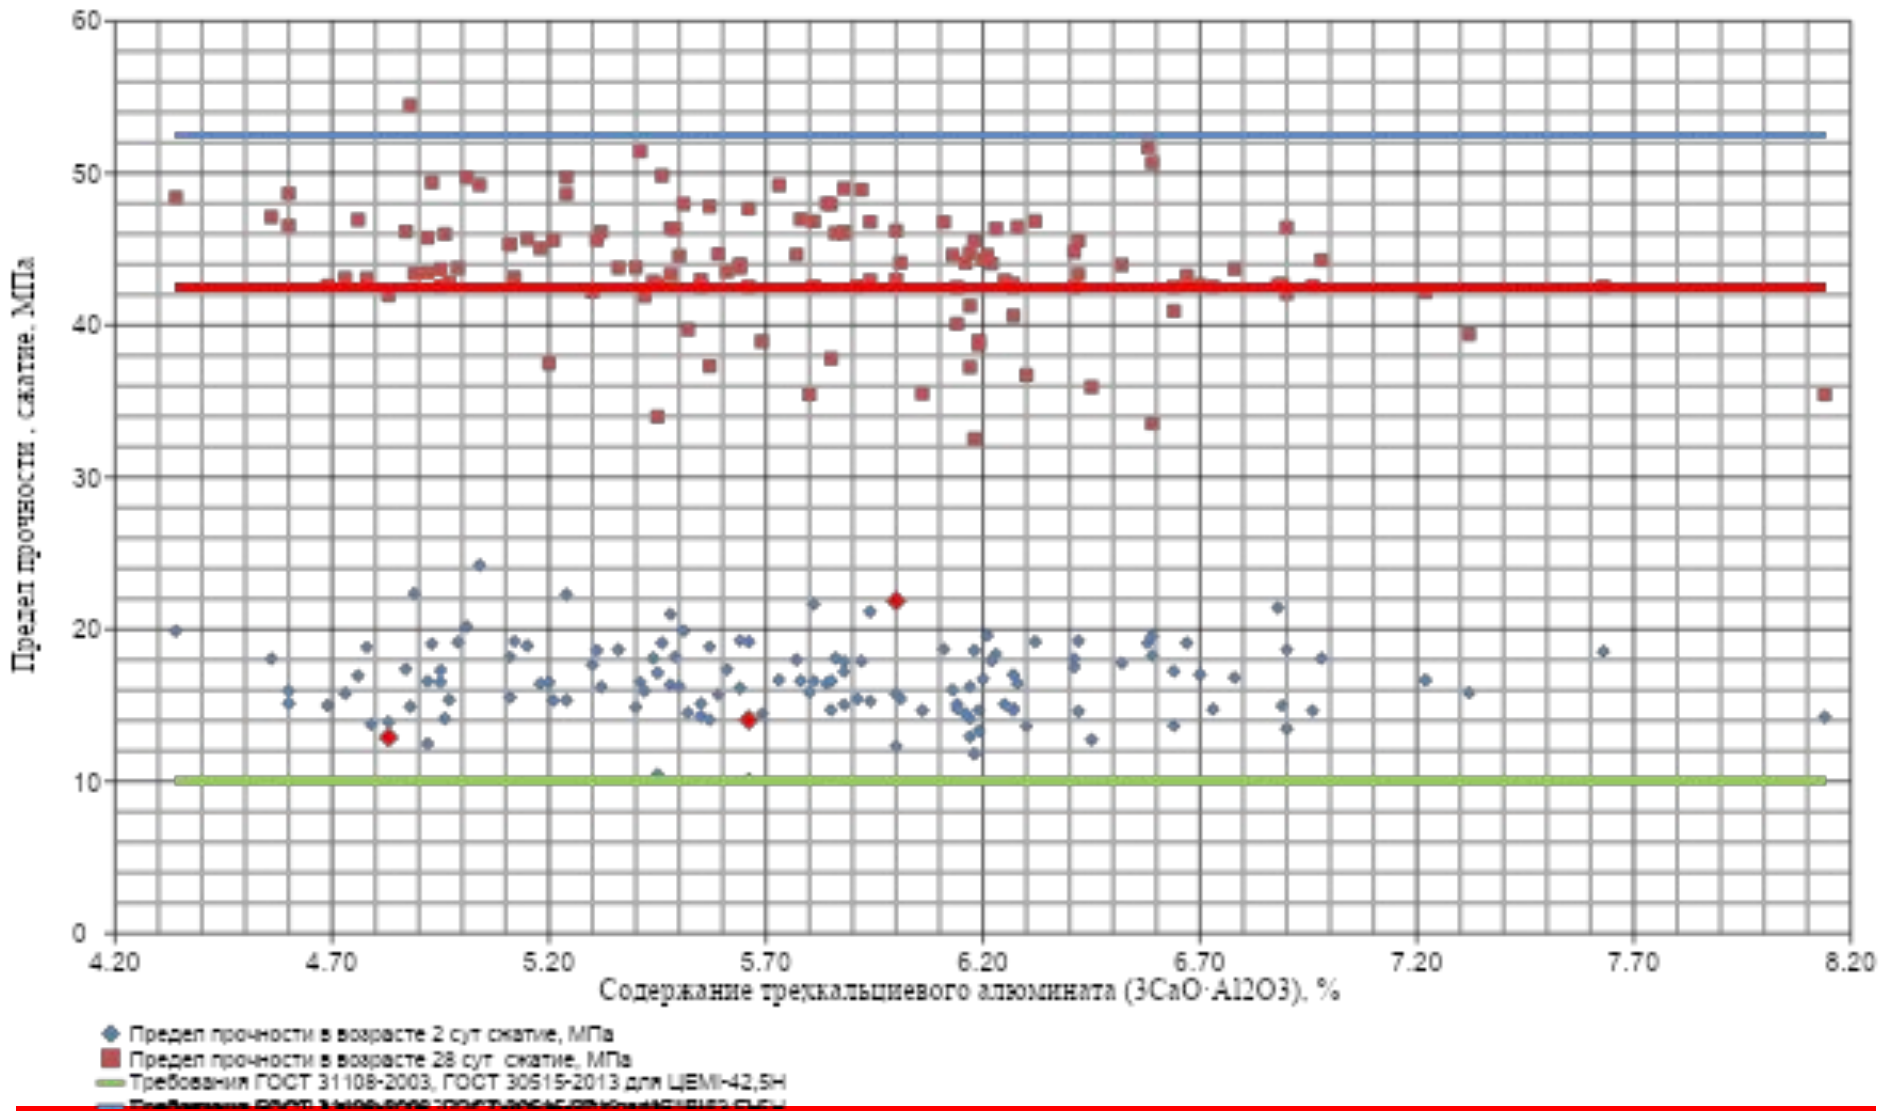

Пл 2. ЦЕМ I-42,5Н. Соотношение прочности к процентному содержанию массовой доли свободного оксида кальция в клинкере

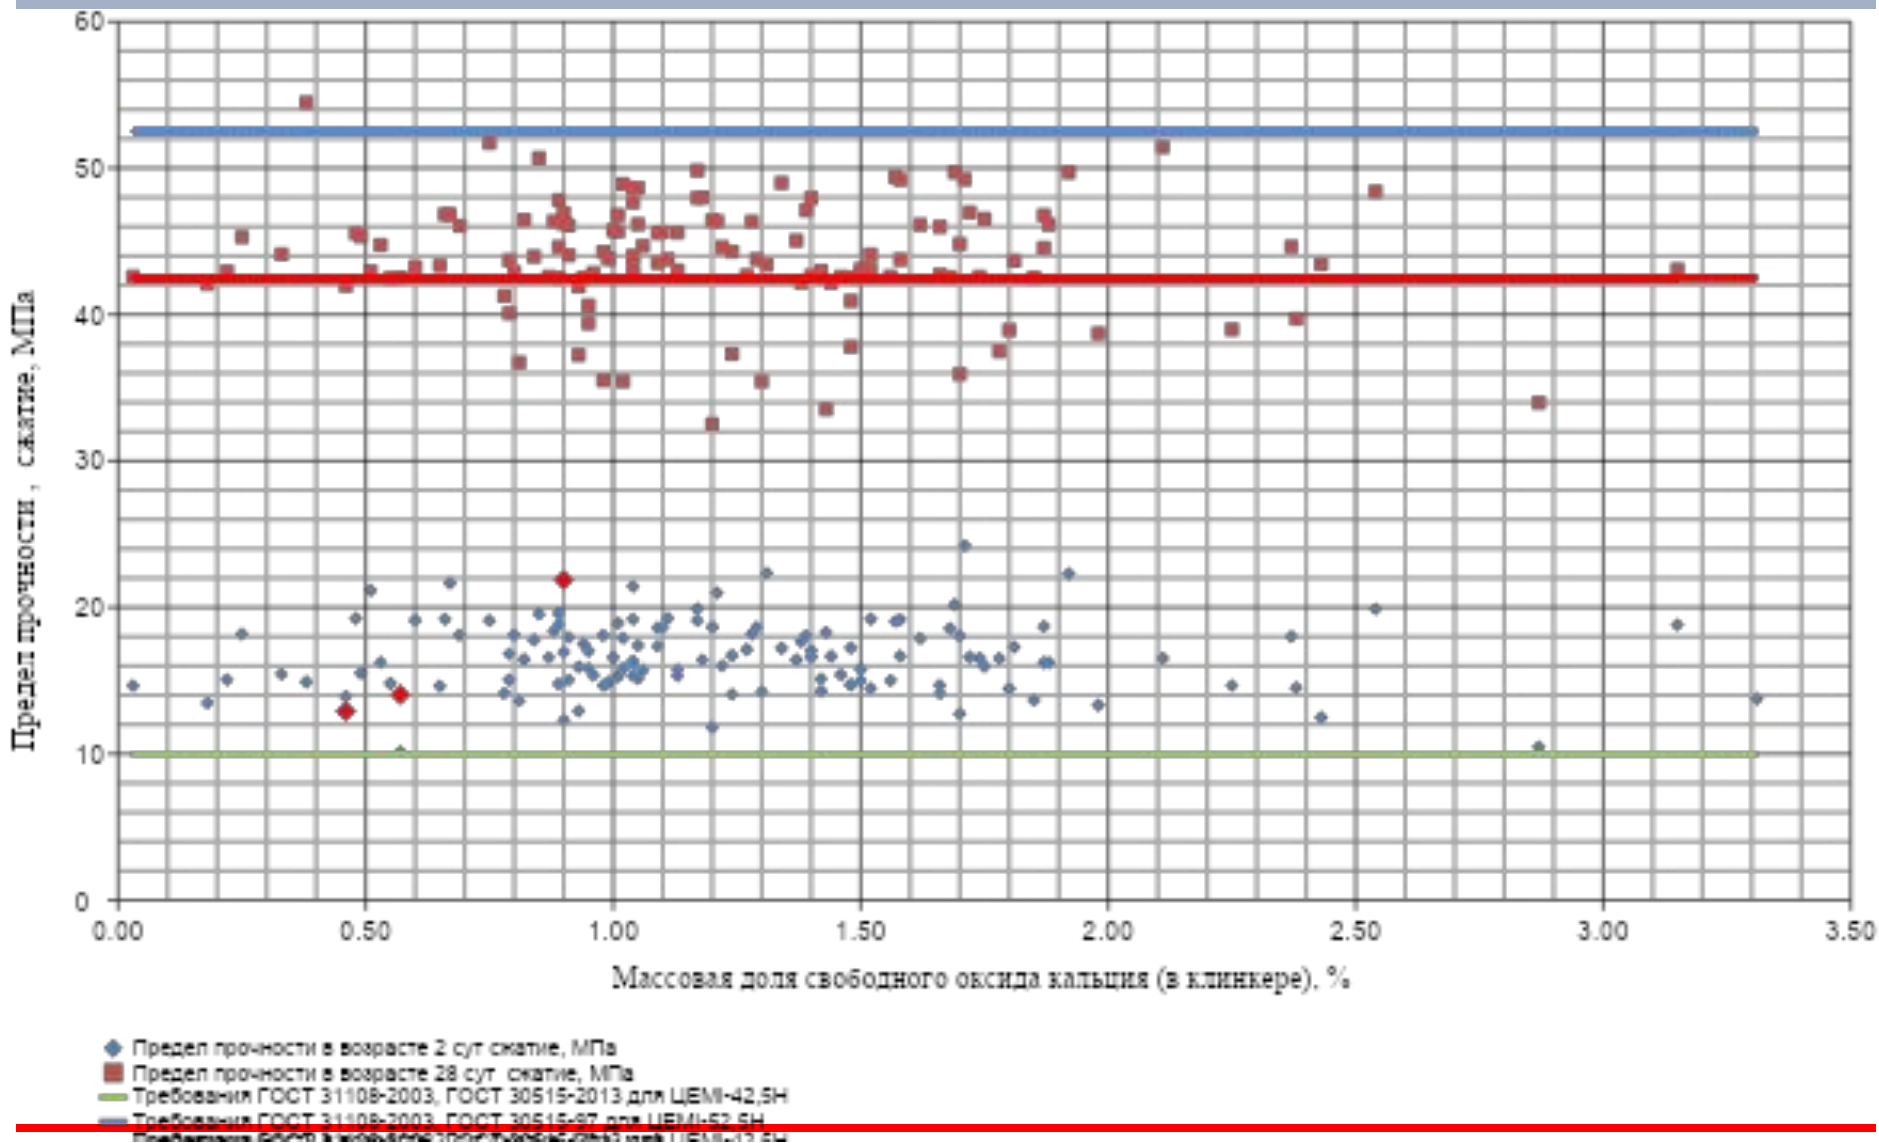


ПЛ 2. ЦЕМ I-42,5Н. Соотношение прочности к тонкости помола по удельной поверхности

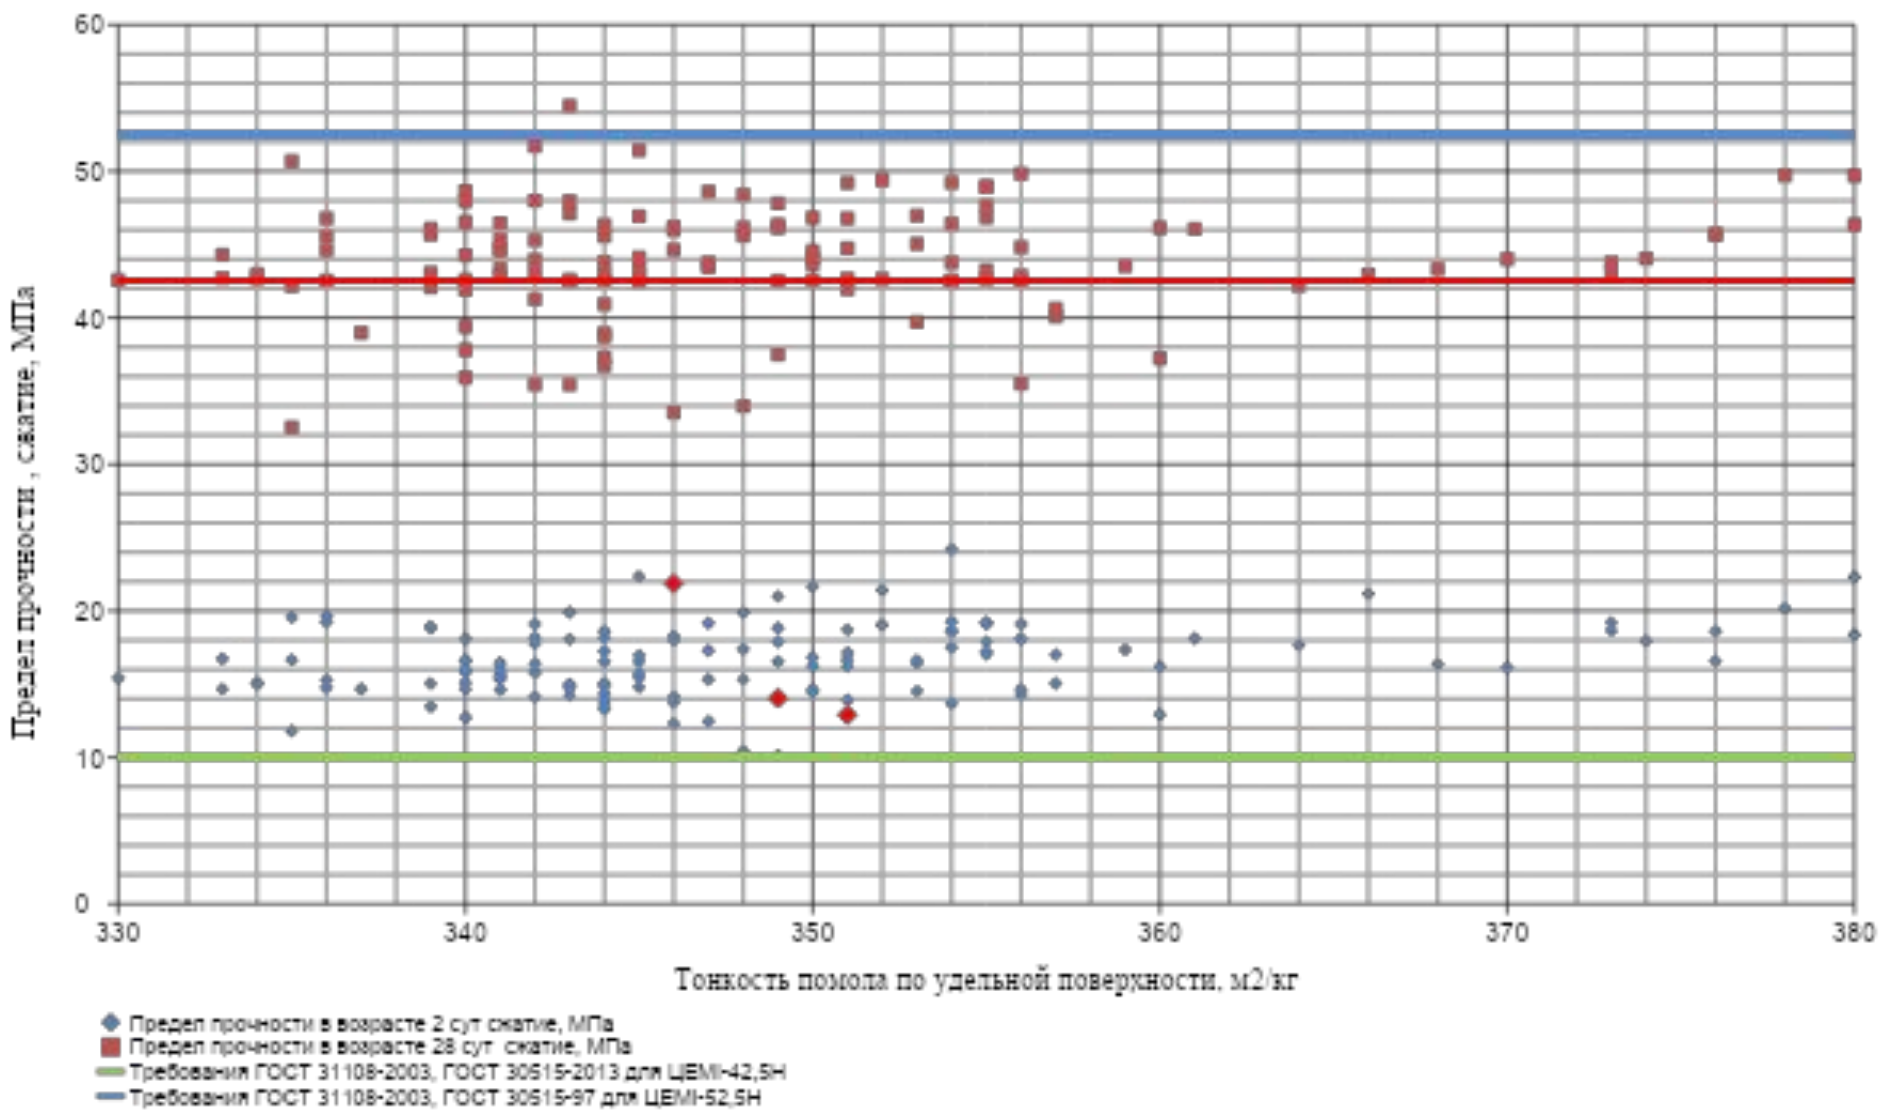


ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н


ПЛ 2. ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н. Соотношение прочности к химическому составу и минералогии клинкера

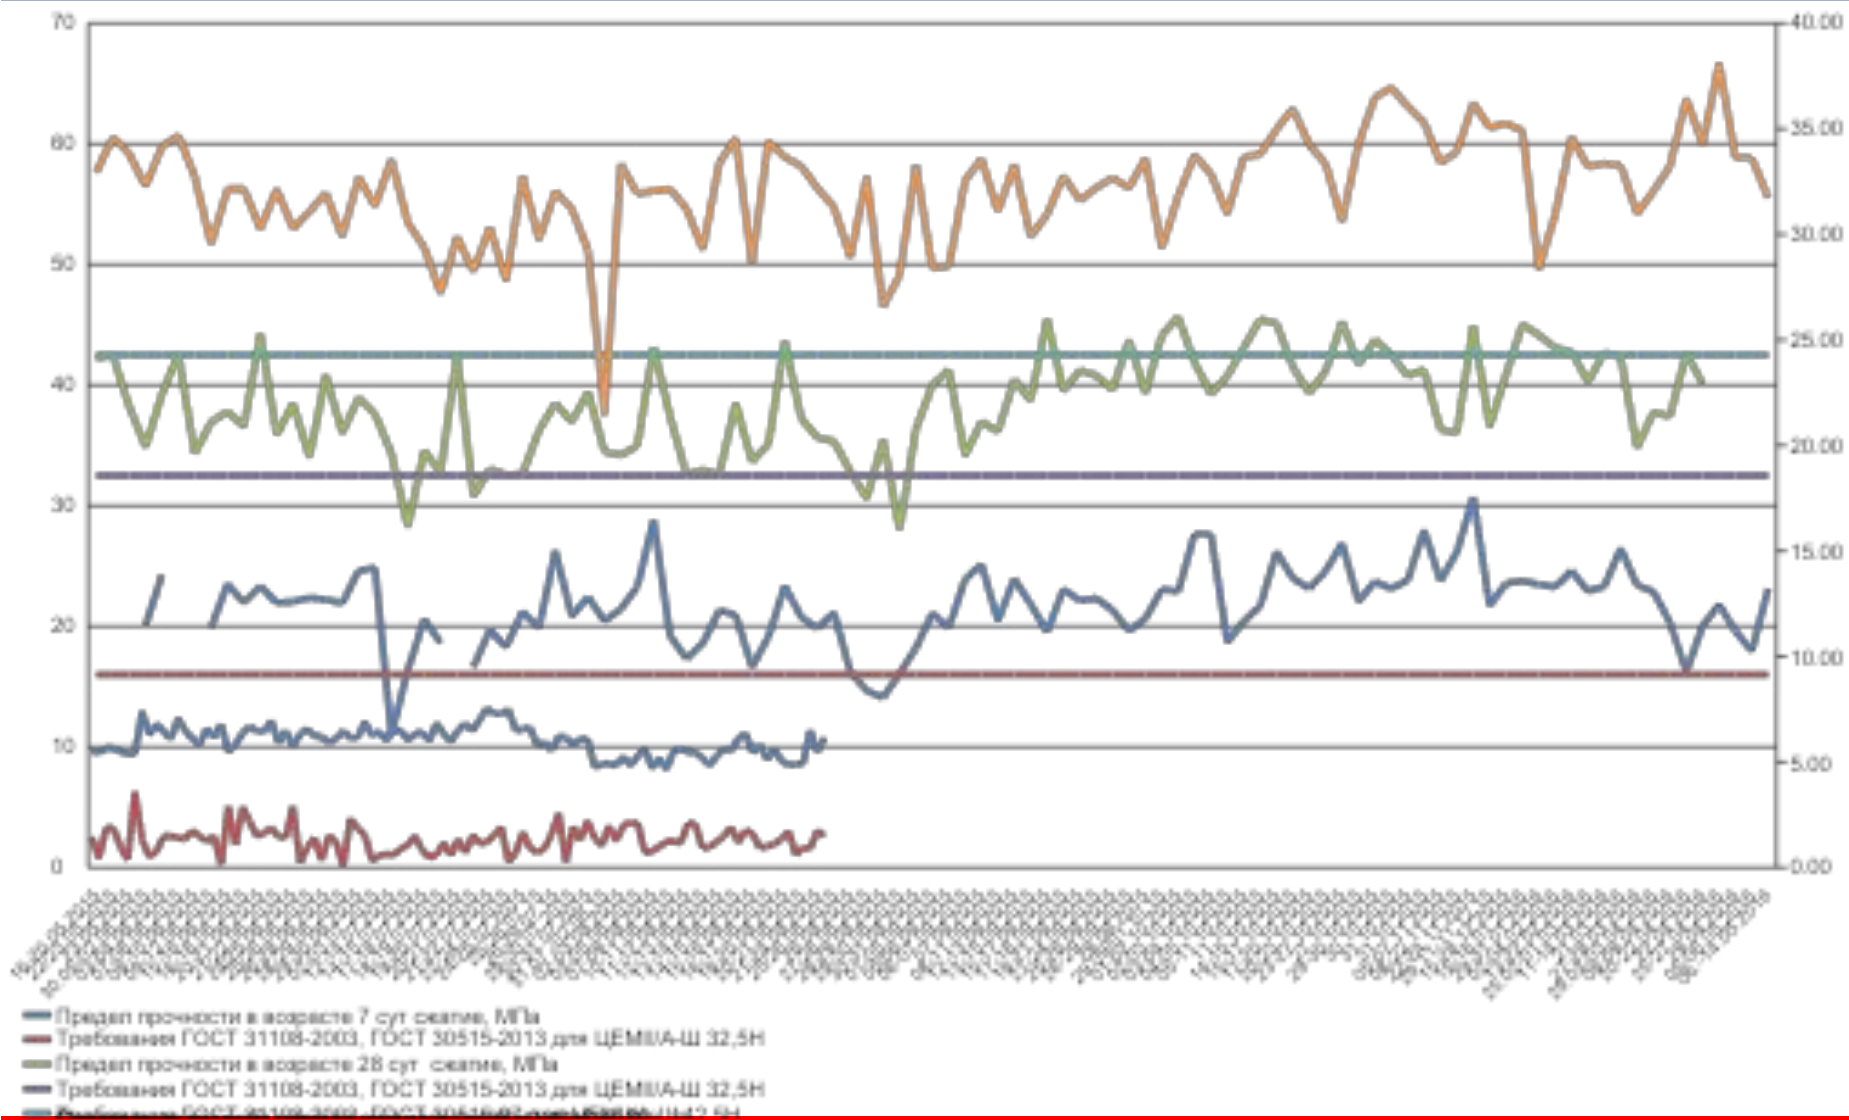


ПЛ 2. ЦЕМ II/A-III 32,5Н. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальциевого силиката (алита) в клинкере

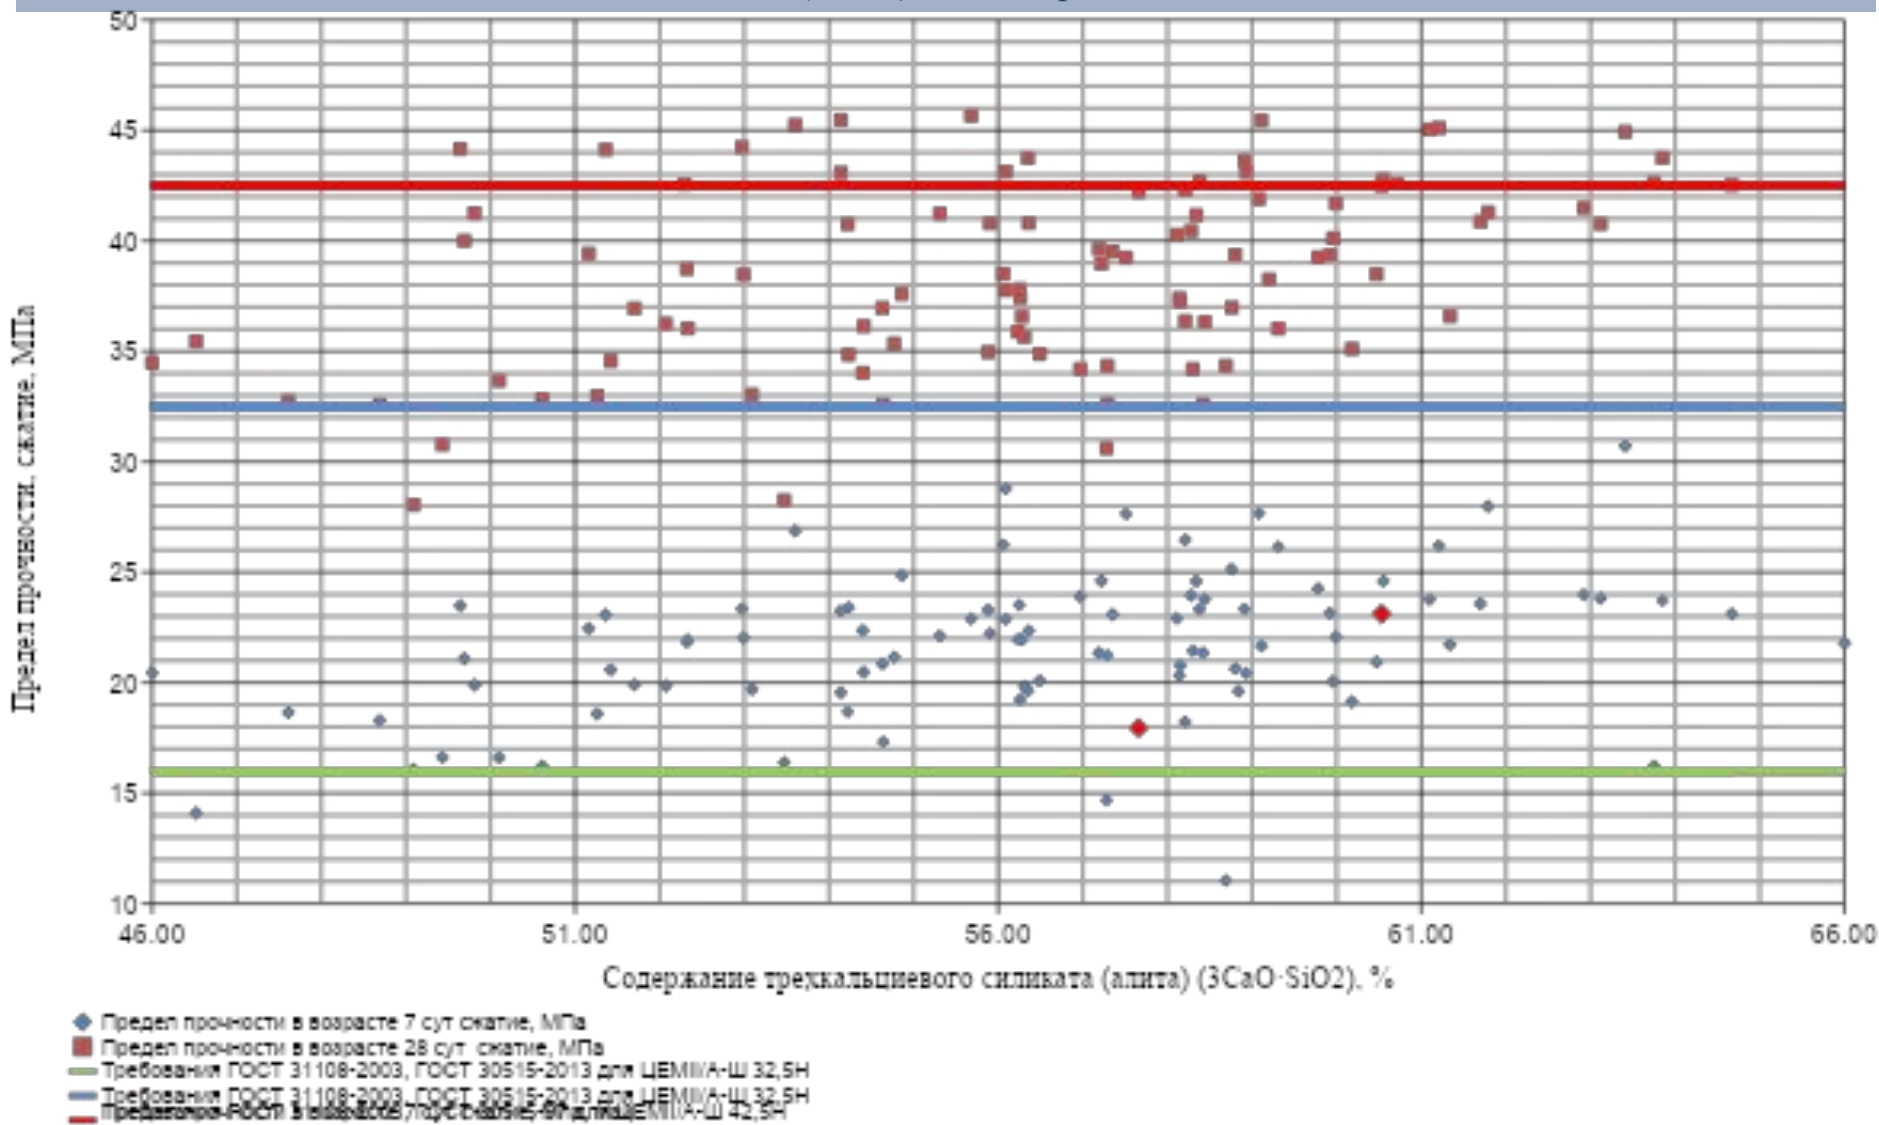


ПЛ 2. ЦЕМ II/A-Ш 32,5Н. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальциевого алюмината в клинкере

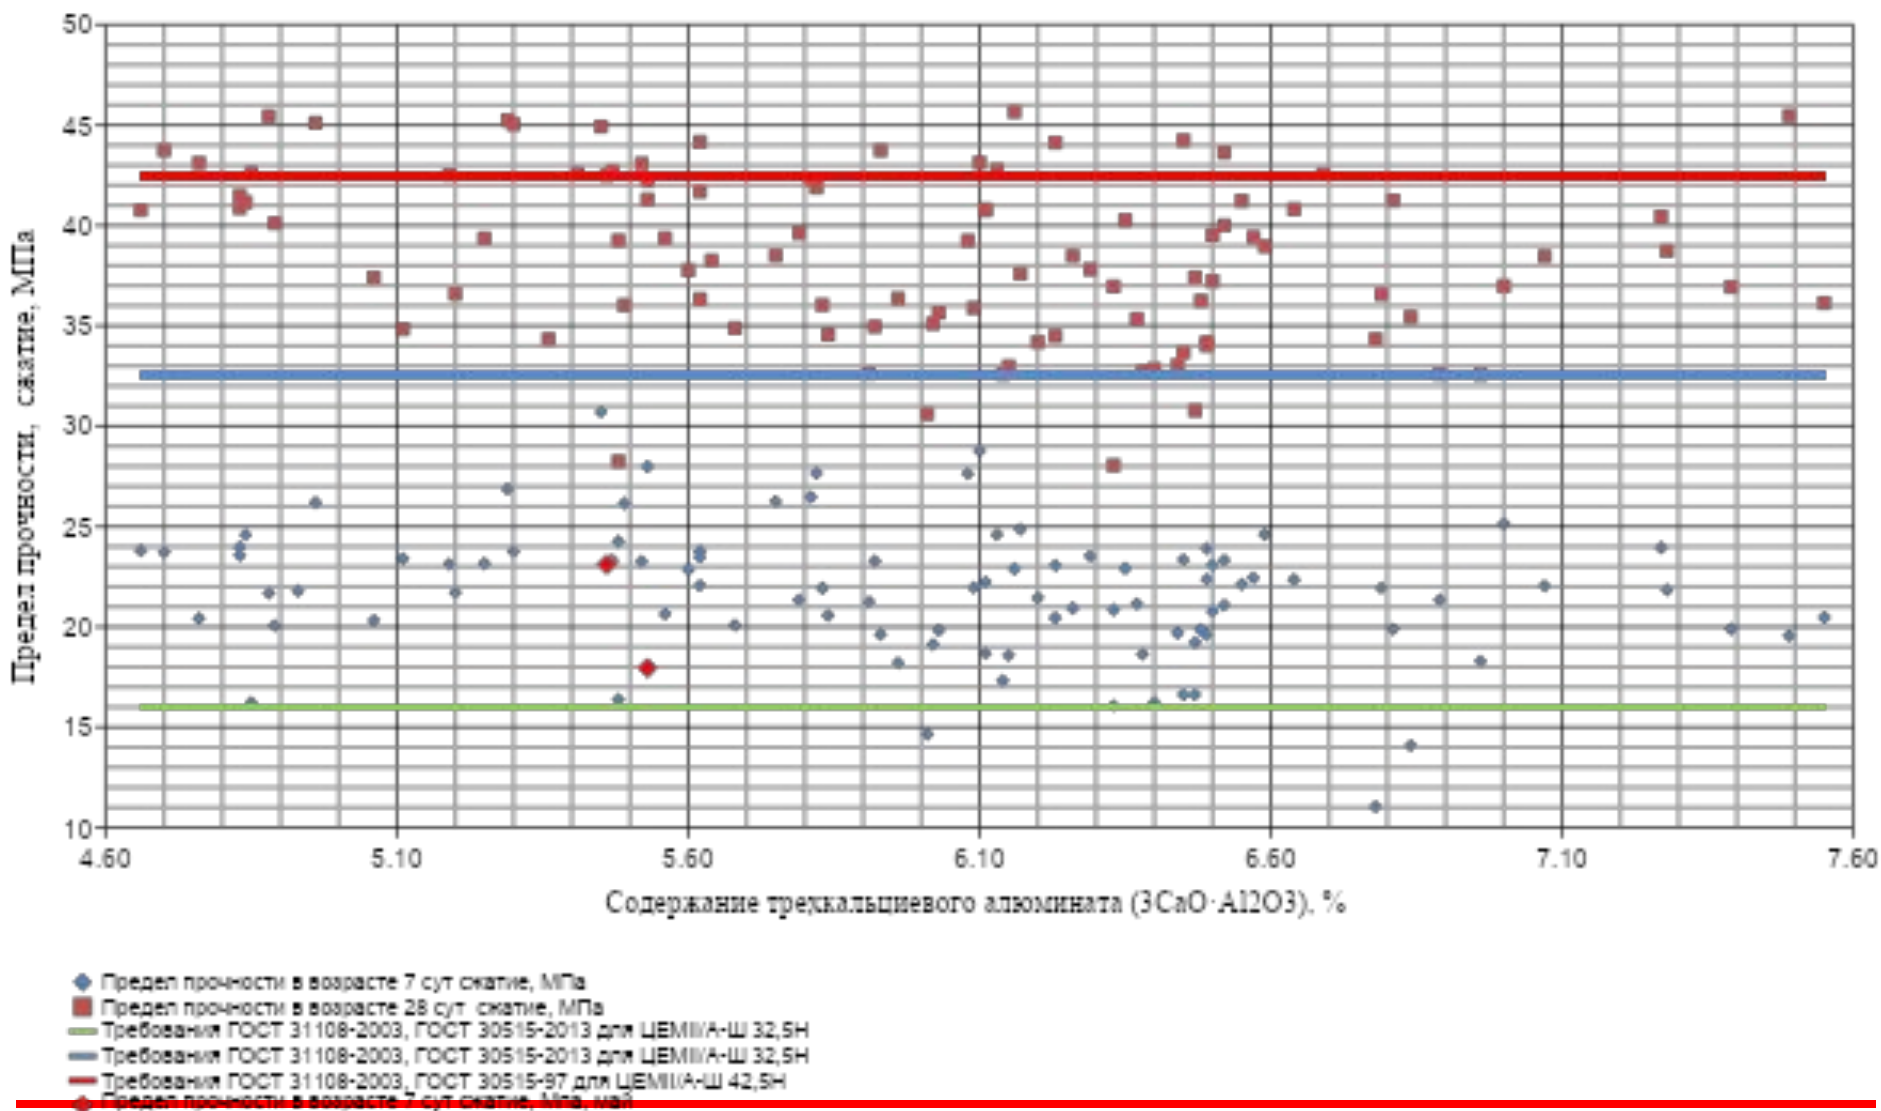

Пл 2. ЦЕМ II/A-III 32,5Н. Соотношение прочности к проценту содержанию массовой доли свободного оксида кальция в клинкере

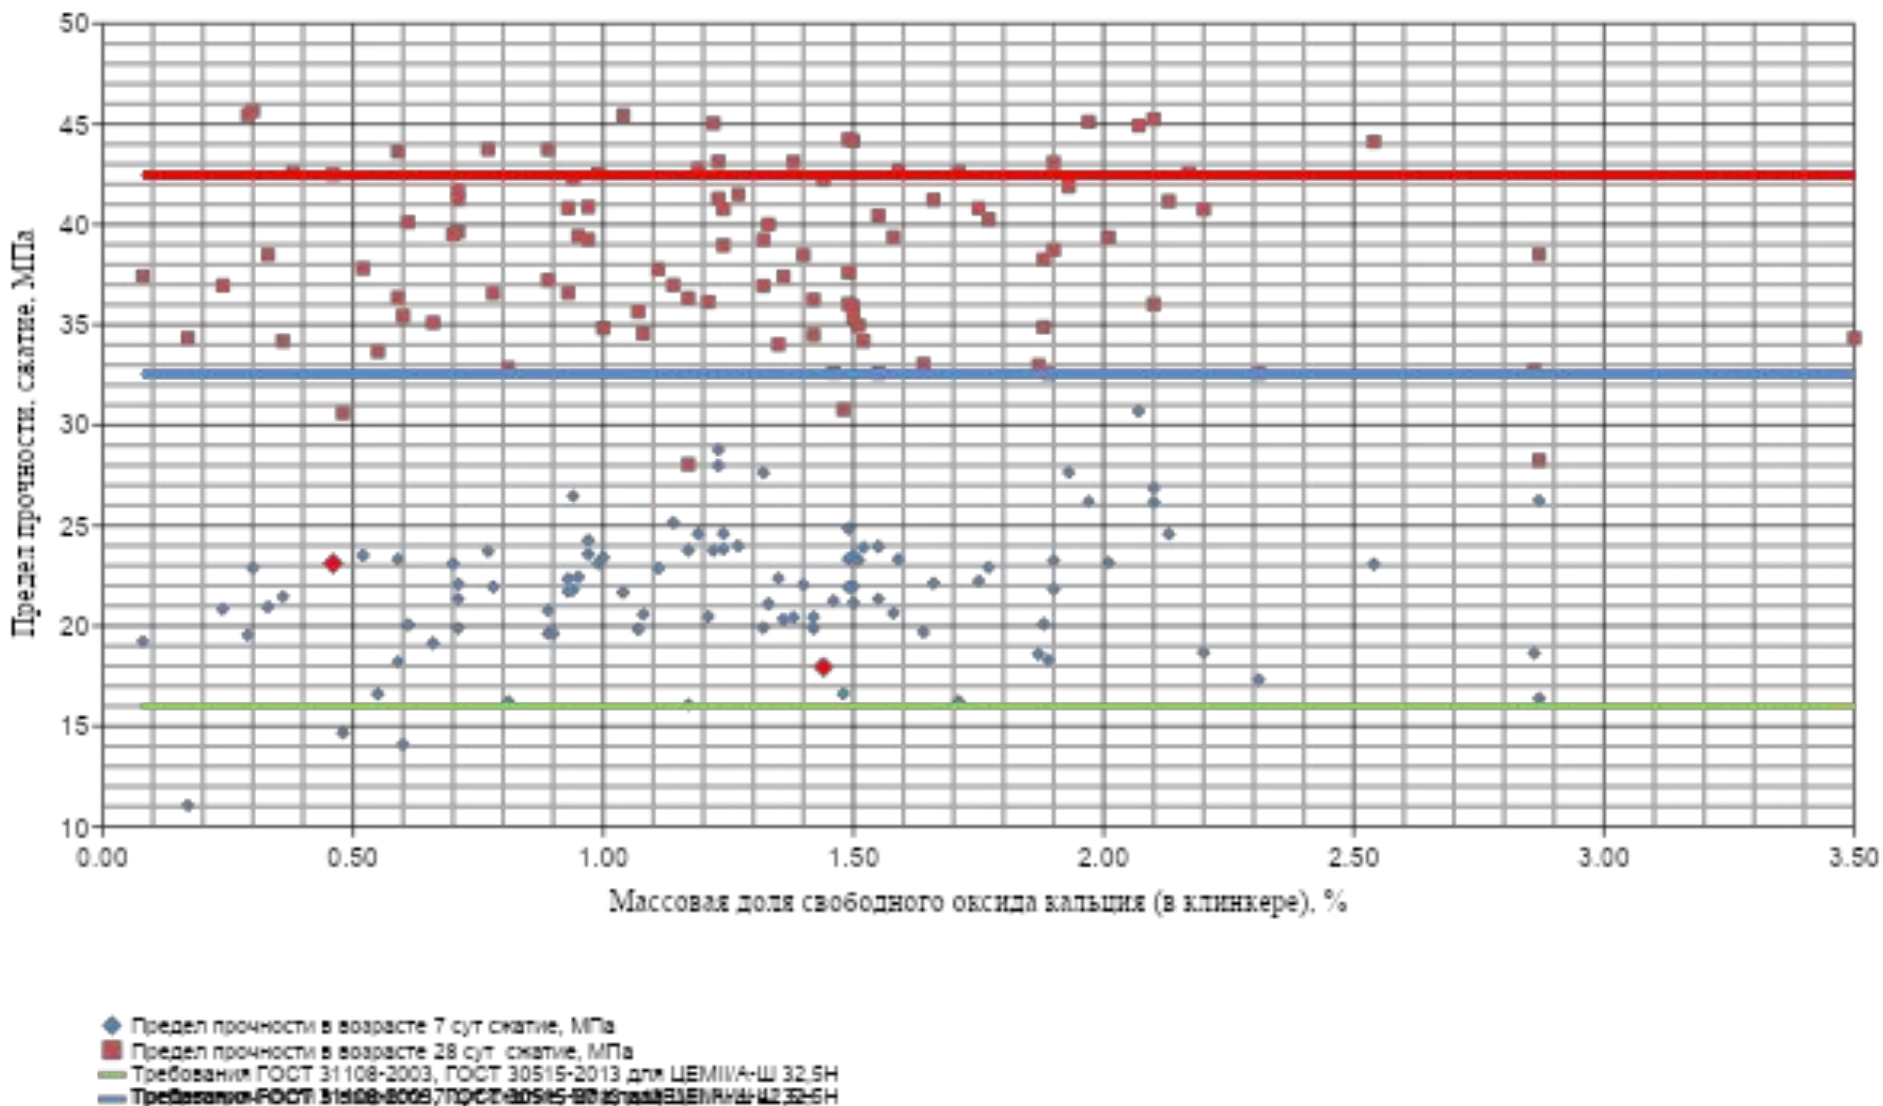


ПЛ 2. ЦЕМ II/A-III 32,5Н. Соотношение прочности к тонкости помола по удельной поверхности

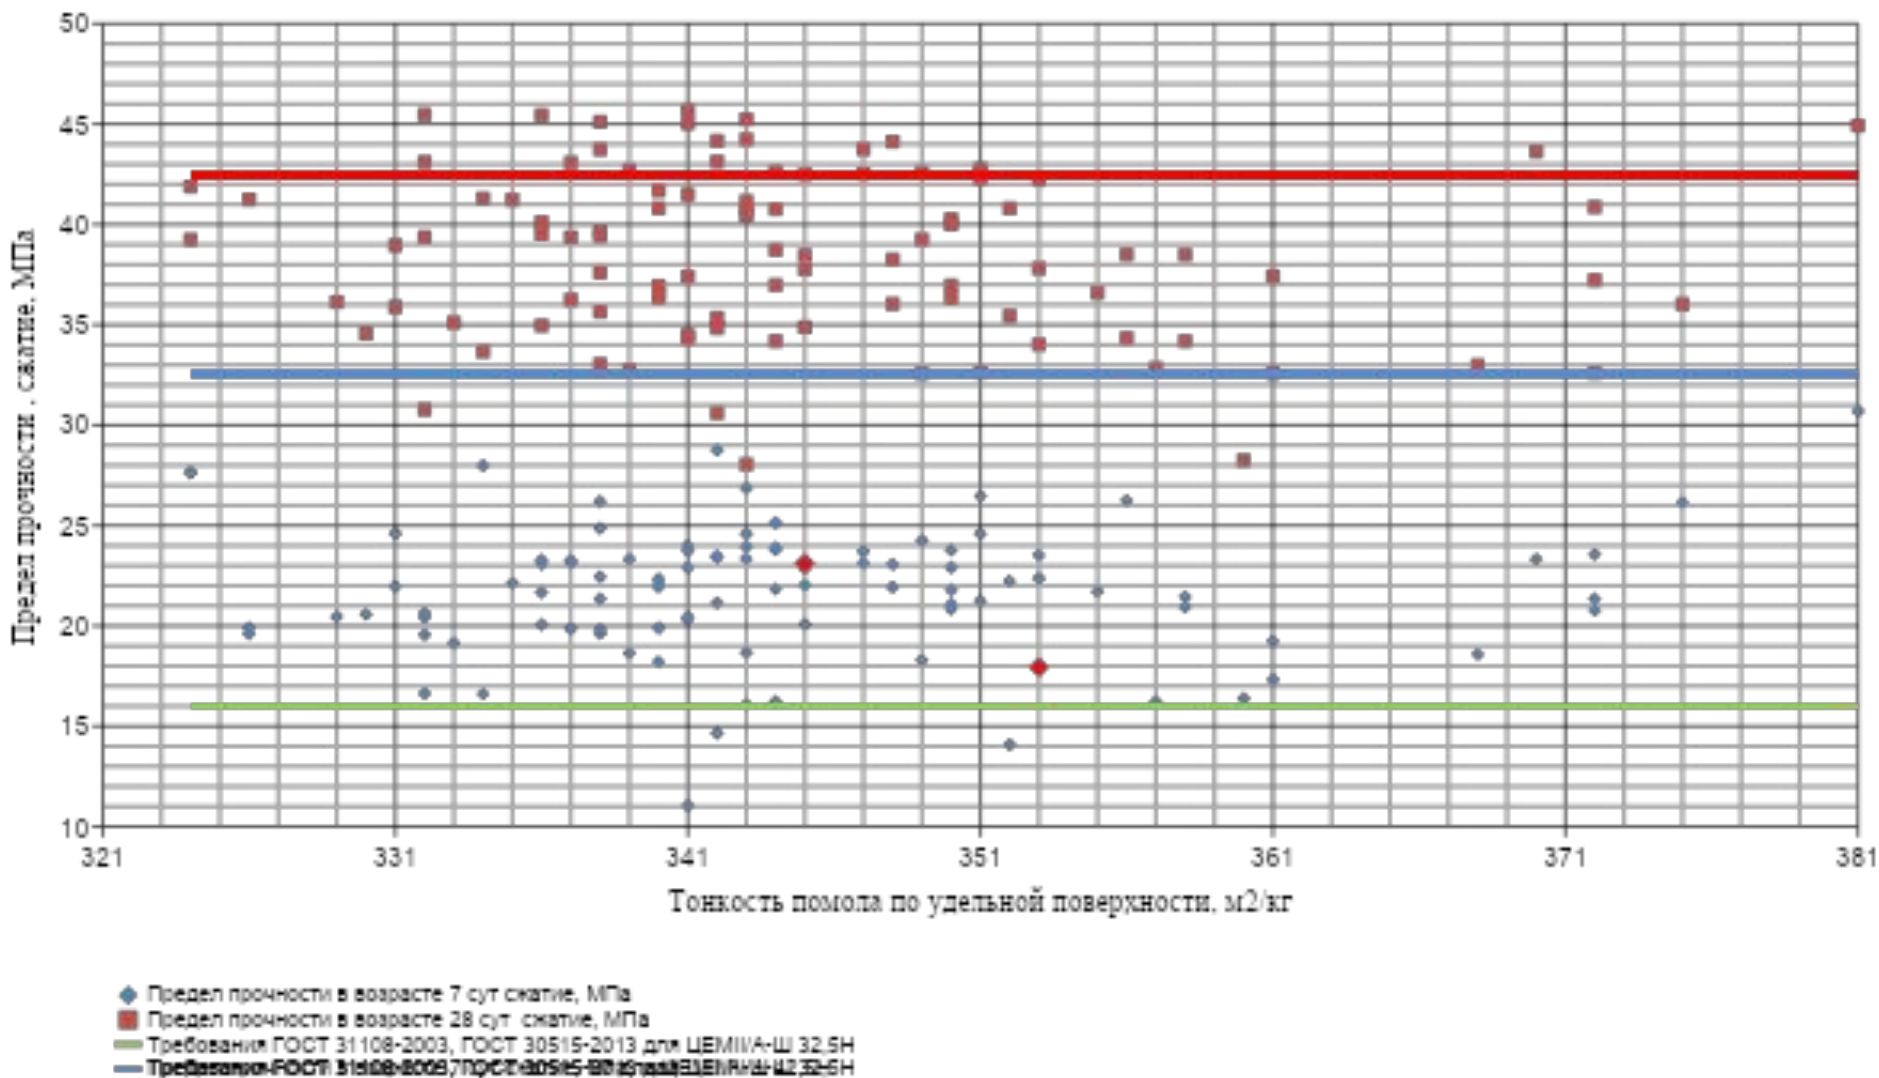


ШПЦ 400


ПЛ 1. ПЦ 400. Соотношение прочности к химическому составу и минералогии клинкера

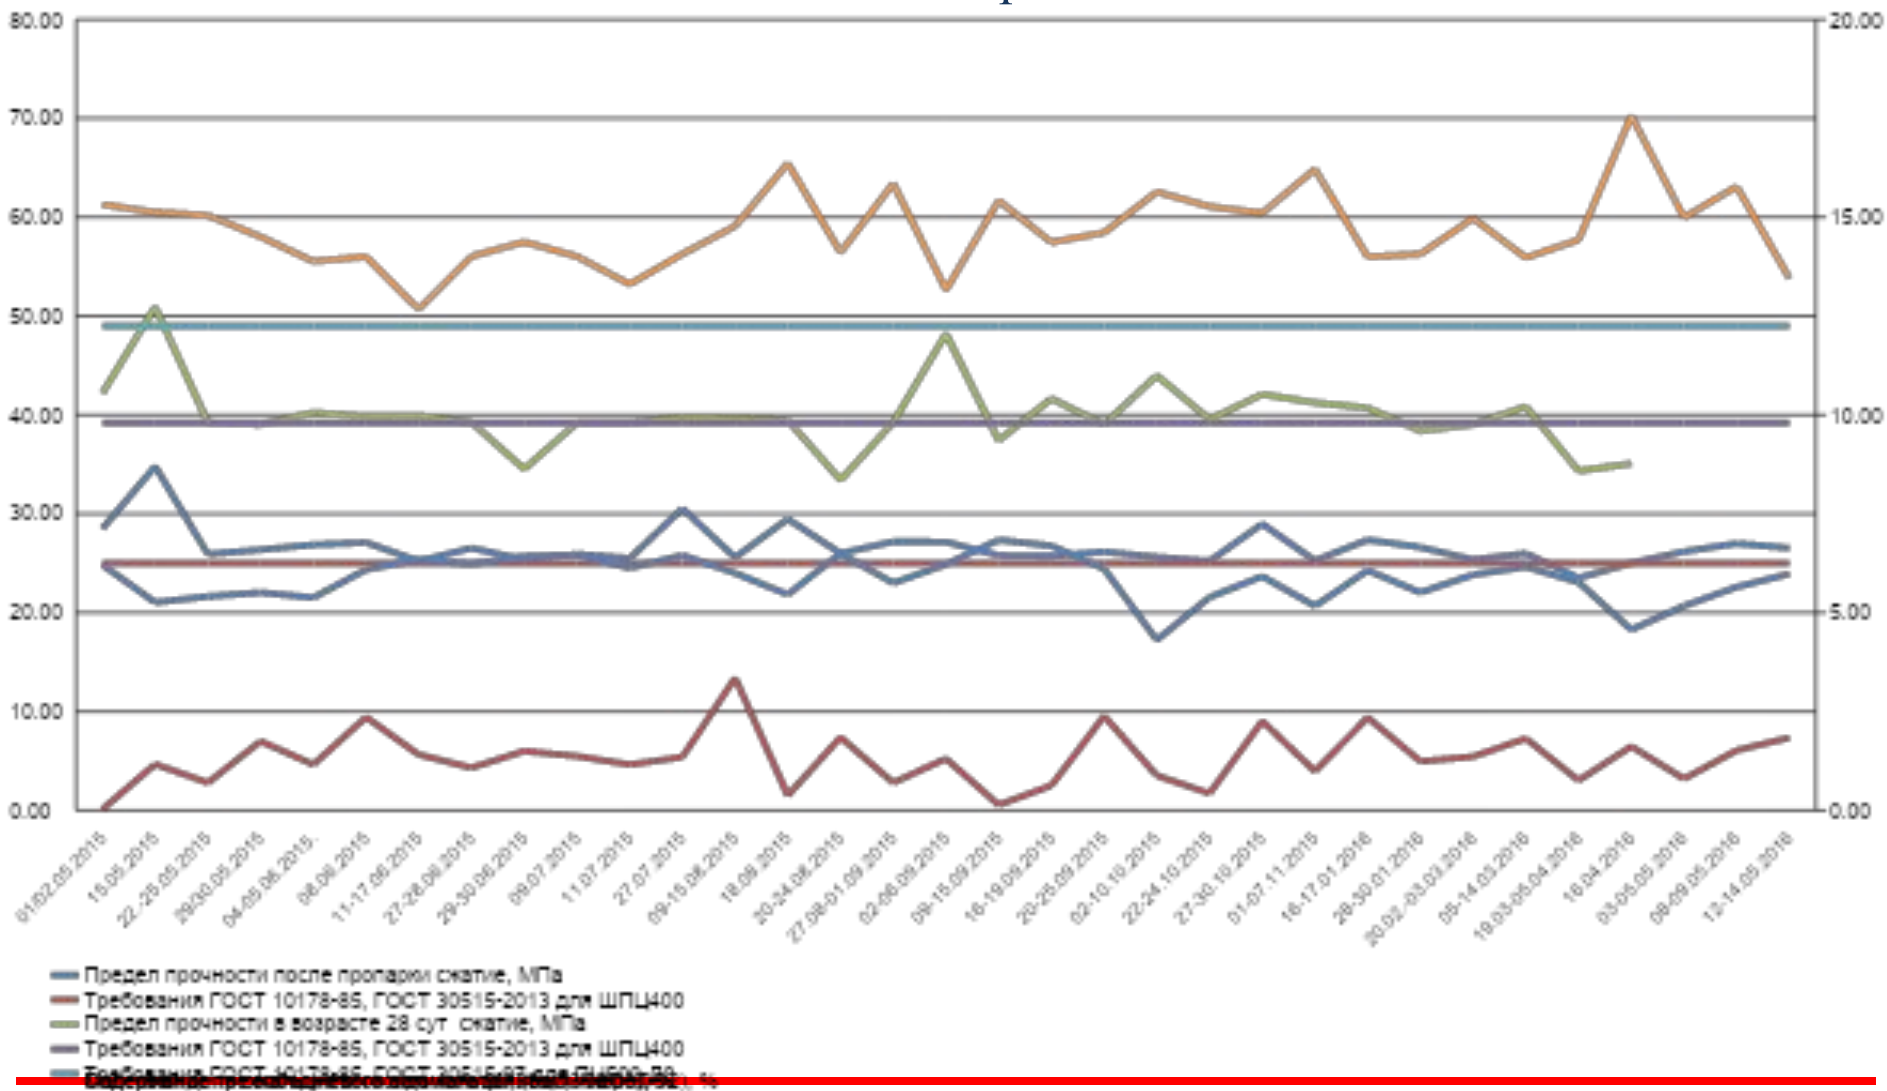


ПЛ 1. ПЦ 400. Соотношение прочности к проценту содержанию трехкальциевого силиката (алита) в клинкере

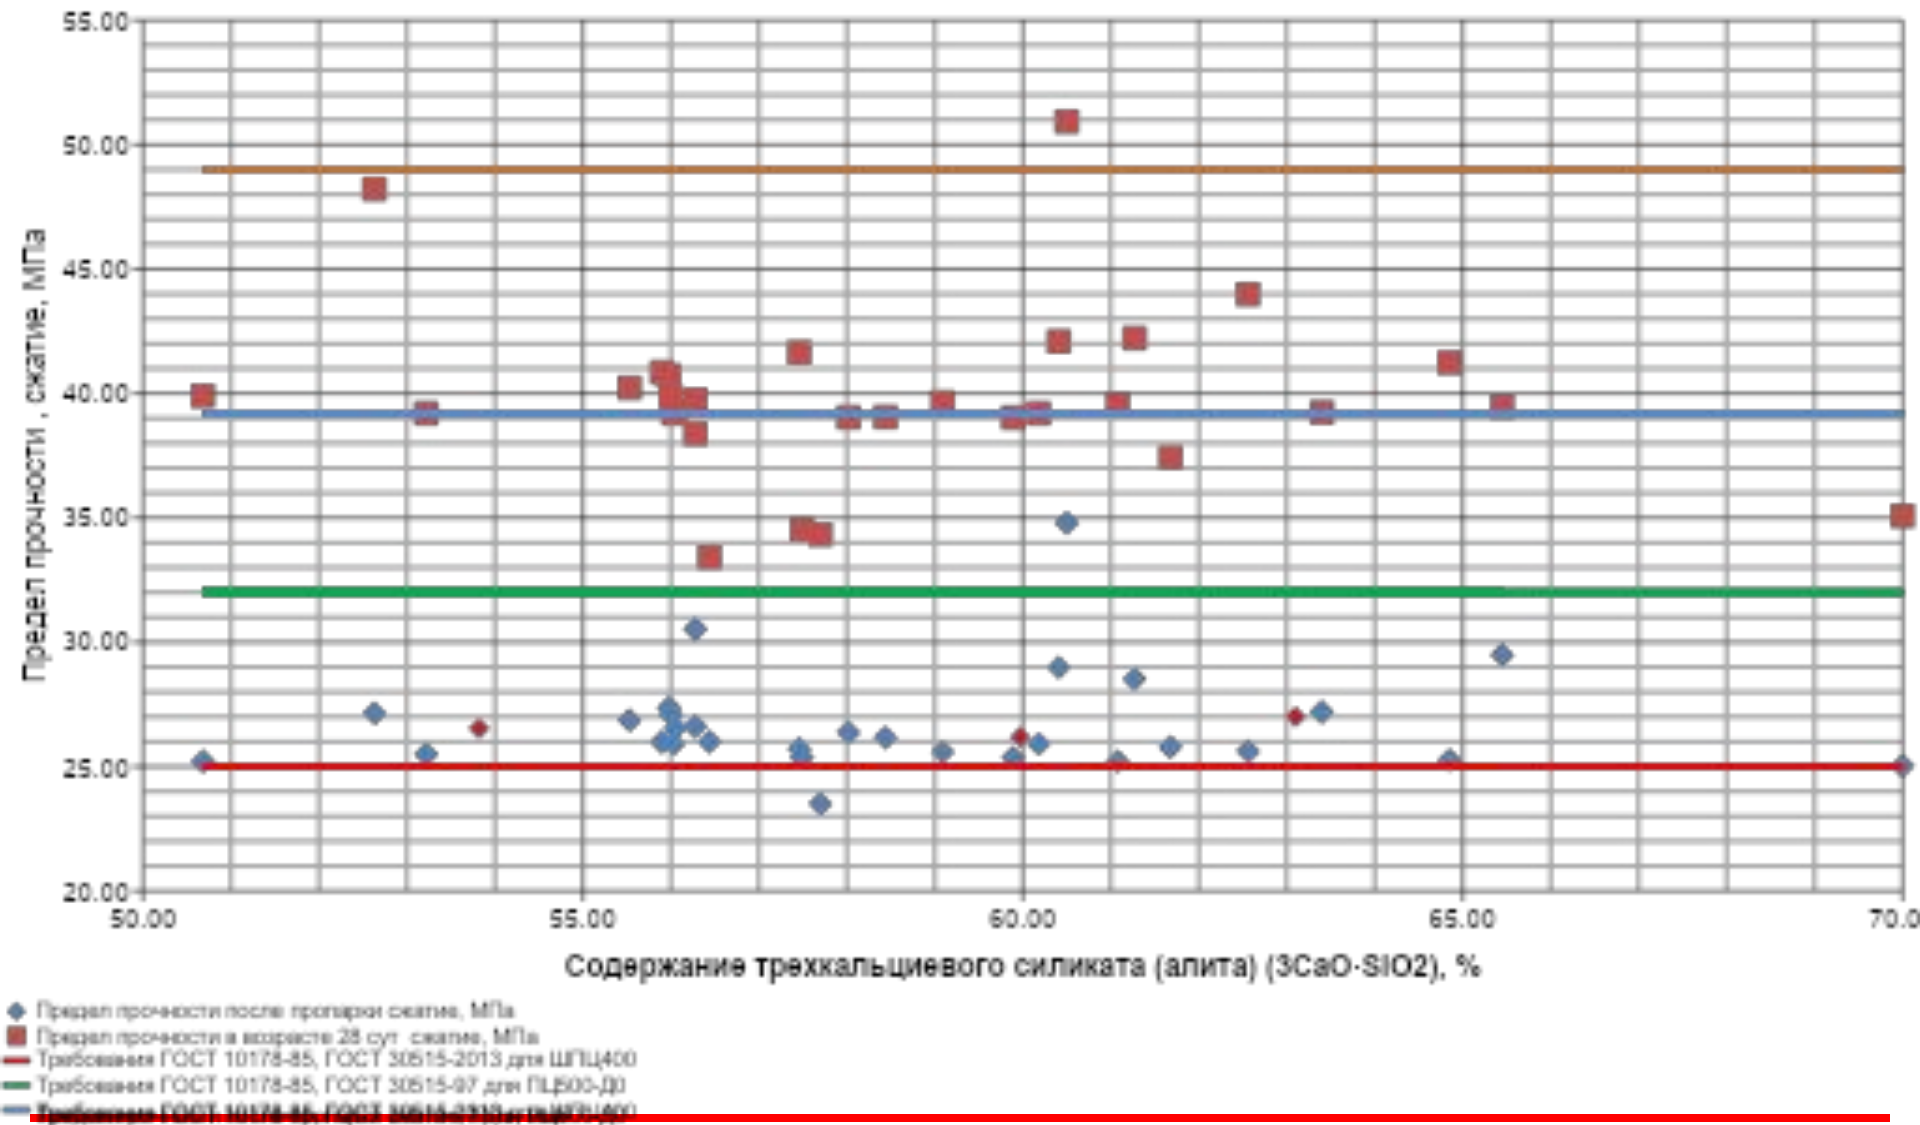


Пл 1. ПЦ 400. Соотношение прочности к проценту содержанию трехкальцевого алюмината в клинкере

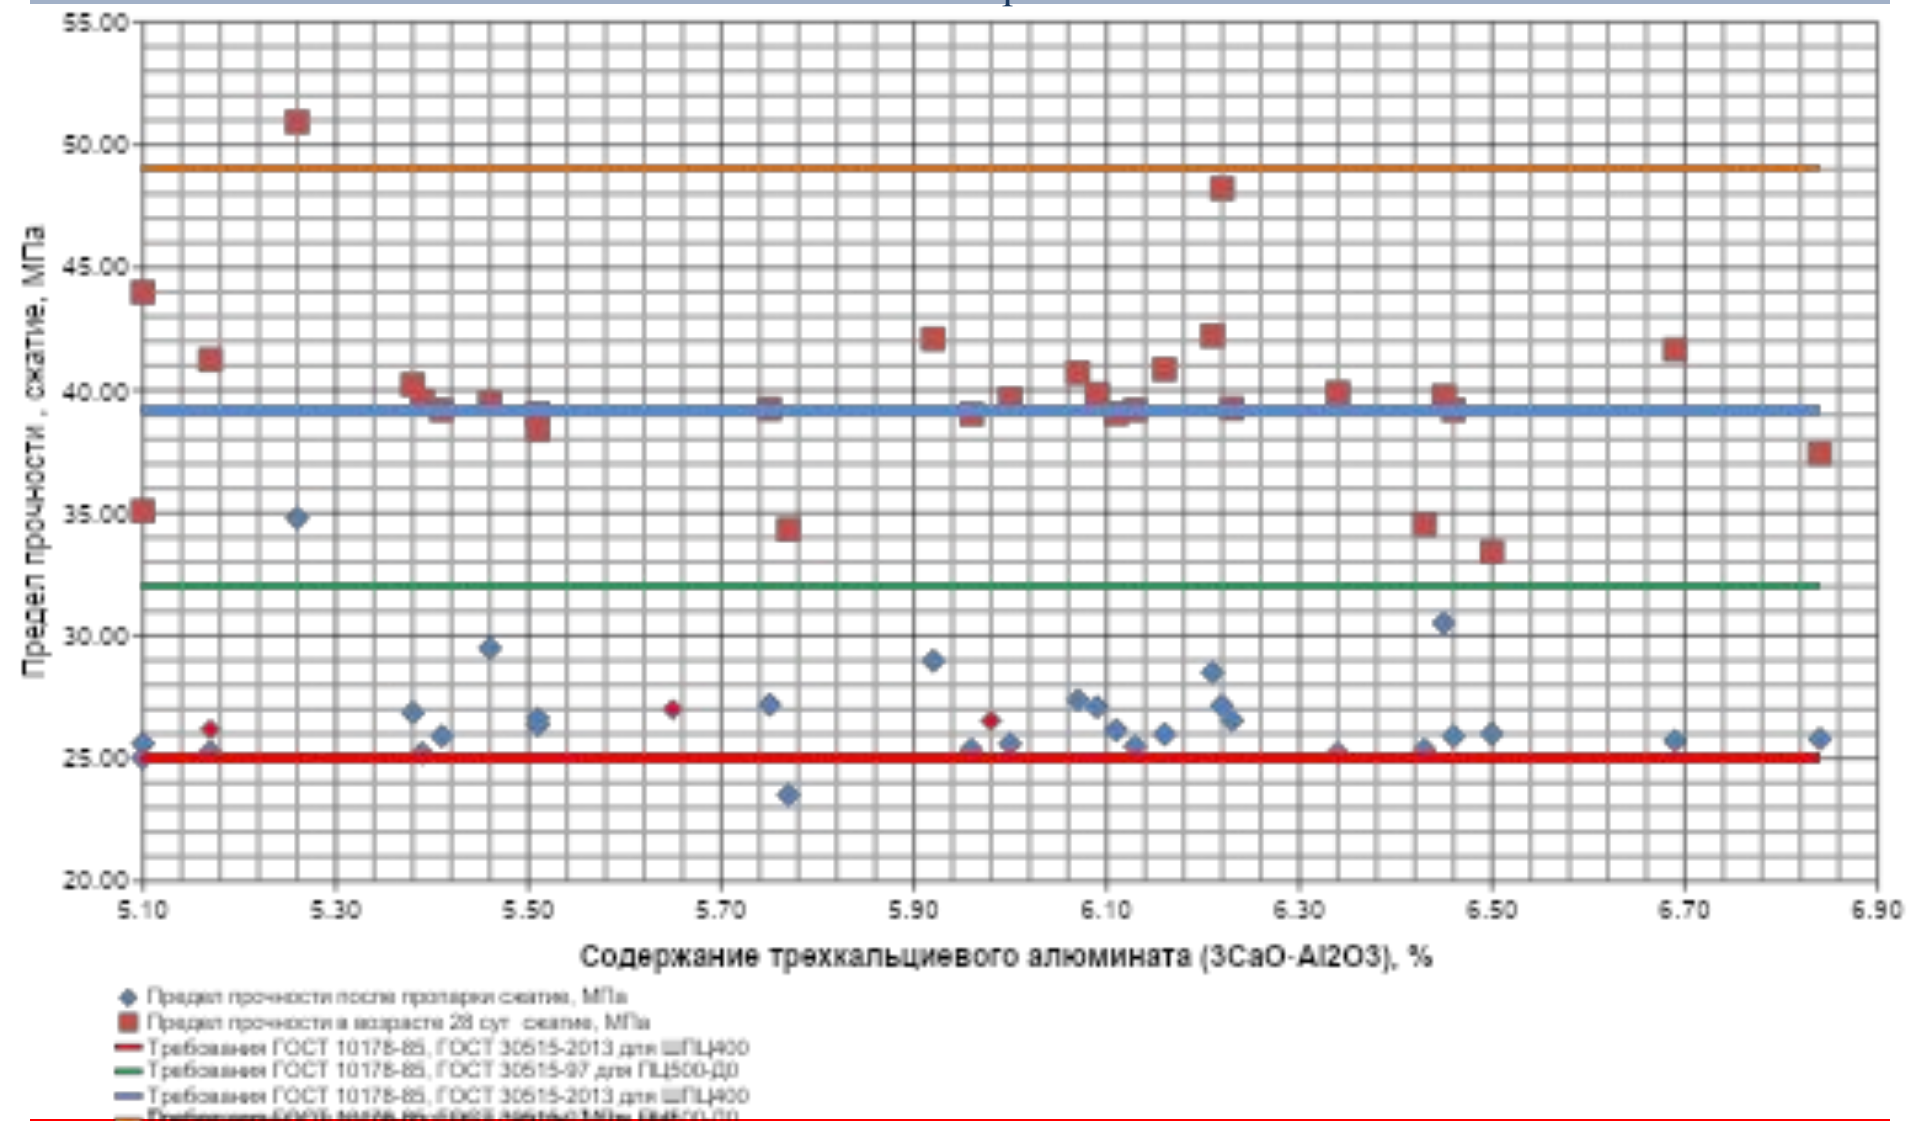

ПЛ 1. ПЦ 400. Соотношение прочности к процентному содержанию массовой доли свободного оксида кальция в клинкере

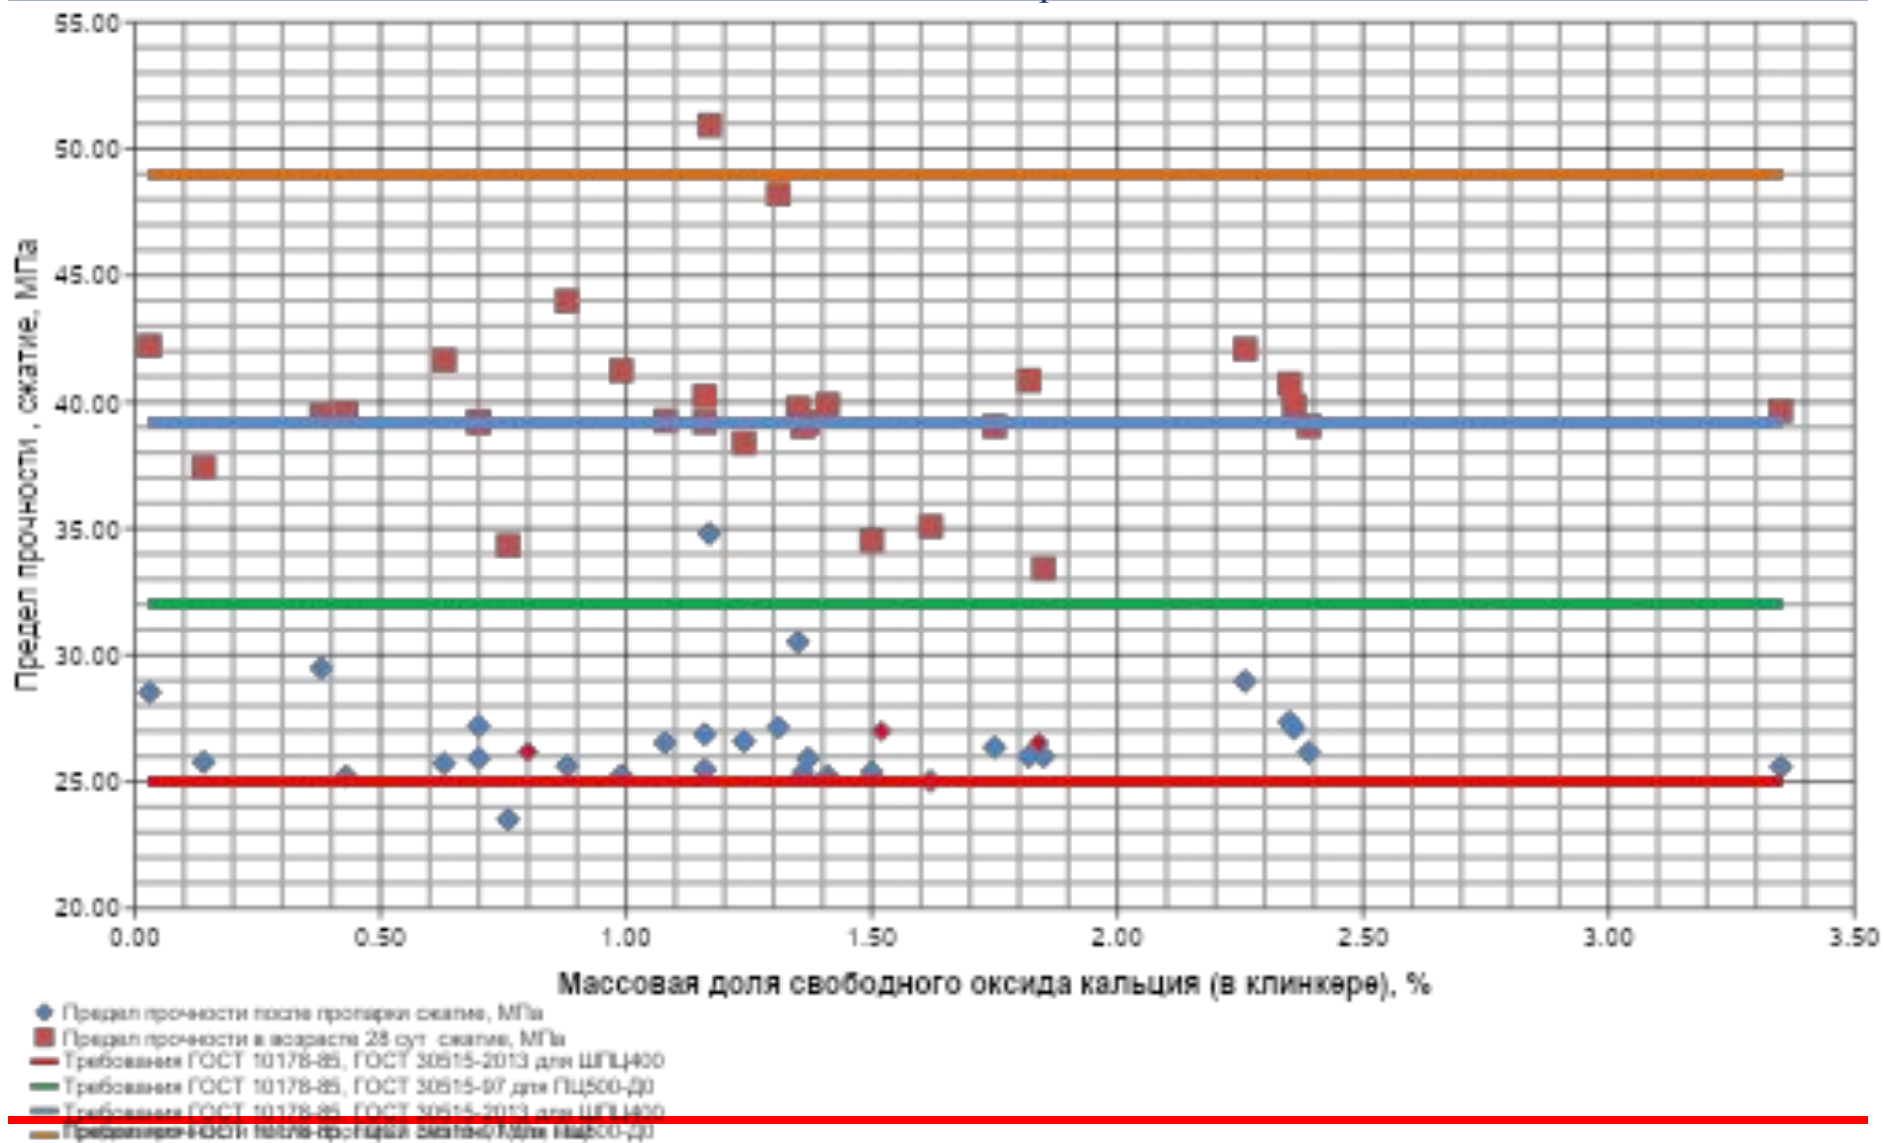


Соотношение прочности к тонкости помола по удельной поверхности

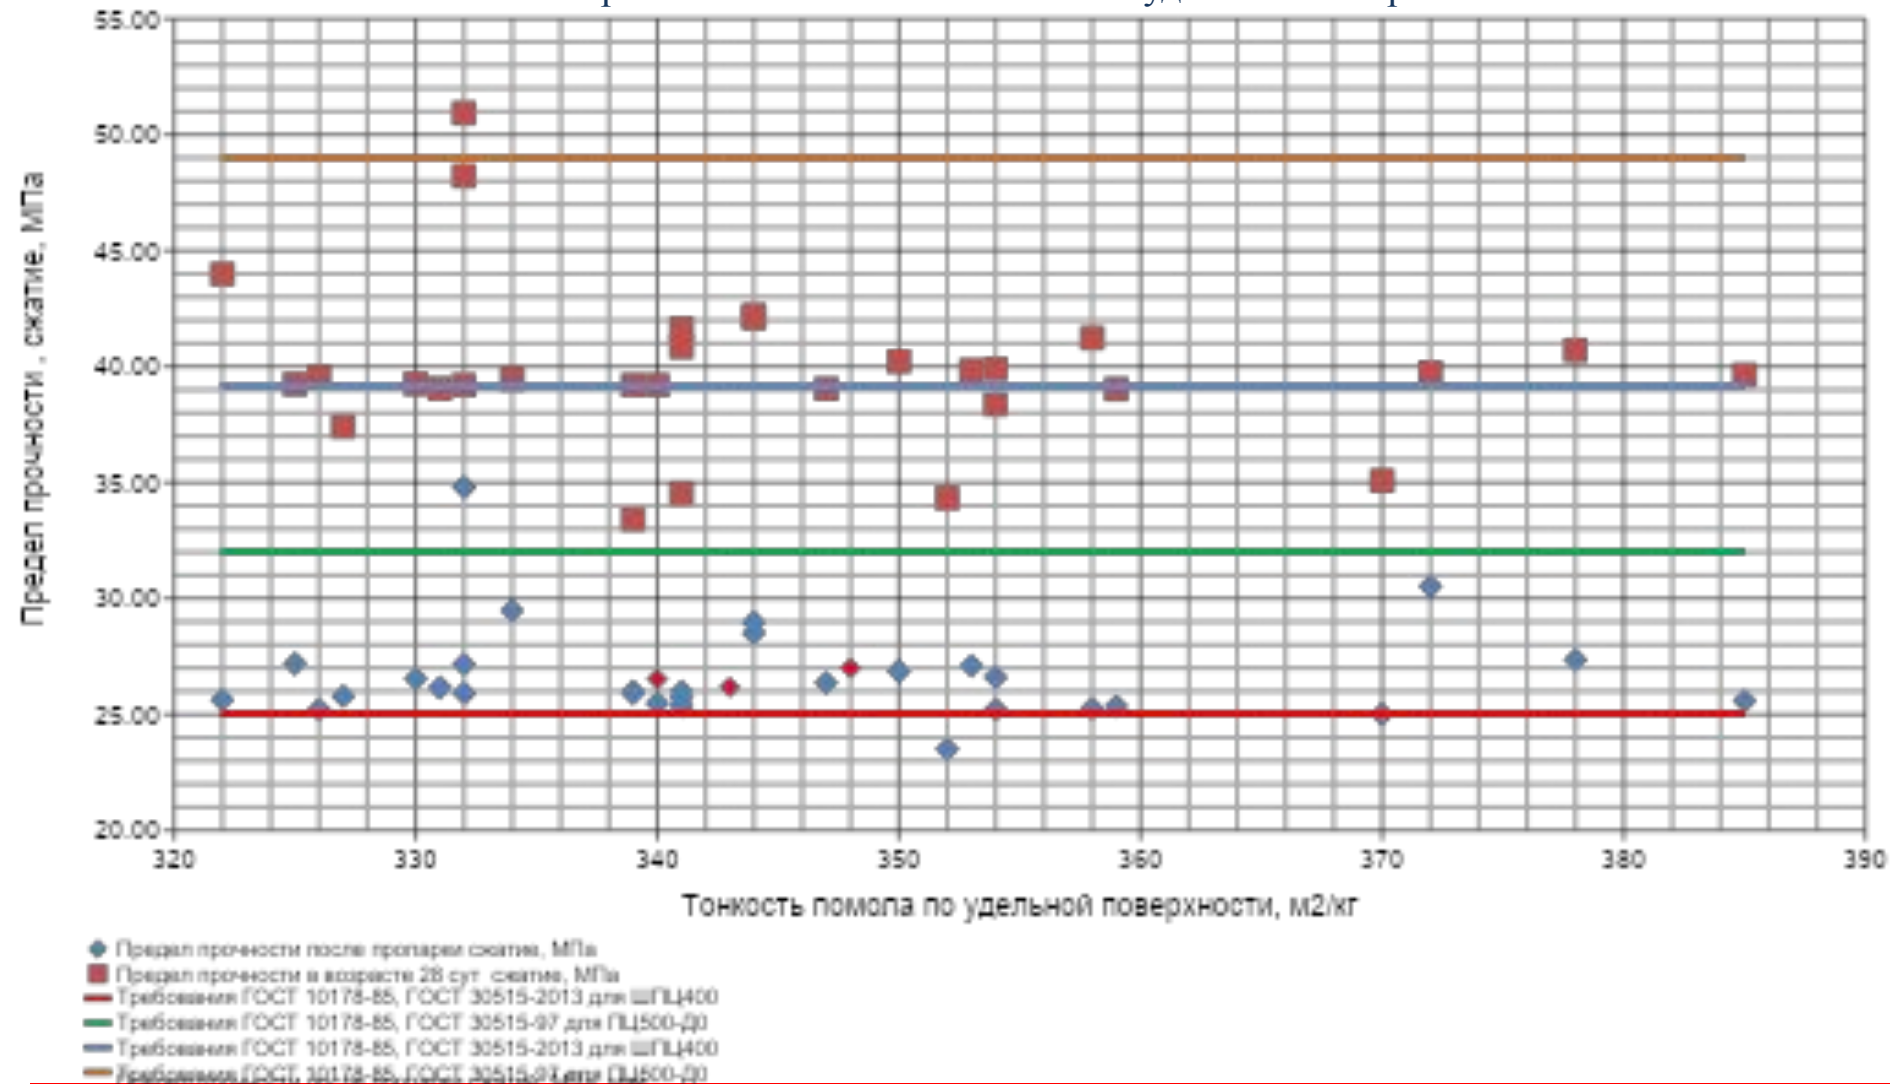


ЦЕМ III/A 32,5Н


ПЛ 1. ЦЕМ III/A 32,5Н. Соотношение прочности к химическому составу и минералогии клинкера

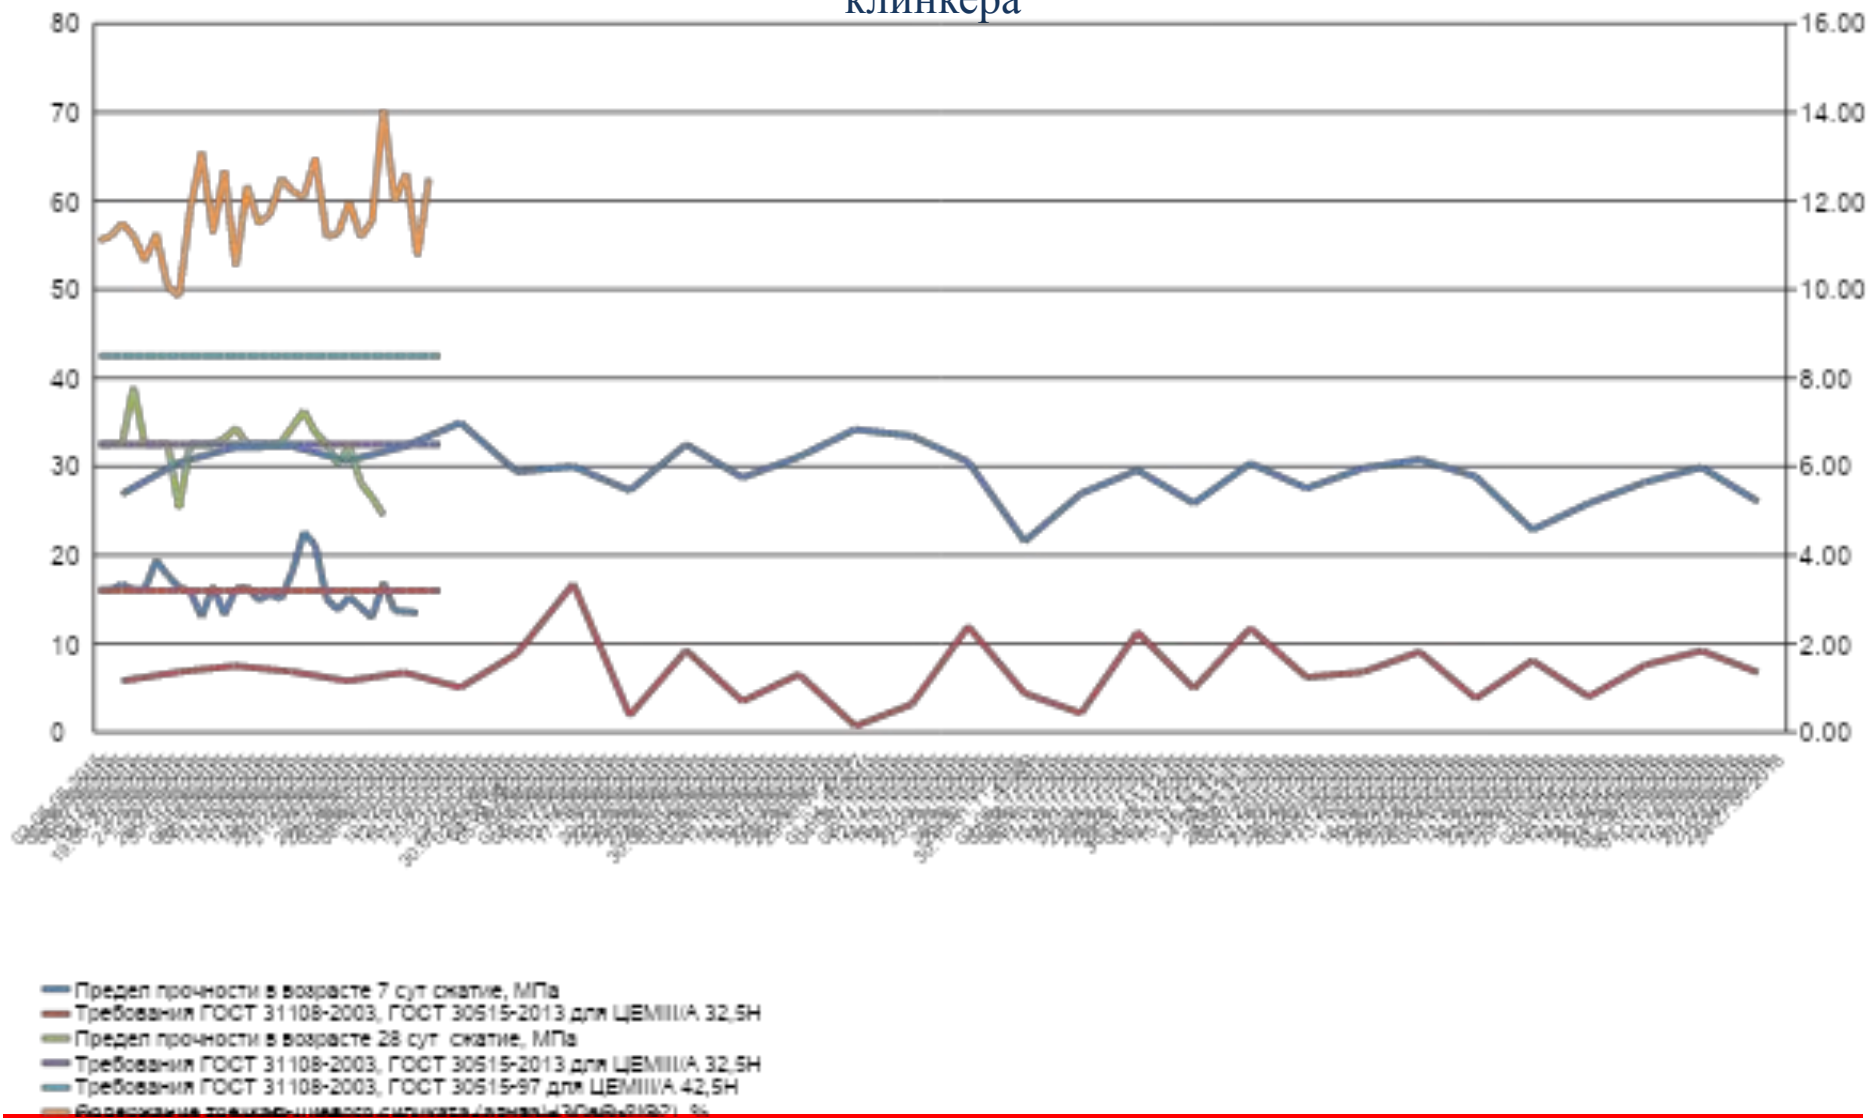


ПЛ 1. ЦЕМ III/A 32,5Н. Соотношение прочности к процентному содержанию трехкальцевого силиката (алита) в клинкере

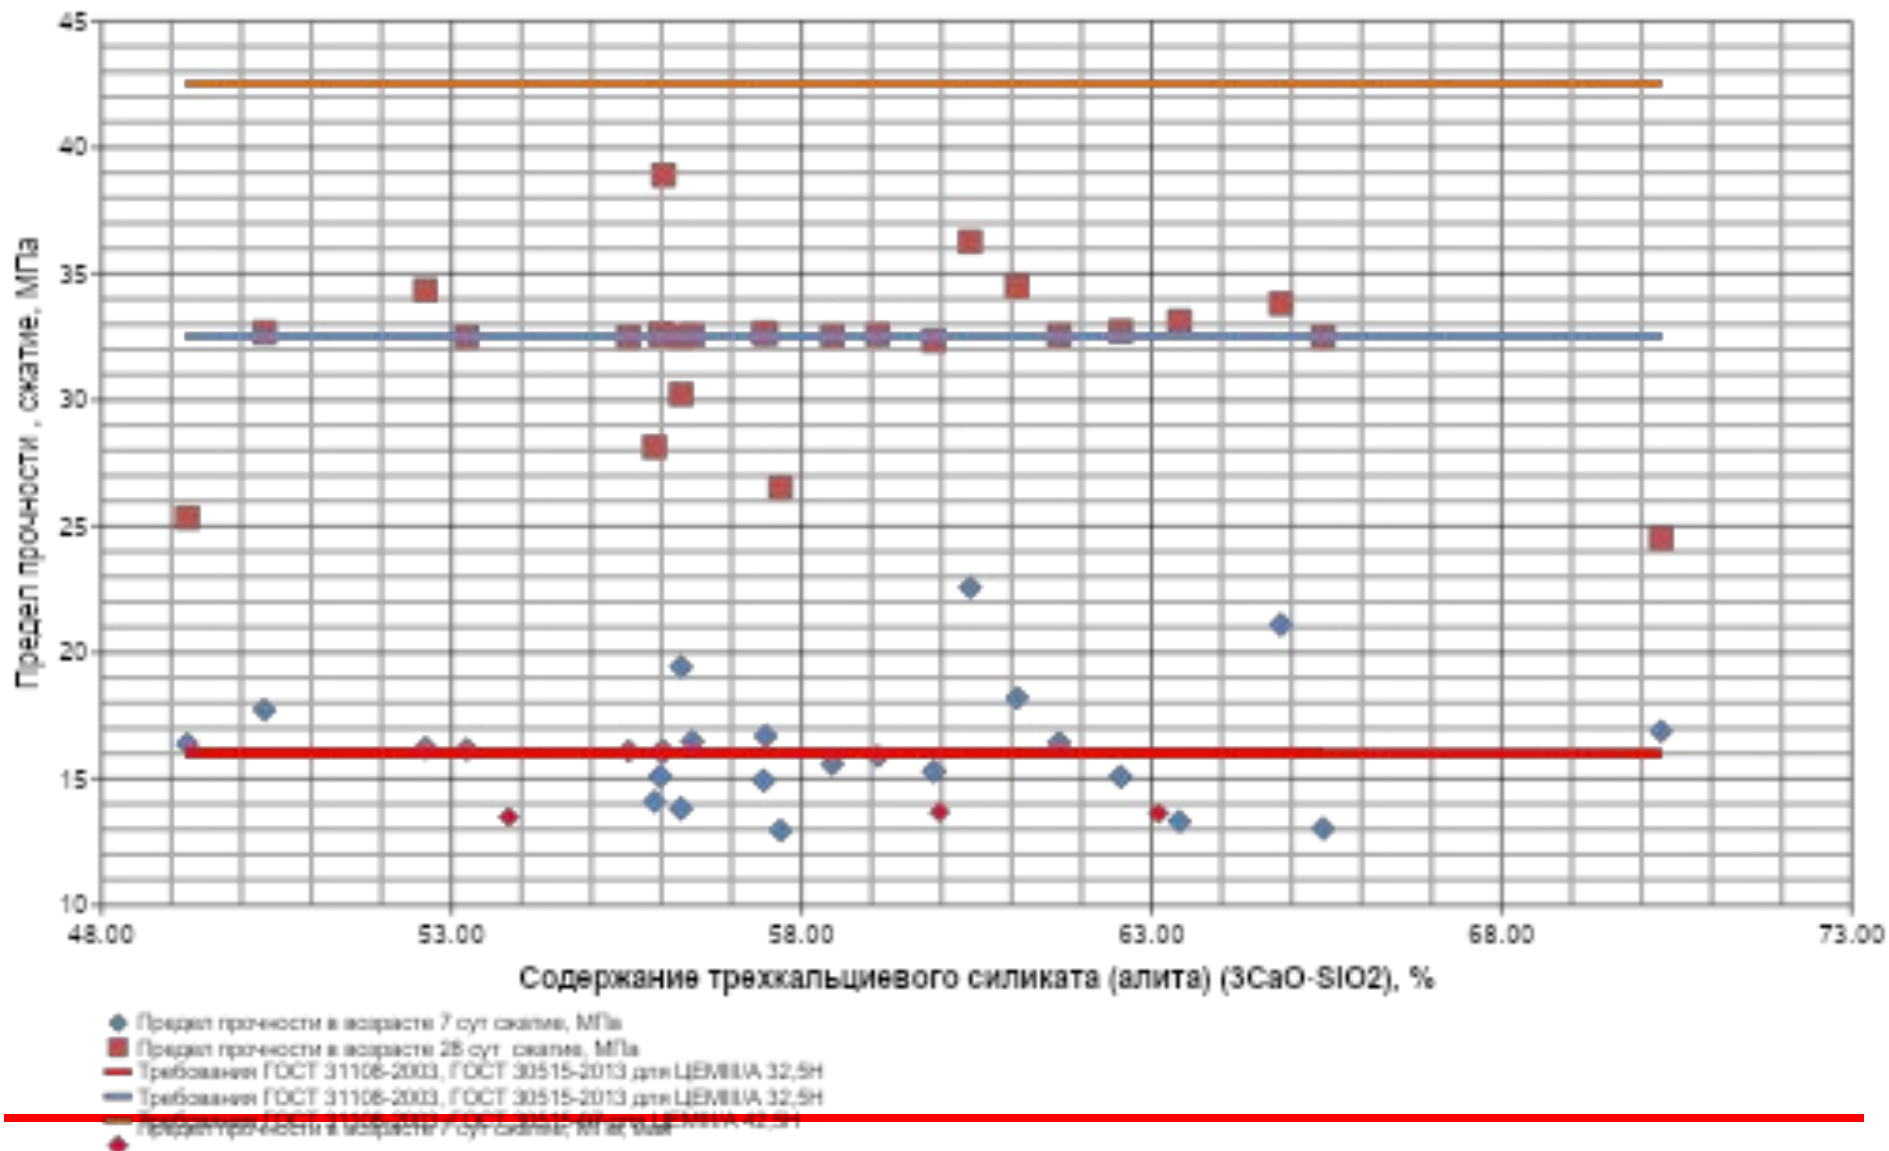

ПЛ 1. ЦЕМ III/A 32,5Н. Соотношение прочности к проценту содержанию трехкальцевого алюмината в клинкере

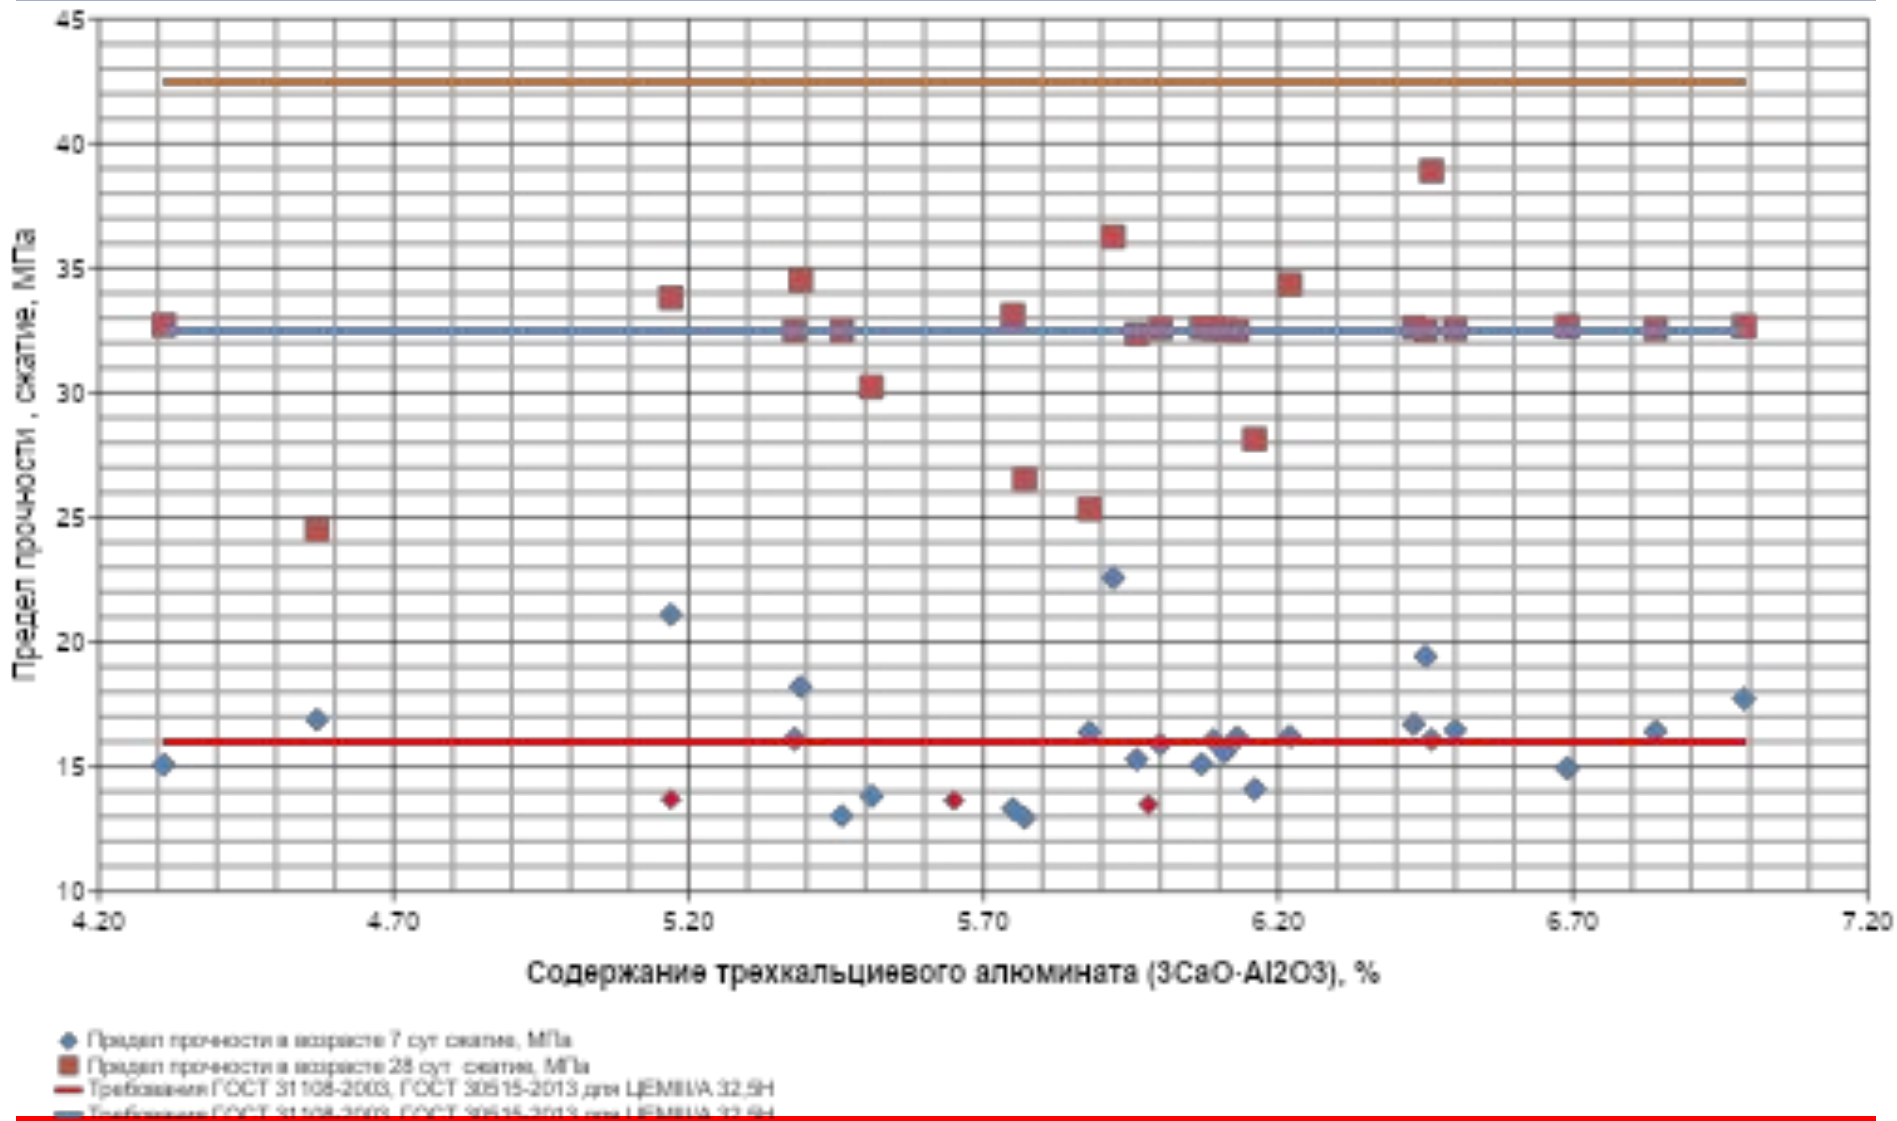

ПЛ 1. ЦЕМ III/A 32,5Н. Соотношение прочности к процентному содержанию массовой доли свободного оксида кальция в клинкере

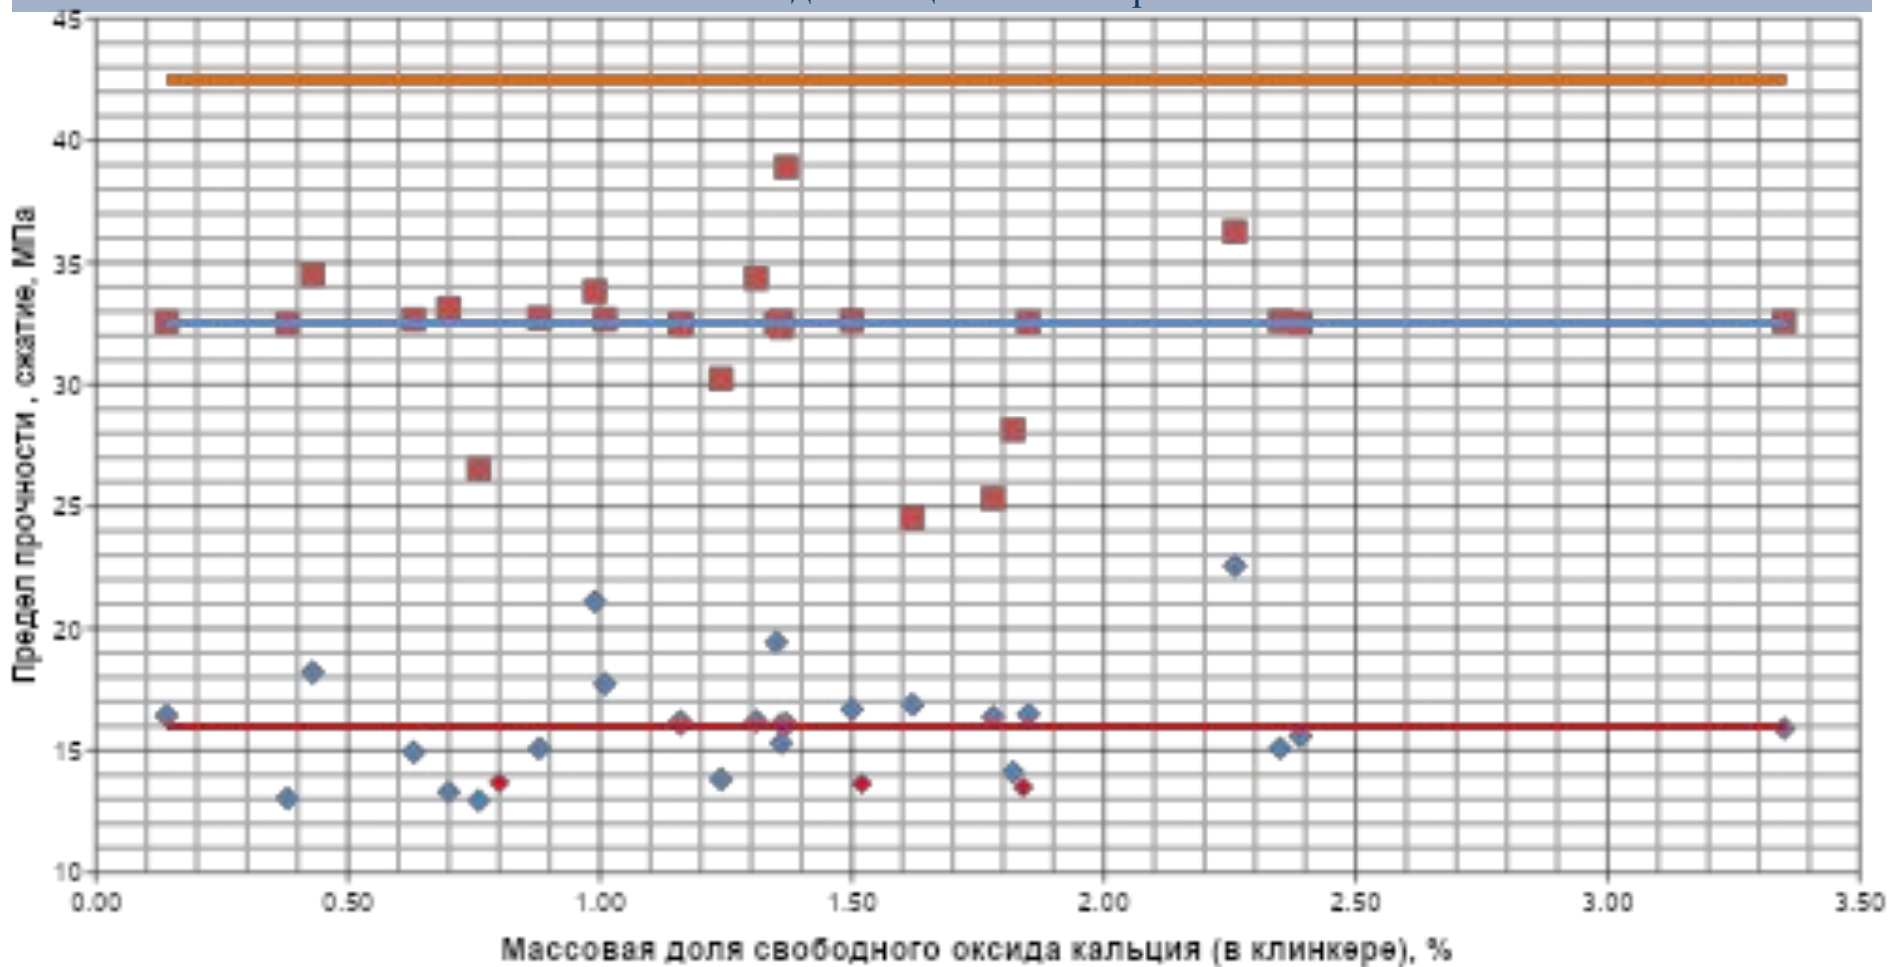

- ◆ Предель прочности в возрасте 7 сут сжатия, МПа
- Предель прочности в возрасте 28 сут сжатия, МПа
- Требования ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-2013 для ЦЕМ III/A 32,5Н
- Требования ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-2013 для ЦЕМ III/A 32,5Н
- Требования ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30515-2013 для ЦЕМ III/A 42,5Н

ПЛ 1. ЦЕМ III/A 32,5Н. Соотношение прочности к тонкости помола по удельной поверхности

