

# Применение аварийной световой сигнализации и знака аварийной остановки



Аварийная сигнализация предусмотрена конструкцией современных механических транспортных средств. Она приводится в действие специальной кнопкой, на которую, как правило, нанесен символ в виде треугольника (рис. 7.1). При включении аварийной сигнализации начинают одновременно работать (мигать) все световые указатели поворота.



Знак аварийной остановки представляет собой треугольник, имеющий красную светоотражающую кайму.



- Без знака аварийной остановки запрещается эксплуатация автобусов, легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов с боковым прицепом и колесных тракторов.

# Аварийная световая сигнализация должна быть включена:

- при дорожно-транспортном происшествии



Работающая аварийная сигнализация на транспортных средствах, причастных к ДТП, предупредит других водителей о необходимости объехать поврежденный транспорт, пострадавших и тех, кто оказывает им первую помощь.

Аварийная световая сигнализация должна быть включена при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена


**К таким местам отнесены: зоны действия знака 3.27 «Остановка запрещена» (рис. 7.3), разметки 1.4 (сплошная желтая линия, см. рис. 7.4)**



при вынужденной остановке в местах, в которых п. 12.4 Правил запрещает остановку; любые места на автомагистралях (знак 5.1, рис. 7.5) и дорогах для автомобилей (знак 5.3, рис. 7.6), кроме специально выделенных площадок, обозначенных знаками 6.4 или 7.11.



Также следует включать аварийную сигнализацию, если состояние транспортного средства не позволяет расположить его в соответствии с указанием пп. 12.1 и 12.2 Правил

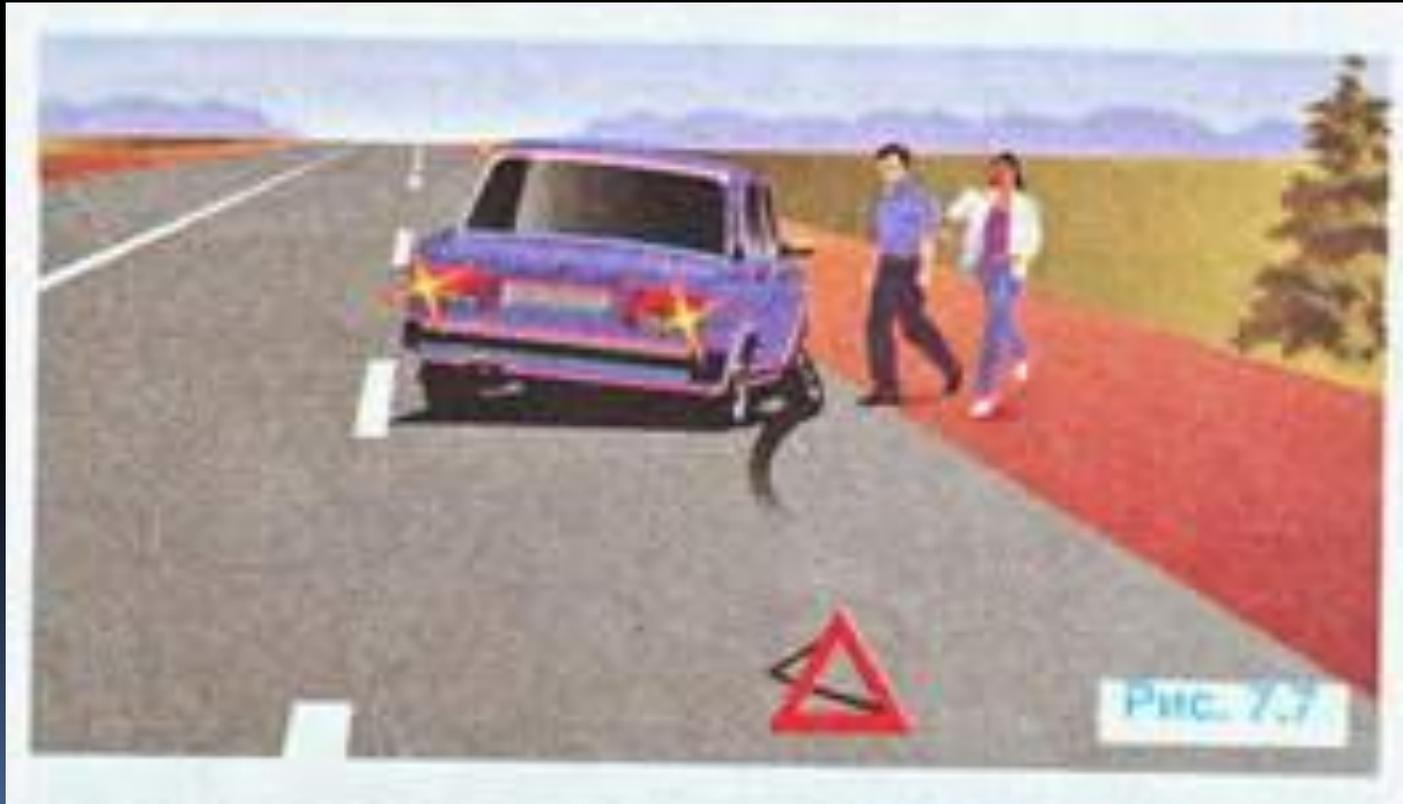

- при ослеплении водителя светом фар;

Аварийной сигнализацией ослепленный водитель информирует остальных участников движения о том, что он потерял контроль над ситуацией.

- при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве



- Обратите внимание: аварийная сигнализация включается именно на буксируемом механическом транспорте. На буксире следует включить ближний свет фар или противотуманные фары.

- при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», и высадке из него.





Водитель должен включать аварийную световую сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство.


Необходимость использования аварийной сигнализации в других случаях определяет сам водитель.

При остановке транспортного средства и включении аварийной световой сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен:

- при дорожно-транспортном происшествии;
- при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями.

Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне населенных пунктов.



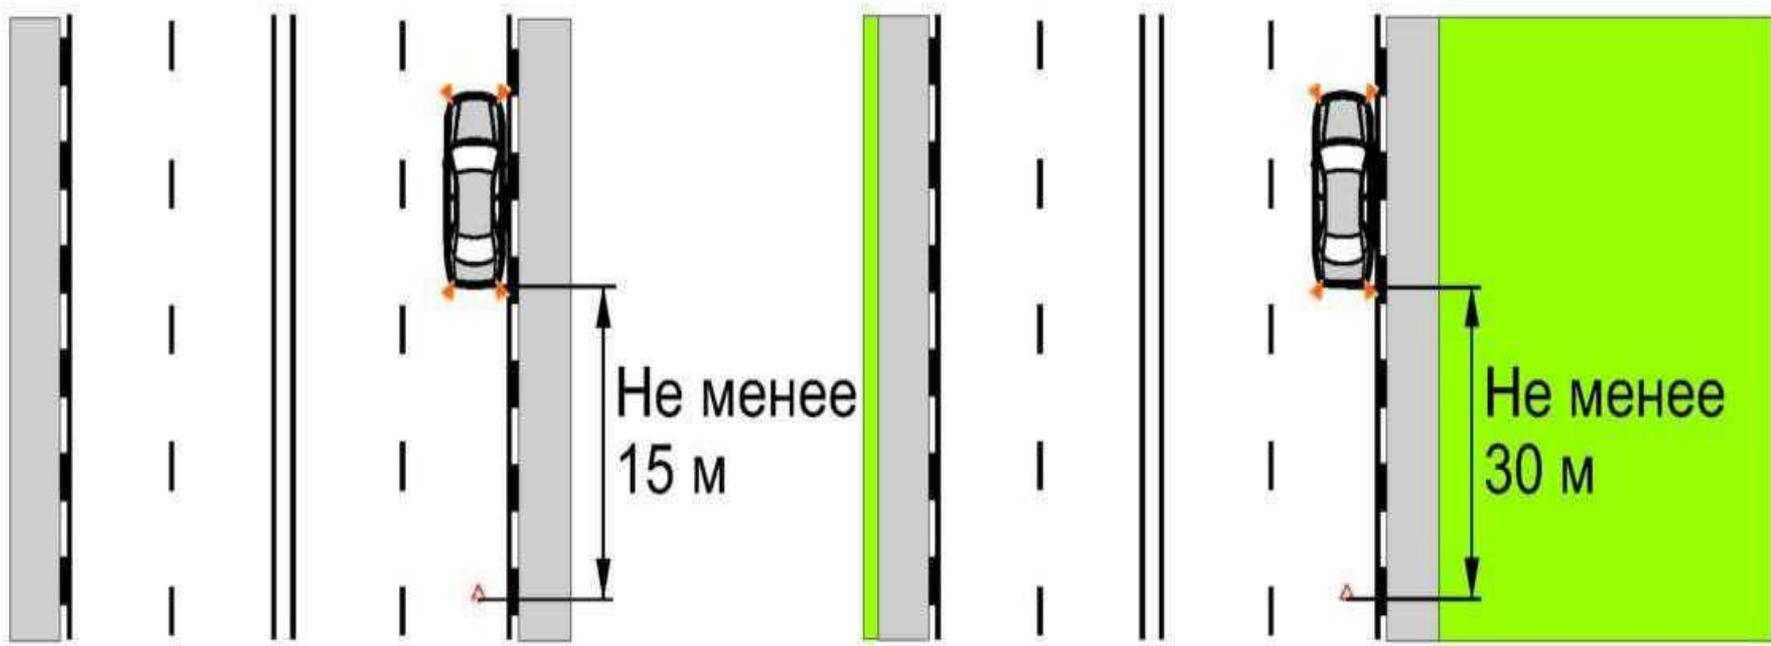

- В населенном пункте

- Вне населенного пункта

При отсутствии или неисправности аварийной световой сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки

