

Защитные сооружения



Защитные сооружения - это сооружения, специально предназначенные для защиты населения от ядерного, химического и бактериологического оружия, а также от воздействия вторичных поражающих факторов и вредных веществ при авариях.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗС

ПО НАЗНАЧЕНИЮ:

- ✓ для защиты населения;
- ✓ для размещения органов управления (командные пункты, пункты управления, узлы связи);

ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ:

- ✓ встроенные;
- ✓ отдельно-стоящие;
- ✓ размещаемые в подземных сооружениях городского и сельского строительства;

ПО ВРЕМЕНИ ВОЗВЕДЕНИЯ:

- ✓ возводимые заблаговременно;
- ✓ Быстровозводимые;

ПО ЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ:

- ✓ убежища;
- ✓ противорадиационные укрытия;
- ✓ простейшие укрытия.

Защитные сооружения могут быть встроенными, расположенными в подвалах и цокольных этажах зданий и сооружений, и отдельно стоящими, сооружаемыми вне зданий и сооружений. Размещают их возможно ближе к местам работы или проживания сотрудников.



По срокам строительства ЗС подразделяются на построенные заблаговременно, т.е. в мирное время и быстровозводимые, которые сооружаются в предвидении каких-либо чрезвычайных ситуаций или при внезапном нападении противника.

УБЕЖИЩА

Убежища — защитные сооружения, обеспечивающие защиту от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия (без учёта прямого попадания), от бактериальных средств и отравляющих веществ.

Убежище защищает человека от обломков разрушающихся зданий, от проникающей радиации и радиоактивной пыли, от попаданий внутрь помещений сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ, бактериальных средств, повышенных температур при пожарах, угарного газа и других опасных веществ в чрезвычайных ситуациях.

Убежища характеризуются:

- Наличием прочных стен
- Перекрытий и дверей
- Герметических конструкций
- Фильтровентиляционных устройств


Вместимость убежища определяется

суммой мест для сидения и лежания (второй и третий ярусы): малые — до 600, средние — от 600 до 2000 и большие — свыше 2000 человек.



Длительное пребывание людей возможно благодаря надежному электропитанию (дизельная электростанция), санитарно-техническим устройствам (водопровод, канализация, отопление), радио- и телефонной связи, а также запасам воды, продовольствия и медикаментов. Система воздухообмена в свою очередь обеспечивает укрываемых не только необходимым количеством воздуха, но и придает ему нужную температуру, влажность и газовый состав.

Во всех убежищах предусматривается два режима вентиляции: чистой — наружный воздух очищается от пыли; фильтровентиляции — воздух пропускается через фильтры-поглотители, где он очищается от всех вредных примесей, веществ и пыли.

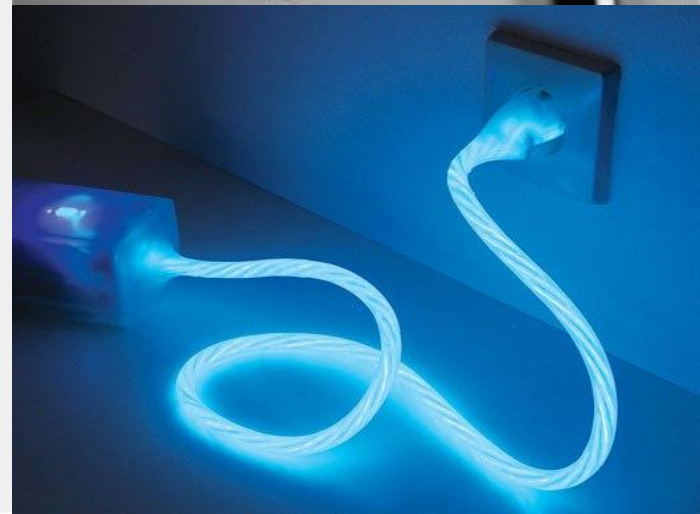

Каждое защитное сооружение имеет систему канализации. Санузел размещают в помещении, изолированном перегородками от отсеков убежища, и обязательно устраивают вытяжку.

Электроснабжение необходимо для питания электродвигателей системы воздухооборудования, артезианских скважин, канализации, освещения. Электропитание осуществляется от городской (объектовой) электросети, а в аварийных случаях — от дизельной электростанции, находящейся в убежище. В сооружениях без автономной электростанции предусматриваются аккумуляторы, фонари, свечи. Запас продуктов создается из расчета не менее чем на двое суток на каждого укрываемого.

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления и громкоговоритель радиотрансляции, подключенные к городской или местной сети радиовещания. Резервным средством связи являются радиостанции.

В убежище должны обеспечиваться необходимые санитарно-гигиенические условия для укрываемых: содержание углекислого газа в воздухе не более 1%, влажность не более 70%, температура не выше 23°C.



В помещении (в отсеках), где находятся укрываемые, устанавливаются двухярусные или трехярусные скамьи (нары): нижние — для сидения, верхние — для лежания. Места для лежания должны составлять не менее 20% от общего количества мест в убежище при двухярусном расположении нар и 30% — при трехярусном.

Для встроенных убежищ важной частью является аварийный выход, который устраивается в виде тоннеля, выводящего на незаваливаемую территорию и заканчивающегося вертикальной шахтой с оголовком. Выход из убежища в тоннель оборудуется защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми соответственно с наружной и внутренней стороны стены.



ВХОД

Все убежища обозначаются специальными знаками, размер которых 0,5х0,6м. Знаки располагаются на видном месте у входа и на наружной двери. Маршруты движения к убежищу обозначаются указателями. Знаки и указатели окрашиваются в белый цвет, надписи делаются черной краской. На знаке указывается номер убежища, принадлежность, у кого ключи (должность, место работы, телефон).

УБЕЖИЩЕ С-105
М П О В Т
МИНСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА ЗАВОДА ЗВМ
ИМ. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Ключи находятся:
1 экз. - у начальника караула ВОХР тел. 36-28
2 экз. - в штабе ГО
тел. 36-58 ; 49-94
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ УБЕЖИЩА:
ИНЖЕНЕР ГО

ВЫХОД

Быстровозводимые убежища (БВУ)

БВУ строятся в городах и на объектах, когда нет достаточного количества заблаговременно построенных убежищ. Возводятся такие сооружения в короткие сроки (в течении нескольких суток) из железобетонных сборных конструкций, а иногда и из лесоматериалов. Вместимость их, как правило, небольшая — от 30 до 200 человек.

БВУ, как и заблаговременно построенные убежища, должны состоять из помещений для укрываемых, мест для расположения фильтровентиляционного оборудования, санитарного узла, располагать аварийным запасом воды. В убежищах малой вместимости санитарный узел и емкости для отходов размещаются в тамбуре, а баки с водой — в помещении для укрываемых.

Внутреннее оборудование БВУ включает в себя средства воздухоподачи, песчаные и шлаковые фильтры, матерчатые фильтры, воздухозаборные и вытяжные отверстия (короба), приборы освещения, нары и скамьи.

Противорадиационные укрытия (ПРУ)

Противорадиационные укрытия – защитные сооружения обеспечивающие защиту от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности, а в зоне возможных слабых разрушений кроме того от воздействия ударной волны.

Строительство ПРУ осуществляют их промышленных (сборные железобетонные элементы, кирпич) или местных (дерево, камень) строительных материалов.

Обычно ПРУ устраивают в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в сооружениях хозяйственного назначения — погребах, подпольях, овощехранилищах.





Высота помещений ПРУ, как правило, не менее 1,9 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытия.

В крупных ПРУ устраивается два входа (выхода), в малых — до 50 чел. — допускается один. Во входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в местах примыкания полотна к дверным коробкам.

Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого принимается, как и в убежище, равной 0,5м² при двухрусном расположении нар.

В ПРУ предусматривается естественная вентиляция или вентиляция с механическим побуждением. Естественная — осуществляется через воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха располагаются в нижней зоне помещений, вытяжные — в верхней зоне.



Водоснабжение — от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, то устанавливают бачки для питьевой воды из расчета 2 литра в сутки на человека.

Освещение — от электрической сети, аварийное — от АКБ, различного типа фонарей и вело (ручных) генераторов.

Простейшие укрытия

К простейшим укрытиям относятся — щели, траншеи, окопы, блиндажи, землянки и т.д. Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов. Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глубиной 1,8 — 2 м, шириной по верху 1 — 1,2 м, по низу 0,8 м. Обычно щель строится на 10 — 40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 м. Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к примыкающему участку.

Перекрытие щели делается из бревен, брусьев, железобетонных плит или балок. Сверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного материала (рубероида, толя, пергамина и т.д.) и все это засыпается слоем грунта 0,7-0,8 м.

СПИСОК ПРОДУКТОВ

Запасы на две недели для взрослого:

- ✓ Бисквиты, печенье, зерновые завтраки — 2750 гр.
- ✓ Консервированное мясо или рыба — 2000 гр.
- ✓ Консервированные овощи — 1800 гр.
- ✓ Герметично упакованный маргарин или масло — 500 гр.
- ✓ Джем, мармелад, мед — 500 гр.
- ✓ Консервированные супы — 6 банок.
- ✓ Сгущенное или сухое молоко — 14 банок или пара 300-граммовых контейнеров.
- ✓ Сахар — 700 гр.
- ✓ Быстрорастворимый кофе или чай — 250 гр.
- ✓ Конфеты — 450 гр.
- ✓ Консервированные фрукты, соки, шоколадные напитки — если позволяет место для хранения.



НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДМЕТЫ

- ✓ Консервный нож, открывашка, ножи и кухонная посуда.
- ✓ Теплая одежда и обувь.
- ✓ Постельные принадлежности, спальные мешки и т.д.
- ✓ Фонари с запасными лампами и батарейками, свечи и спички.
В некоторых типах убежищ нельзя использовать открытый огонь, пока его двери закрыты.
- ✓ Туалетные принадлежности.
- ✓ Аптечка.
- ✓ Блокноты и ручки.
- ✓ Тряпки, щетки, совки и коробка с сухим песком.
- ✓ Садовая лопата.
- ✓ Импровизированный туалет, пластиковые ведра с крышками, пластиковые пакеты, сильное дезинфицирующее средство и туалетная бумага.
- ✓ Часы и календарь.
- ✓ Снаружи убежища: емкость для хранения отходов, мусора.
Полиэтиленовая сумка или ведро для хранения уличной одежды и обуви.
- ✓ Если возможно, дополнительный запас воды, игры, детские игрушки и книги.

