

Тема урока:

□
«Дефекты
штукатурки»

Укажите связь:



☐ Правильная подготовка поверхности

☐ Качество выполненной работы

По качеству и чистоте
штукатурки разделяются
на три вида

- 1) простая
- 2) улучшенная
- 3)

высококачественная

Улучшенное оштукатуривание поверхностей применяется...

- ☐ А) подсобные, временные, складские помещения
- ☐ Б) помещения с повышенными требованиями к отделке (театры, банки, офисы)
- ☐ В) в жилые и общественных здания;

☒ Ответ: В

Ошибки при штукатурных работах:

- ❑ -инструменты
- ❑ - материалы (вяжущие, заполнители)
- ❑ -температура воздуха
- ❑ -способ производства работ
- ❑ -соблюдение технологической последовательности


Тема урока:

□
«Дефекты
штукатурки»

Дефекты штукатурки

- Дутики
- Трещины
- Отслаивание
- Вспучивание

Дутики – мелкие вздутия на поверхности штукатурки с пятном внутри, образуются из-за того, что для приготовления раствора использовали не до конца погашенную известь

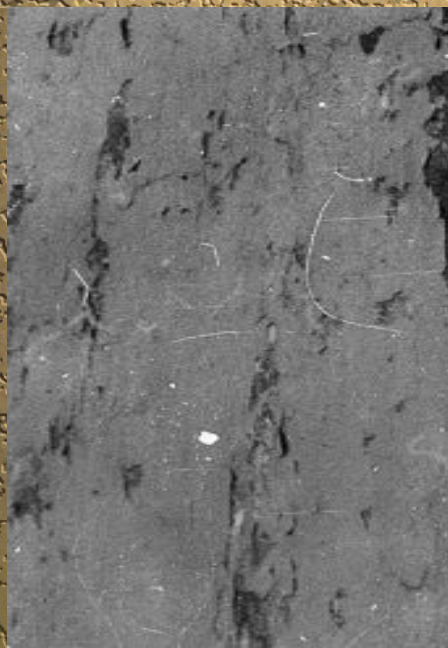

Способ устранения:

□ место с дутиками срубают,
а штукатурку восстанавливают
другим раствором.



Трещины

- на поверхности штукатурки образуются при использовании слишком жирных растворов или когда раствор был недостаточно перемешан. Иногда трещины образуются при слишком быстром высыхании штукатурки.



Способ устранения:

- Для исправления этого дефекта, крупные трещины расшивают и заполняют раствором заново, а мелкие трещины удаляют, перетирая поверхность с дефектом.



Отслаивание штукатурки происходит из-за того, что последующий слой был нанесен на пересушенное основание или, если подслоу был выполнен из раствора менее прочного, чем наносимый слой. Места с отслоившейся штукатуркой выявляют на слух, простукиванием, если штукатурка «гремит», то это явный признак того, что штукатурка отслоилась.



Способ устранения:

- Для исправления дефекта -отслаивание, обнаруженные места срубают и заново восстанавливают



Вспучивание штукатурки

- может произойти из-за того, что штукатурка была излишне сырая, или слой штукатурки был слишком большим



Способ устранения:

- . Исправляют дефект -вспучивание так же, как при отслаивании - место срубают и заново восстанавливают.



Качество работ достигается

- при соблюдении правил:
 - При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23°C и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.
 - Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.
 - При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый последующий слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора).
- Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

Вопросы:



1. Как можно определить дефект штукатурки?
2. Какие инструменты использует штукатур для контроля качества?
3. Какие инструменты используют для устранения дефектов?