

РАЗМЕТКА ЗАГОТОВОК ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Выполнил учитель технологии
МАОУ «Вахтанская средняя школа»
Доронин О.Н.

Прежде чем приступить к обработке заготовки её нужно **разметить**, т.е. нанести линии контуров будущего изделия.



Избыточный слой заготовки (сверх чертежного размера детали), подлежащий удалению при последующей обработке режущим инструментом называется **припуском**.



Инструменты, применяемые при разметке заготовок из древесины.



Линейка




Карандаш




Рейсмус



Шаблон

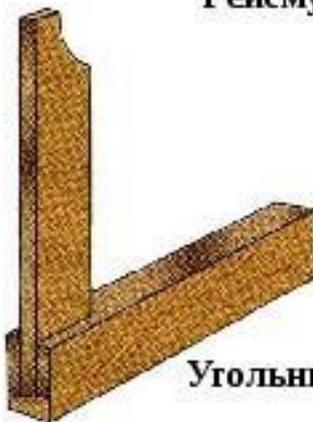


Угольники




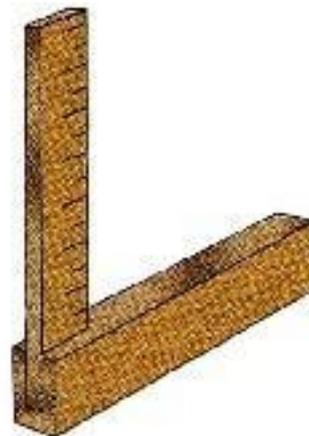


Разметочный циркуль

Последовательность разметки

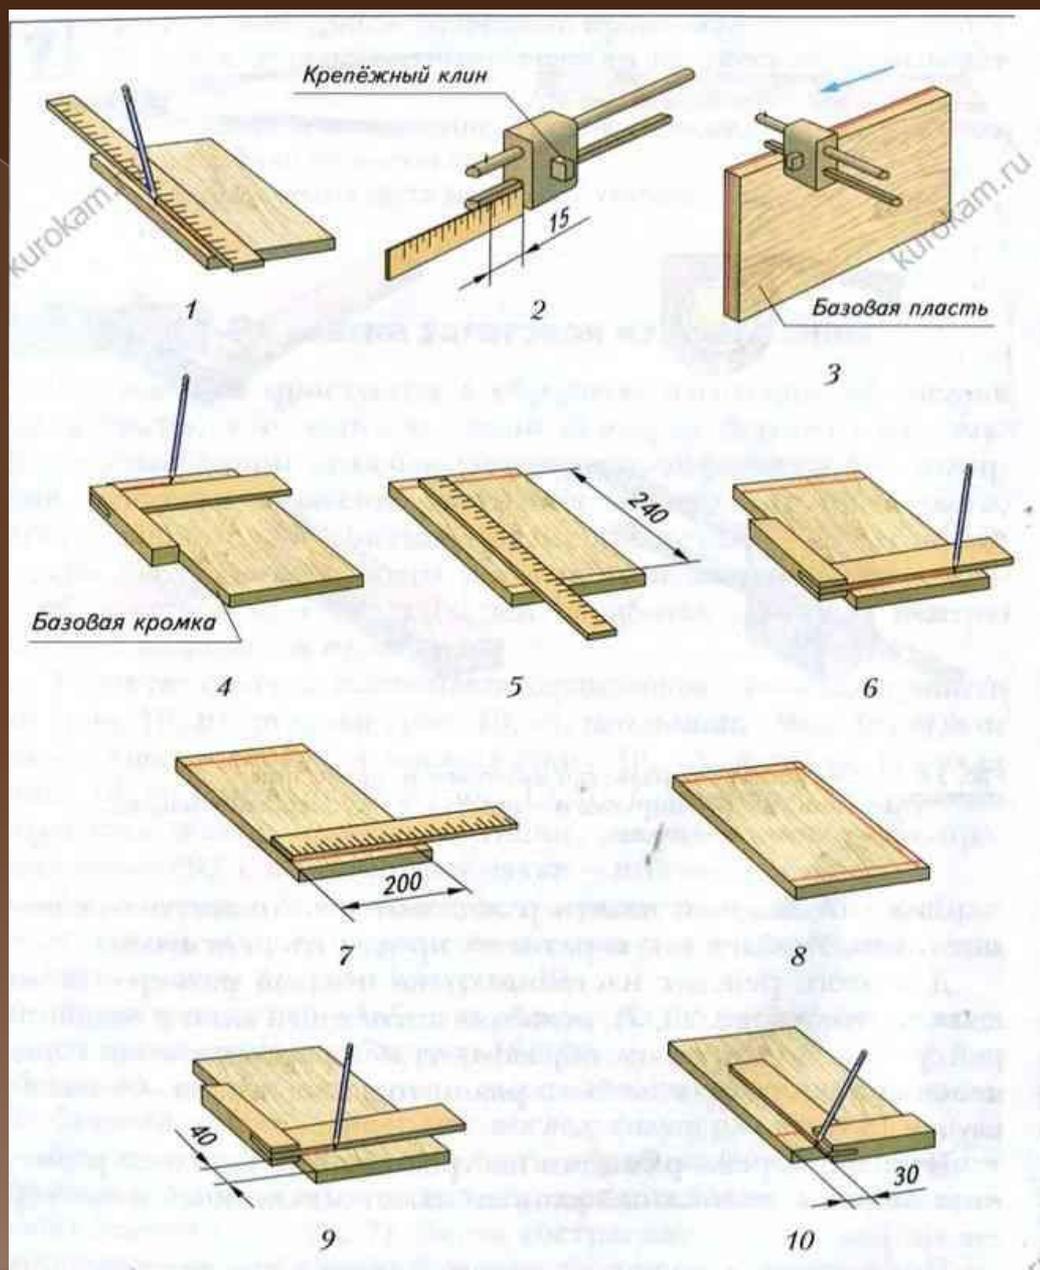

Если необходимо разметить деталь с криволинейным контуром или несколько одинаковых деталей - применяют **шаблон**.

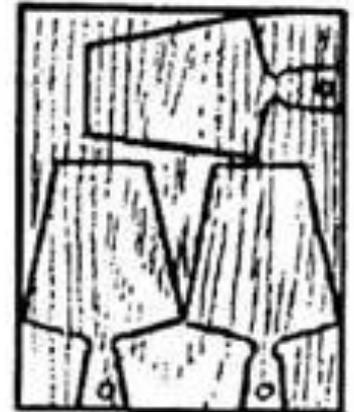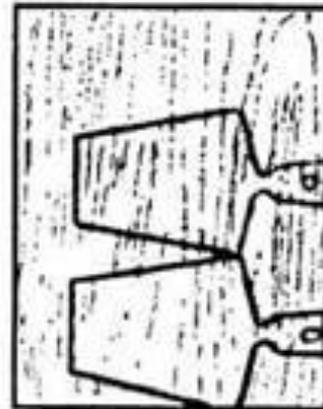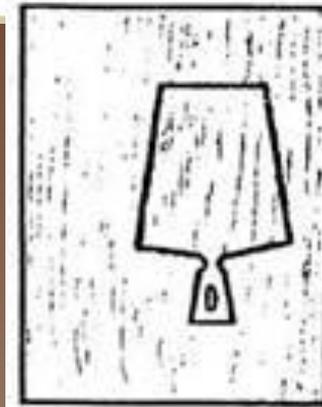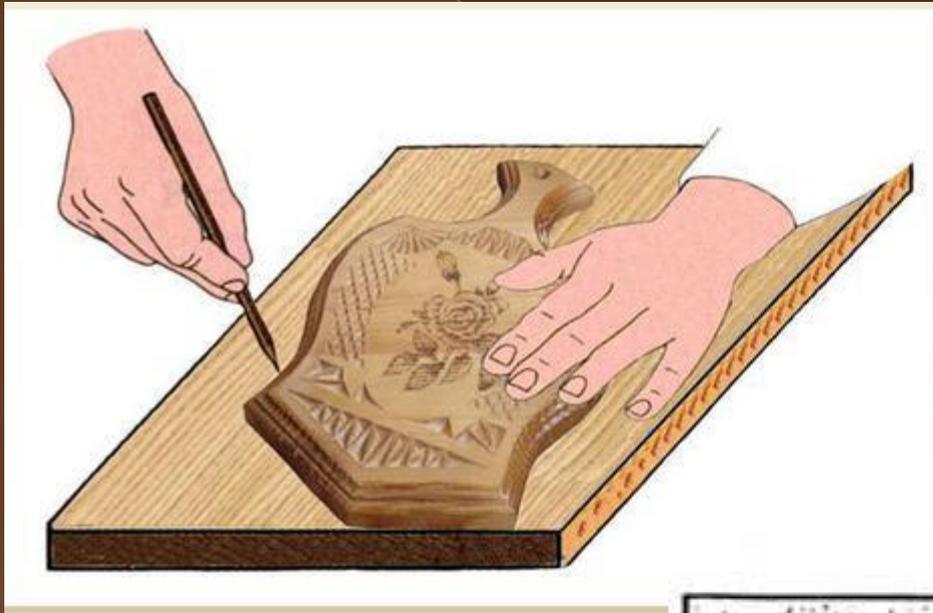

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

