


Урок 5. Подготовка швейной машины к работе




Цель.

- Научить подготавливать швейную машину к работе.
- Приучать к самостоятельности и аккуратности при подготовке машины к работе.
- Возбудить интерес к работе на швейной машине.

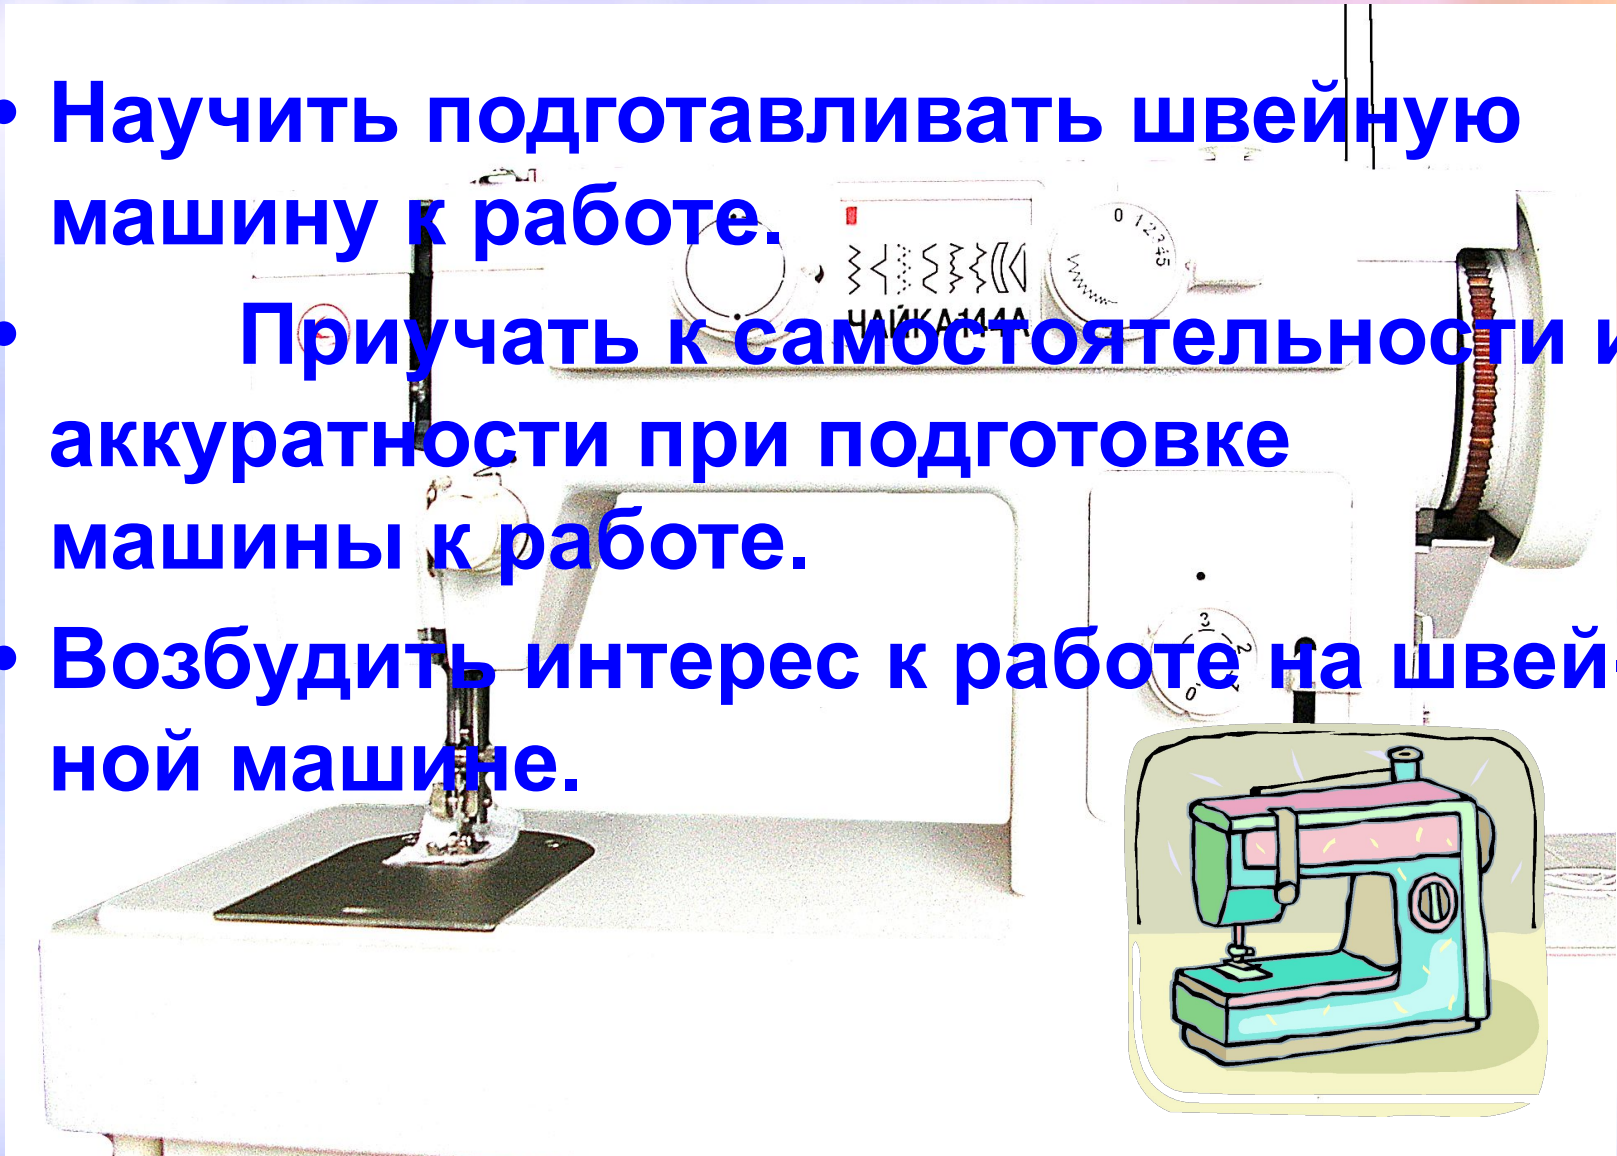


Подготовка швейной машины к работе

1. Включить вилку швейной машины в электрическую сеть;
2. установить машину на рабочий ход;
3. заправить верхнюю нить;
4. заправить нижнюю нить;
5. установить длину стежка;
6. обратить внимание на вид строки;
7. проложить контрольную строчку

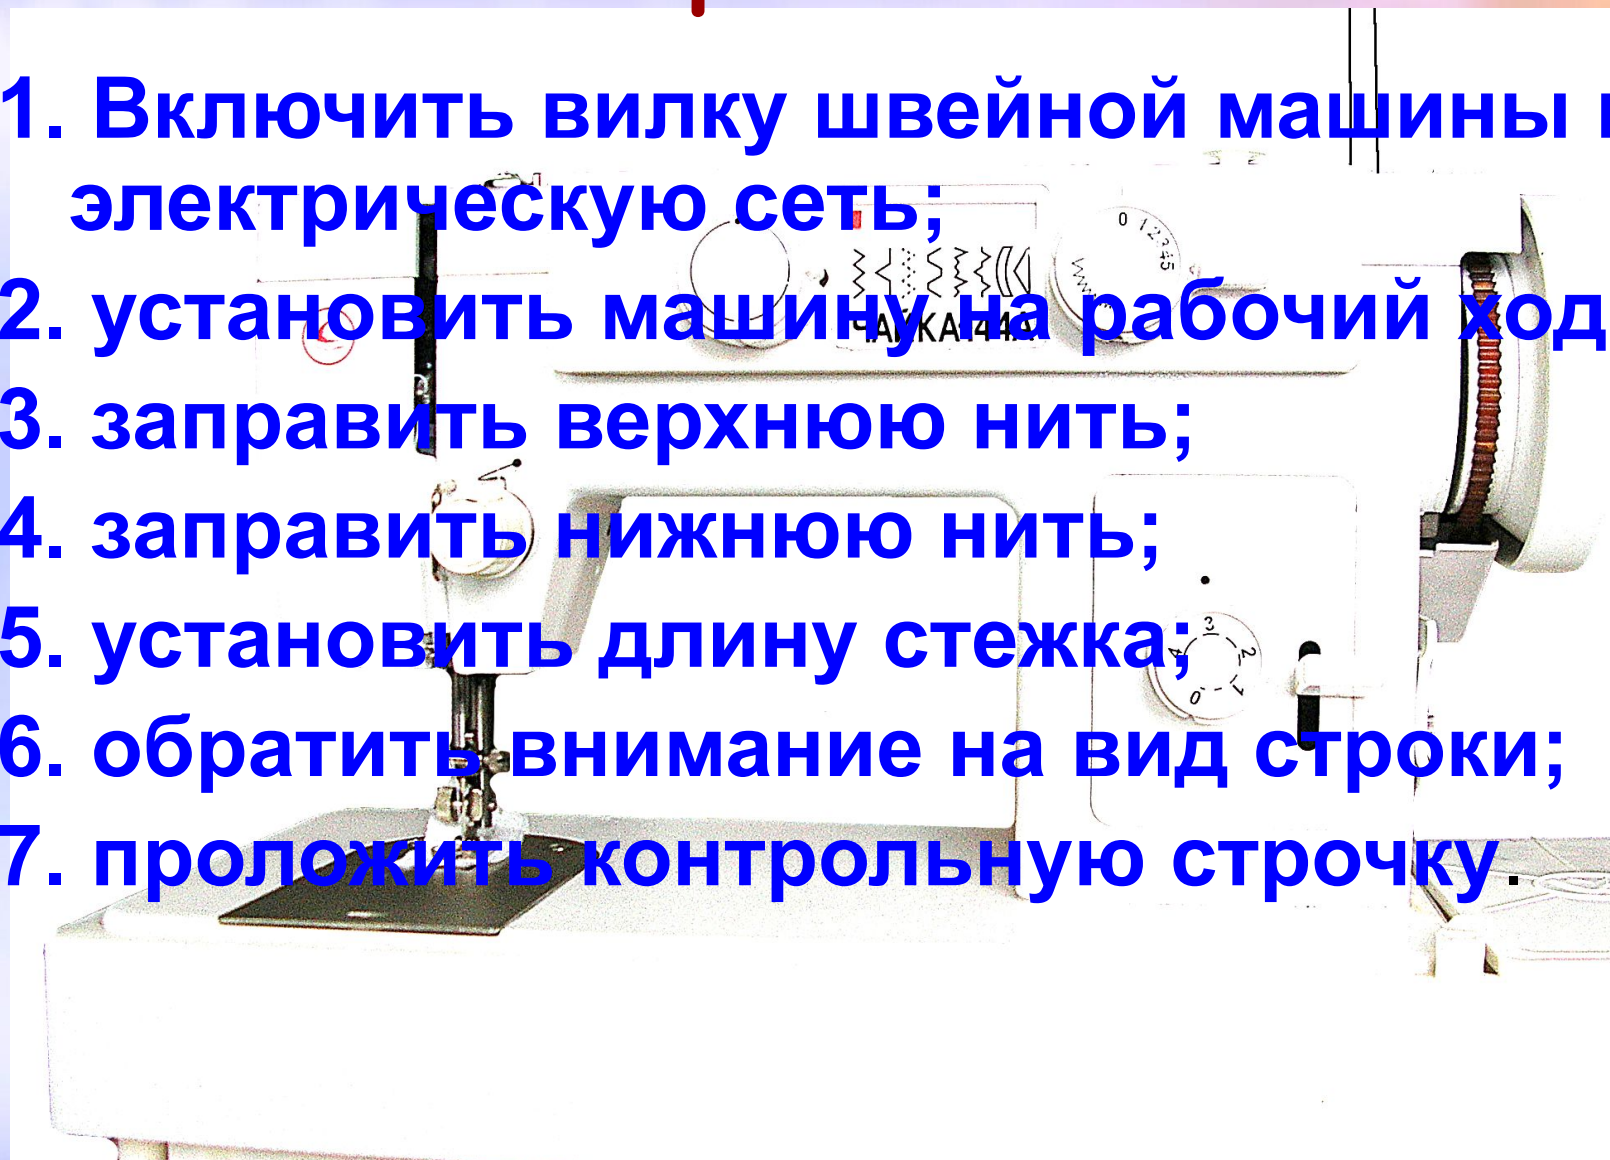


Включение швейной машины в электрическую сеть

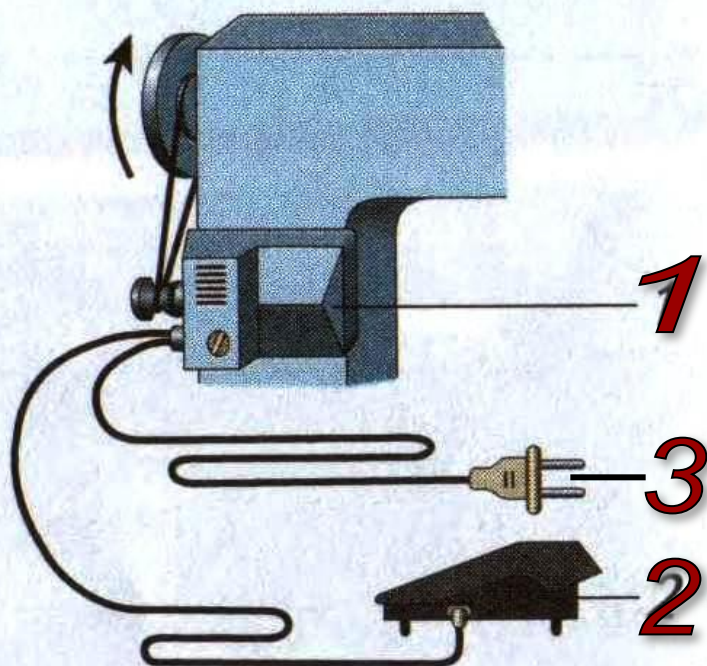

1 - электромотор,

**2 – педаль реостата электропривода
(регулирует скорость подачи
ткани),**

3 - вилка

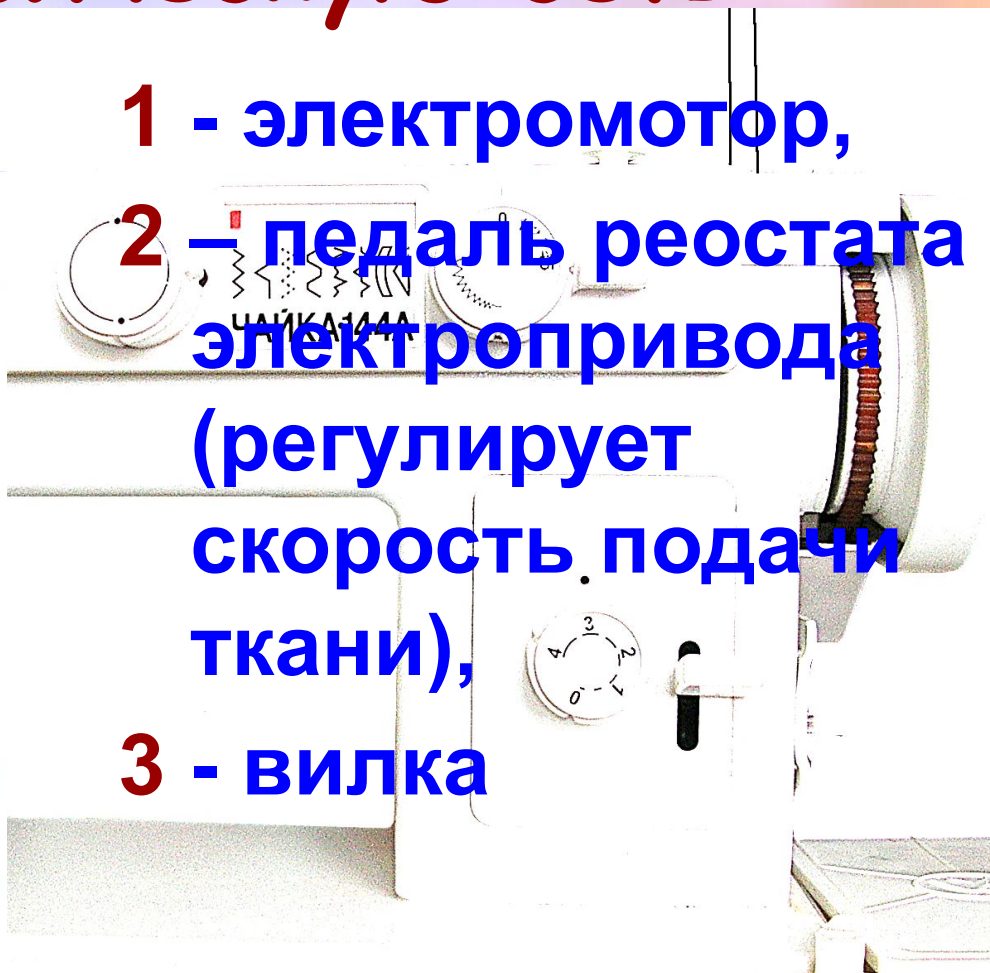


Установка машины на рабочий ход

Ход машины

Рабочий ход

(при вращении махового колеса игла в движении)

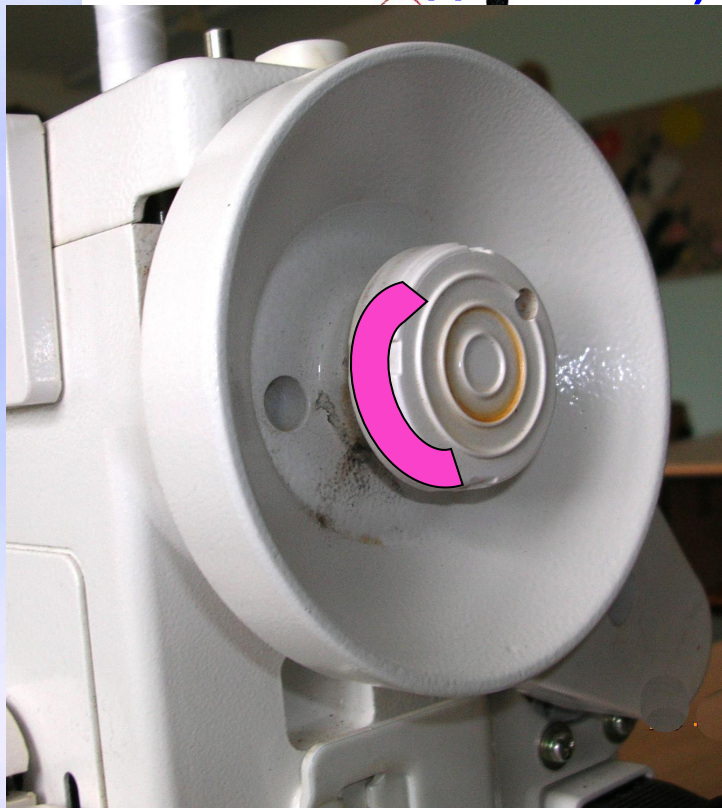


Холостой ход

(при вращении махового колеса игла неподвижна)





Чтобы поставить машину на рабочий ход, нужно придерживая левой рукой маховое колесо, правой повернуть до упора по часовой стрелке фрикционный винт

Заправка верхней нити

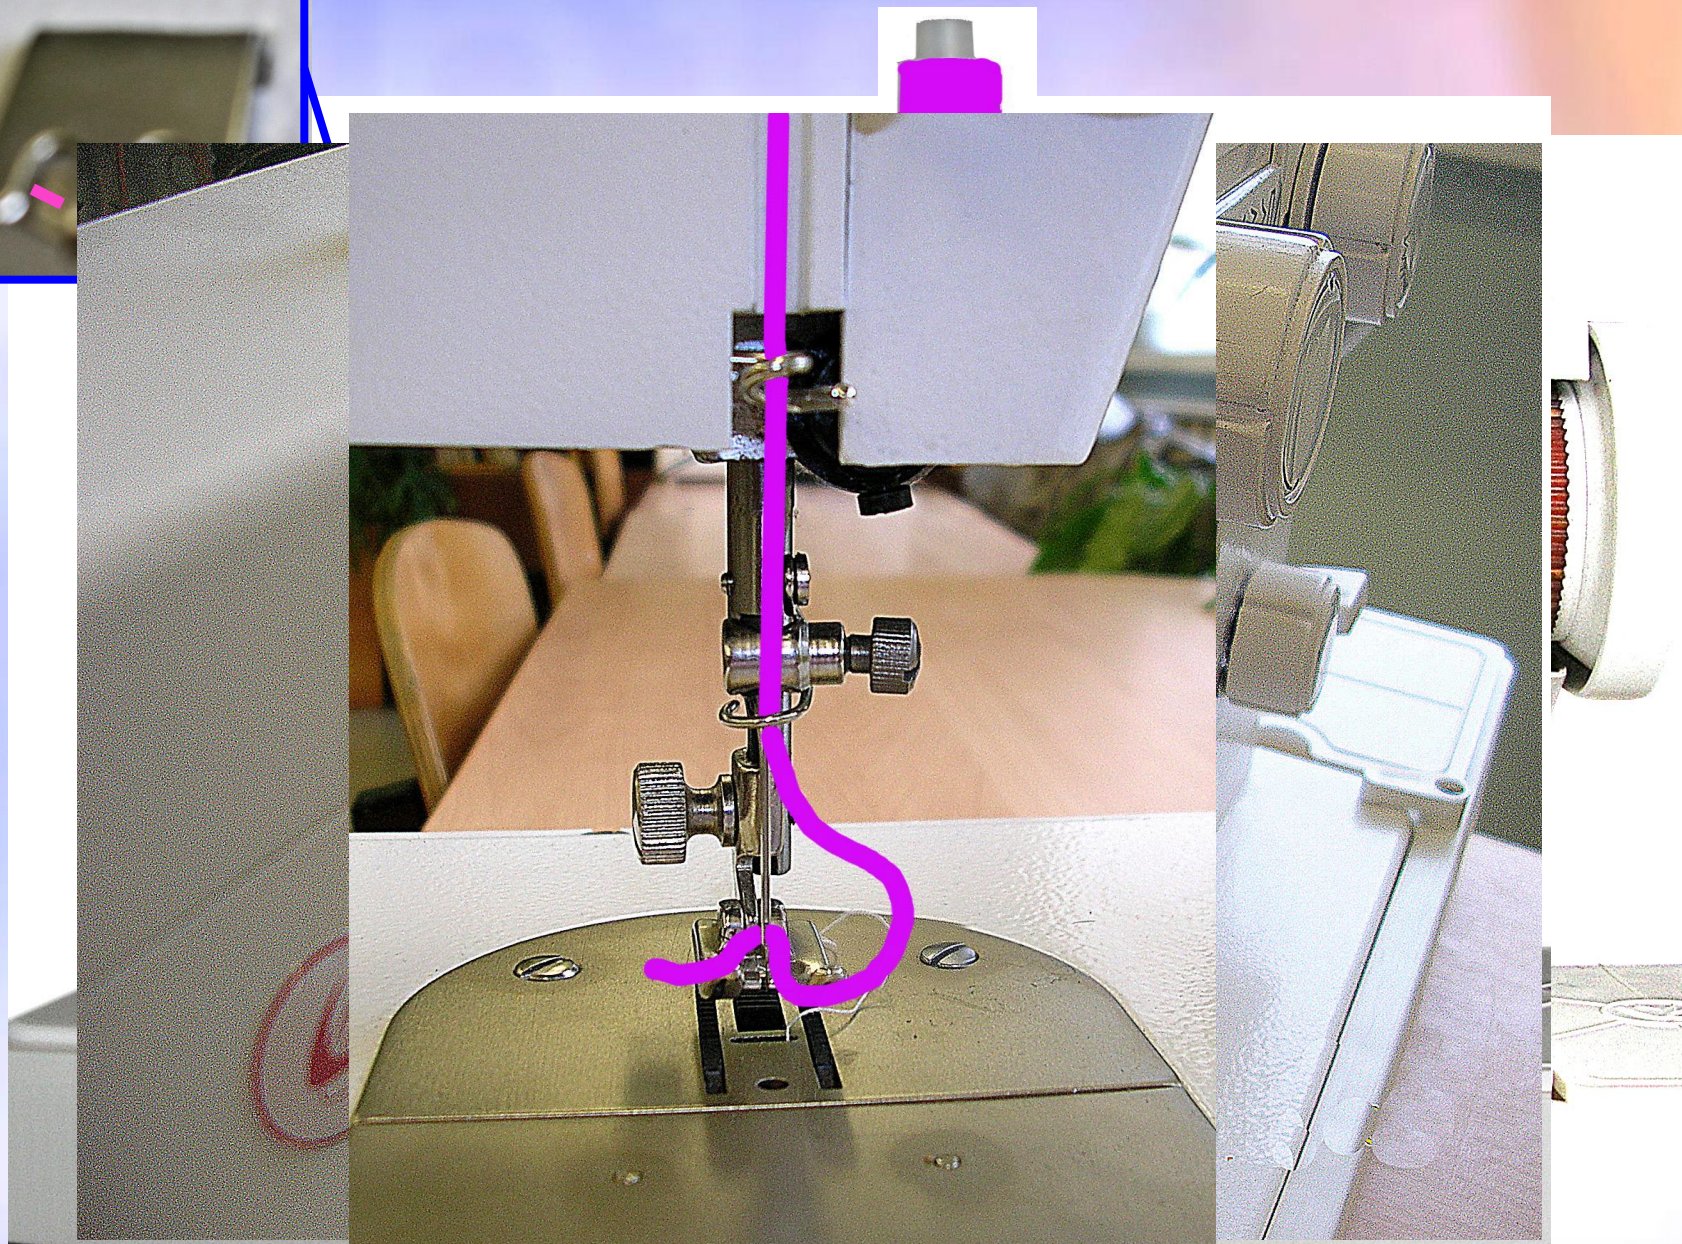

Устройство шпульного колпачка

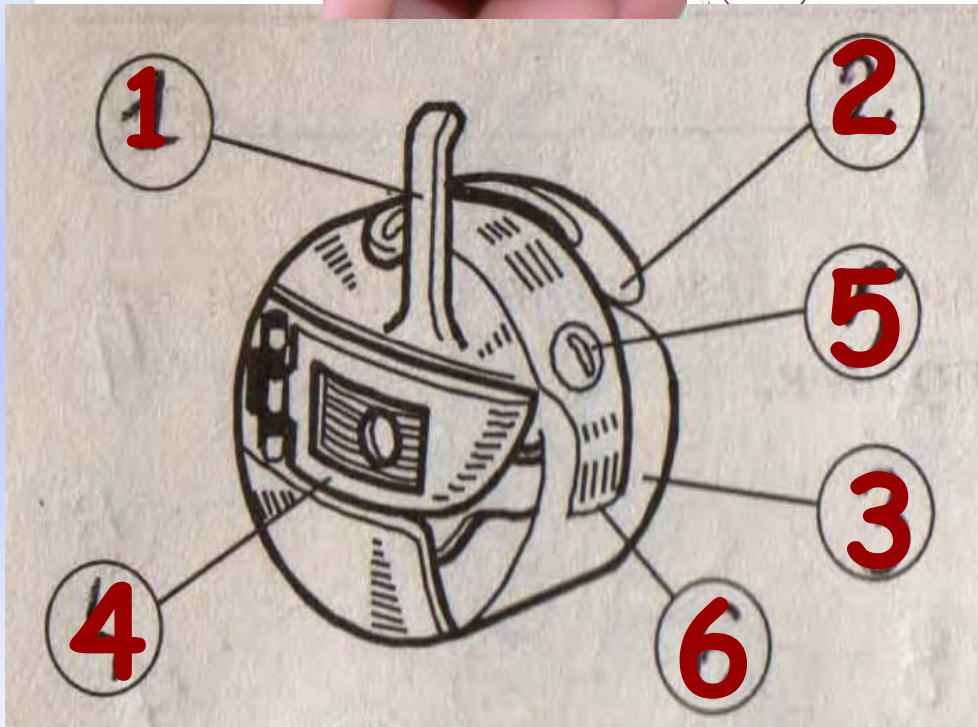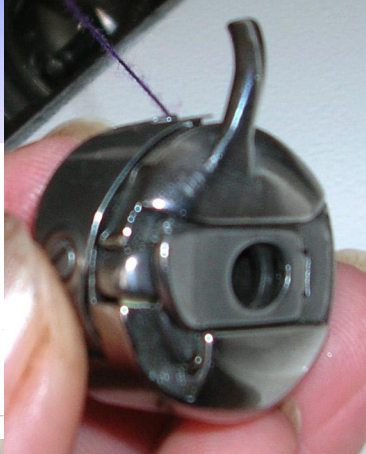

**1. установоч-
ный палец**


2. прорезь

3. корпус

4. защёлка


5. винт

**6. пластинчат
ая пружина**

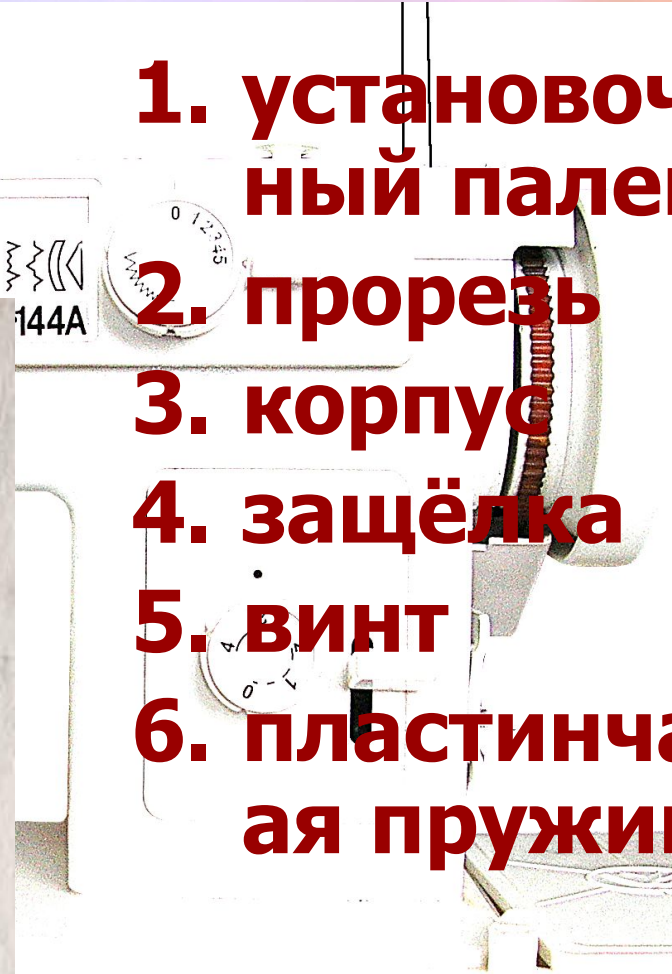


Заправка нижней нити

1. Возьмите шпульный колпачок (ШК) в левую руку и вставьте в него шпульку с нитью.


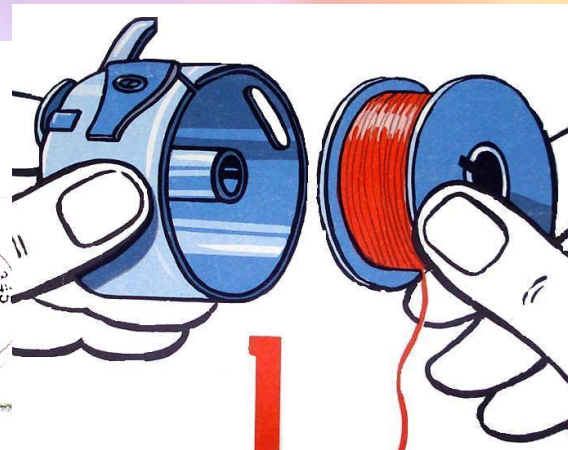


2. Протяните нить правой рукой через косую прорезь под прижимную пружину, а затем в небольшую прорезь на конце пружины.

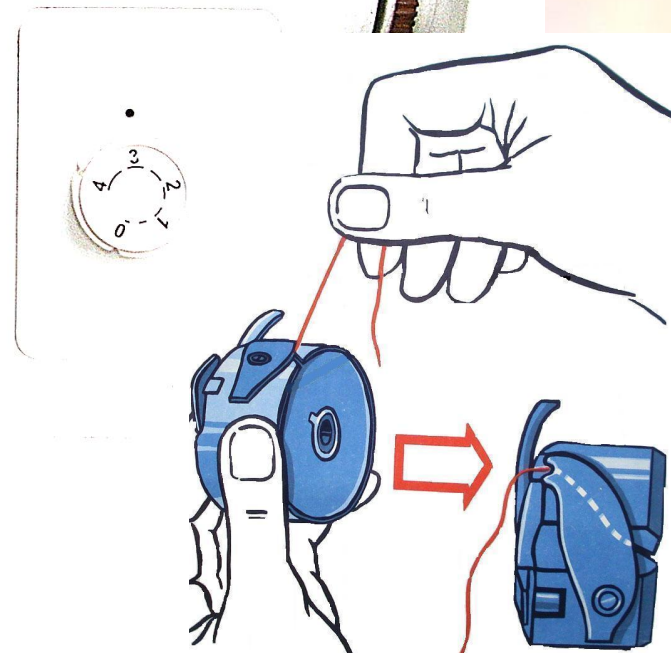

Установка ШК в челночное устройство

!!! Поднять иглу в крайнее верхнее положение.

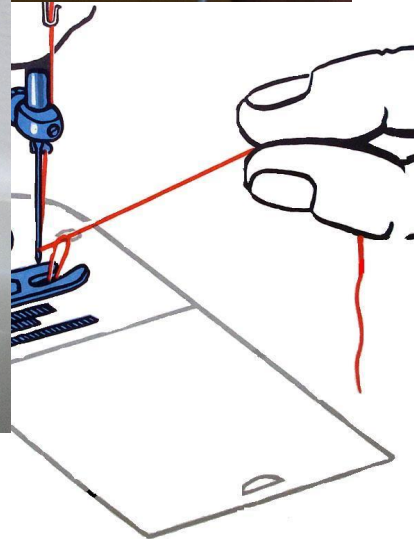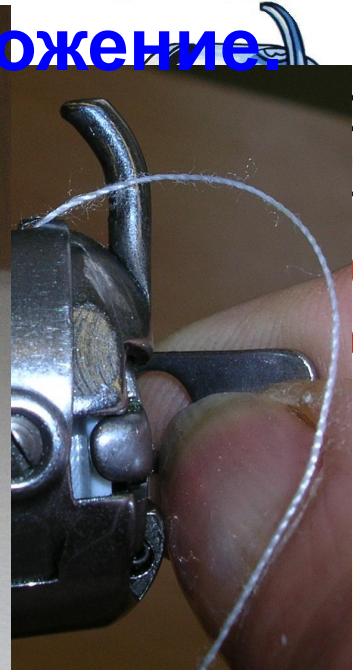


оставив концы 10-15 см.

4

Установить длину стежка

Повернуть регулятор на необходимую длину
(*1* - самый мелкий стежок, *4* - самый крупный)

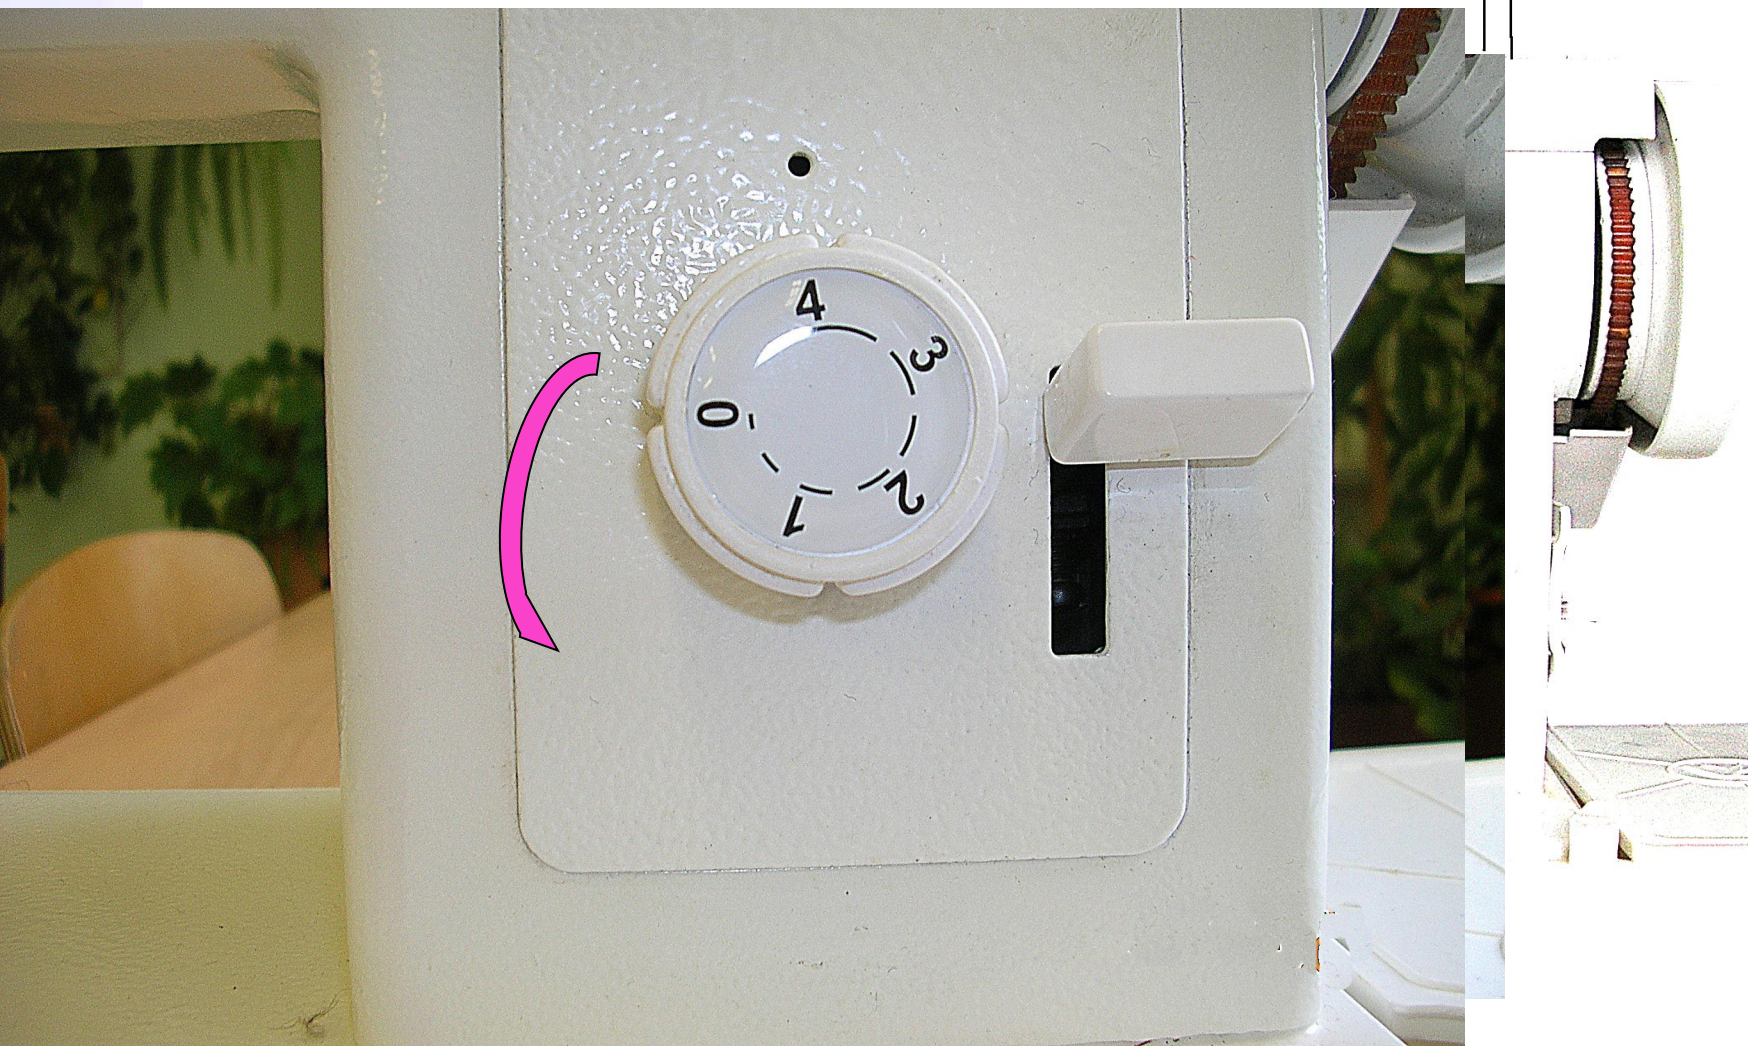

Обратить внимание на вид строки


- Регулятор на *0* - прямая строчка

На

ный



Контрольная строчка

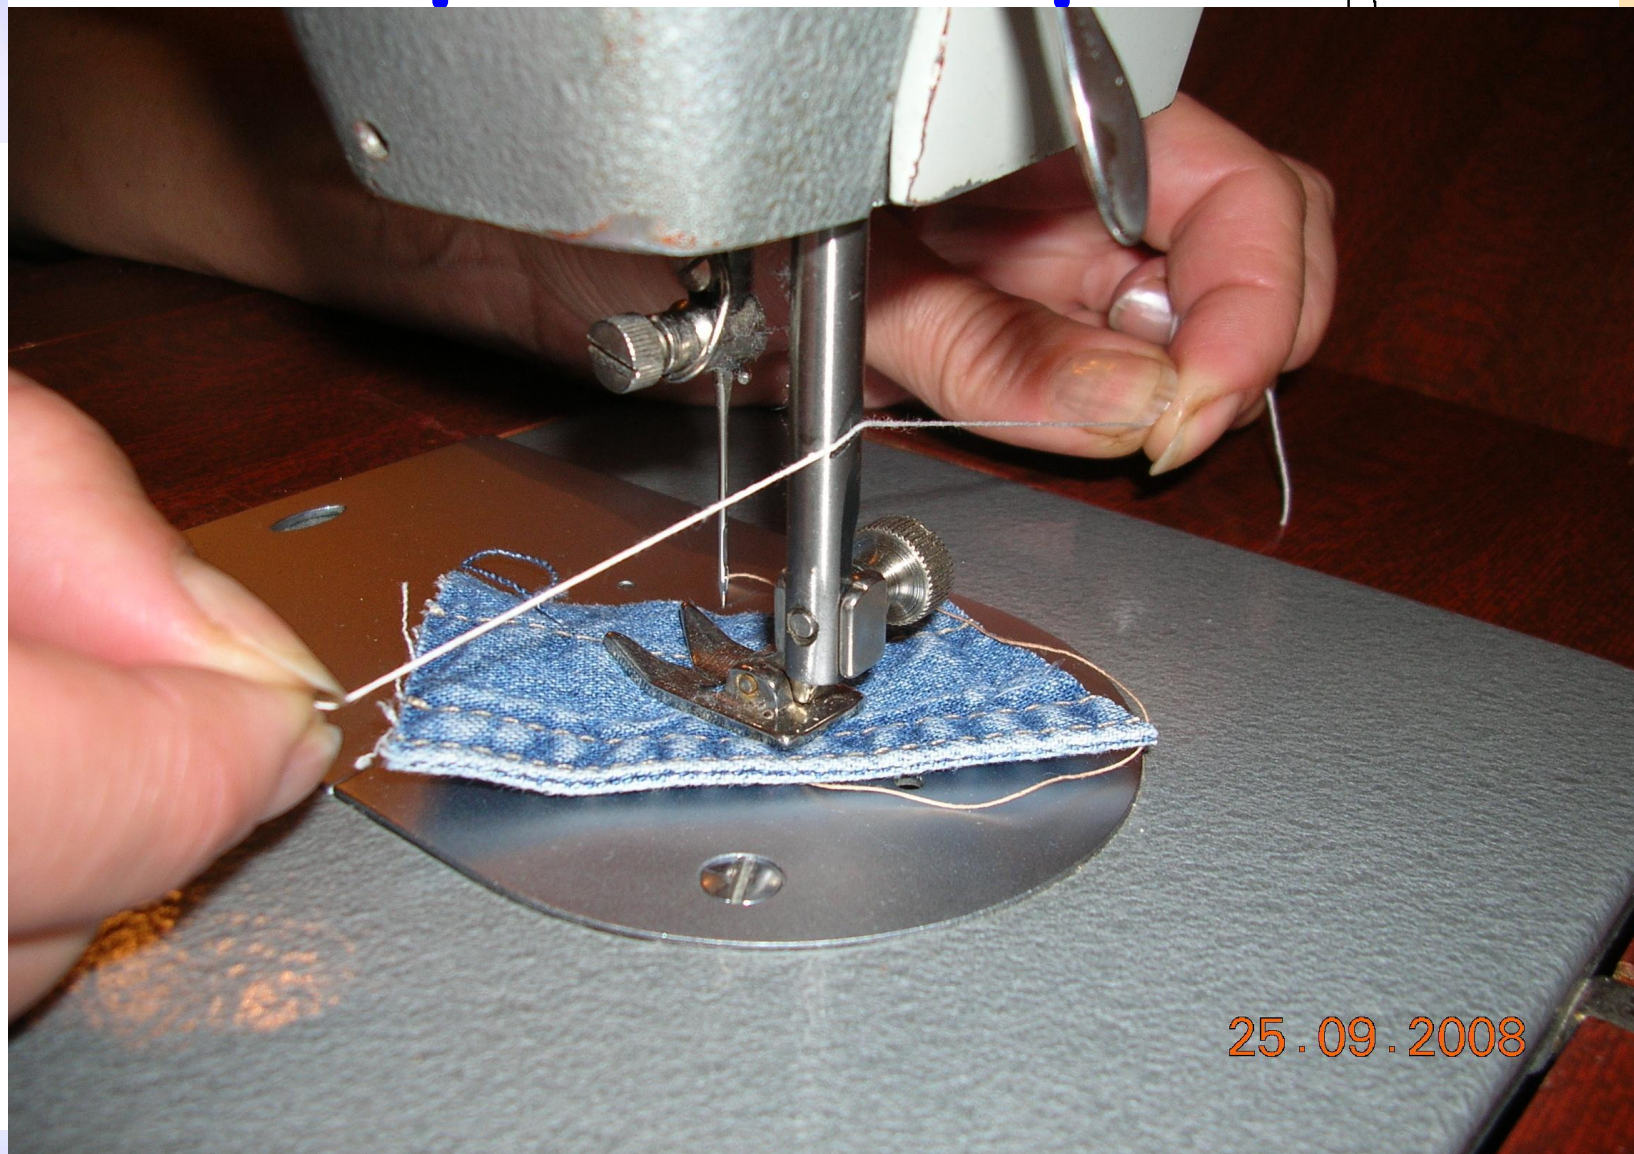


25.09.2008

Практическая работа №1

Подготовка машины к работе

1. Установите нитепритягиватель и игловодитель в крайнее верхнее положение;
2. поднимите лапку;
3. установить машину на рабочий ход;
4. заправить верхнюю нить;
5. заправить нижнюю нить;
6. установить длину стежка;
7. обратить внимание на вид строки;
8. проложить контрольную строчку -




- а) заправьте обе нитки под лапку,
- б) опустите иглу поворотом махового колеса,
- в) опустите прижимную лапку,
- г) потихоньку нажимайте на педаль реостата электропривода

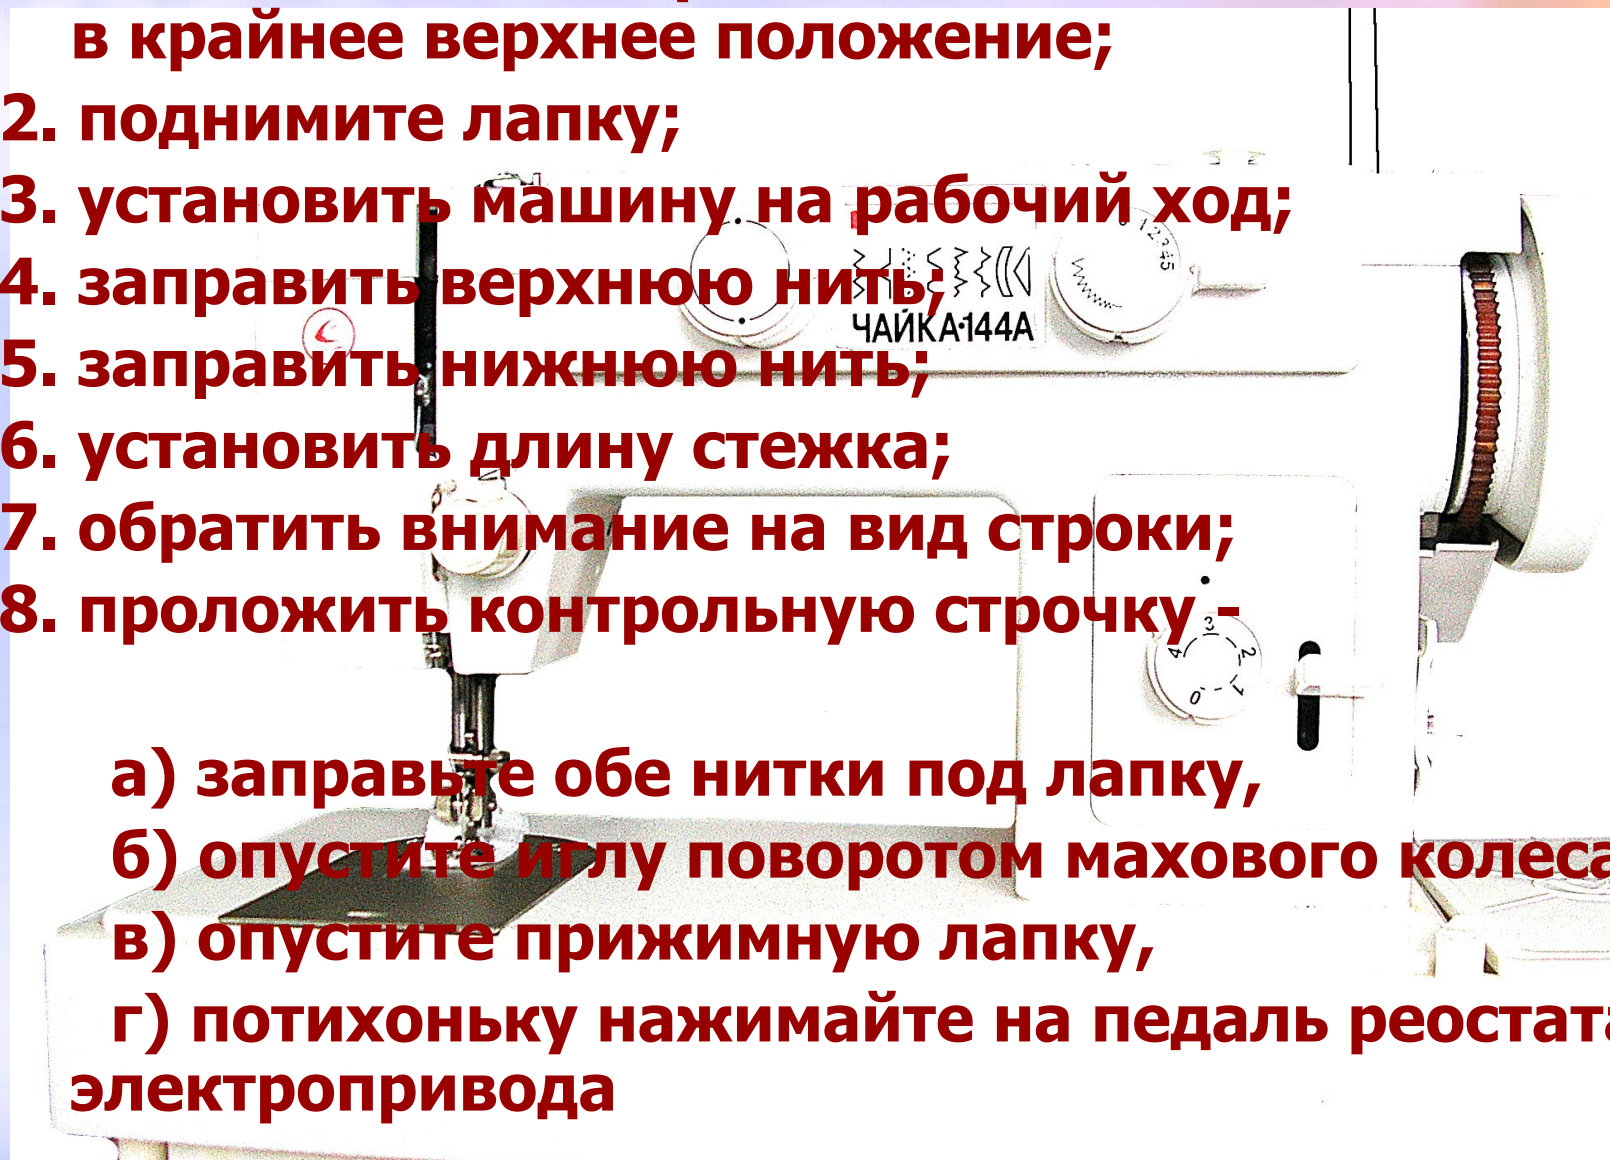

Практическая работа № 2

Выполнение машинных строчек

- выполните пробную строчку без нити на образце ткани (листе бумаги)
- на образце ткани выполните машинные строчки с нитями, как показано на рисунке.

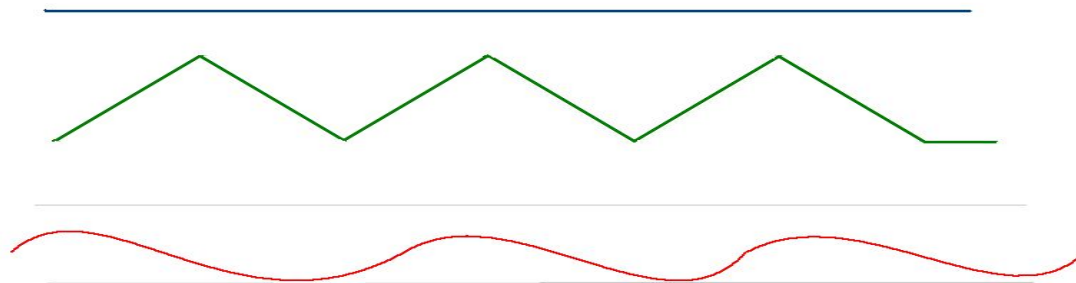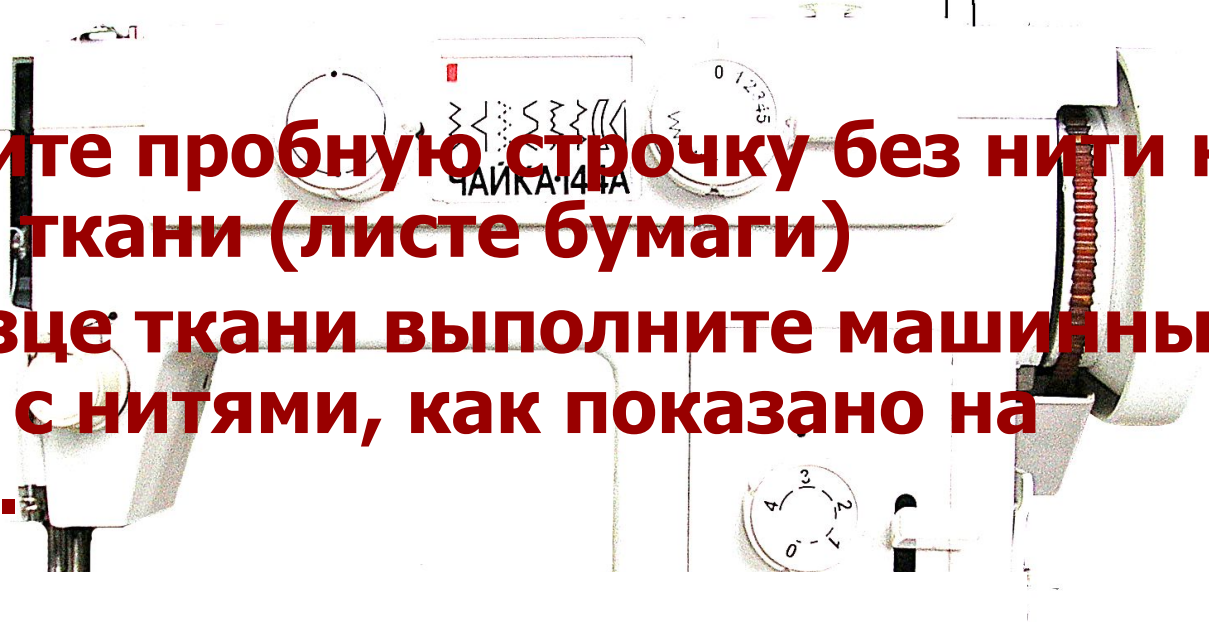

Всем

спасибо за внимание!

