


Тема: штукатурные слои

Цель: дать понятие о штукатурных слоях и качестве штукатурки.


Выполнил мастер п/о Тир А.В.

Независимо от качества штукатурки: простой, улучшенной или высококачественной – она всегда состоит из трех отдельно наносимых слоев


Штукатурные слои



Обрызг



Грунт

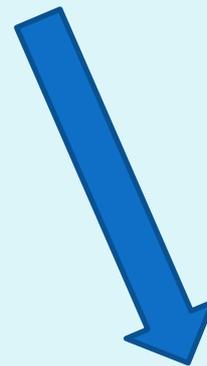

Накрывка





Обрызг.

Выполняет роль связывающего звена между поверхностью и другими слоями штукатурки

Густота раствора 8-12 см. по конусу.

Толщина слоя до 5 мм.

Слой обрызга должен сплошь покрывать оштукатуриваемую поверхность, иметь с ней сцепление, заполнять все неровности.

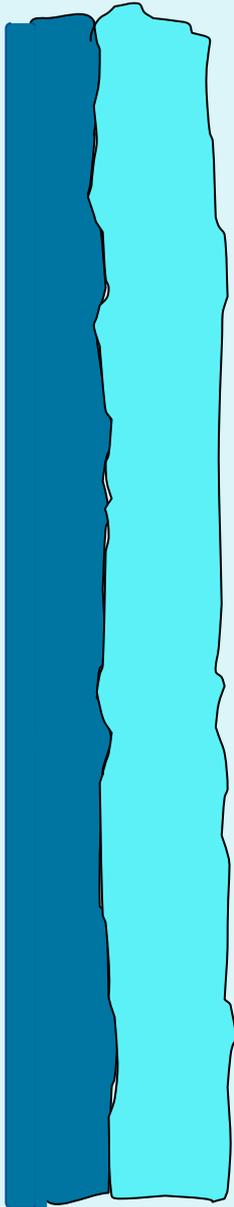

Грунт


Слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Он образует всю толщину штукатурки.

Густота раствора с гипсом 8-10 см. по конусу, без гипса — 7-9 см.

Может быть несколько слоёв по 5 мм.

При большой толщине штукатурки грунт приходится наносить несколько слоев.

Поверхность последнего слоя грунта выравнивают под сокол при простой штукатурки, под правило при улучшенной и по маякам при высококачественной.

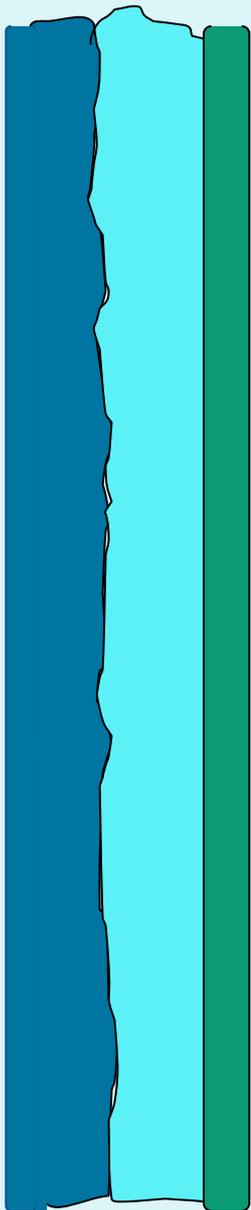

Накрывка



**Густота раствора
10-12 см. по
конусу.**

**Один слой жидкого
раствора
Толщиной до 2 мм.**

*Третий слой штукатурного
намета; наносят его из
сметанообразного раствора, густота
которого соответствует погружению
стандартного конуса*

Свежевывполненная штукатурка должна предохраняться от ударов и сотрясений, намокания, замерзания и пересушивания. В необходимых случаях искусственная сушка штукатурки должна производиться путем равномерной подачи воздуха и удаления влажного воздуха путем вентиляции

Качество ^{помещения} штукатурки

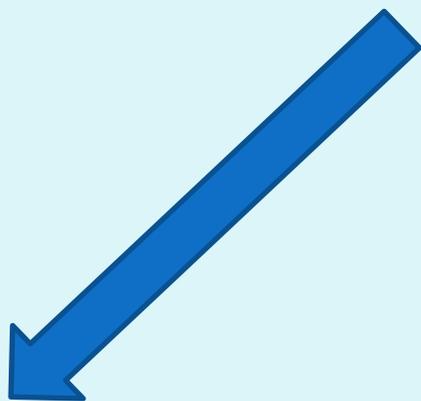


Простая

Улучшенная

Высококачественная

**Простая
(под сокол)**



Обрызг



*Применяются во
второстепенных
помещениях
(прачечных,
складах,
кладовых,
временных) и
промышленных
сооружениях.*




Грунт



Затирка

*Толщина
штукатурног
о намета
должна быть
не более 12
мм.*

**Улучшенная
(под правило)**



Обрызг



*Применяются для
отделки
административных,
торговых, жилых
помещений, мест
общего пользования,
учебных и других
помещений,
требующих более
чистой отделки*

Грунт



Накрывка



Затирка

*Толщина
штукатурного
намета
должна быть
до 15 мм.*


Высококачественная

Применяются в зданиях и сооружениях, выполняющихся по индивидуальным проектам, когда стены и потолки должны быть строго вертикальны и горизонтальны.

Затирка

Такие штукатурки применяются для отделки театров, жилых домов, клубов, дворцов культуры, музеев и т.д

Накрывка



Установка маяков

Толщина штукатурного намета может быть до 20 мм

Обрызг

Грунт

Удаление маяков





***СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!***