

'15




ALBAWOOD



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Компания **ALBAWOOD** создана для производства экологически чистой, высококачественной, инновационной продукции, отвечающей всем требованиям DIN. Компания основана немецкими технологами и российскими учеными в области нанотехнологий в 2010 г. и ориентирована на выпуск профессиональных ЛКМ премиум класса для европейского и российского рынка.



ALBAWOOD WERCOL W 500

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ
ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВОДЫ

Изготовлен по европейским технологиям с нано-частицами серебра.
На основе поливинилацетата и искусственных смол.

Назначение

Клей для приклеивания мозаичного, штучного не лакированного паркета (небольших размеров и из пород древесины, не сильно чувствительных к воздействию влаги). Применяется также для приклеивания влагостойкой фанеры на бетонное основание (предварительно огрунтованное), с предусмотренным механическим креплением к основанию (дюбелями).

Свойства

Для внутренних работ. Отсутствие растворителей. Готов к применению. Высокая эластичность, усиленная клеевая способность. Экологичный продукт, без запаха.

Меры безопасности

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.

Меры предосторожности

Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках (согласно отраслевым нормам, утвержденным ГСЭС).

Применение

Клей поставляется полностью готовым к употреблению. До начала работы клей должен быть выдержан в помещении до принятия им комнатной температуры и непосредственно перед употреблением тщательно перемешан. Клей равномерно наносится на поверхность зубчатым шпателем в количестве, которое можно переработать за 10-15 мин. За это время приклеиваемый материал необходимо уложить на поверхность и зафиксировать. При работе с клеем должны быть соблюдены следующие климатические условия: - температура воздуха - не менее +18С; - температура поверхности основания - не менее +15С ; - относительная влажность воздуха - не более 65%*.

Упаковка

20 кг





ALBAWOOD WERCOL S 300

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Изготовлен по европейским технологиям .
На основе поливинилацетата и искусственных смол.

Назначение

Клей для приклеивания мозаичного, штучного не лакированного паркета. Применяется также для приклеивания влагостойкой фанеры на бетонное основание (предварительно обработанное грунтом), с предусмотренным механическим креплением к основанию.

Свойства

Для внутренних работ. Готов к применению. Высокая эластичность, усиленная клеевая способность.

Меры безопасности

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.

Меры предосторожности

Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, перчатках (согласно отраслевым нормам, утвержденным ГСЭС).

Применение

Клей поставляется полностью готовым к употреблению. До начала работы клей должен быть выдержан в помещении до принятия им комнатной температуры и непосредственно перед употреблением тщательно перемешан. Клей равномерно наносится на поверхность зубчатым шпателем. Нагрузки: на приклеенную фанеру – через сутки. На приклеенный паркет - ориентировочно через 2 суток. Обработка поверхности (шлифовка): фанеры – через 3 суток, штучного паркета – через 7-10 суток, в зависимости от типа паркета, впитываемой способности древесины и микроклиматических условий в помещении. Расход: от 0,75- 1.3кг/м² (меняется в зависимости от номера применяемого шпателя и основания).

Упаковка

20 кг





ALBAWOOD RS-2K PU

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ

Изготовлен по европейским технологиям с нано-частицами серебра.
На основе поливинилацетата и искусственных смол.

Назначение

Предназначен для приклеивания паркета, паркетной доски, модульного паркета к фанере и другим основаниям достаточной прочности, работ по устройству деревянных лестниц.
Не дает усадку.

Свойства

**НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДЕФОРМАЦИИ ДЕРЕВА.
ЭЛАСТИЧЕН ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ.
ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОПРОЧНЫМ КЛЕЕВЫМ ШВОМ.**

Предназначен для внутренних работ.
Компонент "А" полиуретановая смола - пастообразная.
Компонент "В" полиизоцианатный отвердитель - жидкий.
(А+В) 8кг

Обладает антибактериальным эффектом. После высыхания устойчив к воздействию воды и плесневых грибков.

Меры предосторожности

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.

Компонент "А" безвреден для кожи. Компонент "Б" содержит изоцианат. Во избежание раздражения глаз и органов дыхания, рекомендуется использовать защитные средства органов дыхания, крем для рук или перчатки.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.


Применение

Компонент "В" добавить в компонент "А". Тщательно перемешать до однородного состояния.

Упаковка

8 кг



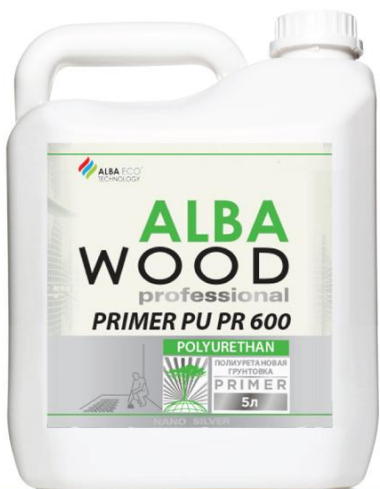

Грунт ALBAWOOD PRIMER PR-600

ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Изготовлен по европейским технологиям.

Назначение: Однокомпонентная полиуретановая грунтовка, без содержания воды. Используется как барьер капиллярной влаги до 5 % глубины стяжки. Так же грунтовка рассчитана на увеличение прочности основания поверхности перед началом паркетных работ, а также для полов с водяным подогревом.

Свойства: Для внутренних работ. Быстрое высыхание, Не содержит воды. Малая вязкость. Легко наносится на поверхность. Отлично впитывается в поверхность. Увеличивает поверхностную прочность стяжки и связывает пыль.

Расход: при однослойном покрытии от 100г/м² до 200г/м² в зависимости от основания.

Время сушки: 1час при 20С при температуре окружающей среды не менее 15С, относительной влажности воздуха не более 70% . Полное высыхание 24 часа.

Срок годности: 1год при t от +5*С до +55*С.

Меры предосторожности: Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде используя защиту органов дыхания и зрения. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей!

Хранение и транспортировка: в плотно закрытой таре .
ТУ 2252-001-67954909-2011



Паркетный лак ALBA LUX

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛ - ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Изготовлен по европейским технологиям.

Без запаха, не желтеет, сохраняет структуру древесины.

Назначение: паркет, полы, лестницы, мебель.

Упаковка 5л

Свойства: готов к применению, хорошо растекается, высокая устойчивость к ударам, царапинам, воде, пятнам, имеет бактерицидный эффект.

Цветовая гамма: матовый, полуматовый, гляцевый.

Применение: перед нанесением взболтать. Основание должно быть прочным, твердым, чистым, отшлифованным. Наносить в неразбавленном виде кистью или валиком.

Расход: 1л на 10-15 кв.метров при нанесении в один слой в зависимости от основания, рекомендуется наносить 2-3 слоя.

Срок годности: 2 года

Меры предосторожности: работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде используя защиту органов дыхания и зрения. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей!

Хранение и транспортировка: в плотно закрытой таре при температуре выше 0 C



Грунт ALBAWOOD PRIME

ГРУНТОВКА ПОД ЛАК ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Изготовлен по европейским технологиям.

Назначение: Однокомпонентная акрил - полиуретановая грунтовка, предназначена для первичной обработки паркетных полов перед нанесением лаков на водной основе, кроме экзотических пород с повышенным содержанием солей и масел. Улучшает адгезию лака.

Свойства: для внутренних работ. Быстрое высыхание.

Расход: 1 литр на 10-15 кв. м в один слой, наносить валиком или кистью.

Срок годности: 1 год при t от +5°C до +35°C.

Меры предосторожности: Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде используя защиту органов дыхания и зрения. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей!

Хранение и транспортировка: в плотно закрытой таре при температуре выше +5°C
ТУ 2252-001-67954909-2011