


# X1 Bpt Технологии: Программирование

1




Извлеките ВЫЗЫВНУЮ ПАНЕЛЬ из стены

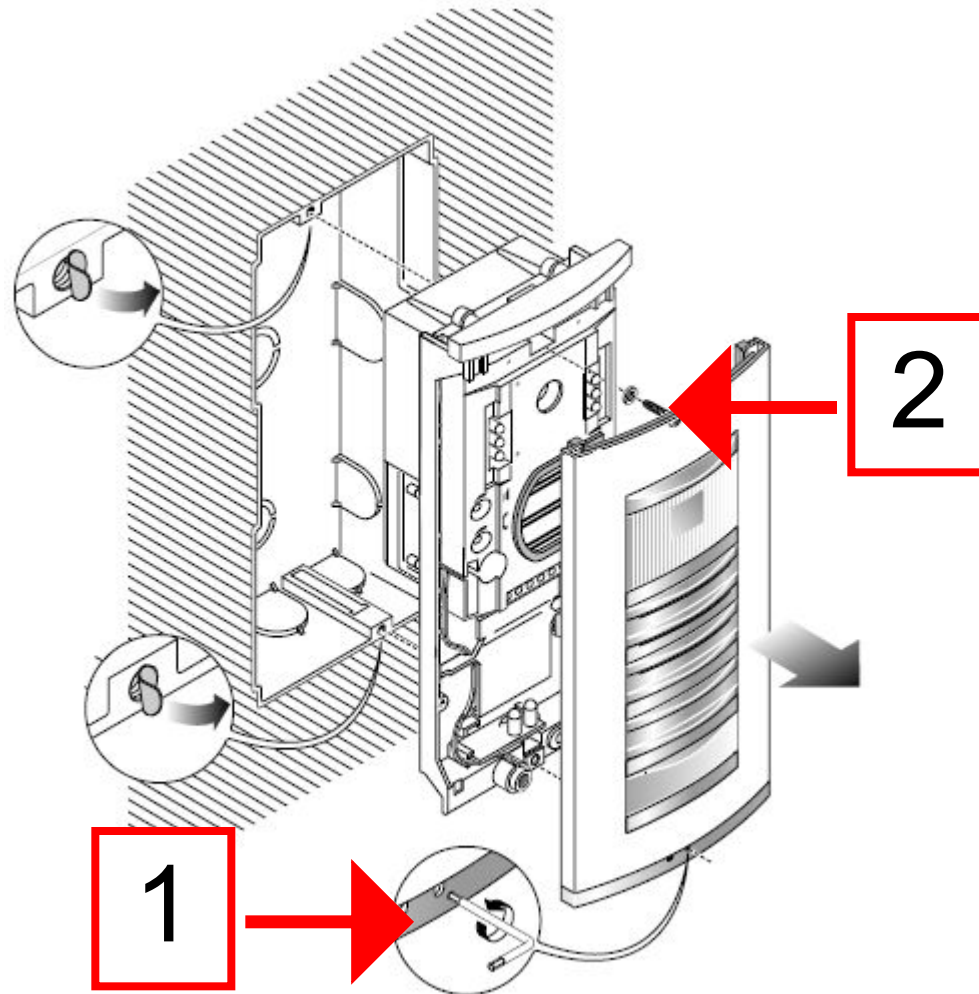



Снимите ЧЕРНУЮ КРЫШКУ с тыльной стороны ПАНЕЛИ

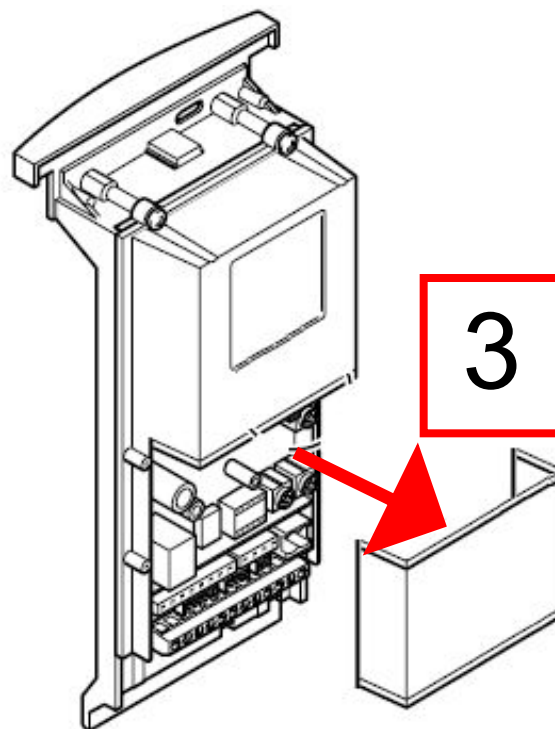




Снимите джампер SW1


Дождитесь сигналов 1 “ПИК” + 1  
“ПИК” для каждой ВЫЗЫВНОЙ  
ПАНЕЛИ

ПРИМЕР:

1 ПАНЕЛЬ: 1 “ПИК”  
2 ПАНЕЛЬ: 2 “ПИК”  
3 ПАНЕЛЬ: 3 “ПИК”  
4 ПАНЕЛЬ: 4 “ПИК”

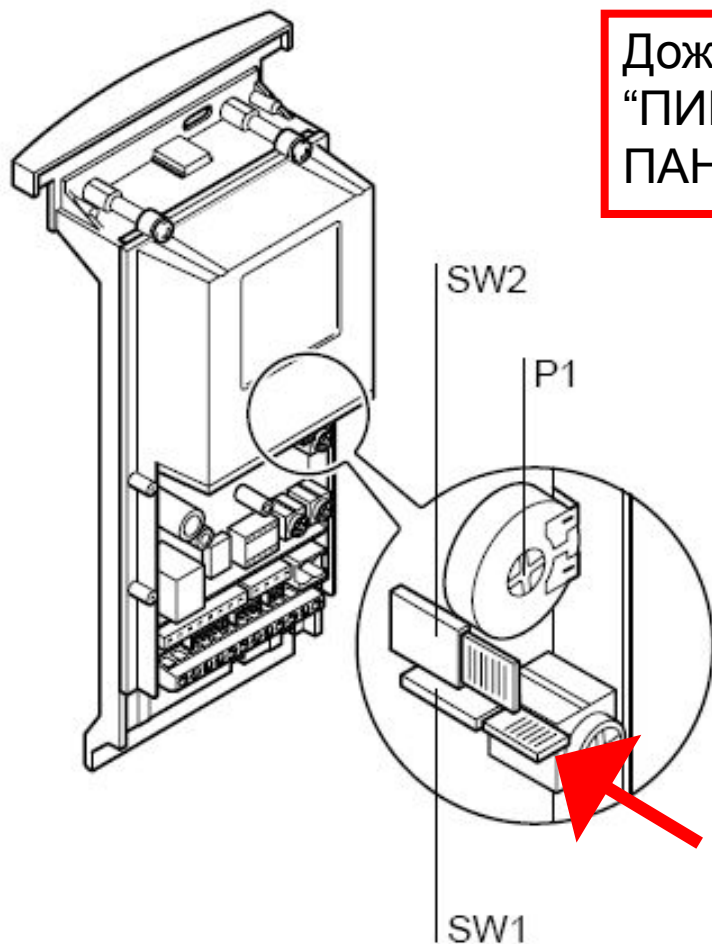

4

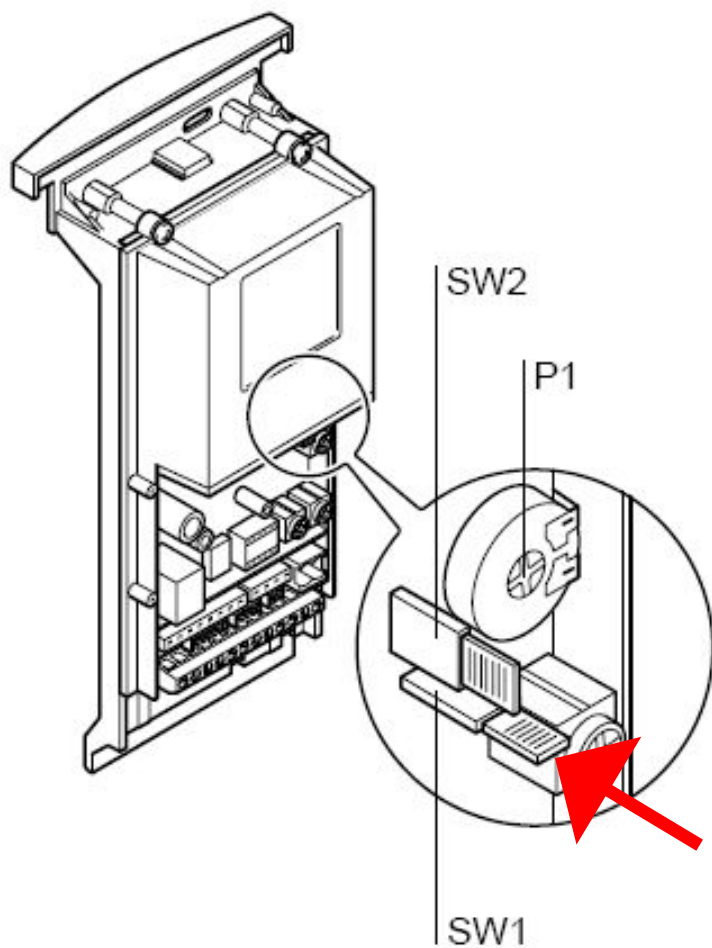


5

Установите SW1



Извлеките SW2

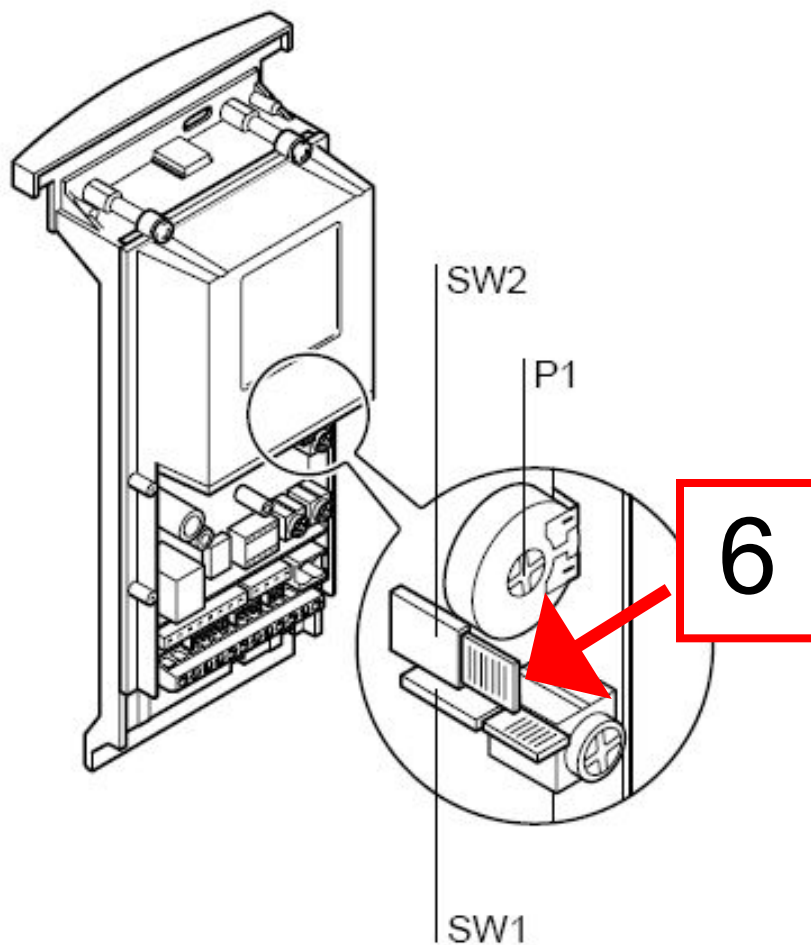




7

Поднимите ТРУБКУ


8

Нажмите одновременно кнопки [Открыть дверь] и [:]; дисплей и звук должны включиться

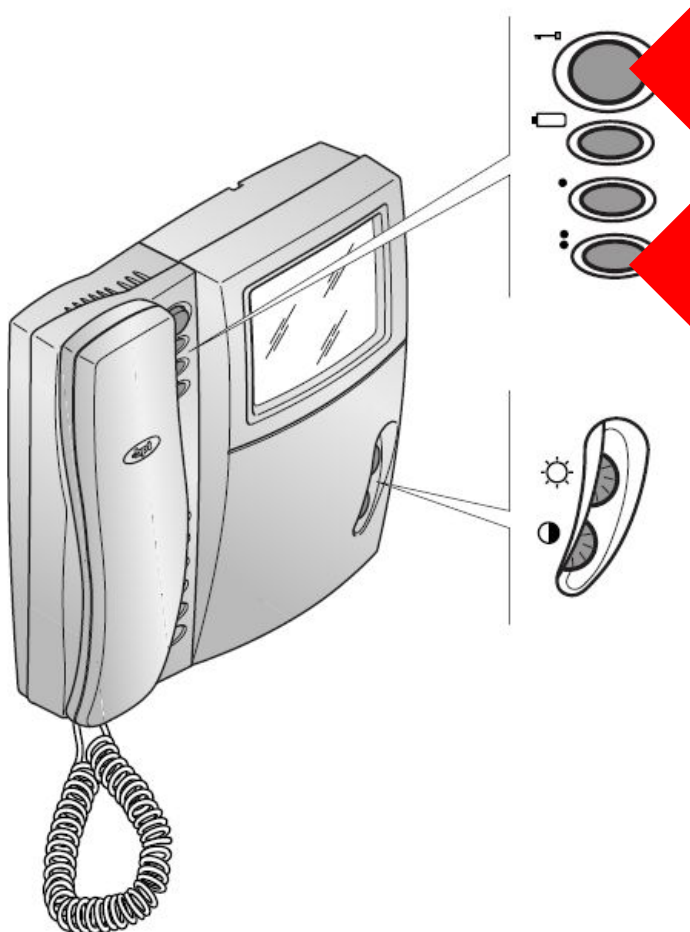



Нажмите КНОПКУ ВЫЗОВА на ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

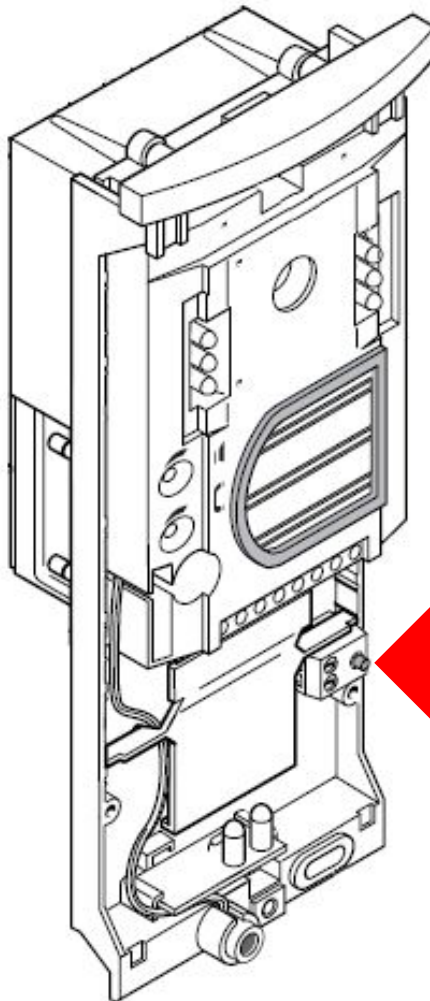

Положите ТРУБКУ  
абонентского устройства

9

... ПОВТОРИТЕ ШАГИ 7 – 8 – 9  
ДЛЯ КАЖДОГО АБОНЕНТСКОГО  
УСТРОЙСТВА...

