

File Edit Search Run Compile Debug Tools Options Window Help

[] NONAME00.PAS

2=[]

Урок по теме:

«Введение в графику в языке программирования Turbo Pascal»

Автор: Халимова Толкын
Абдугалиевна

1:14

F1 Help F2 Save F3 Open Alt+F9 Compile F9 Make Alt+F10 Local menu

МЕНЮ

- ❖ Графический режим
- ❖ Цвета и заполнения
- ❖ Незаполненные фигуры
- ❖ Заполненные фигуры
- ❖ Практическое задание
- ❖ Контрольные вопросы

Графический режим

- **Uses Graph;** - подключение графического режима
- **InitGraph (Gd, Gm, 'way');** - переход из текстового режима к графическому
 - где **Gd** - имя графического драйвера (параметр-переменная),
Gm - номер графического режима монитора (параметр-переменная);
 - '**way**' - дорожка DOS к файлам с графическими драйверами.
- Для подключения драйверов в режиме автоопределения задается **Gd:=Detect;** или **Gd:=0;**
- **GetMaxMode;** - функция, которая возвращает номер наибольшего режима.
- **GetMaxX;** - по оси X,
- **GetMaxY;** - по оси Y.
- **CloseGraph;** - полное прекращение работы графической системы.
- **RestoreCrtMode;** - переключение в текстовый режим с возможностью возврата к текущим установкам графического режима.

Цвета и заполнения

- **SetBkColor (N);** - установить цвет N для пикселей фона. По умолчанию установлен черный цвет фона.
- **SetColor (N);** - установить цвет N для выводимых линий. По умолчанию установлен белый цвет линий.
- **PutPixel (X, Y, N);** - высветить цветом N пиксель с координатами X, Y
- **FloodFill (X, Y, N)** - заполнение замкнутой области с границей цвета N.
- **GetPixel (X, Y);** - функция возвращает цвет пикселя с координатами X, Y.



ПРИМЕР:

Программа которая выводит на экран «Звездное небо».

```
uses Graph;
var i, Gd, Gm: Integer;
BEGIN
  Gd:=VGA; Gm:=VGAHi; InitGraph (Gd,Gm,'..\'bgi');
  If GraphResult=grOk
    then begin
      For i:=0 to 1000 do
        PutPixel (random(640),random(480),random(15)+1);
      ReadLn
    end
  END.
```


Незаполненные фигуры

- **Circle (X, Y, R);** - построить окружность с центром X, Y и радиусом R.
- **Line (x1, y1, x2, y2);** - построить отрезок прямой линии от точки с координатами x1, y1 к точке с координатами x2, y2.
- **Rectangle (x1, y1, x2, y2);** - построить прямоугольник с левым верхним углом в точке с координатами x1, y1 и правым нижним углом в точке с координатами x2, y2 (стороны параллельны краям экрана)

ПРИМЕР:




Программа которая выводит различные незаполненные фигуры.

```
uses Graph;
const CenterX=320; CenterY=240;
var i, Gd, Gm: Integer;
BEGIN
  Gd:=VGA; Gm:=VGAHi;
  InitGraph (Gd,Gm,'..\bgi');
  If GraphResult=grOk then
    For i:=0 to 23 do
      Circle (CenterX,CenterY,i*10);
END.
```

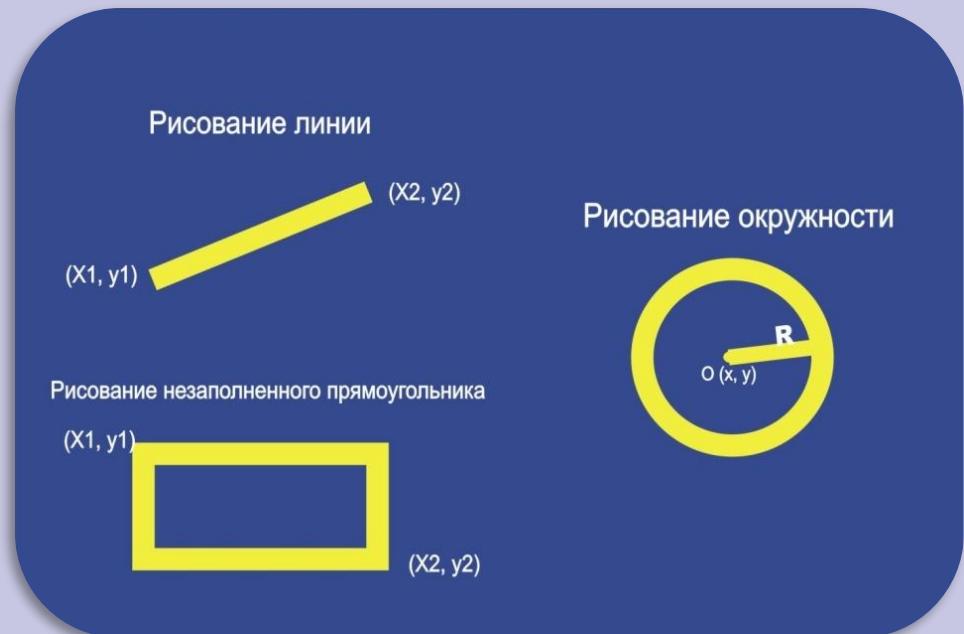


Заполненные фигуры

- **SetFillStyle(P, N);** - процедура установки орнамента $P=0,1,..,12$ и цвета с номером N для заполняемых фигур .
- **Bar (x1, y1, x2, y2);** - построить заполненный прямоугольник
- **Bar3d (x1, y1, x2, y2, d, t);** - построить параллелепипед
- **FillEllipse (X, Y, Rx, Ry);** - построить заполненный эллипс
- **Sector(x,y,a1,a2,Rx,Ry);** - построить заполненный сектор эллипса.
- **PieSlice(x, y, a1,a2,R);** - построить заполненный сектор круга
- **FillPoly (N, M);** - заполнить произвольную плоскую фигуру с границей, описанной массивом точек, N - число точек границы.

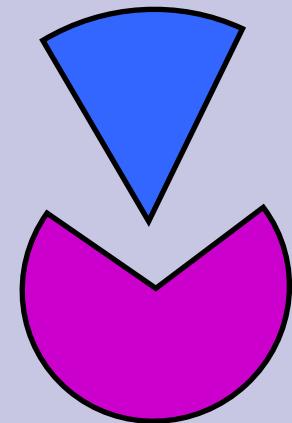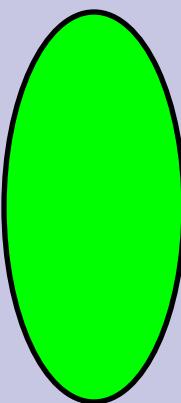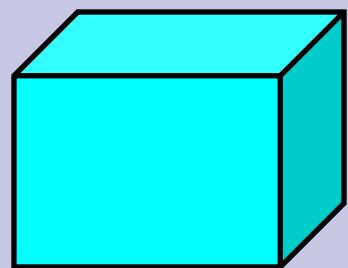

Практическое задание

НАРИСОВАТЬ
ПАРОВОЗ

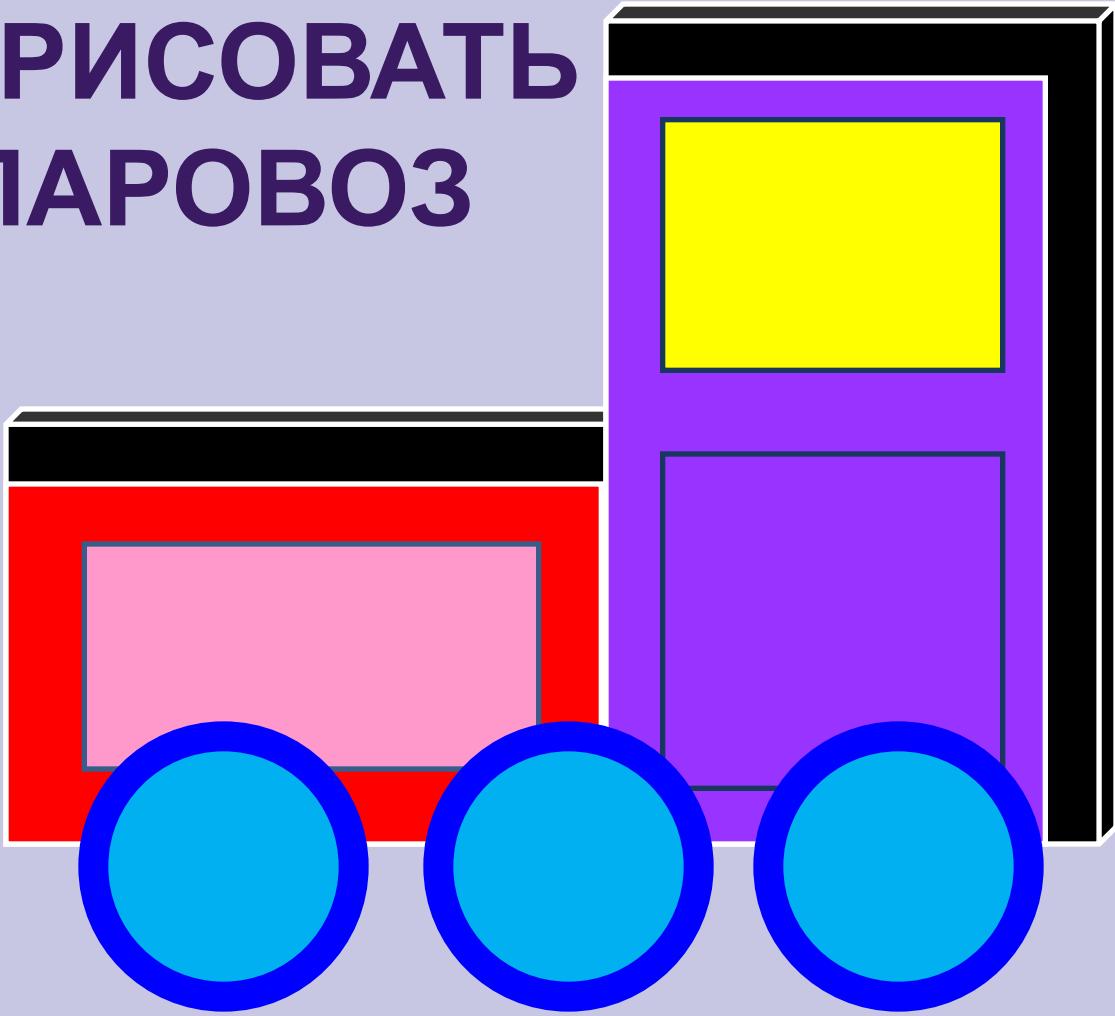


NONAME00.PAS

«ПАРОВОЗ»

```
procedure paravoz;  
begin  
setfillstyle(1,4);  
bar3d(100,280,280,380,25,true);  
setfillstyle(1,5);  
bar3d(280,180,400,380,25,true);  
setcolor(1);  
setfillstyle(1,yellow);  
bar3d(300,200,380,260,0,false);  
setfillstyle(1,12);  
bar3d(120,300,260,360,0,false);  
rectangle(300,285,380,370);  
end;
```

```
procedure koleso;  
begin  
x:=160;  
for i:=1 to 3 do  
begin  
setfillstyle(1,1);  
fillellipse(x,380,40,40);  
setfillstyle(1,3);  
fillellipse(x,380,30,30);  
x:=x+100;  
end;  
end;
```

```
Program paravozz;  
uses crt, graph;  
var gd,gm,i,x,y:integer;  
  
begin  
gd:=detect;  
initgraph(gd,gm,'');  
if graphresult<>grok  
then halt(1);  
paravoz;  
koleso;  
readln; end.
```

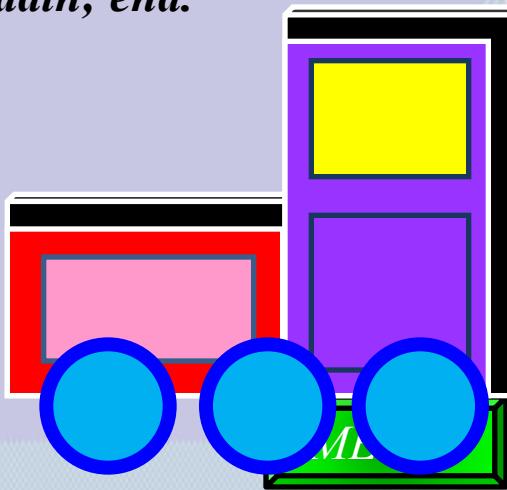

Контрольные вопросы и задания.

1. Как называется модуль, который подключает графический редактор?
2. Номер наибольшего режима для текущего драйвера возвращает функция.... .
3. Что делает процедура: *Line (x1, y1, x2, y2)*?
4. Какая процедура строит параллелепипед с заполненной передней гранью?
5. Используя какой прием можно нарисовать «полумесяц»?
6. Нарисовать на экране треугольники при помощи цикла всеми возможными способами.

Домашнее задание.

1. Написать программу, чтобы на экране выводился фрагмент тетради в клетку, используя циклические операции.

[I] = NONAME00.PAS [2=

1:14 = X

10