Администрирование в информационных системах

Безопасность информационных систем Шифрование

Информационная безопасность

- Под информационной безопасностью понимается защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры.
- Защита информации комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности.

Угрозы информационной безопасности

- Угроза информационной безопасности (ИБ) потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба чьим-либо интересам.
- Попытка реализации угрозы называется атакой.
- Классификация угроз ИБ можно выполнить по нескольким критериям:
 - по аспекту ИБ (доступность, целостность, конфиденциальность);
 - **по компонентам ИС**, на которые угрозы нацелены (данные, программа, аппаратура, поддерживающая инфраструктура);
 - **по способу осуществления** (случайные или преднамеренные действия природного или техногенного характера);
 - **по расположению источника угроз** (внутри или вне рассматриваемой ИС).

Свойства информации

- Вне зависимости от конкретных видов угроз информационная система должна обеспечивать базовые свойства информации и систем ее обработки:
 - **доступность** возможность получения информации или информационной услуги за приемлемое время;
 - целостность свойство актуальности и непротиворечивости информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения;
 - **конфиденциальность** защита от несанкционированного доступа к информации.

Примеры реализации угрозы нарушения конфиденциальности

- Часть информации, хранящейся и обрабатываемой в ИС, должна быть сокрыта от посторонних. Передача данной информации может нанести ущерб как организации, так и самой информационной системе.
- Конфиденциальная информация может быть разделена на **предметную** и **служебную**. Служебная информация (например, пароли пользователей) не относится к определенной предметной области, однако ее раскрытие может привести к несанкционированному доступу ко всей информации.
- Предметная информация содержит информацию, раскрытие которой может привести к ущербу (экономическому, моральному) организации или лица.
- Средствами атаки могут служить различные технические средства (подслушивание разговоров, сети), другие способы (несанкционированная передача паролей доступа и т.п.).
- Важный аспект непрерывность защиты данных на всем жизненном цикле ее хранения и обработки. Пример нарушения доступное хранение резервных копий данных.

Средства защиты информационных систем

- Такие средства могут быть классифицированы по следующим признакам:
 - **технические средства** различные электрические, электронные и компьютерные устройства;
 - физические средства реализуются в виде автономных устройств и систем;
 - **программные средства** программное обеспечение, предназначенное для выполнения функций защиты информации;
 - **криптографические средства** математические алгоритмы, обеспечивающие преобразования данных для решения задач информационной безопасности;
 - организационные средства совокупность организационно-технических и организационно-правовых мероприятий;
 - **морально-этические средства** реализуются в виде норм, сложившихся по мере распространения ЭВМ и информационных технологий;
 - **законодательные средства** совокупность законодательных актов, регламентирующих правила пользования ИС, обработку и передачу информации.

Шифрование

- Одним из способов защиты данных, предоставляемых Интернет-службами, является метод SSL-шифрования и аутентификации на веб-сайтах.
- Используются три вида сертификатов:
 - Сертификаты сервера;
 - Сертификаты клиента;
 - Сертификаты подписывания кода.

Сертификаты сервера

- Сертификаты сервера обеспечивают метод шифрования данных, передаваемых через сеть посредством SSL и методы идентификации сервера.
- Методы позволяют клиенту быть уверенным в подлинности сайта, который он посетил.

Сертификаты клиента.

- Сертификаты клиента обеспечивают идентификацию клиента на сервере, что позволяет серверу определить, кем на самом деле является клиент.
- Данная аутентификация является более предпочтительной по сравнению с базовой.
- Сертификаты клиентов не поддерживают шифрование данных.

Сертификаты подписания кода


- Сертификаты подписывания кода обеспечивают метод шифрового «подписывания» приложения посредством цифрового идентификатора, созданного на основе содержимого приложения.
- Если в приложении произошли изменения, то цифровой идентификатор теряет соответствие этому приложению и пользователь получает уведомление.
- Сертификаты подписывания не поддерживают шифрования приложений.

Ключи сертификатов

- Цифровые сертификаты используют ключи при шифровании данных.
 - **Ключ** фрагмент данных, используемых криптографической системой для преобразования открытого текста в шифрованный текст.
- **Криптографическое преобразование** (шифрование) это математический алгоритм преобразования цифровых данных.

Криптографические средства защиты данных

- Для обеспечения защиты информации в распределенных информационных системах активно применяются криптографические средства защиты информации.
- Сущность криптографических методов заключается в следующем:

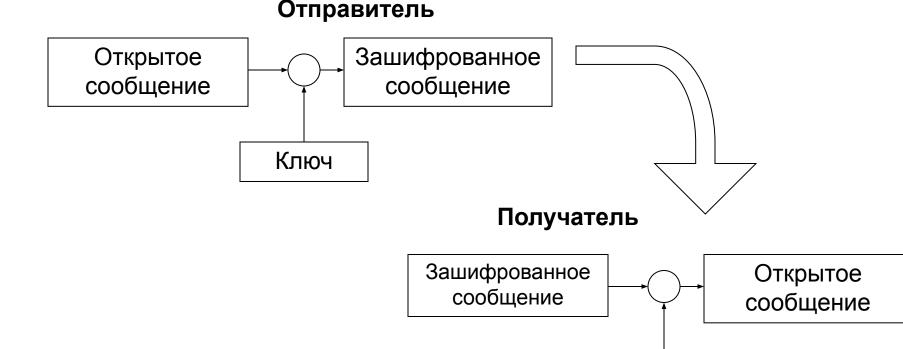

Ключ


Бюро сертификатов и доверие

- При создании пары ключей (в алгоритмах несимметричного шифрования) для использования на веб-сайте, запрашивается сертификат SSL X.509 у бюро сертификатов сервера, выпускающего сертификаты.
- Бюро сертификатов может организовывать иерархическую структуру авторизовать (уполномочить) любое число сертификатов, те, в свою очередь, другие бюро и т.д.
- Первое бюро сертификатов называется корневым.

Использование бюро сертификатов на компьютере клиента

- На клиенте может быть установлен набор сертификатов по умолчанию, выпустившие их бюро сертификатов являются доверенными.
- При представлении клиенту сертификата SSL клиент выяснит, имеется ли в его кэше соответствующий сертификат.
- При наличие сертификата клиент проверяет подпись бюро сертификатов при помощи открытого ключа, находящегося в кэше, осуществив аутентификацию сервера.
- Если сертификат отсутствует в кэше, клиент запросит сертификат и повторит проверку сертификата.

Список доверенных бюро сертификатов

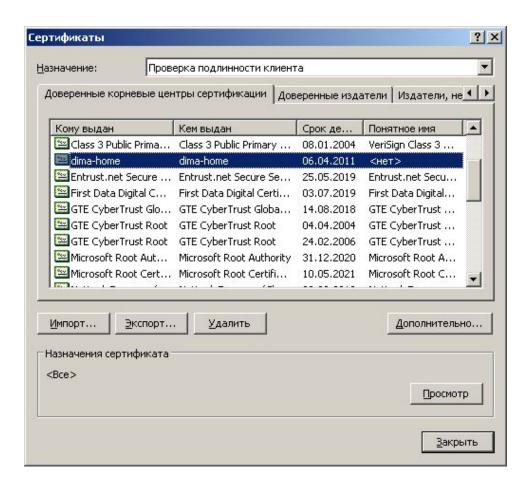

Создание собственного бюро сертификатов

- Для установки собственного бюро сертификатов необходима установка **служб сертификатов** на сервер.
- Установка выполняется стандартным образом с помощью мастера установки и удаления программ.
- Установка различается для разных типов бюро:
 - Корпоративное корневое бюро сертификатов
 - Корпоративное подчиненное бюро сертификатов
 - Отдельное корневое бюро сертификатов
 - Подчиненное бюро сертификатов.

Создание запроса на сертификат в IIS




Отправка запроса в собственное бюро


- Для запроса сертификата у собственного бюро сертификации можно двумя способами:
 - С помощью Интернет регистрации;
 - Отправка запроса через оснастку
 Сертификаты.

Использование Интернет регистрации

• Для доступа к интернет-регистрации бюро сертификатов выполняется через страницу http://<ваш_сервер>/crtsrv.

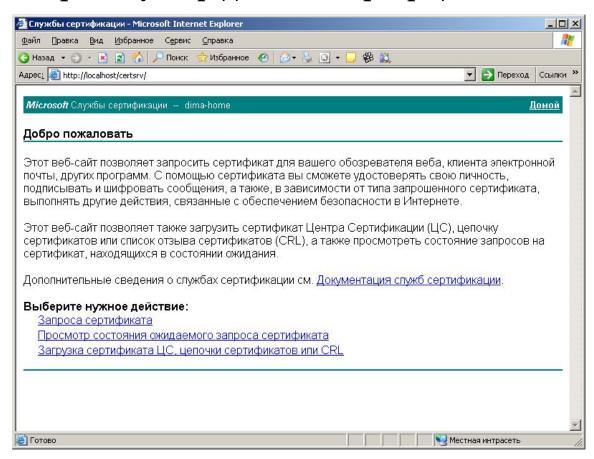

Отправка запроса из оснастки Центр сертификатов

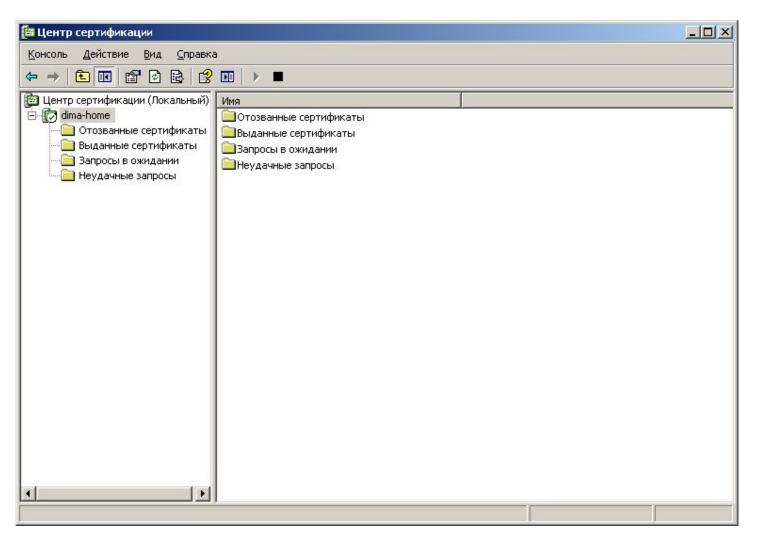


Защита данных в информационных системах

- Для обеспечения защиты данных в информационных системах проводится анализ угроз информационной безопасности, строится модель действий нарушителя и вырабатываются меры по противодействию.
- Для упрощения анализа и выработки мер строится многослойная модель защиты.


Модель многослойной защиты

Использование многослойной модели защиты позволяет:

- Уменьшить шанс успеха атаки
- Увеличить вероятность обнаружения атаки

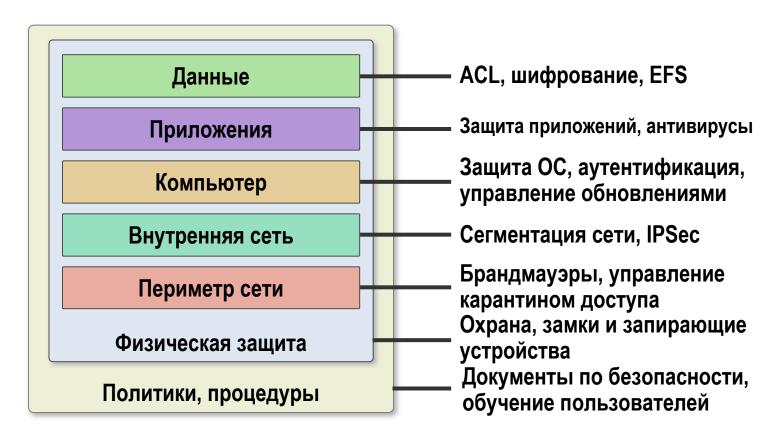

Модель многослойной защиты

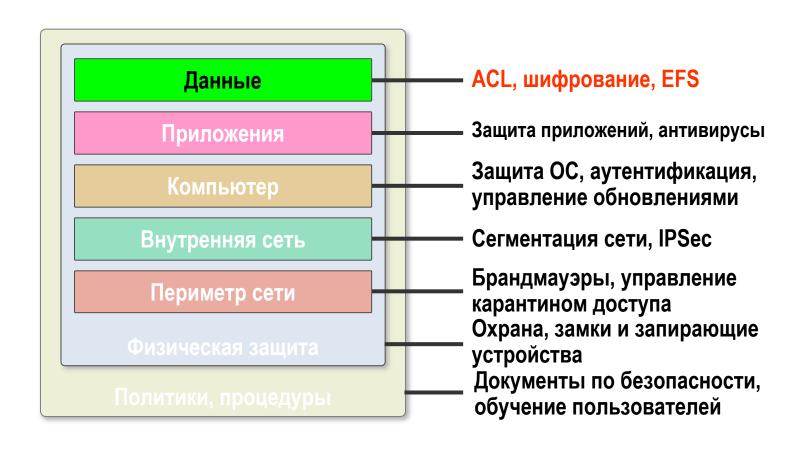


Управление доступом

- Одним из средств защиты данных является механизм управления доступом.
 - Управление доступом на уровне данных в ОС Windows 2000/XP/2003 эффективно выполняется на носителях с файловой системой NTFS.
 - Файловая система NTFS обеспечивает поддержку хранения списков прав доступа (ACL) и механизм их использования при выдаче разрешений и запретов на операции с файлами и каталогами.

Управление доступом

- Управление доступом к локальным папкам и каталогам на разделах NTFS выполняется с помощью специальной закладки Безопасность в окне Свойство папки или каталога.
- Управляющие кнопки **Добавить** и **Удалить** обеспечивают управление пользователями, нижнее окно позволяет устанавливать разрешения для выбранного объекта.
- Поддерживается групповое управление.

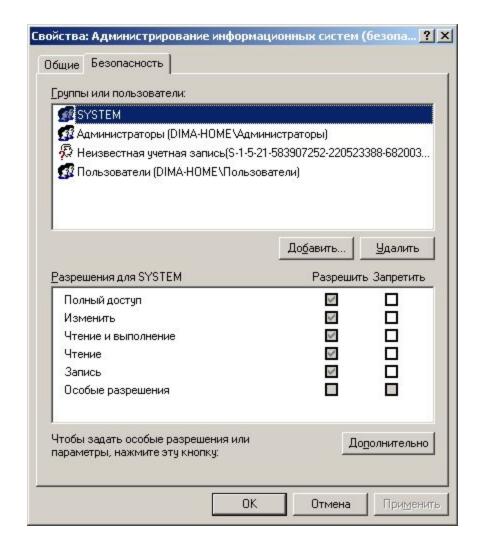

Управление доступом

- Для управления разрешениями в режиме командной строки используется команда **cacls**.
- Синтаксис данной команды:
 - cacls имя_файла [/t] [/e [/r пользователь [...]]] [/c] [/g пользователь:разрешение] [/р пользователь:разрешение [...]]

• Ключи команды:

- /t Изменение таблиц контроля доступа (DACL) указанных файлов в текущем каталоге и всех подкаталогах
- /e Редактирование таблицы управления доступом (DACL) вместо ее замены
- /**r** *пользователь* Отмена прав доступа для указанного пользователя. Недопустим без параметра /**e**
- /c Продолжение внесения изменений в таблицы управления доступом (DACL) с игнорированием ошибок
- /g пользователь:разрешение Предоставление прав доступа указанному пользователю
- **/р** *пользователь*: *разрешение* Смена прав доступа для указанного пользователя
- /**d** *пользователь* Запрещение доступа для указанного пользователя

Шифрование данных

- Шифрованная файловая система (Encrypting File System, EFS) позволяет безопасно хранить данные. EFS делает это возможным благодаря шифрованию данных в выбранных файлах и папках файловой системы NTFS.
- Файлы и папки на томах с файловой системой FAT не могут быть зашифрованы или расшифрованы.
- EFS разработана для безопасного хранения данных на локальных компьютерах. Поэтому она не поддерживает безопасную передачу файлов по сети.

Ключи шифрования

- Шифрование файлов происходит следующим образом:
 - Каждый файл имеет уникальный *ключ шифрования файла*, который позже используется для расшифровки данных файла.
 - Ключ шифрования файла сам по себе зашифрован он защищен открытым ключом пользователя, соответствующим сертификату EFS.
 - Ключ шифрования файла также защищен открытым ключом каждого дополнительного пользователя EFS, уполномоченного расшифровывать файлы, и ключом каждого агента восстановления.
- Сертификат и закрытый ключ системы EFS могут быть выданы несколькими источниками. Сюда входит автоматическое создание сертификатов и выдача сертификатов центрами сертификации (ЦС) корпорации Майкрософт или сторонними центрами сертификации

Расшифровывание данных

- Расшифровка файлов происходит следующим образом:
 - Для расшифровки файла необходимо сначала расшифровать его ключ шифрования. Ключ шифрования файла расшифровывается, если закрытый ключ пользователя совпадает с открытым.
 - Не только пользователь может расшифровать ключ шифрования файла. Другие назначенные пользователи или агенты восстановления также могут расшифровать ключ шифрования файла, используя собственный закрытый ключ.
- Закрытые ключи содержатся в защищенном хранилище ключей, а не в диспетчере учетных записей безопасности (Security Account Manager, SAM) или в отдельном каталоге.

Хранение зашифрованных данных на удаленных серверах


- Если пользователям рабочей среды семейства Windows Server 2003 или Windows XP нужно хранить зашифрованные файлы на удаленных серверах, необходимо помнить.
 - В семействе Windows Server 2003 и Windows XP поддерживается хранение зашифрованных файлов на удаленных серверах.
 - Пользователи могут удаленно применять шифрованную файловую систему только тогда, когда оба компьютера являются членами одного леса семейства Windows Server 2003.
 - Зашифрованные данные не шифруются при передаче по сети, а только при сохранении на диске. Исключения составляют случаи, когда система включает протокол IPSec или протокол WebDAV. IPSec шифрует данные при передаче по сети TCP/IP. Если файл был зашифрован перед копированием или перемещением в папку WebDAV на сервере, он останется зашифрованным при передаче и во время хранения на сервере.
 - Не поддерживается хранение сертификатов и закрытых ключей шифрованной файловой системы на смарт-картах.
 - Не поддерживается усиленная защита закрытых ключей для закрытых ключей EFS.

Управление сертификатами

- Шифрованная файловая система (EFS) с помощью криптографии открытого ключа шифрует содержимое файлов. В ней применяются ключи, полученные от сертификата пользователя и дополнительных пользователей, а также от назначенных агентов восстановления шифрованных данных, которые настроены.
- Сертификаты, используемые файловой системой EFS, могут быть получены в центре сертификации (ЦС) или же автоматически созданы компьютером. При получении EFS сертификата в центре сертификации необходима ссылка сертификата на поставщика службы криптографии (СSP) и соответствующий идентификатор объекта (OID). В EFS возможно использование основного или расширенного СSP.
 - Сертификаты и закрытые ключи от всех назначенных агентов восстановления шифрованных данных необходимо экспортировать на съемный диск или хранить в безопасности до тех пор, пока они не понадобятся.

Шифрование файлов

- Для выполнения шифрования данных можно воспользоваться кнопкой **Другие** в закладке **Свойства** файла.
- Для удобства пользователя зашифрованные папки и файлы отображаются другим цветом.

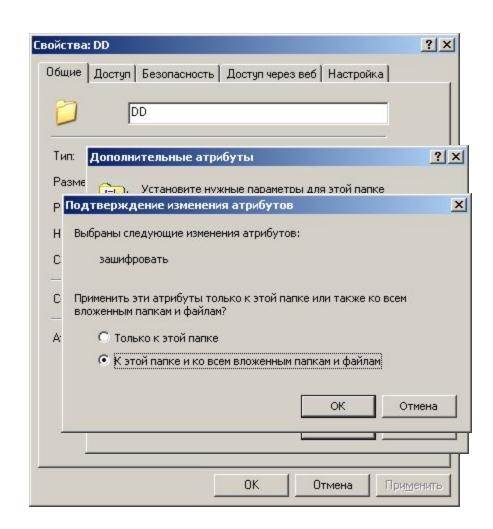

Использование утилит командной строки

- Для просмотра информации о зашифрованных файлах можно воспользоваться утилитой **efsinfo**
 - Синтаксис команды
 - efsinfo[/u] [/r] [/c] [/i] [/y] [/k] [/s:каталог] [Путь[, Путь...]][/?]
 - efsinfo /t: каталог


Использование утилит командной строки

- Отображение или изменение шифрование папок и файлов на томах NTFS.
- Использованная без параметров команда **cipher** отображает состояние шифрования текущей папки и всех файлов, находящихся в ней.
 - Синтаксис команды
 - cipher [{/e | /d}] [/s:nanкa] [/a] [/i] [/f] [/q] [/h] [/k] [/u[/n]] [{nymь [...]] | /r:имя_файла_без_расширения | /w:nymь | /x[:nymь] имя_файла_без_расширения}]

Цели обеспечения безопасности сети

	Защита периметра	Защита клиентов	Обнаружение вторжений	Контроль доступа к сети	Конфиден- циальность	Безопасность удаленного доступа
ISA Server	/		/	V		/
Windows Firewall		✓				
IPSec		/			/	/
Network Access Quarantine				✓		


Модель многослойной защиты

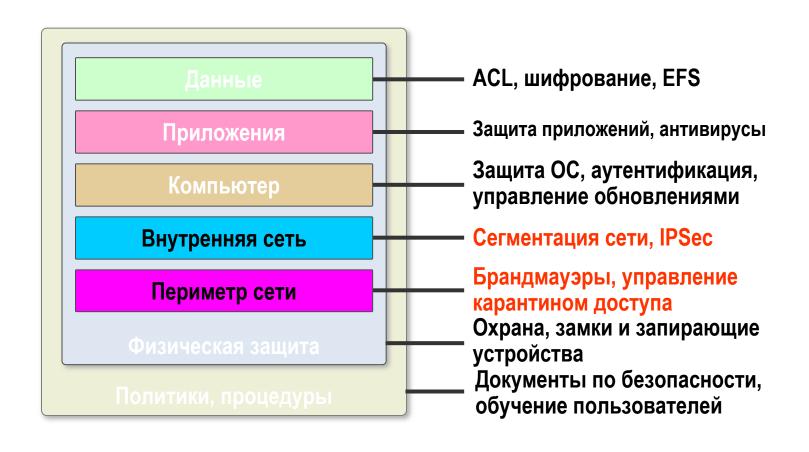

Сегментация сети

- Одним из средств защиты передачи данных является механизм сегментации сети (деление на подсети).
- Механизм разделения общей сети на отдельные подсети предприятия позволяет скрывать детали отдельных подсетей, обеспечивает возможность контроля трафика на границе подсети.

Сегментация сети

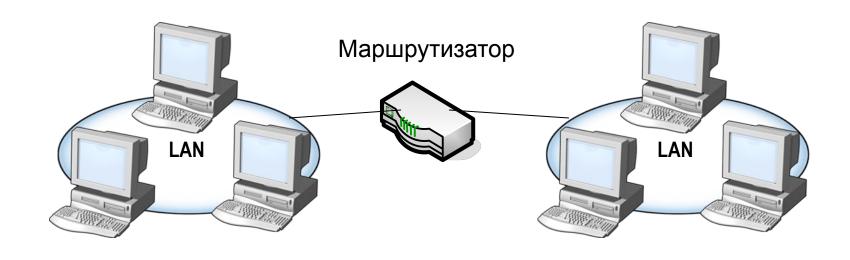

Отдельные сегменты сети

Сегментация сети средствами Windows

- Для обеспечения разделения внутренней сети организации на отдельные сегменты возможно использование аппаратных (коммутаторы) и программно-аппаратных (маршрутизаторы) решений.
 - Серверная платформа Windows 2000/2003 позволяет создание эффективного маршрутизатора с возможностями усиления безопасности на границах сетей.
 Инструментом является служба Удаленный доступ и маршрутизация (RRAS).

Служба Маршрутизация и удаленный доступ

- Служба **Маршрутизация и удаленный доступ** (Routing and Remote Access, RRAS) в Windows 2003 программный многопротокольный маршрутизатор, который может быть объединен с другими функциями ОС, такими как управление безопасностью на основе учетных записей и групповых политик.
 - Служба поддерживает маршрутизацию между различными ЛВС, между ЛВС и WAN-каналами, VPN- и NAT- маршрутизацию в IP-сетях.

Особенности Службы маршрутизации и удаленного доступа


- Кроме того, служба может быть сконфигурирована для особого вида маршрутизации:
 - Многоадресные ір-рассылки;
 - Маршрутизация вызовов по требованию;
 - Ретрансляция DHCP;
 - Фильтрация пакетов
- В службу включена поддержка протоколов **динамической маршрутизации** RIP (routing information protocol) и OSPF (open shortest path first).

Запуск службы Маршрутизация и удаленный доступ

- При установки Windows server 2003 служба Маршрутизация и удаленный доступ отключена.
- Ее активация выполняется с помощью Мастера настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа.
- Если сервер маршрутизации является рядовым членом домена Active Directory, то он должен быть включен в группу Серверы RAS и IAS.
- Контроллеры домена в дополнительной настройке не нуждаются.

Консоль управления Маршрутизация и удаленный доступ

• Консоль управления Маршрутизация и удаленный доступ представляет собой стандартную оснастку консоли управления в Windows. В конфигурации по умолчанию поддерживается маршрутизация в ЛВС.

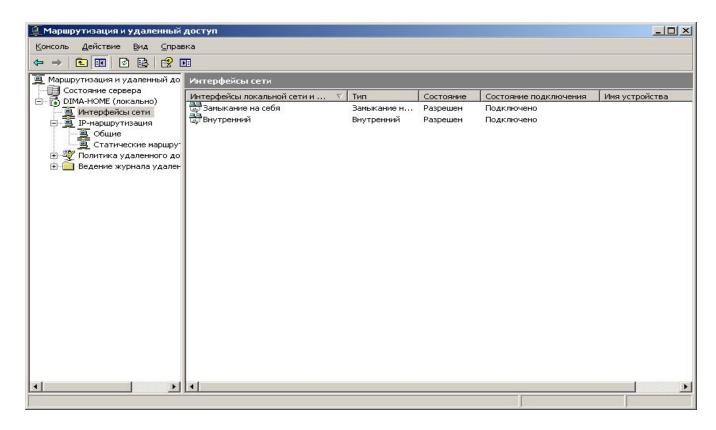


Создание сетевых интерфейсов

- Сетевой интерфейс в консоли управления программный компонент, подключаемый к физическому устройству (модему или сетевой плате).
 - Все интерфейсы, через которые необходимо маршрутизировать трафик должны присутствовать в консоли управления.
- Если необходимо сконфигурировать маршрутизацию через подключение по требованию или постоянное подключение по коммутируемой линии, VPN или PPOE-подключение (Point-to-Point Protocol over Ethernet), необходимо выполнить конфигурирование интерфейсов в ручную.


Создание интерфейсов по вызову

- Для создания интерфейса по вызову, необходимо включить такую возможность в **Свойствах** сервера маршрутизации.
- Для создания подключения используется Мастер интерфейса по требованию

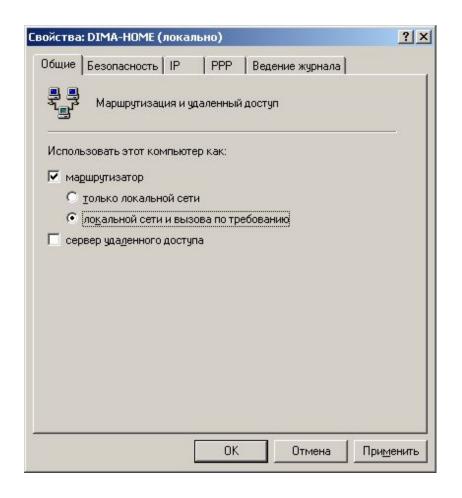


Удаленный доступ (модем)

- При выборе данного пути сервер со службой маршрутизации и удаленного доступа настроен для разрешения подключения клиентов удаленного доступа к частной сети с помощью вызова банка модема или другого оборудования удаленного доступа.
- Дополнительные настройки:
 - установка ответа сервера на вызов;
 - установка разрешений для клиентов удаленного доступа для подключения к частной сети и перенаправления сетевого трафика между клиентами удаленного доступа и частной сетью.

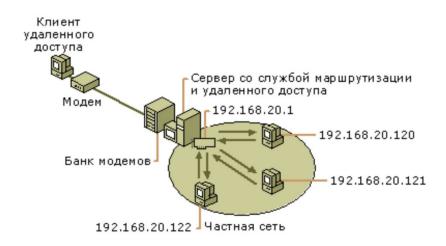

Удаленный доступ (VPN)

- При выборе данного пути сервер со службой маршрутизации и удаленного доступа настроен для разрешения подключения клиентов удаленного доступа к частной сети через Интернет.
- После окончания работы мастера можно настроить дополнительные параметры.
 - Например, можно настроить: как сервер проверяет разрешения клиентов VPN для подключения к частной сети и направляет ли сервер сетевой трафик между клиентами VPN и частной сетью.

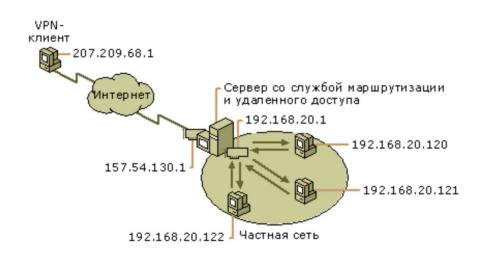

Преобразование сетевых адресов (NAT)


- При выборе данного пути сервер со службой маршрутизации и удаленного доступа настроен для совместного использования с компьютерами частной сети подключения к Интернету и для передачи трафика между общим адресом и частной сетью.
- После окончания работы мастера можно настроить дополнительные параметры.
 - Например, можно настроить фильтры пакетов и выбрать службы для общего интерфейса.



IP - маршрутизация

- Узел ір маршрутизация используется дла настройки основных параметров по протоколу IP.
- По умолчанию содержится три подузла:
 - □ Общие
 - Статические маршруты
 - NAT / простой брандмауэр

Настройка параметров службы маршрутизации и удаленного доступа

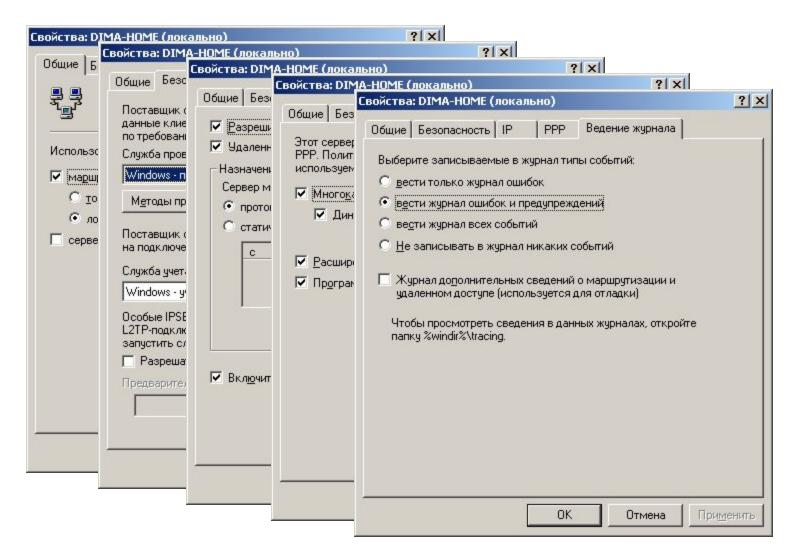

Управление таблицей маршрутизации


- Мрашрутизаторы считывают адреса назначения пакетов и переправляют пакеты в соответствии с информацией, хранящейся в таблицах маршрутизации.
- Отдельные записи таблицы маршрутизации называются маршрутами.
- Существуют три типа маршрута:
 - Маршрут узла определяет ссылку на определенный узел или широковещательный адрес. Маска маршрута – 255.255.255.255;
 - Маршрут сети определяет маршрут к определенной сети, а соответствующее поле в таблицах маршрутизации может содержать произвольную маску;
 - Маршрут по умолчанию один маршрут, по которому отправляются все пакеты, чей адрес не совпадает ни с одним адресов таблицы маршрутизации.
- Просмотр таблицы маршрутизации может быть выполнен с помощью команд
 - route print
 - netstat -r

Защита периметра сети

- Защита периметра сети предусматривает создание условий препятствующих проникновению постороннего трафика из внешней сети во внутреннюю сеть организации (и возможно ограничение трафика из внутренней сети во внешнюю).
 - Одним из средств защиты является использование брандмауэров (межсетевых экранов).

Функции сетевых брандмауэров

- Фильтрация пакетов
- Проверка установки соединений
- Проверка трафика на уровне приложений

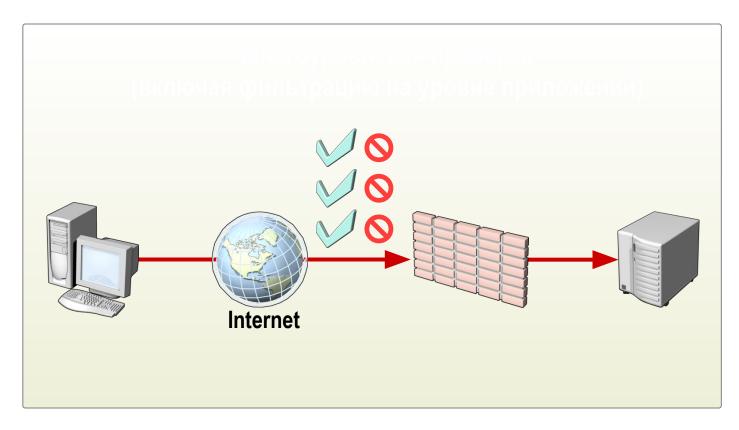

Защита клиентов

Метод	Описание
Прокси-функции	Обработка всех запросов клиентов и запрет прямых соединений
Поддержка клиентов	Возможность поддержки подключений клиентов без специального ПО. Использование специального ПО (ISA Firewall) обеспечивает дополнительную функциональность
Правила	Доступ к веб-ресурсам может быть ограничен на основе имени пользователя, IP-адреса клиента, URL сервера или по расписанию
Add-ons	Дополнительные компоненты обеспечвают расширение функциональности брандмауэра и возможность использования решений третих фирм

Защита веб-серверов

- Правила веб-публикаций
 - Защита веб-серверов, находящихся позади брандмауэра предотвращает внешние атаки на сервера путем проверки НТТР входящего трафика
- Проверка Secure Socket Layer (SSL) трафика
 - Расшифровка и проверка входящего зашифрованного веб-трафика на предмет соответствия заданным правилам и стандартам
 - Возможна перешифровка трафика перед пересылкой на веб-сервер

НТТР фильтрация

- Интернет приложения используют НТТР для туннелирования трафика приложений
- ISA Server 2004 включает HTTP фильтры для:
 - Обеспечения контроля за всем HTTP трафиком
 - Обеспечения URLScan функциональности по периметру сети организации
 - Возможность объединения с URLScan внутренних вебсерверов для обеспечения согласования разрешенного трафика
- НТТР фильтры могут обеспечить фильтрацию:
 - На основе анализа НТТР запросов, ответов, заголовков и содержания контента
 - На основе расширений файлов, методов передачи и цифровых подписей