

Двумерные массивы


Часть 1

Автор: учитель информатики
МКОУ Плесской средней
общеобразовательной школы
Юдин Андрей Борисович

В математике таблицы чисел, состоящие из строк и столбцов называются *матрицами* и записываются в круглых скобках.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 21 & 17 & 36 \\ 45 & 67 & 89 & 22 \\ 91 & 34 & 78 & 57 \\ 11 & 18 & 65 & 20 \\ 56 & 81 & 54 & 16 \end{pmatrix}$$

Использование двумерных массивов для построения поверхностей.

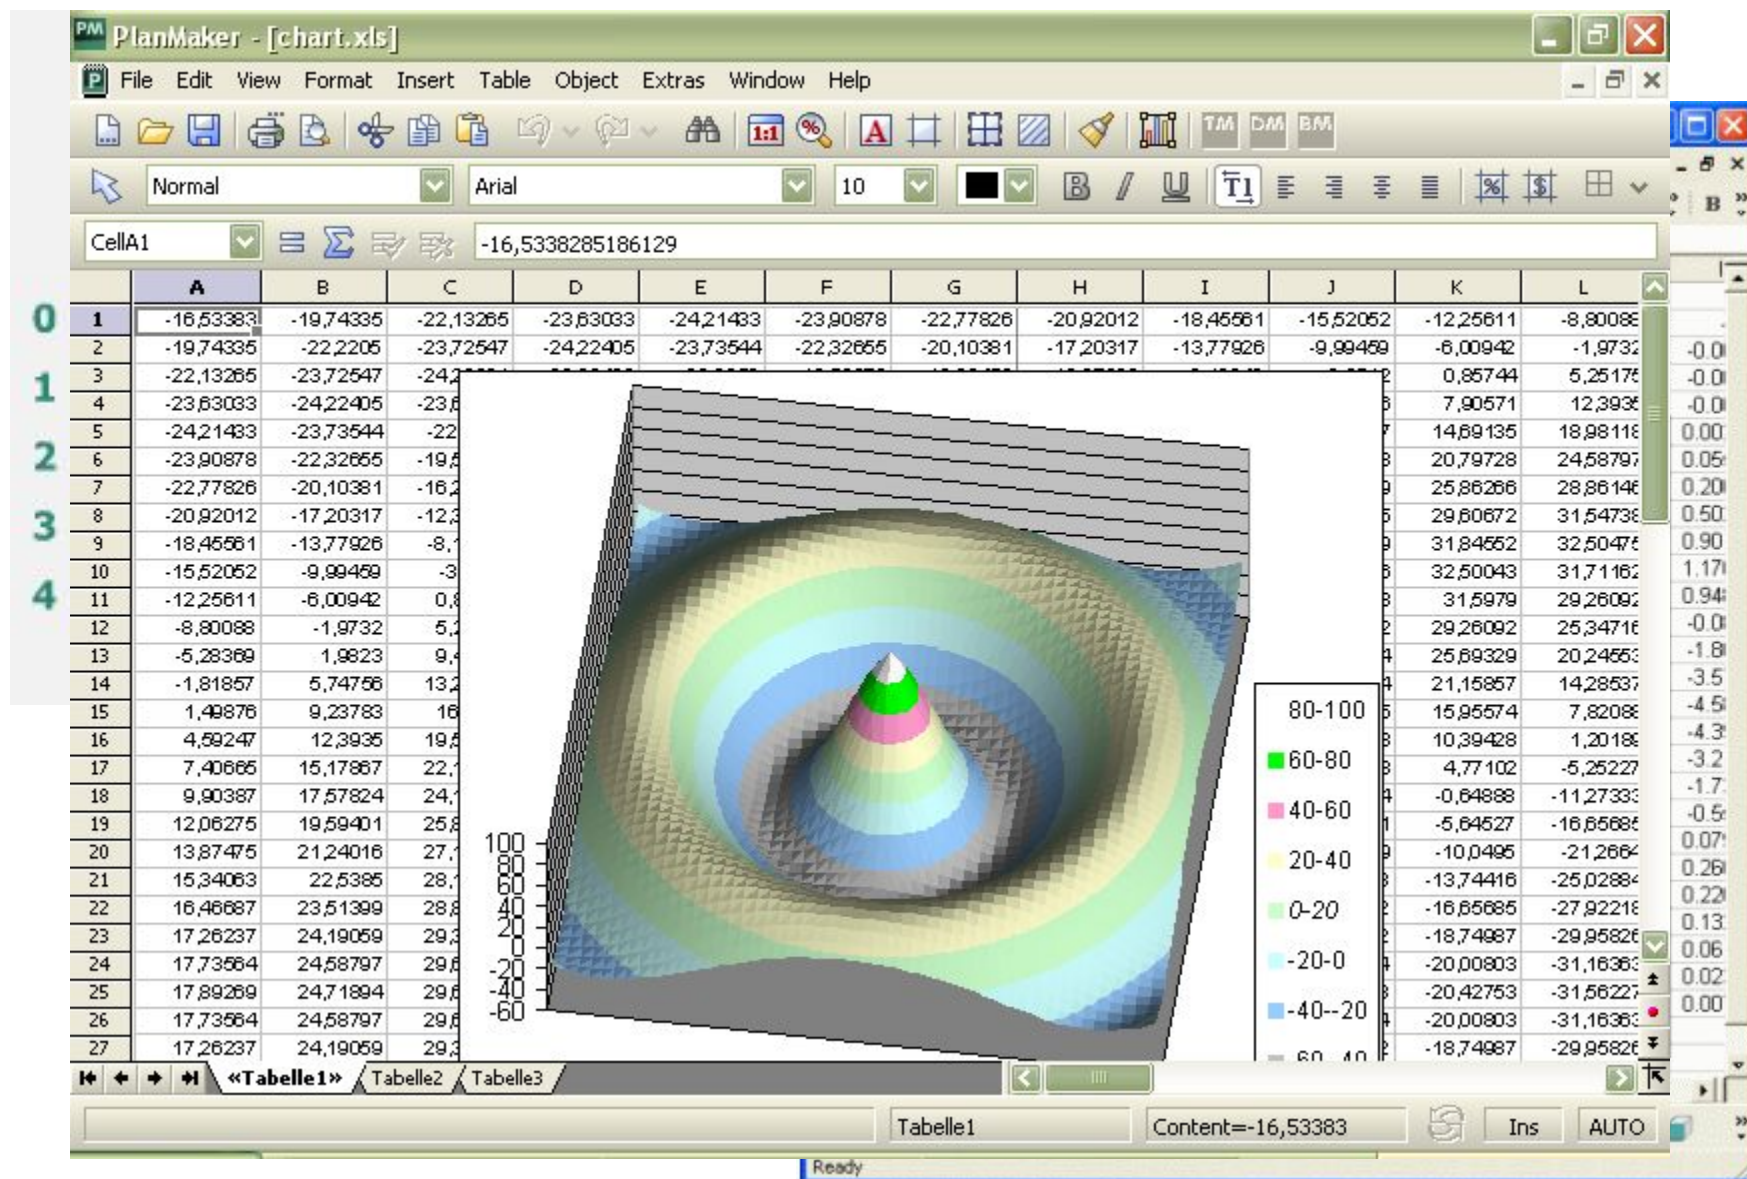

Массив — это пронумерованная последовательность величин одинакового типа, обозначаемая одним именем. Элементы массива располагаются в последовательных ячейках памяти, обозначаются именем массива и индексом. Каждое из значений, составляющих массив, называется его **компонентой** (или **элементом** массива).

Способ организации данных, при котором каждый элемент определяется номером строки и номером столбца, на пересечении которых он расположен, называется **двумерным массивом**

	1	2	3	4	5	6
1	7	4	2	7	5	4
2	4	1	3	8	9	9
3	1	5	0	6	0	0

В математике:

$A_{i;j}$

В Pascal:

$A[i, j]$

$A[2, 4]$

$A[1, 2]$

$A[3, 5]$

Самый простой способ описания массива

a: array [1..10, 1..20] of real;

Количество

Имя
массива

Описание как массив массивов: Тип

Количество

данных в
массиве

a: array [1..10] of array [1..20] of real;

Одномерный
массив

Каждый элемент
которого в свою
очередь является
одномерным
массивом

Количество строк и столбцов через константу.**Const****m=10; n =20;**

В разделе констант
указываем число
строк и столбцов

Var**a : array of integer;**

Определяем
пользовательский
тип , двумерный
массив

Опреде.данных.**type t=array[1..m,1..n] of integer;****var a : t;**

Массив констант.**const****a: array[1..3,1..5] of integer =****((3,-2,1,4,3),
(-5,-9,0,3,7),
(-1,2,1,-4,0));**

Непосредственно в
программе
указываем значения
элементов массива.

Заполне

Цикл отвечающий за перебор строк.
Берем первую, вторую и так далее
строки

For i := 1 to 3 do begin


For j := 1 to 4 do

 CRT - программа завершена

```
A[ 1, 1] = 1
A[ 1, 2] = 2
A[ 1, 3] = 5
A[ 1, 4] = 3
A[ 2, 1] = 2
A[ 2, 2] = 1
A[ 2, 3] = 2
A[ 2, 4] = 4
A[ 3, 1] = 3
A[ 3, 2] = 2
A[ 3, 3] = 3
A[ 3, 4] = 4
```

**A[', i, ', 'j, ']= ');
n(a[i, j])**

Цикл отвечающий за
перебор ячеек в
каждой строке.

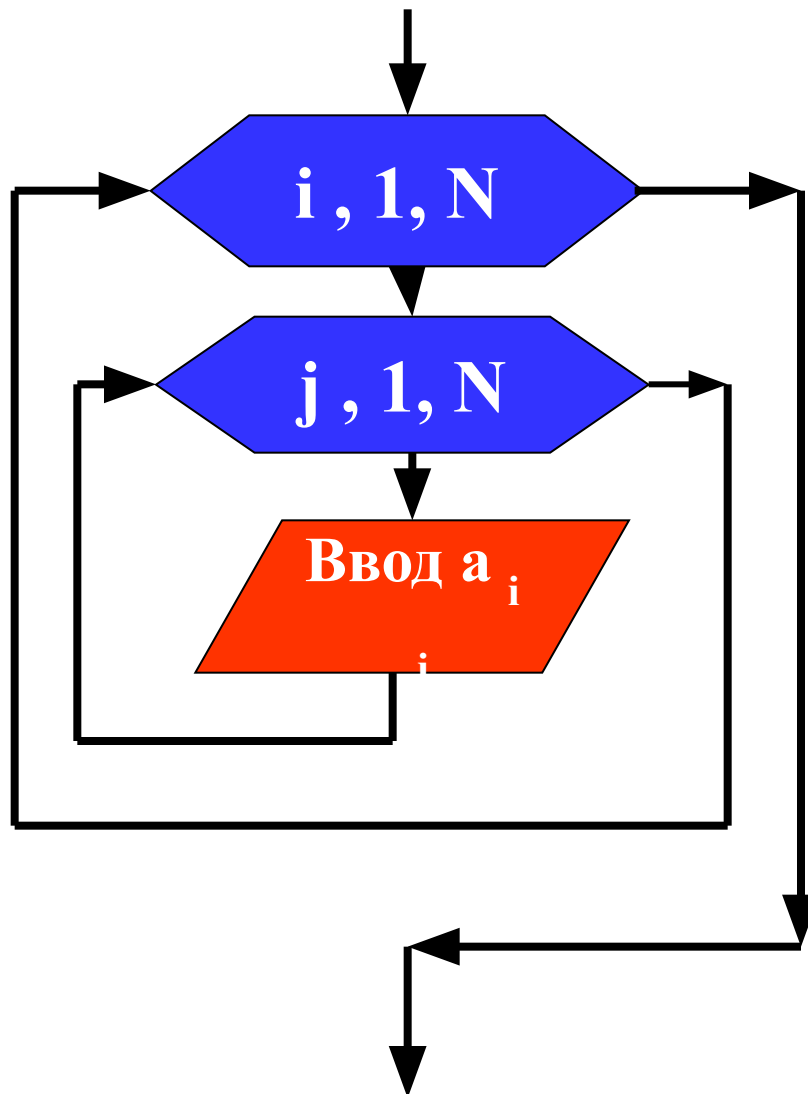Блок-схема заполнения с клавиатуры:

Цикл отвечающий за
перебор строк.
(Внешний цикл)

Цикл отвечающий за
перебор ячеек в
каждой строке.
(Внутренний цикл)

Заполнение массива случайными числами:

```
For i := 1 to 3 do begin
```

```
    For j := 1 to 4 do begin
```

```
        a[i, j] := random(21) - 10;
```

```
        write(a[i, j]:6);
```

```
    end;
```

```
    writeln;
```


```
end;
```

Когда i-я строка



CRT - программа завершена

4	5	6	-4
5	-2	-1	4
-6	-4	5	-4

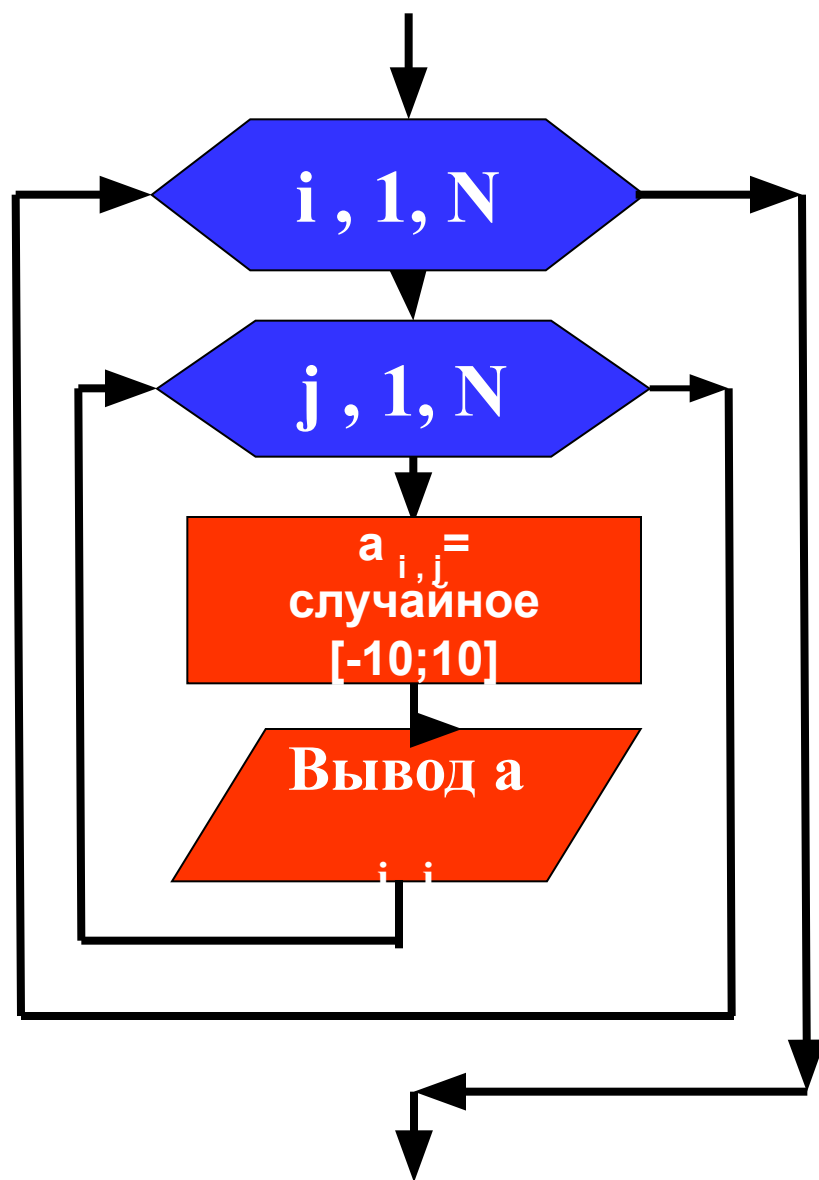

Цикл отвечающий за
перебор строк.
(Внешний цикл)

Цикл отвечающий за
перебор ячеек в
каждой строке.
(Внутренний цикл)

Заполнение массива по правилу:

Е Заполнить N x N массив
размером N x N
правилу:

11111
22222
33333
44444
55555

a[i,

write(a[i,j]:4),
end;

writeln;

end;

CRT - программа завершена

ВВеди N = 9

1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

каждая ячейка
строки равно
номеру строки.

 CRT - программа завершена

ВВеди N = 9

0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0

);Readln(n);

in

gin

i+1) then a[i,j]:=1
else a[i,j]:=0;

, j);


end;

writeln;

end;

Если побочная
диагональ то
заполнить ячейку 1
во всех остальных
случаях 0

01000
10000

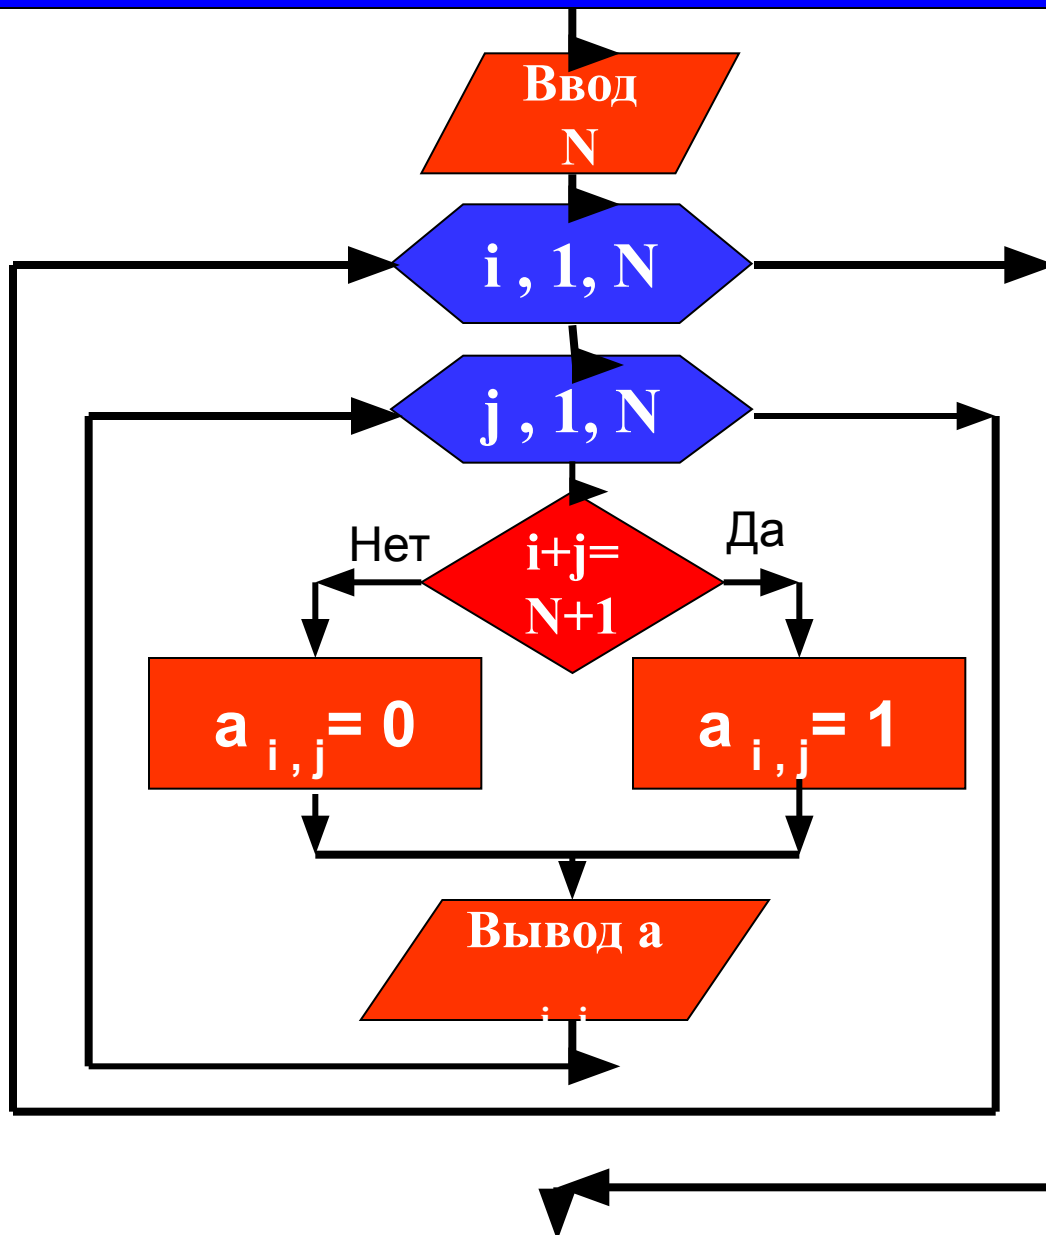

Фрагмент
блок-схемы
задачи
заполнения
побочной
диагонали
единицами

	1	2	3	4	5
1	a_{11}				
2		a_{22}			
3			a_{33}		
4				a_{44}	
5					a_{55}

Удовлетворяет
неравенству

$$i < j$$

Удовлетворяет
неравенству

$$i > j$$

Удовлетворяет
неравенству

$$i+j < n+1$$

1	2	3	4	5	
				a_{15}	1
			a_{24}		2
		a_{33}			3
	a_{42}				4
a_{51}					5

Удовлетворяет
неравенству

$$i+j > n+1$$

Системы неравенств

$$(i+j < n+1) \text{ And } (i < j)$$

$$(i+j < n+1) \\ \text{And } (i > j)$$

4
5

1	2	3	4	5
a_{11}				a_{15}
	a_{22}		a_{24}	
		a_{33}		
	a_{42}		a_{44}	
a_{51}				a_{55}

$$(i+j > n+1) \\ \text{And } (i < j)$$

$$(i+j > n+1) \text{ And } (i > j)$$

```
Write('ВВеди N = '); Readln(n);  
For i:=1 to n do begin  
  For j:=1 to n do begin  
    if (i+j>=n+1) and (i<=j) then a[i,j]:=1  
    else a[i,j]:=0;  
    write(a[i,j]:2);  
  end;  
  writeln;  
end;
```



```
CRT - программа завершена  
ВВеди N = 9  
0 0 0 0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 0 0 1 1  
0 0 0 0 0 0 1 1 1  
0 0 0 0 0 1 1 1 1  
0 0 0 0 1 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 1 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 1 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 1 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 1
```

Второй способ. Два прохода по массивуЗамечание.

Если нужно что то сделать только
с главной диагональю,

то можно обойтись без вложенных циклов

```
For i:=1 to n do s:=s+ a[i,i];
```

ска,


```
For i:=1 to n do
```

```
  For j:=1 to n do
```

```
    if (i=j) then s:=s+ a[i,j];
```



```
writeln('Сумма элементов =',s:5);
```

Находим сумму.


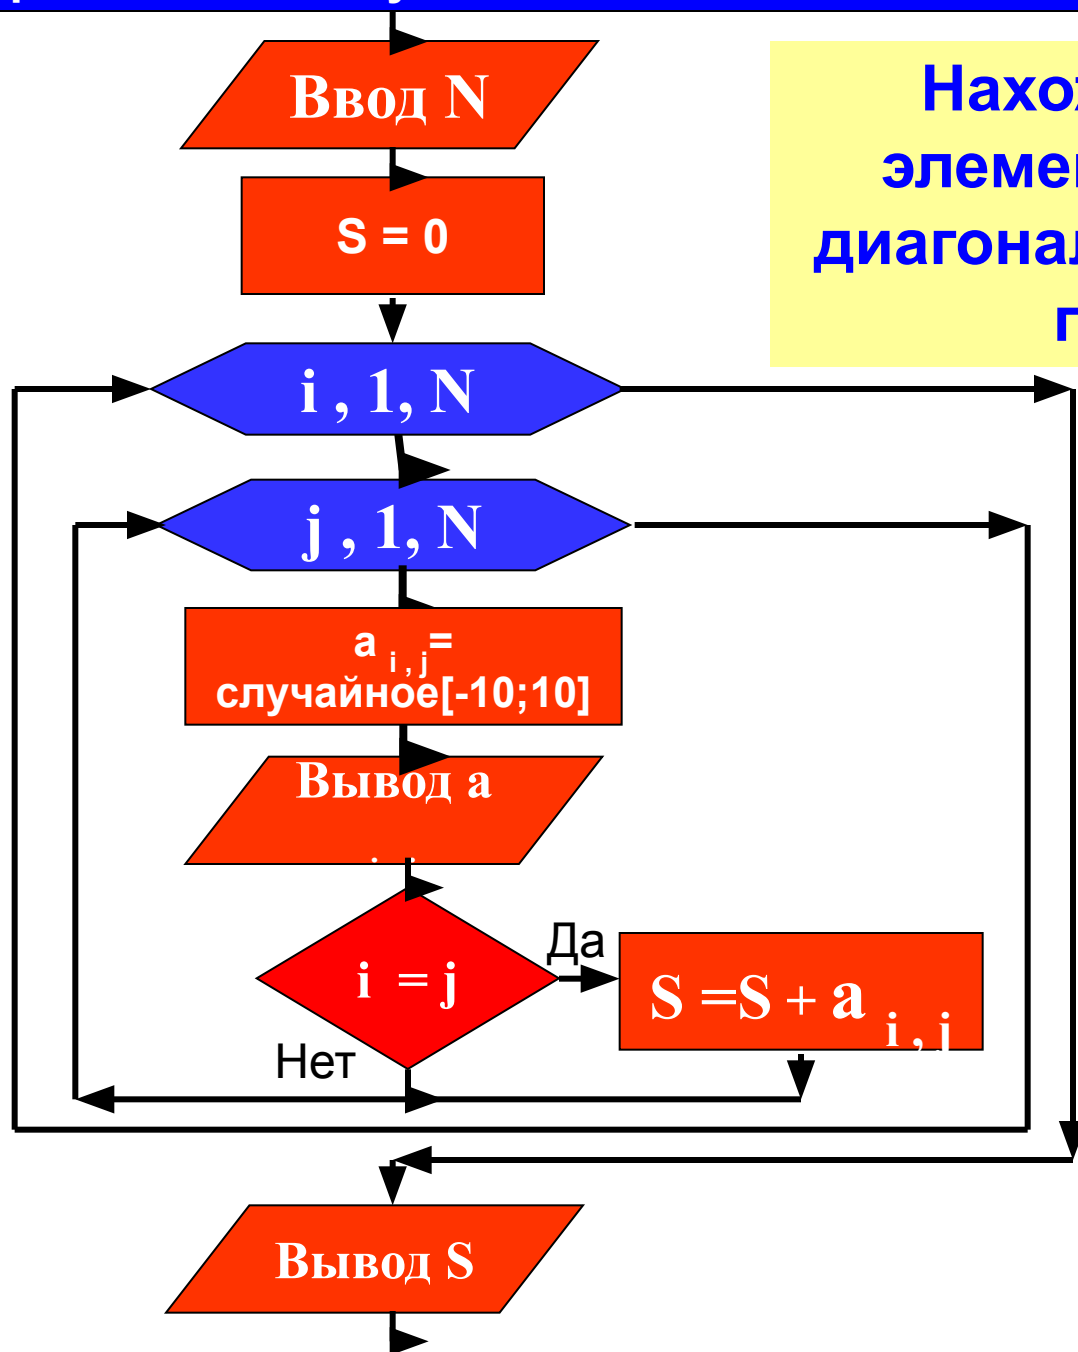


Нахождение суммы
элементов на главной
диагонали за один проход
по массиву

Нахождение суммы элементов на главной диагонали за два прохода

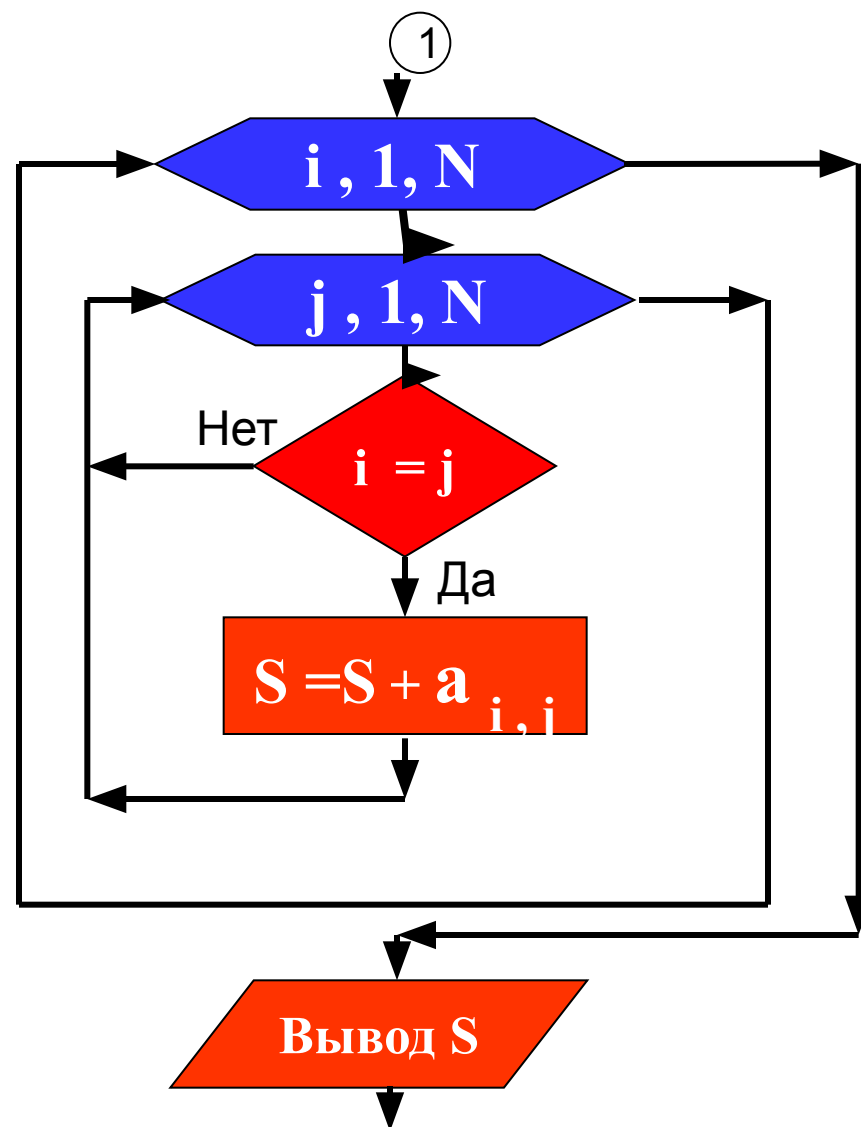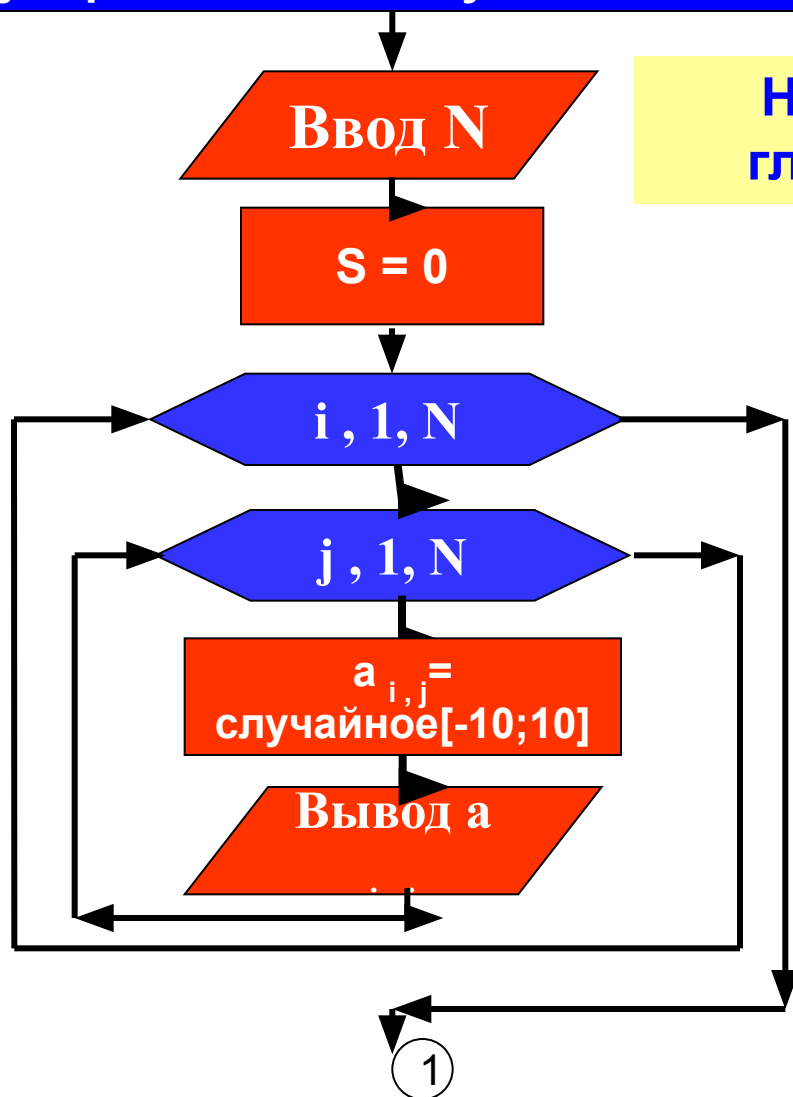


Нахождение суммы элементов на главной диагонали за два прохода (в случае когда речь идет только о главной диагонали и остальной массив не нужен)

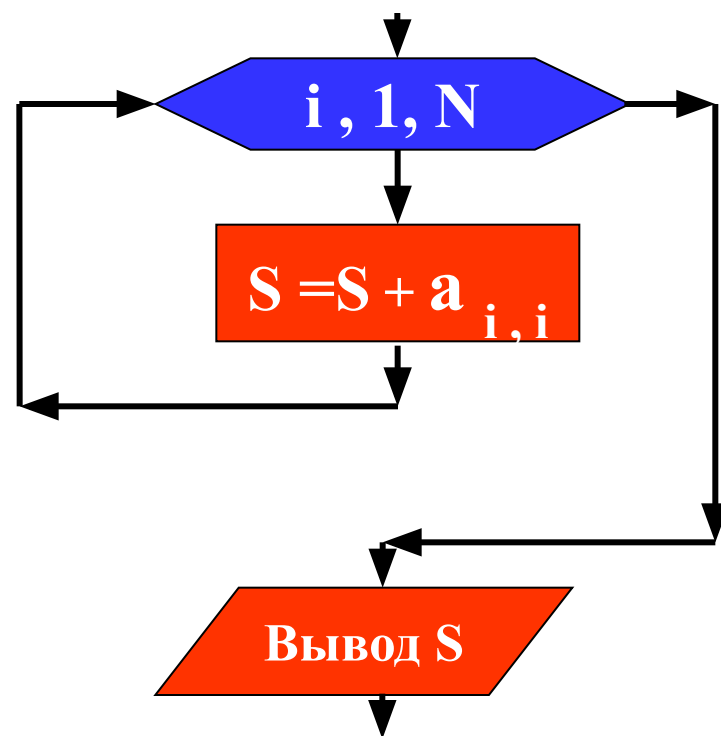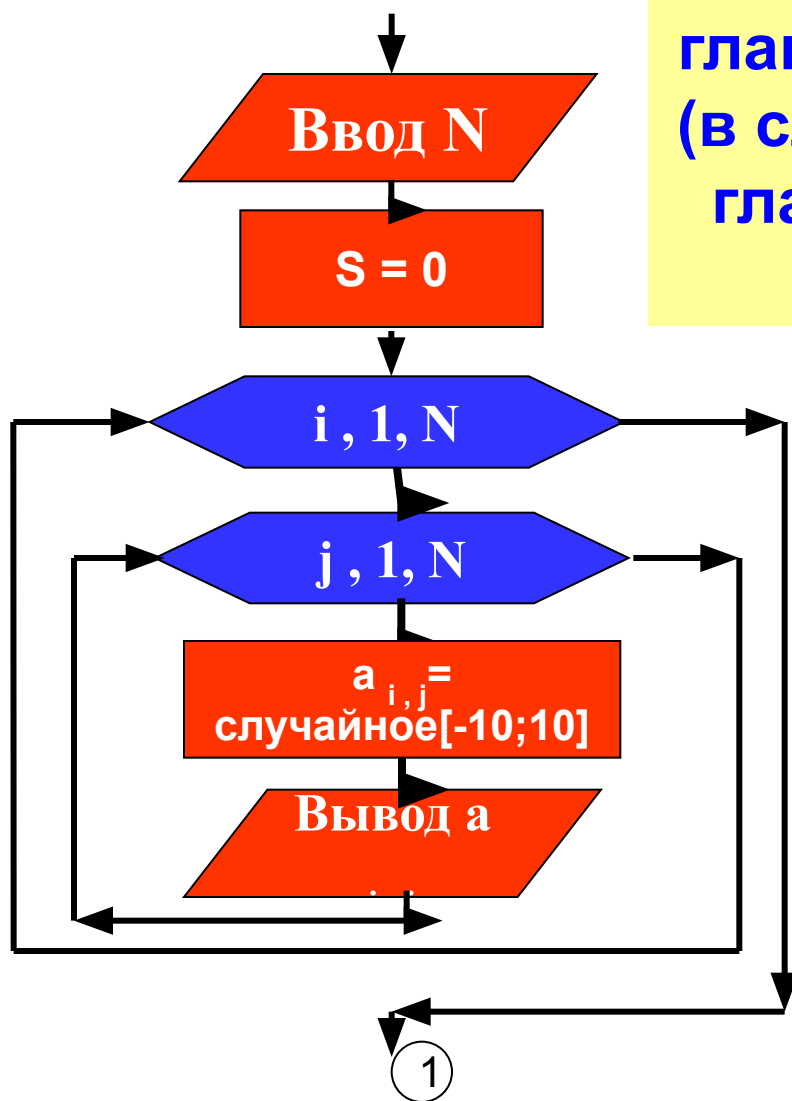

Один или два прохода по массиву? Рассуждение второе.

Заполнить двумерный массив $N \times N$ случайными числами из интервала $[-10 ; 10]$ и найти минимальный элемент лежащий на главной диагонали.

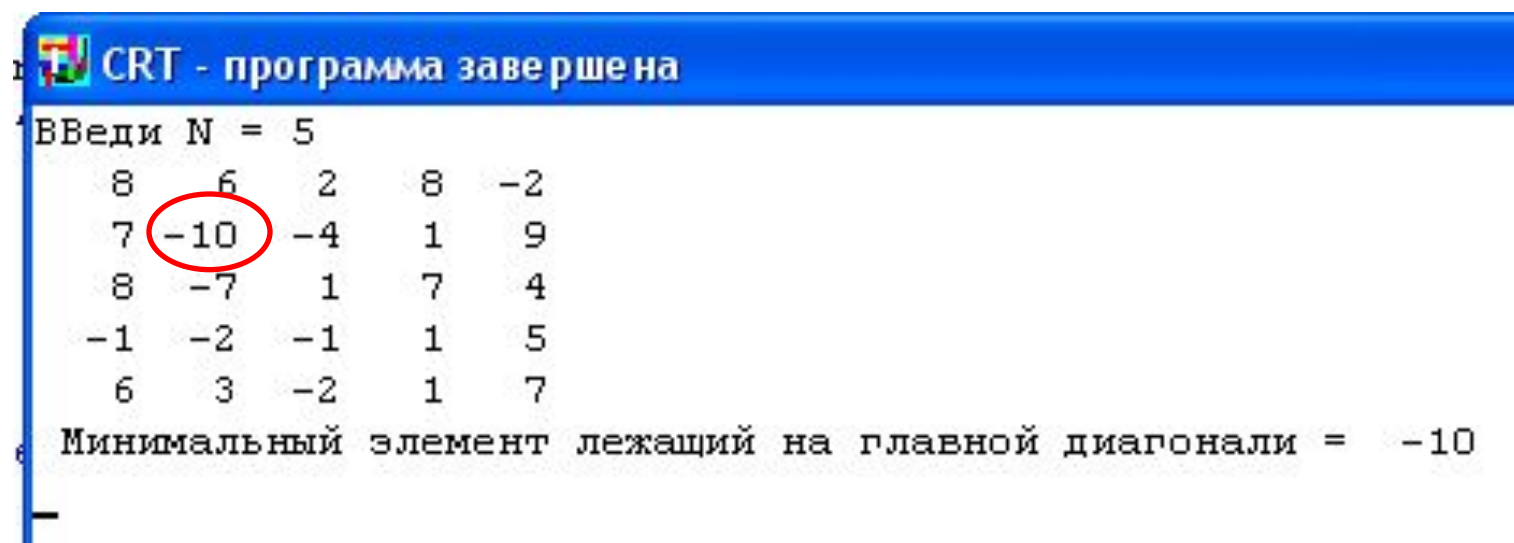

```
CRT - программа завершена
Введи N = 5
  8   6   2   8  -2
  7 -10  -4   1   9
  8  -7   1   7   4
 -1  -2  -1   1   5
  6   3  -2   1   7
Минимальный элемент лежащий на главной диагонали = -10
```

Стандартный способ без анализа задачи

```
Write('ВВеди N = ');Readln(n);
```

Замечание.

В данном случае можно не бегать по всему массиву а пройти только по главной диагонали, обойдясь без вложенных циклов.

```
m:=a[1,1];  
For i:=2 to n do  
    if (a[i,i]<m) then m:=a[i,i];
```

```
For j:=1 to n do
```

```
    if (a[i,j]<m) and (i=j) then m:=a[i,j];
```

```
writeln(' Минимальный элемент =',m:5);
```

С анализом исходных данных задачи

```
Write('Введи N = ');Readln(n);
```

```
m:=10;
```

```
For i:=1 to n do begin
```

```
  For j:=1 to n do begin
```

```
    a[i,j]:=random(21)-10;
```

```
    write(a[i,j]:4);
```

```
    if (a[i,j]<m) and (i=j) then m:=a[i,j];
```

```
  end;
```

```
WriteLn;
```

```
end;
```

```
writeln(' Минимальный элемент  
главной диагонали =',m:5);
```

Предполагаем, что
самое маленькое
число 10, правая
граница исходного
интервала.

Заполняем, выводим
на экран и сразу
проверяем на
минимальность в
главной диагонали.

Заполнить двумерный массив $N \times N$ случайными числами из интервала $[-10 ; 10]$ и найти максимальный элемент в каждой строке.

```
CRT - программа завершена
ВВеди N = 8
-4 -5 0 -3 6 7 10 -4 Максимальный = 10
3 -2 -10 -4 -2 4 -6 1 Максимальный = 4
6 -10 4 -7 8 3 0 -5 Максимальный = 8
-6 8 -10 -9 4 3 -10 10 Максимальный = 10
5 2 0 9 5 -3 4 4 Максимальный = 9
-2 -3 6 2 8 10 1 1 Максимальный = 10
9 4 -1 -7 -6 0 0 4 Максимальный = 9
-7 2 9 -4 -10 6 -10 -10 Максимальный = 9
```

Wr

Fo

m

Fo

Решение в один

с анализом зада

Перебираем строки

Заполняем элемент
массива и выводим
его на экран

```
a[i,j]:=-random(21)-10;  
write(a[i,j]:4);
```


```
if (a[i,j]>max) then max:= a[i,j];  
end;
```

```
write(' MAx = ',max:5);
```

```
writeln;
```

```
end;
```

Если в строке
встречается элементВыводим наибольший
элемент в строкее
го, то он
тся
ьным

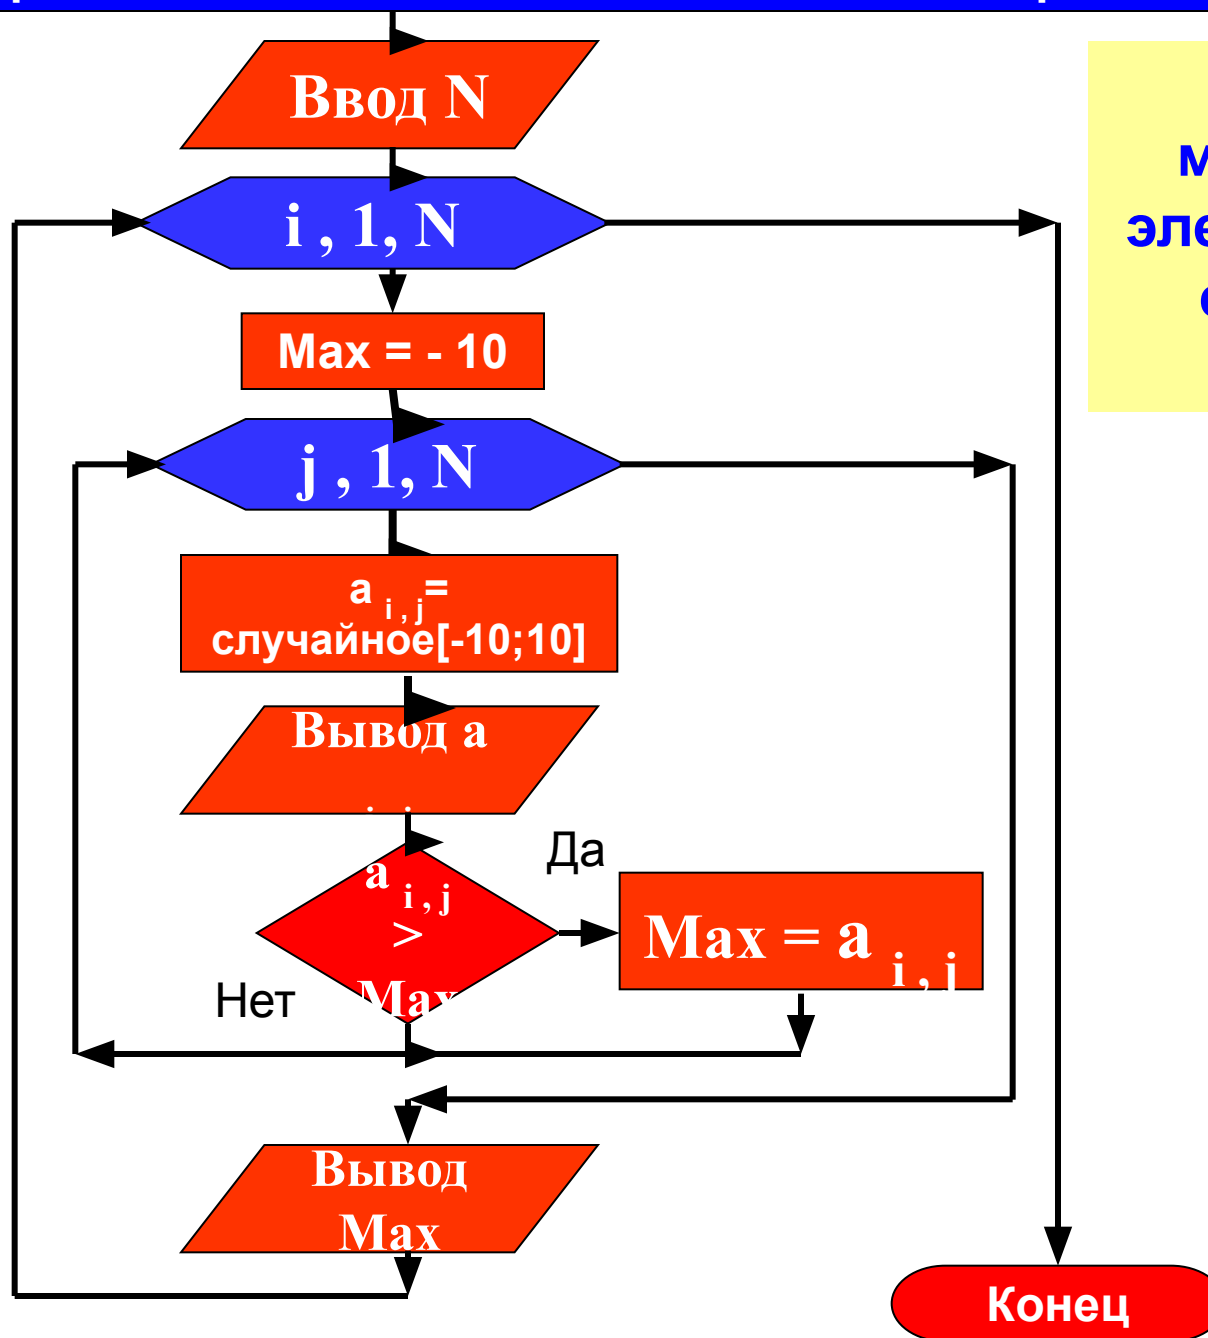

Нахождение
максимального
элемента в каждой
строке в один
проход

```
For i:=
```

```
max:=
```

```
For j
```

```
writ
```

```
end;
```

**Стандартным способом,
первый проход –
заполнение,
второй проход – поиск
максимального в строках**


Предполагая, что
мент в
оит на
ге

```
[i,j];
```

```
5);
```

**Вывод наибольшего
элемента в строке**

**Идем по строке и если
находим элемент
больший чем
максимальный, то он
становится
максимальным**

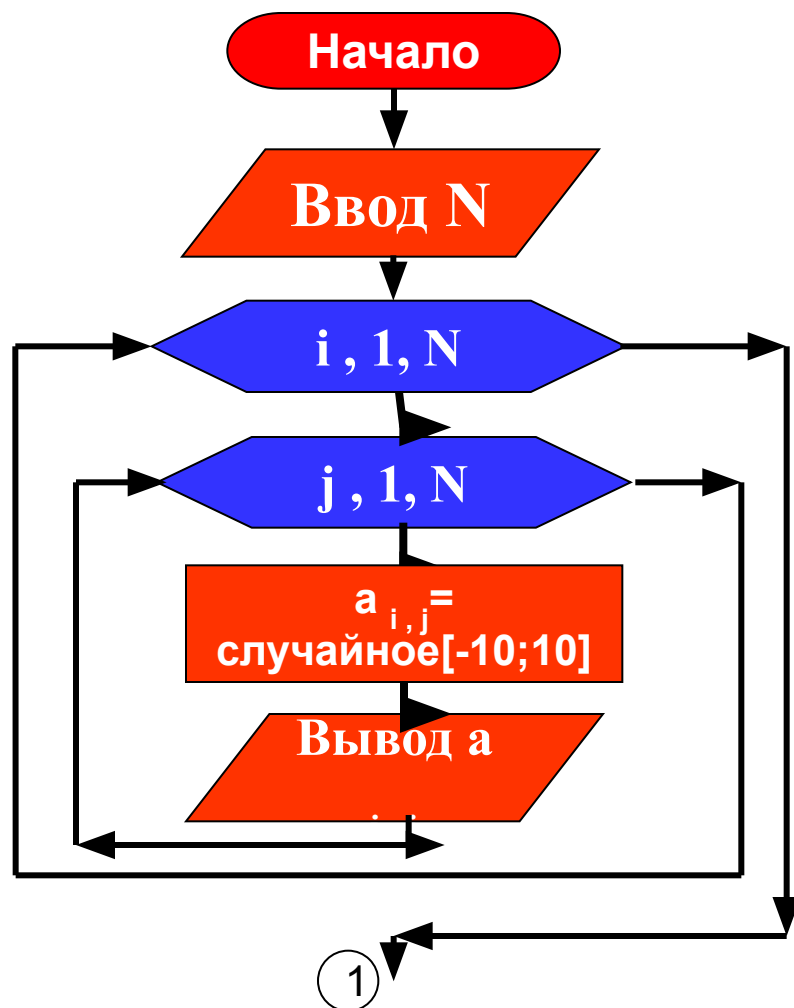

**Нахождение
максимального элемента
в каждой строке в два
прохода**

