

The background features abstract, colorful swirls in shades of green, purple, and blue, interspersed with small yellow triangles. The text is centered in a bold, dark teal font.

# **Мова гіпертекстової розмітки HTML (теги)**

# Мова гіпертекстової розмітки

Мова гіпертекстової розмітки HTML призначена для створення статичних Web-сторінок.

У HTML-файлі знаходиться виключно символна інформація. Частина її – це дані, які складають вміст документу, інша – HTML-дескриптори (теги), які являють собою мовні конструкції, що використовуються для розмітки документу і керують його зображенням.

# Дескриптори

Існує 2 типи тегів: парні і не парні.

У більшості випадків HTML-дескриптори використовуються парами. Кожна пара складається із відкриваючого та закриваючого дескрипторів. Відкриваючий дескриптор має наступний формат:

`<ім'я [атрибути]>`

Формат закриваючого дескриптора:

`</ім'я>`

`<p align="left">Текст</p>`

`<br/>`

# Структура HTML документа

Згідно специфікації HTML документ повинен мати наступну структуру:

`<html>`

`<head>`

`<title>` Заголовок сторінки `</title>`

`<!--` Можлива додаткова інформація `-->`


`</head>`

`<body>`

Вміст сторінки

`</body>`

`</html>`

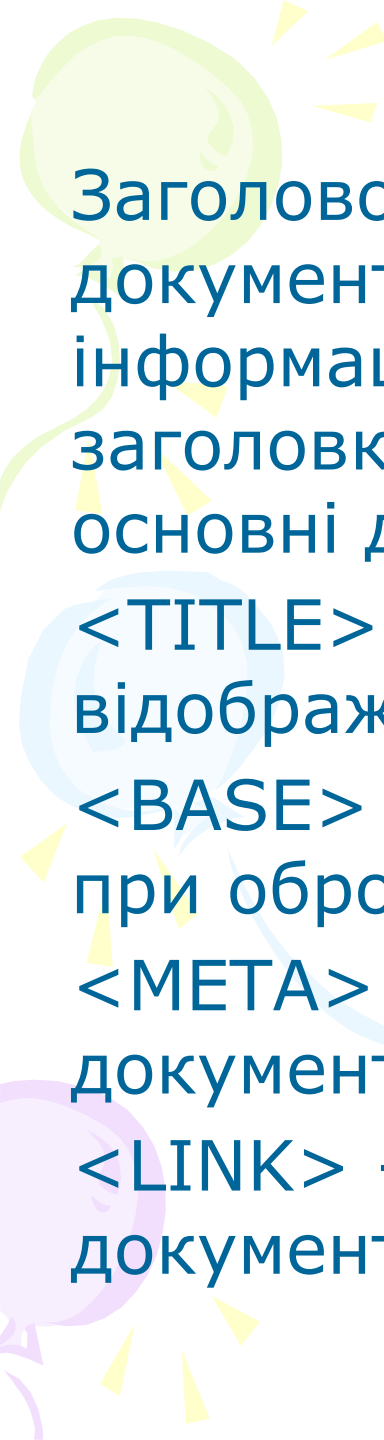

Заголовок не є обов'язковою частиною Web-документу. Він зазвичай містить службову інформацію, яка не відображається броузером. В заголовку можуть бути використані наступні основні дескриптори:

`<TITLE>` Заголовок `</TITLE>` – заголовок, який відображатиметься у заголовку вікна броузера.

`<BASE>` – базова адреса, яка використовується при обробці відносних адрес броузером.

`<META>` – додаткова інформація про HTML-документ (кодування, тип даних тощо).

`<LINK>` – використовується для зв'язку HTML-документа з іншими джерелами інформації.

# Атрибути body

**<body background="шлях/адреса  
файлу зображення для фону" bgcolor  
= "колір фону" text = "колір  
СИМВОЛІВ">**

*Текст*

**</body>**

```
<BODY bgcolor="Yellow" text="blue ">
```

*Текст*

```
</BODY>
```



# Створення абзаців

Абзац:

`<P ALIGN=Вирівнювання>Текст  
абзацу</P>`

**align**={left|right|center|justify}

**<br />**Наступний за цим тегом текст  
буде наведено у новому рядку без  
пропуску рядка



# Теги форматування СИМВОЛІВ ТЕКСТУ

**<b>** текст **</b>** **Жирний** шрифт тексту

**<i>** текст **</i>** Шрифт-курсив

**<u>** текст **</u>** Підкреслений шрифт

**<sub>** текст **</sub>** Нижній індекс

**<sup>** текст **</sup>** Верхній індекс

**<big>** текст **</big>** ВЕЛИКИЙ шрифт

**<small>**текст**</small>** Малий шрифт



# Заголовки

**<H№>Заголовок</H№>** - де № - це число яке змінюється від 1 до 6, визначає розмір символів Заголовка (за зменшенням).

Починається з абзацу та вирівнюється до лівого краю.

*<H1 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 1-го рівня</H1>*

*<H2 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 2-го рівня</H2>*

*<H3 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 3-го рівня</H3>*

*<H4 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 4-го рівня</H4>*

*<H5 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 5-го рівня</H5>*

*<H6 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 6-го рівня</H6>*

## Рисування горизонтальної лінії

**<hr width** = "довжина у пікселях" **size** =  
"товщина лінії" **color** = "колір лінії" **/>**

## Шрифти

**<font face** = "назва шрифту" **size** =  
"розмір шрифту" **color** = "колір"> текст  
**</font>**

## Тег з відформатованим текстом

**<pre>** текст відображатиметься у  
браузері так як записаний у коді (перехід  
на рядки, пропуски тощо) **</pre>**

## Скорочення

**<acronym title** = "текст  
розшифровки"> скорочення **</acronym>**