



Стандартная библиотека классов. Generics.

NetCracker®

Пакет java.util

- Comparator<T>
- Enumeration<E>
- Iterator<E>
- EventListener
- Formattable
- Observer
- *Коллекции*

- **Arrays**
- BitSet
- Calendar, GregorianCalendar
- **Collections**
- Currency
- Date
- Formatter
- Locale
- Observable
- Random
- Scanner

Классы Date, Calendar, Locale

Класс Date – класс для хранения даты и сравнения дат.

Классы Calendar и GregorianCalendar – предоставляет более развитые средства для работы с датой. Методы:

```
get(int field),  
set(int field, int value),  
add(int field, int amount),  
roll(int field, int amount)
```

Класс Locale - предназначен для отображения определенного региона.
Пример использования:

```
Locale l = new Locale("ru", "RU");  
Locale l = new Locale("en", "US", "WINDOWS");
```

Объявление generic-классов

```
class GenericList<E>
{
    E getFirst() { ... }
    void add(E obj) { ... }
}
```

Generics

```
class List {  
    public Object get(int index);  
    public void set(int index, Object value);  
}  
  
List list = new List(3);  
list.set(0, "string");  
list.set(1, new Integer(5));  
String value = (String) list.get(0);
```

```
class List<Type> {  
    public Type get(int index);  
    public void set(int index, Type value);  
}  
  
List<String> list = new List<String>(3);  
list.set(0, "string");  
String value = list.get(0);
```


Generics в методах, ограничения

```
class Util {  
    void <T> max(T a, T b);  
    double <T extends Number & Cloneable> sum(T a, T b);  
    int size(Collection<?> collection);  
    void compare(Comparator<? super ArrayList> comparator);  
}  
Util.<Integer>max(new Integer(1), new Integer(2));
```

```
class Processor <T extends Throwable> {  
    void process() throws T; // ok  
    void doWork() {  
        try {  
            process();  
        }  
        catch (T e) { // ошибка времени компиляции  
        }  
    }  
}
```

Коллекции

- Коллекция – неупорядоченный набор элементов
- Интерфейс **Collection**

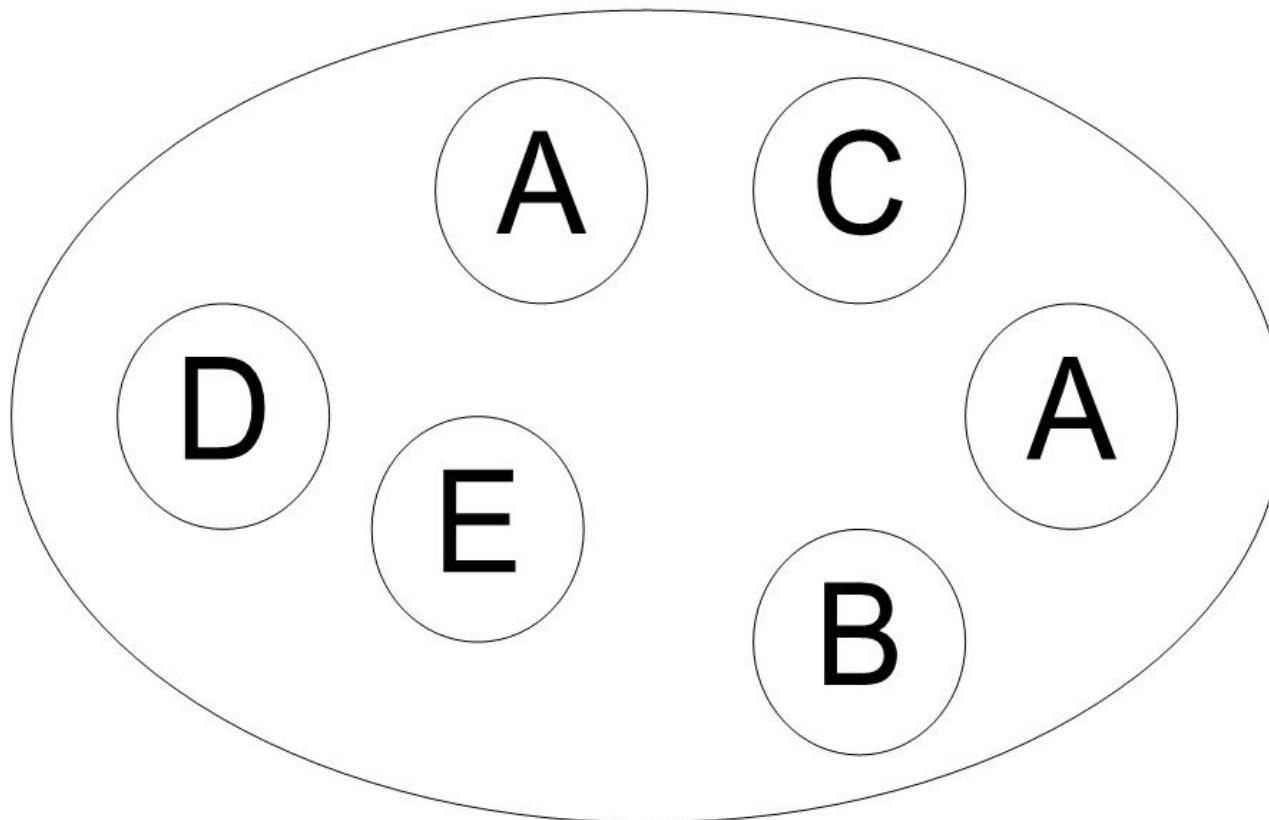

Немодифицирующие операции


- Определение размера
 - `size()` – количество элементов
 - `isEmpty()` – проверка на пустоту
- Проверки на вхождение
 - `contains(Object o)` – одного элемента
 - `containsAll(Collection c)` – всех элементов коллекции `c`

Модифицирующие операции

- Добавление элементов
 - `add(Object e)` – одного элемента
 - `addAll(Collection c)` – элементов коллекции
- Удаление элементов
 - `remove(Object e)` – одного элемента
 - `removeAll(Collection c)` – элементов коллекции
 - `retainAll(Collection c)` – удаление элементов не из коллекции
 - `clear()` – удаление всех элементов
- Исключения
 - `UnsupportedOperationException`

Итератор

- Итератор – обход коллекции
- Интерфейс `Iterator`
- Метод `Iterator Collection.iterator()`

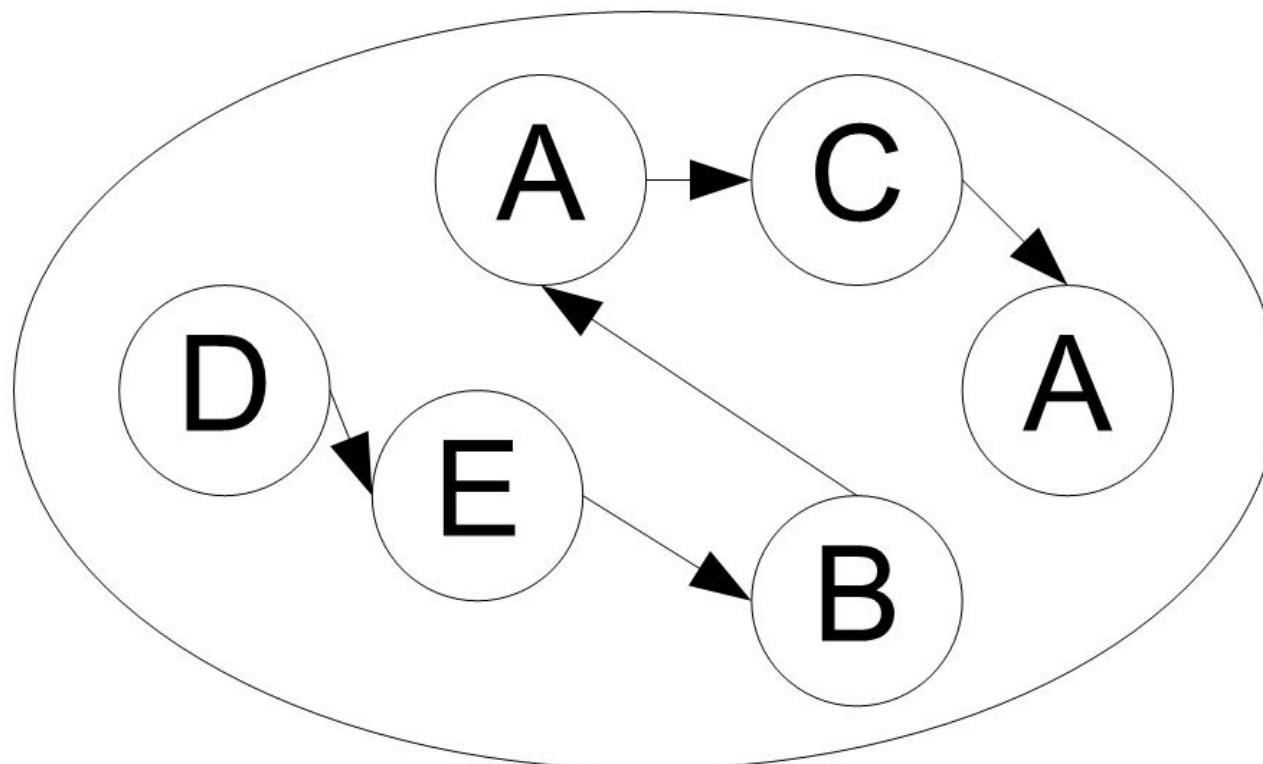


Методы итераторов

- `hasNext()` – определение наличия следующего элемента
- `next()` – взятие следующего элемента
- `remove()` – удаление элемента
- Исключения
 - `NoSuchElementException` – бросается при достижении конца коллекции
 - `ConcurrentModificationException` – бросается при изменении коллекции

Множества

- Множество – коллекция без повторяющихся элементов
- Интерфейс Set

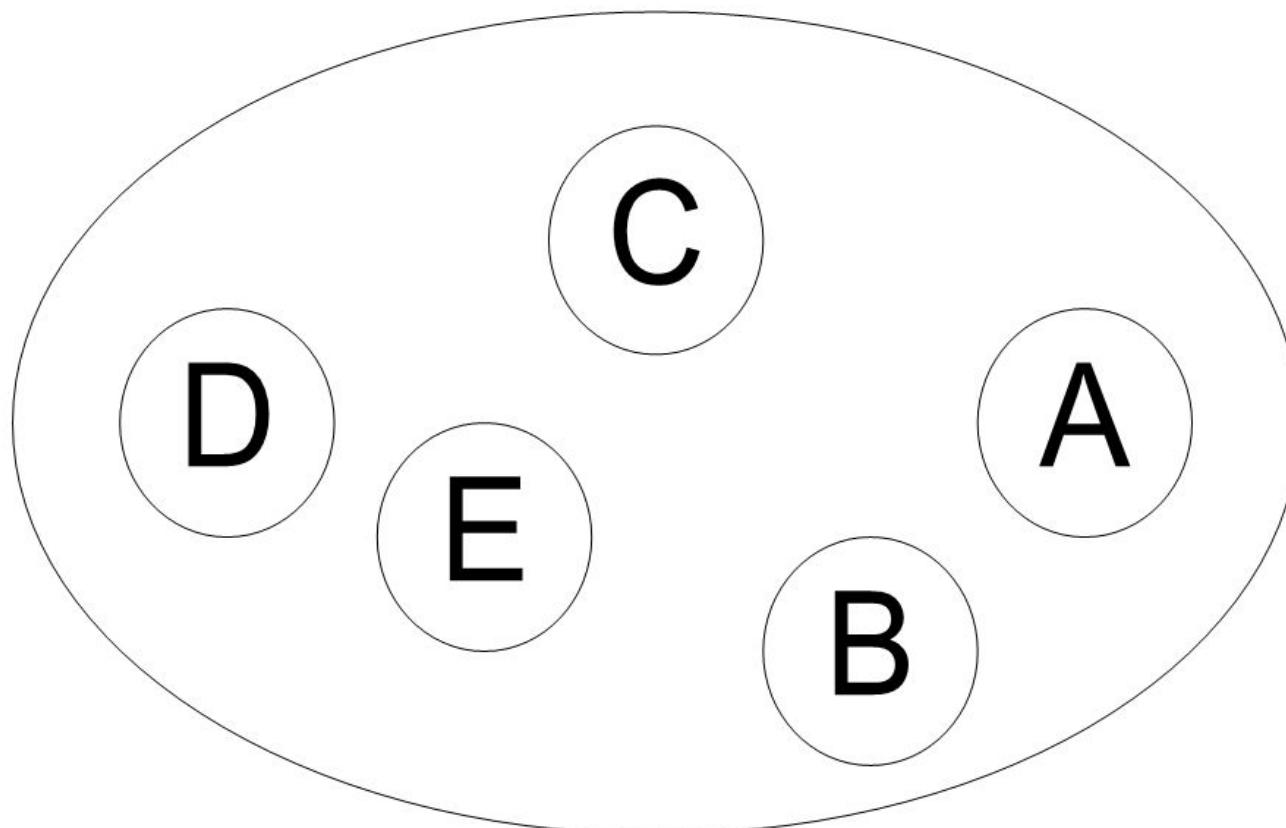

Операции над множествами

- `addAll(Collection c)` – объединение множеств
- `retainAll(Collection c)` – пересечение множеств
- `containsAll(Collection c)` – проверка вхождения
- `removeAll(Collection c)` – разность множеств

Классы, конструкторы

- **HashSet** – множество на основе хэша
- **LinkedHashSet** – множество на основе хэша с сохранение порядка обхода


Конструкторы

- `HashSet()` – пустое множество
- `HashSet(Collection c)` – элементы коллекции
- `HashSet(int initialCapacity)` – начальная вместимость
- `HashSet(int initialCapacity, double loadFactor)` – начальная вместимость и степень заполнения

Коллекции

- Коллекции (**Collection**) – коллекция элементов, добавление, удаление, размер, очистка, проверка вхождения, перечисление.
 - Списки (**List**) – упорядоченные коллекции, вставка, удаление, чтение по индексу, поиск индекса.
 - *LinkedList, ArrayList, Vector, Stack*
 - Очереди (**Queue**) – коллекции элементов, в которые можно кладь и из которых можно брать элементы (коллекции с приоритетами, стеки и очереди)
 - *LinkedList, PriorityQueue*
 - Множества (**Set**) – коллекции элементов, в которые каждый элемент может входить только один раз. Могут быть отсортированными (**SortedSet**).
 - *EnumSet, HashSet, LinkedHashSet, TreeSet*
- Таблицы (**Map**) – сопоставление некоторого значения некоторому уникальному ключу. Таблицы, сортированные по ключу (**SortedMap**).
 - *EnumMap, HashMap, Hashtable, IdentityHashMap, LinkedHashMap, Properties, TreeMap*

Итератор

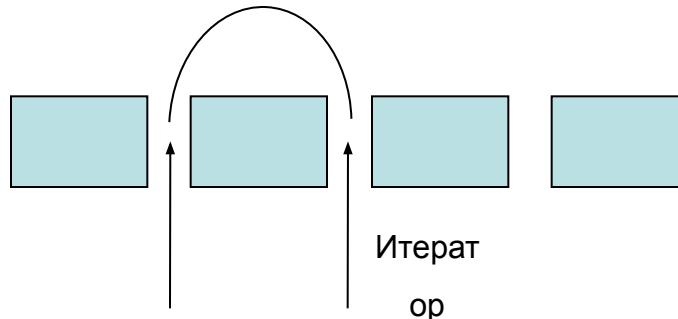

`Iterator<T>`

- `boolean hasNext();`
- `T next();`
- `void remove();`

`Iterable<T>`

- `Iterator<T> iterator();`

Единственный способ обращения к элементу основан на вызове его метода `next()`

Метод `void remove()` удаляет объект из коллекции:

- при удалении элемента по заданной позиции необходимо "пройти" его:

```
Iterator it = c.iterator();
it.remove();
```

```
Iterator it = c.iterator();
it.next();
it.remove();
```

```
Iterable<Double> numbers = new ArrayList<Double>();

for (Double number : numbers)

    System.out.println(number);
```

Класс Arrays

Все методы статические.

Обеспечивает набор методов для выполнения операций над массивами.

Методы:

сортировка (18)

```
static void sort(int[] a)
```

бинарный поиск (9)

```
static int binarySearch(int[] a, int element)
```

заполнение (18)

```
static void fill(int[], int value)
```


сравнение (9)

```
static boolean equals(int[] a1, int[] a2)
```

`List<T> asList(T[] array), hashCode, toString()`

Списки

- Список – коллекция с индексированными элементами
- Интерфейс `List`

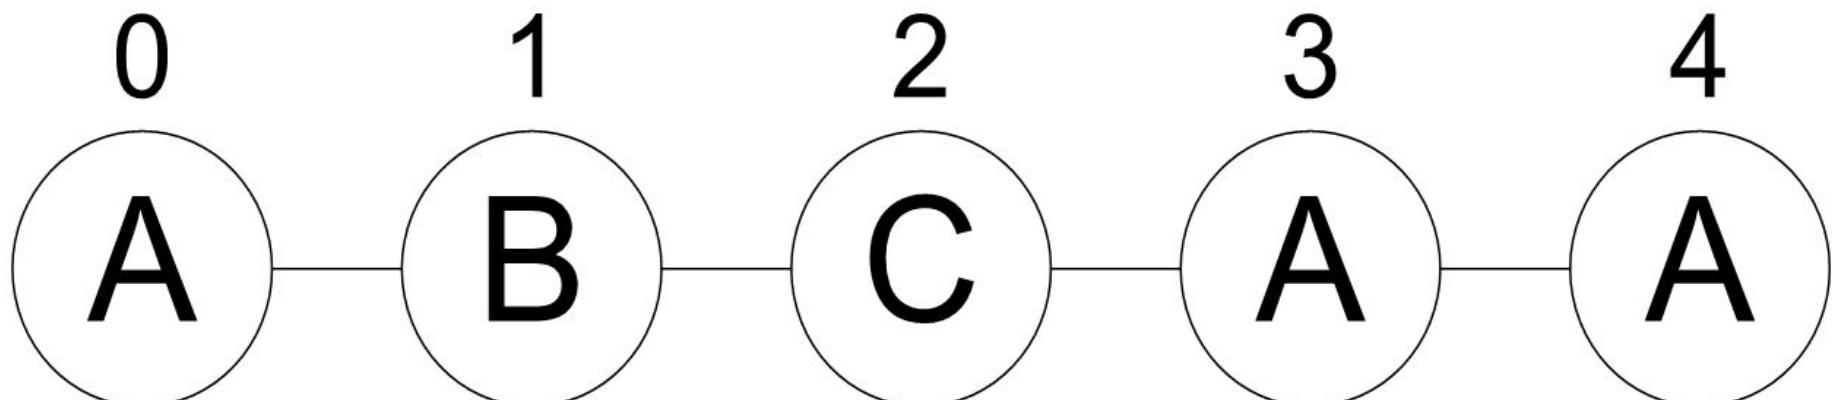


Операции

- Доступ по индексу
 - `get(int i)` – чтение
 - `set(int l, Object e)` – запись
 - `add(int i, Object e)` – добавление
 - `remove(int i)` – удаление
- Поиск элементов
 - `indexOf(Object e)` – поиск с начала
 - `lastIndexOf(Object e)` – поиск с конца
- Взятие вида
 - `List subList(int from, int to)`

Итератор по списку

- Интерфейс `ListIterator extends Iterator`
- Метод `listIterator()`
- Предыдущий / Следующий элементы

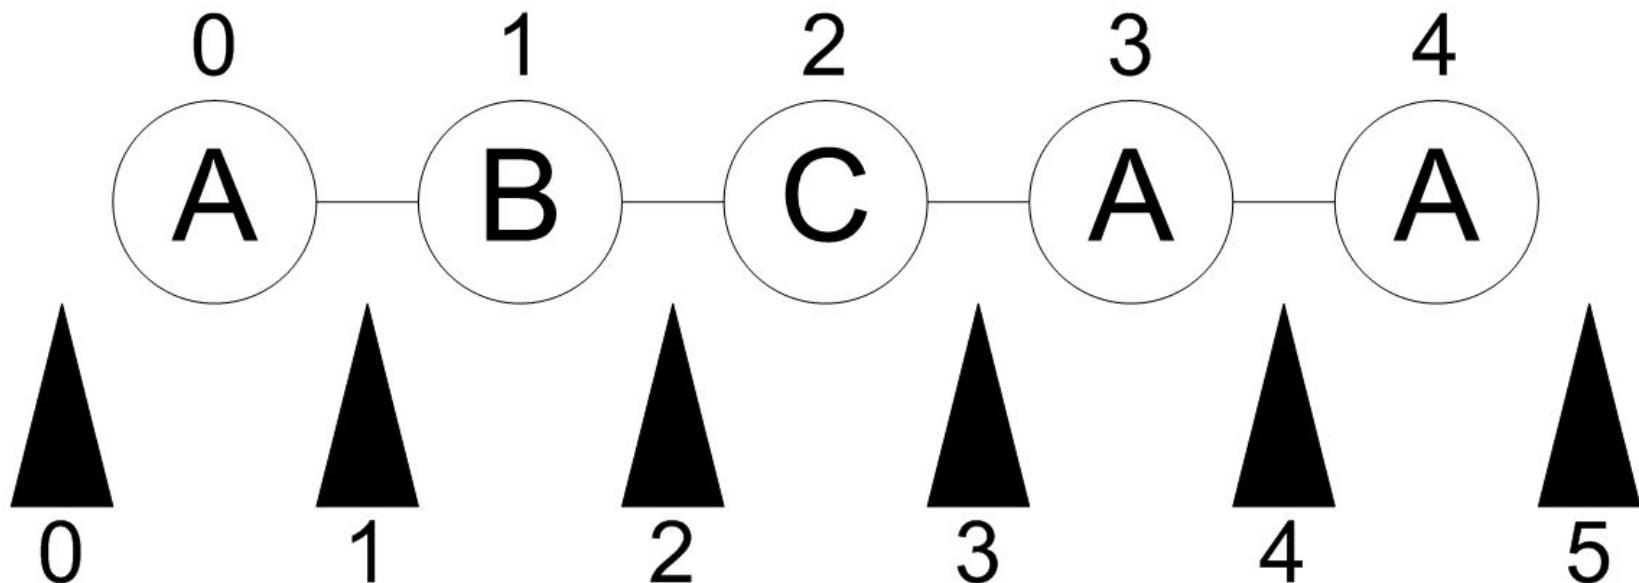

Операции итератора

- Передвижение
 - `hasNext()` / `hasPrevious()` – проверка
 - `next()` / `previous()` – взятие элемента
 - `nextIndex()` / `previousIndex()` – определение индекса
- Изменение
 - `remove()` – удаление элемента
 - `set(Object e)` – изменение элемента
 - `add(Object e)` – добавление элемента

Класс Collections

- Все методы статические
- Константы EMPTY_LIST, EMPTY_SET, EMPTY_MAP
- Содержит методы для работы с коллекциями:
 - Поиска
 - Копирования списков
 - Определения частоты вхождения элемента
 - Позиции вхождения подсписка
 - Максимум, минимум
 - Обращения порядка
 - Перемешивания случайным образом
 - Сортировки
 - Синхронизации
 - Создания немодифицируемых видов

- Структура пакета `java.lang`:

http://www.inetworkgroup.net/0%27Reilly%20Reference%20Library/java/fclass/ch12_js.htm

- Работа с регулярными выражениями:

<http://www.javenue.info/post/43>

- Пакет `java.util`:

http://www.unix.com.ua/orelly/java-ent/jnut/ch23_01.htm

<http://www.intuit.ru/department/pl/javapl/14/2.html>

<http://www.realcoding.net/article/view/1981>

Thank you!

