



Исполнитель Водолей

Система команд


1. наполни А

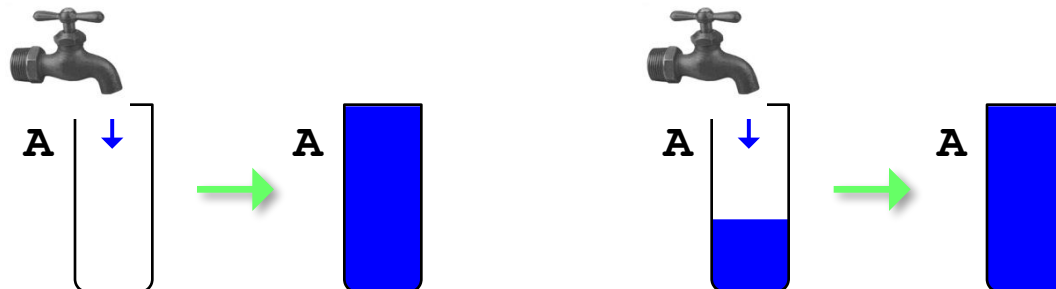


2. вылей А

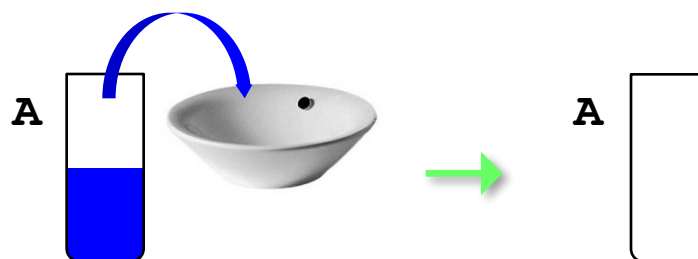

3. перелей из А в В

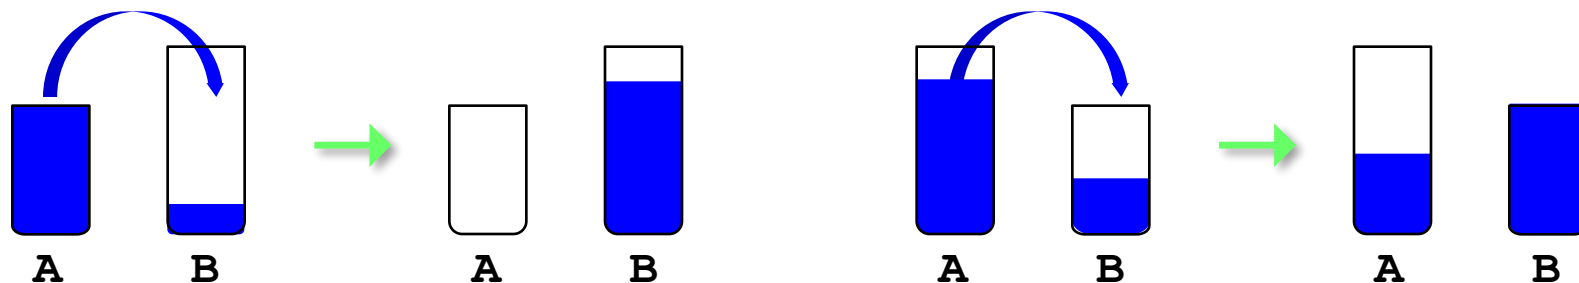

Метод перебора

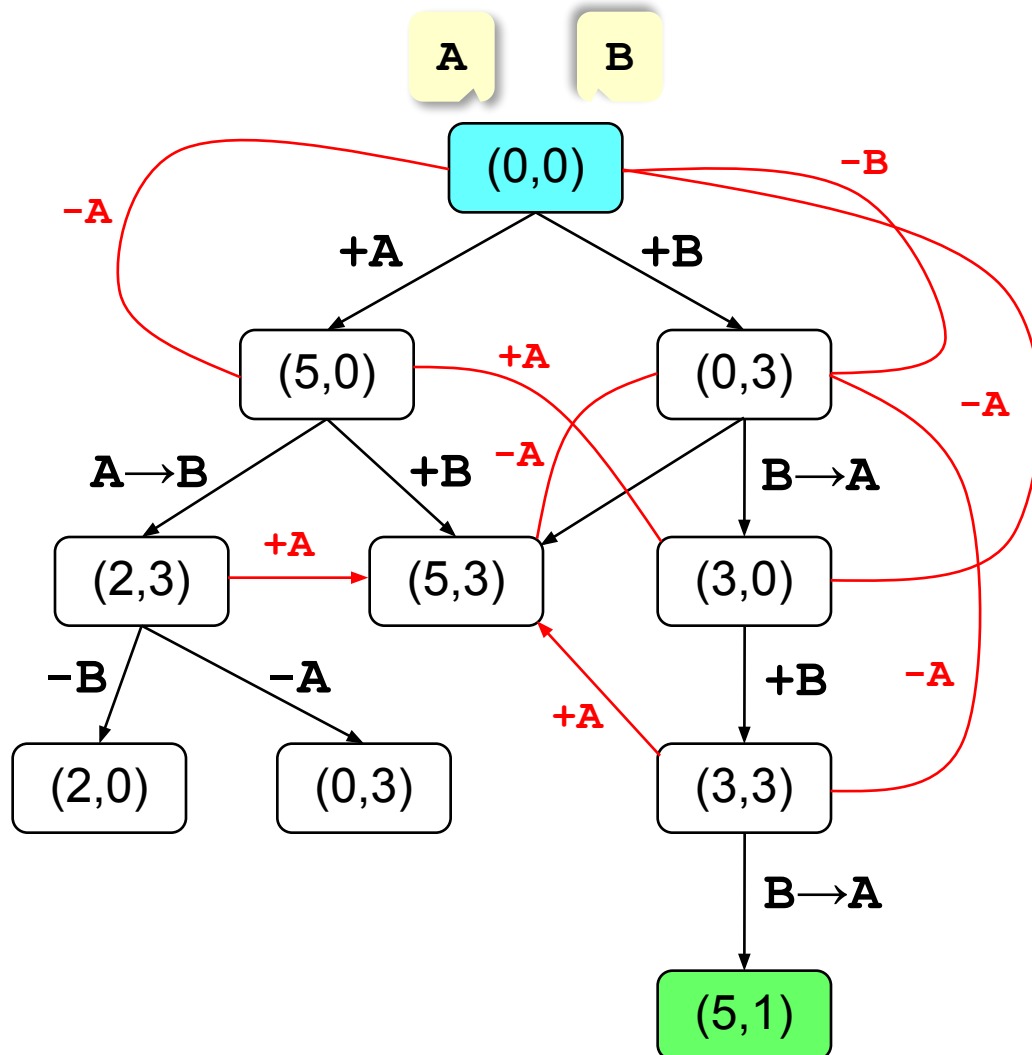


Граф – это набор узлов и соединяющих их рёбер (дуг)!



Дерево – это граф без циклов!

Общий алгоритм (бильярд)

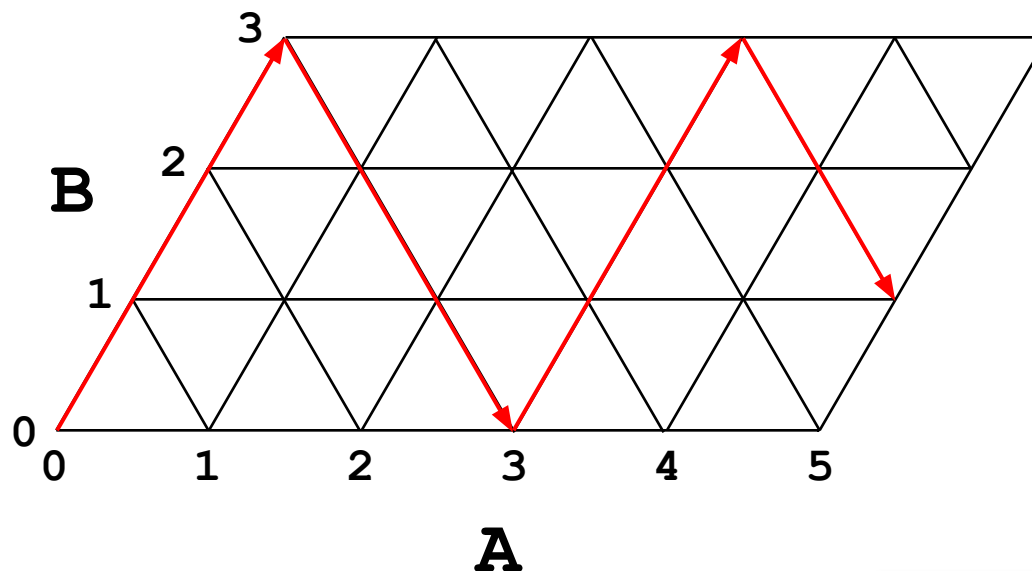

ЦИКЛ

пока $(X \neq A)$ и $(X \neq B)$
если B пуст, то наполни B
если A полон, то вылей A
перелей из B в A
конец

? Второй путь?

Табличная запись решения

Есть 5-литровый сосуд (А) и 3-литровый (В).
Отмерьте 1 литр воды.

1. наполни В
2. перелей из В в А
3. наполни В
4. перелей из В в А

	1	2	3	4
	+В	В→А	+В	В→А
А (5 л)	0	3	3	5
В (3 л)	3	0	3	1

Программа для Водолея в Кумире

начало
алгоритма

подключить
исполнителя

использовать **Водолей**

алг A1

нач

название
алгоритма

 наполни В

 перелей из В в А

 наполни В


 перелей из В в А

кон


конец
алгоритма

Задача

Есть 11-литровый сосуд (А) и 2-литровый (В).
Отмерьте 1 литр воды.



11 л



2 л

наполни А

перелей из А в В

вылей В

перелей из А в В

вылей В

перелей из А в В

вылей В

перелей из А в В

вылей В


перелей из А в В

вылей В

А	В
11	0
9	2
9	0
7	2
7	0
5	2
5	0
3	2
3	0
1	2

Цикл

Цикл – это многократное выполнение одинаковых действий.

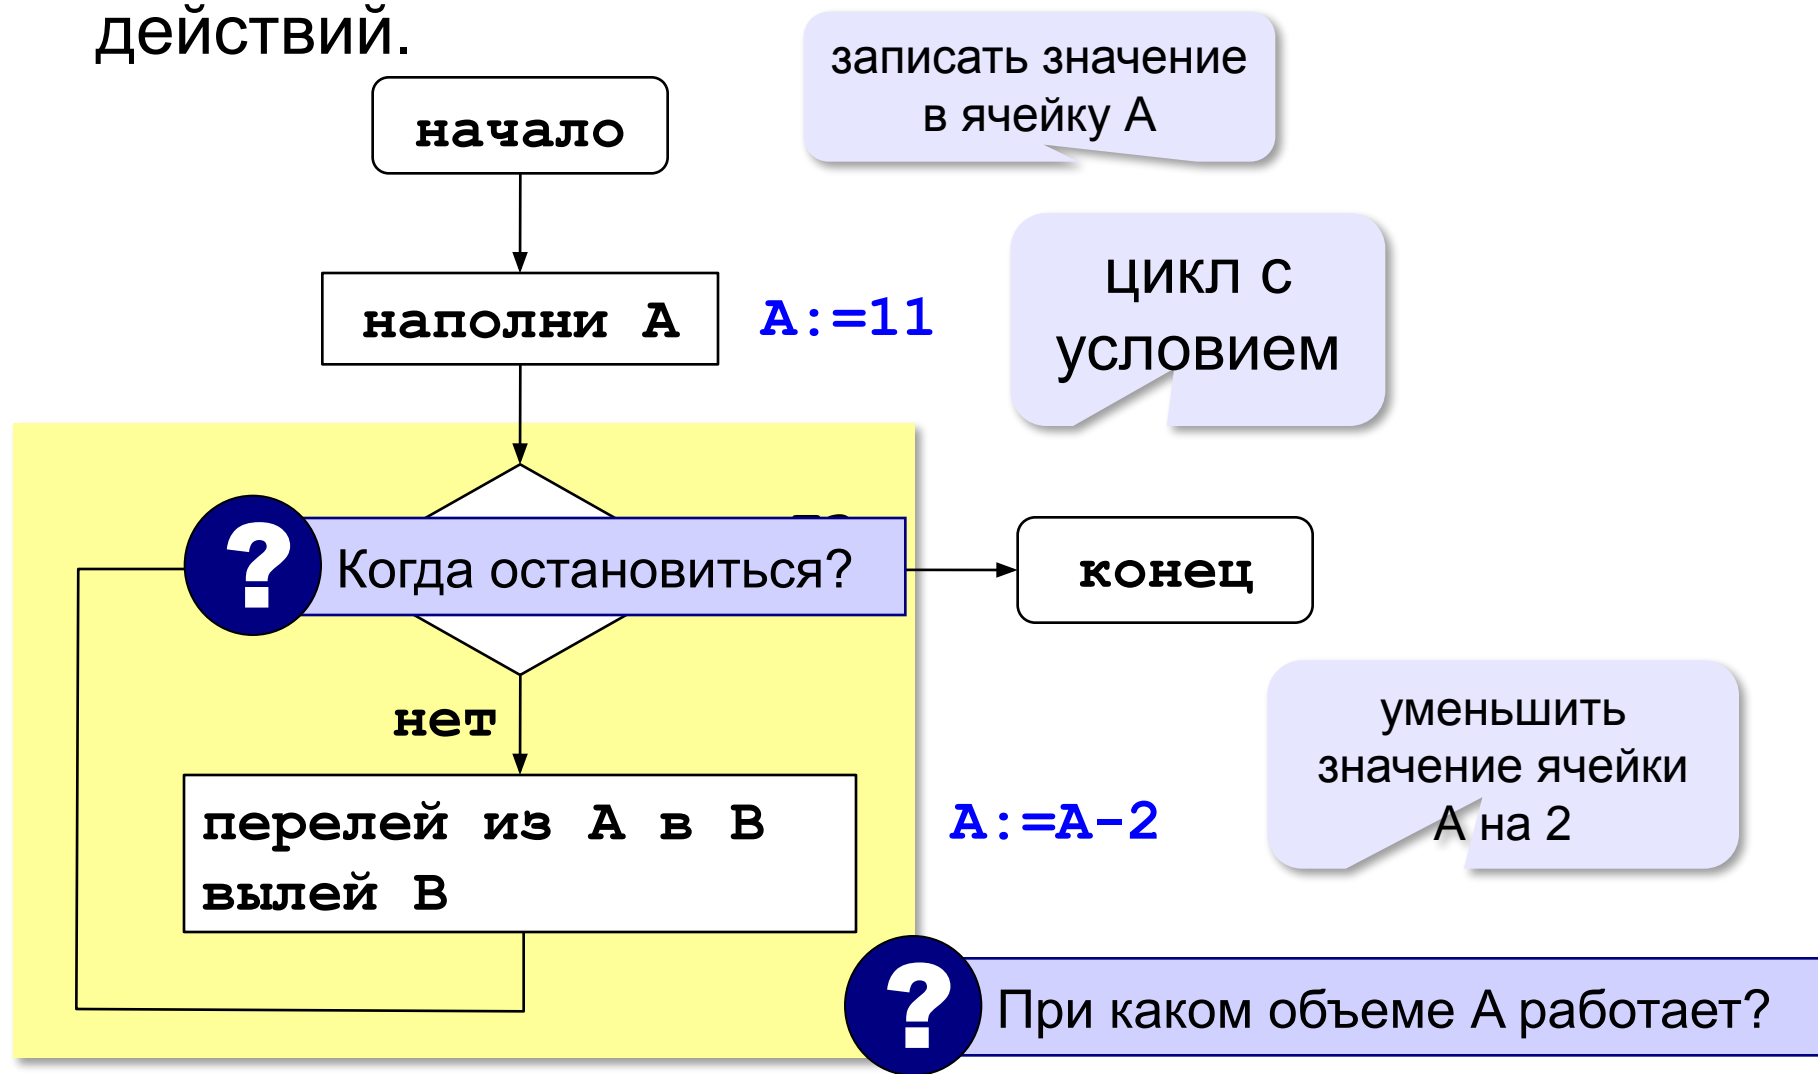

Программа в Кумире

Переменная – это величина, имеющая имя, которая может изменяться.

использовать **Водолей**

алг А2

объявление
переменной А

нач

начало
цикла

цел А

наполни А

А := 11

объем А

нц пока А > 1

перелей из А в В

вылей В

А := А - 2

изменение
количества
жидкости в А

конец
цикла

кц

кон

Ввод значений с клавиатуры

ввод
переменных

использовать **Водолей**

алг АЗ

нач

цел А, В

ввод А, В

наполни А

нц пока $A > 1$

перелей из А в В

вылей В

$A := A - B$


кц

кон


объявление
переменных А и В

Вычисление количества шагов


Есть сосуд А (его объем – нечетное число) и 2-литровый сосуд (В). Отмерьте 1 литр воды.



А л



2 л




Сколько шагов цикла нужно сделать?

А	В
1	0
3	1
5	2
7	3
9	4
11	5

разделить А
на 2 нацело

$N := \text{div}(A, 2)$

Цикл «N раз»

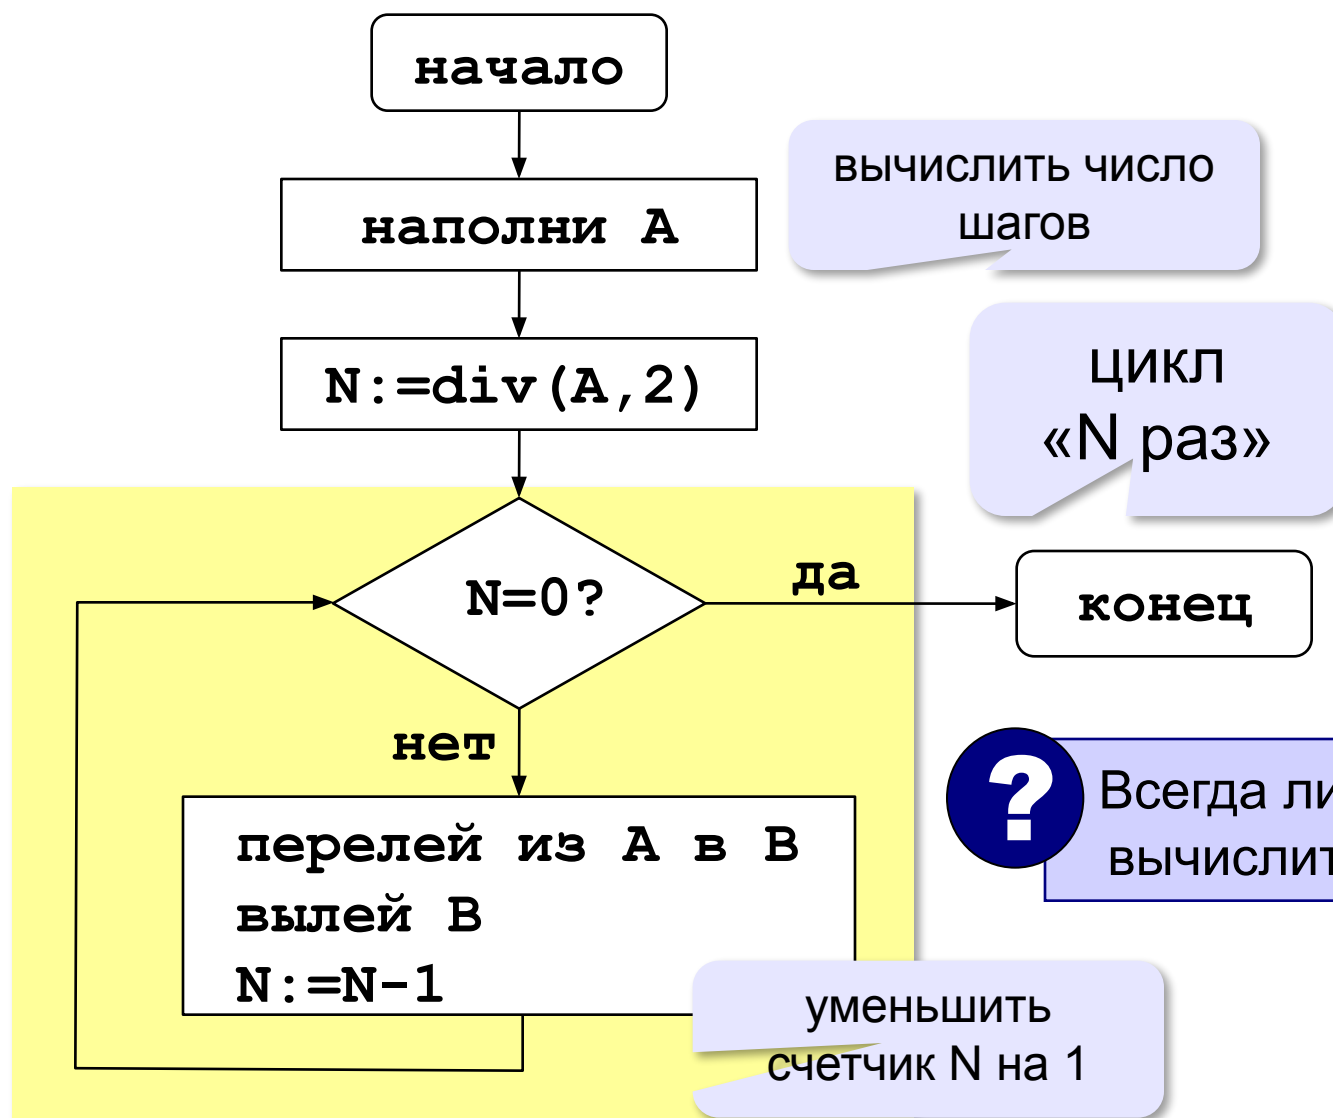

Цикл «N раз»

использовать **Водолей**

алг A4

нач

цел A, N

A := 11

наполни A

N := div(A, 2) ;

нц N раз

перелей из A в B

вылей B

A := A - 2

кц

кон

число
шагов

Конец фильма

ПОЛЯКОВ Константин Юрьевич

д.т.н., учитель информатики высшей категории,
ГОО СОШ № 163, г. Санкт-Петербург

kpolyakov@mail.ru