


Язык разметки гипертекста HTML


С чего начать?

1 шаг


1. Запустить «Блокнот» (*пуск-стандартные-блокнот*)
2. Сохранить в своей папке документ с параметрами:
 - имя файла: *index.html*
 - тип файла: *все файлы*
3. Закрыть сохранённый документ.

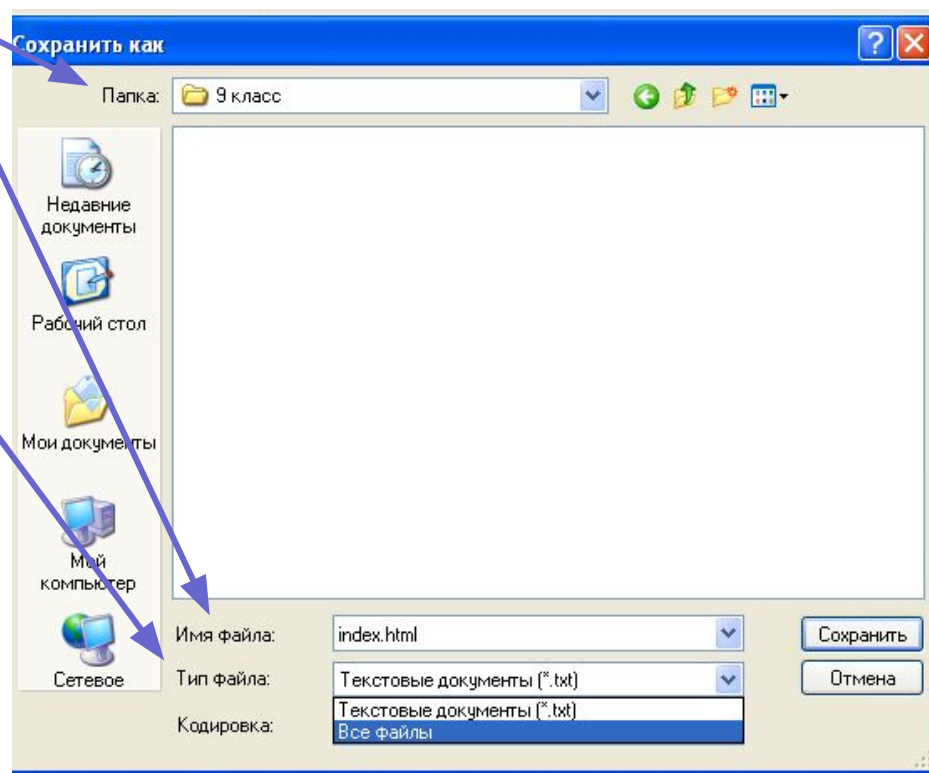

2 шаг

- Открыть свою папку.
- Открыть файл  с именем *index.html*
- В открывшемся окне программы Internet Explorer вызвать контекстное меню (щёлкнуть правой кнопкой мыши в рабочем поле окна)
- Выбрать команду:


Просмотр html кода

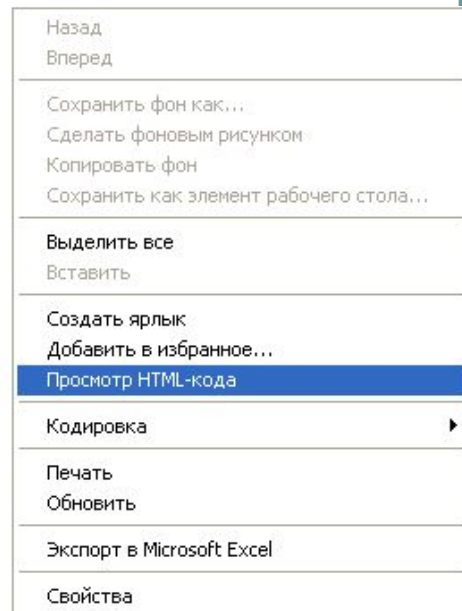

3 шаг

- В открывшемся окне «Блокнота» с именем *index* набрать текст программы на языке HTML.
- Сохранить файл (файл - сохранить).

Структурные парные теги

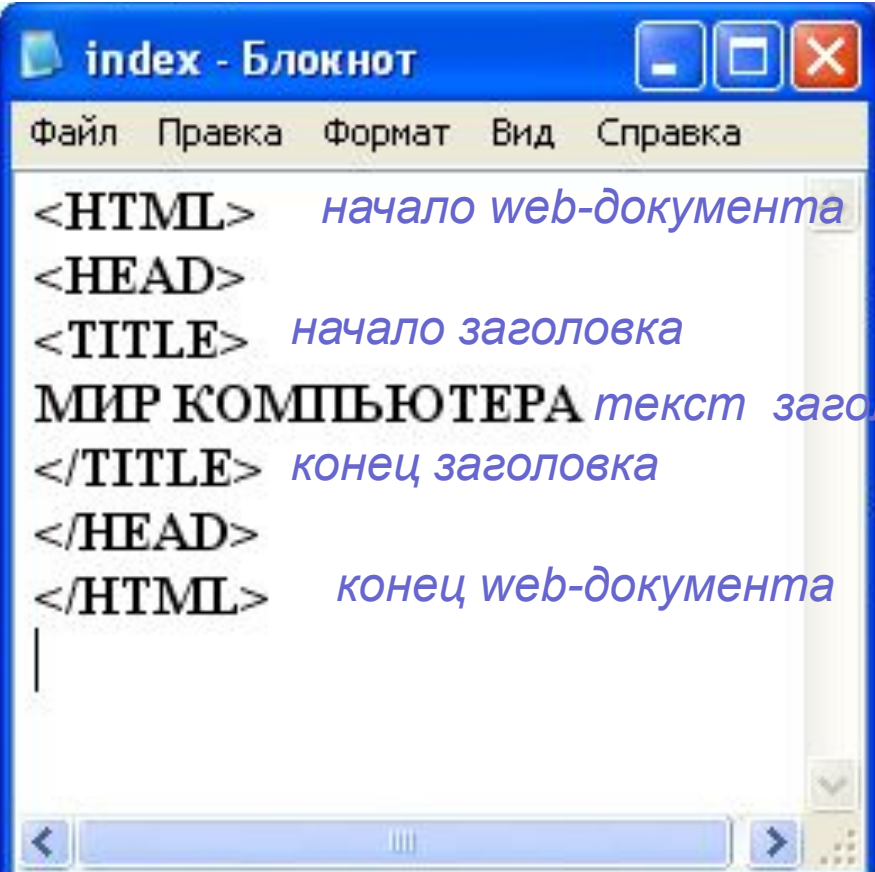

The screenshot shows a Notepad window titled "index - Блокнот" with a menu bar containing "Файл", "Правка", "Формат", "Вид", and "Справка". The text area contains the following HTML code with blue annotations to its right:


```
<HTML> начало web-документа
<HEAD>
<TITLE> начало заголовка
МИР КОМПЬЮТЕРА текст заголовка
</TITLE> конец заголовка
</HEAD>
</HTML> конец web-документа
```

A blue bracket on the left side of the code groups the opening and closing tags (<HTML>, <HEAD>, <TITLE>, </TITLE>, </HEAD>, </HTML>). A blue arrow points from the text "Структурные парные теги" to this bracket.

Тег – инструкция браузеру

4 шаг

- ❑ Перейти в окно Internet Explorer и обновить страницу.
- ❑ После этого в строке заголовка появится название новой web-страницы

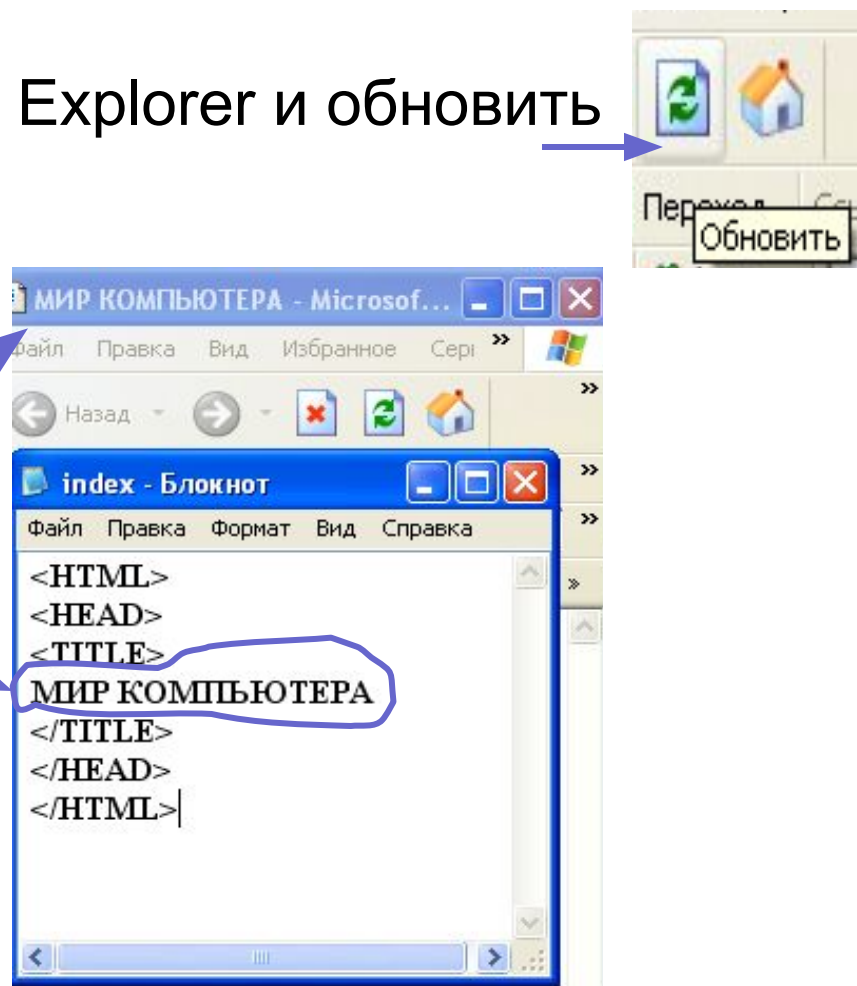


5 шаг

- Зададим цвет нашей страницы при помощи тега `<BODY BGCOLOR="SILVER">`

(название цвета по-английски)

- Снова сохраним файл *index*.
- Снова обновим web-страницу.
- Фон страницы стал серым (silver-серый, серебряный).

Выберите любой цвет для вашей странички!

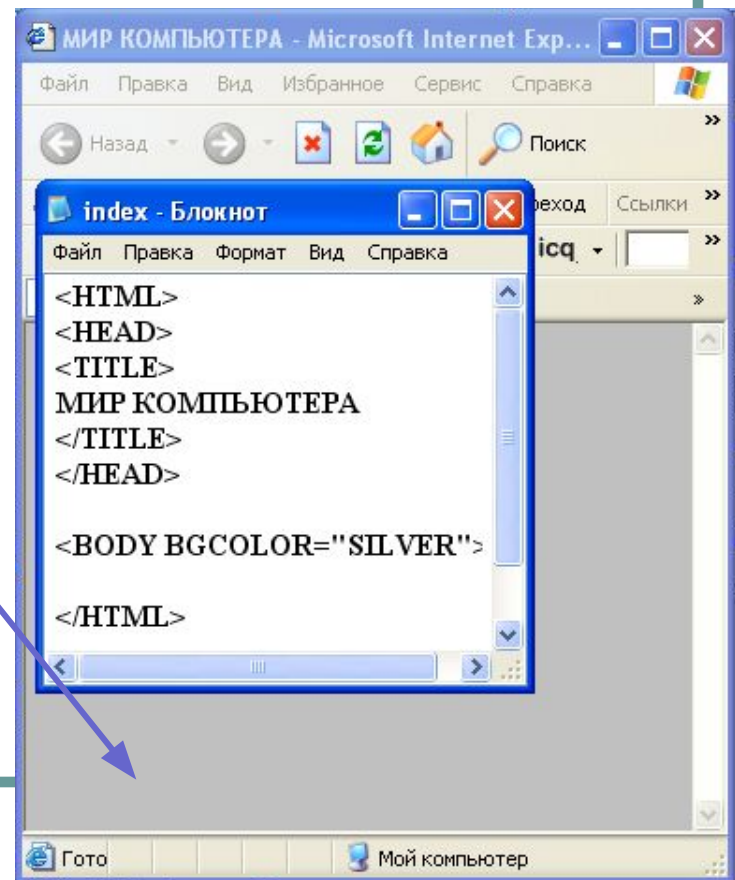

- Цвет текста

`<body text=" " >`

Наберите текст после этого тега

`<h1 align=left right center>` Перед текстом
вставим тег `</h1>`

Для отделения текста горизонтальной чертой
используется тег

`<hr size=10 color=" " >`

- Начало нового абзаца

 <p align=left>текст</p>

<p align=center>текст</p>

<p align=right>текст</p>

- Для вставки изображения используется тег

```

```

*Для выравнивания изображения использовать добавление **align***

Для вставки фоновой картинки:

```
<body background="имя_файла.расширение">
```

```
<body background="имя_файла.расширение"  
  bgproperties="fixed">
```

Создание гиперссылок 9 шаг

- **Создайте 3 новых файла:**

List1.html

List2.html

List3.html

```
<p align="center">
```

```
[<a href="List1.html">игры</a>]&nbsp;  [
```

```
<a HREF="List2.html">истории</a>] &nbsp;  [
```

```
<a HREF="List3.html">новости</a>]</p>
```

Ссылки по изображению 10 шаг

- *Меню сайта в виде картинок:*

```
<a href="l1.html"> </a>
```

```
<a HREF="l2.html">  </a>
```

```
<a HREF="l3.html"></a>
```

Ссылка на главную страницу 11 шаг

- **`<img src=“имя
картинки.расширение” alt=“подпись
картинки”>`**

Создание таблиц

12 шаг

```
<table border="1" width="90%">
```

```
<tr>
```

```
<td width="30%"> 1 </td>
```

```
<td width="30%"> 2 </td>
```

```
<td width="30%"> 3 </td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Одна строка, в ней 3 столбца
 $30+30+30=90\%$

1

2

3

Вставка рисунка в ячейку таблицы 13 шаг

```
<td width="30%">
```

```
  
```

```
</td>
```

Вставка бегущей строки и звука

шаг 14

- `<marquee behavior= "FAST"> text
</marquee>`
- `<bgsound src="название.расширение"
loop= "10" volume="-1000" balance= "-2500"
>`

!!!!!! Между `<head>` `</head>`!!!!!!