

The background is a solid blue color. In the top-left corner, there is a faint, stylized map of the world. In the bottom-right corner, there are several concentric, semi-circular white lines, resembling radar waves or a signal scan. The text is centered in the upper half of the image.

Средства обнаружения атак


Средства защиты сетей

- МЭ
- Средства анализа защищённости
- Средства обнаружения атак

Архитектура систем обнаружения атак


- Модуль слежения
 - Модуль управления
-
- Системы на базе узла
 - Системы на базе сегмента

Архитектура систем обнаружения атак

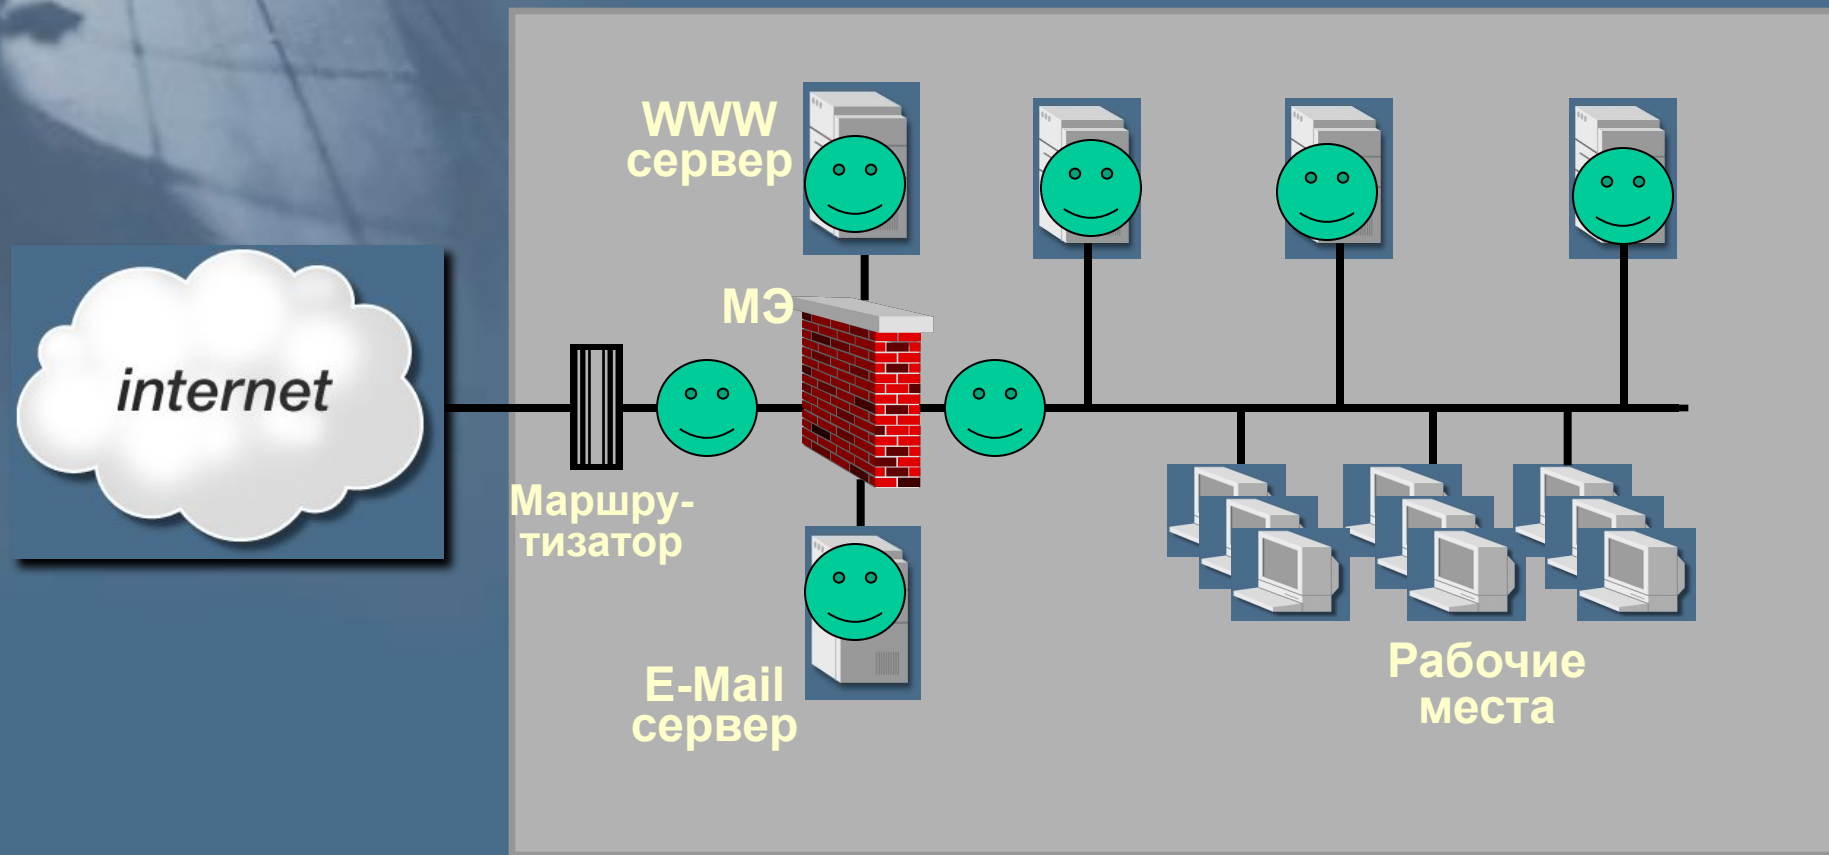


Сенсоры

Архитектура систем обнаружения атак

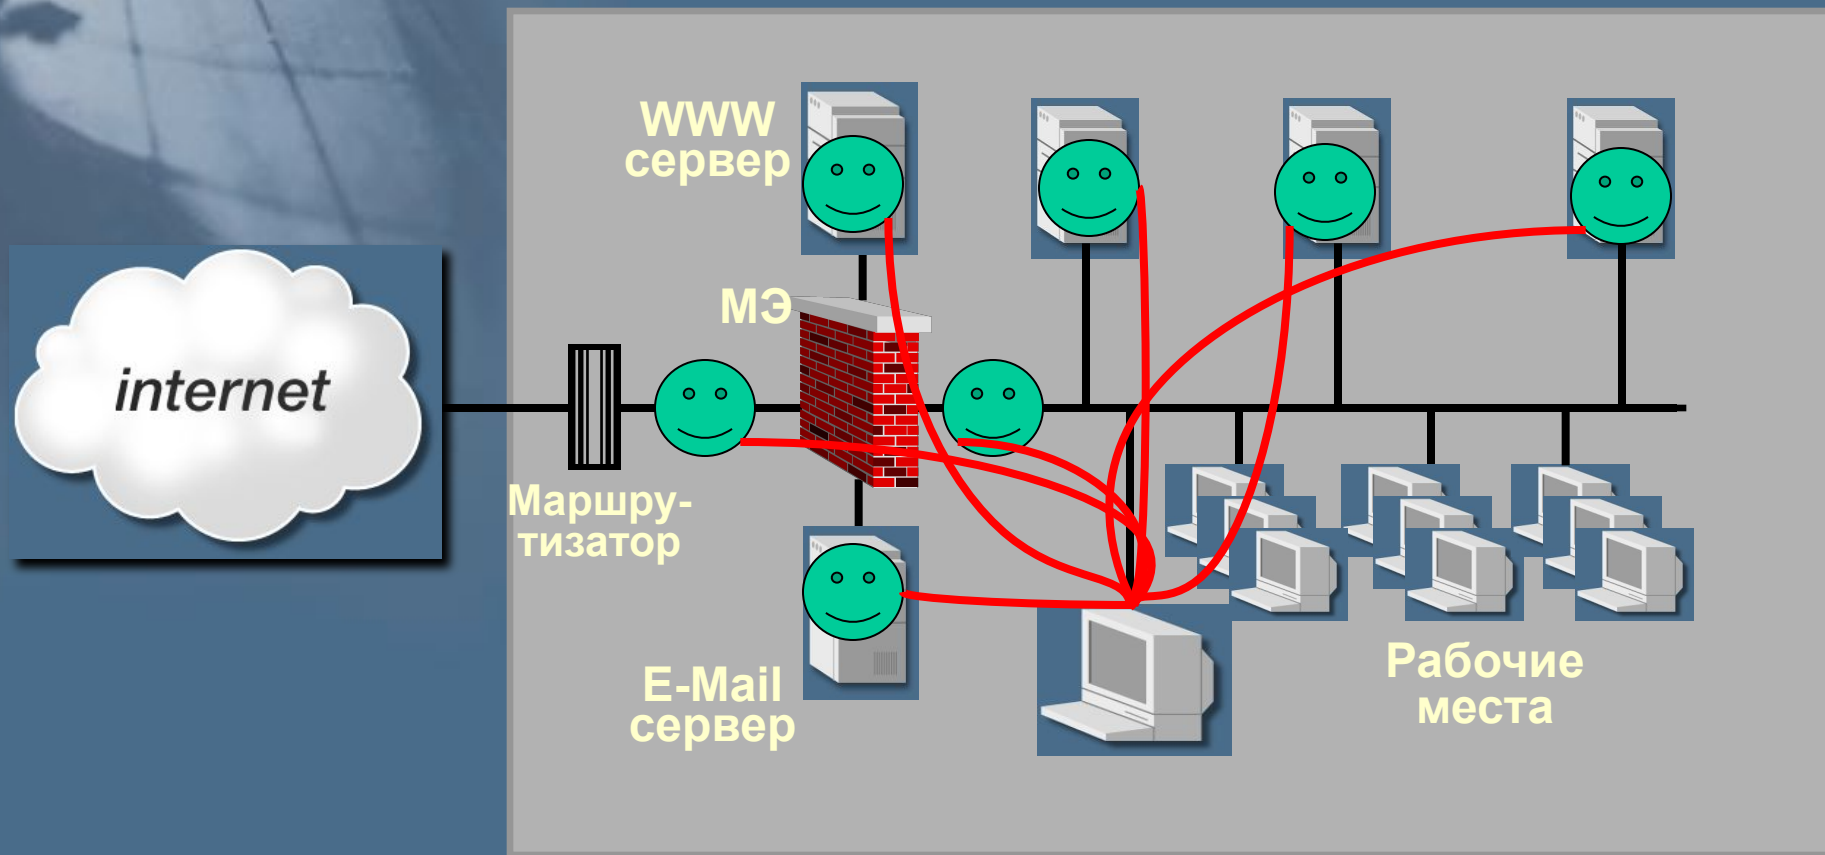

Управляющие компоненты

Системы обнаружения атак на базе узла

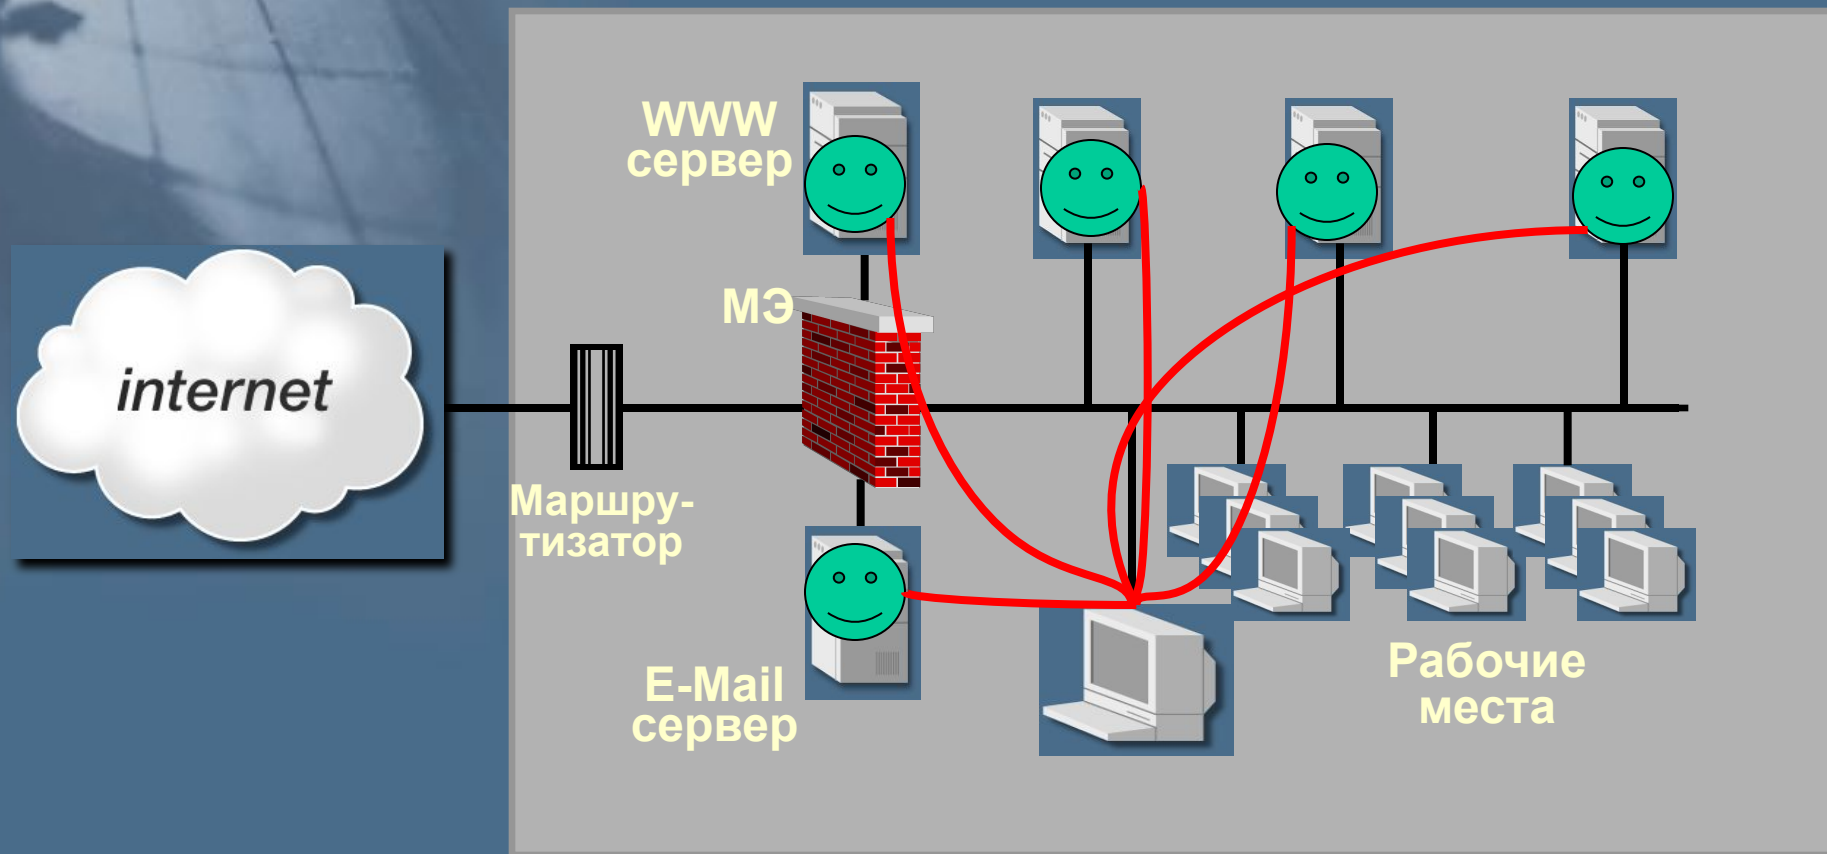


Системы обнаружения атак на базе узла

Источники данных:


- Журналы аудита
- Действия пользователей

Необязательно:

Сетевые пакеты (фреймы),
направленные к узлу и от узла




Системы обнаружения атак на базе сети

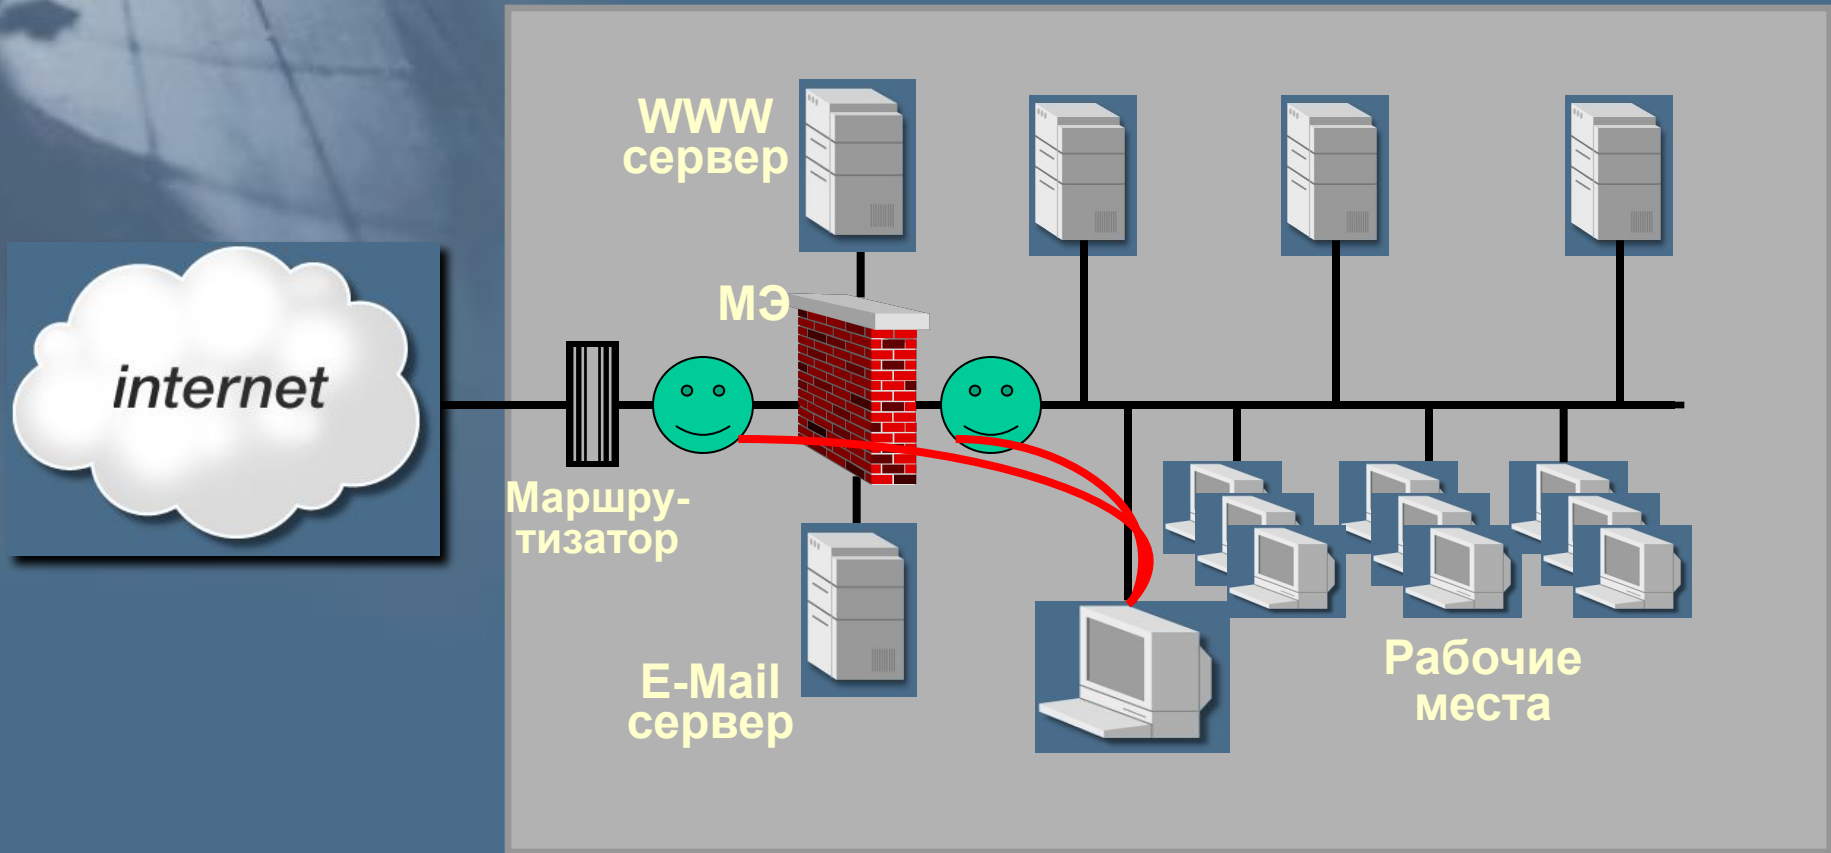

Системы обнаружения атак на базе сети

Источник данных:

- Сетевые пакеты (фреймы)

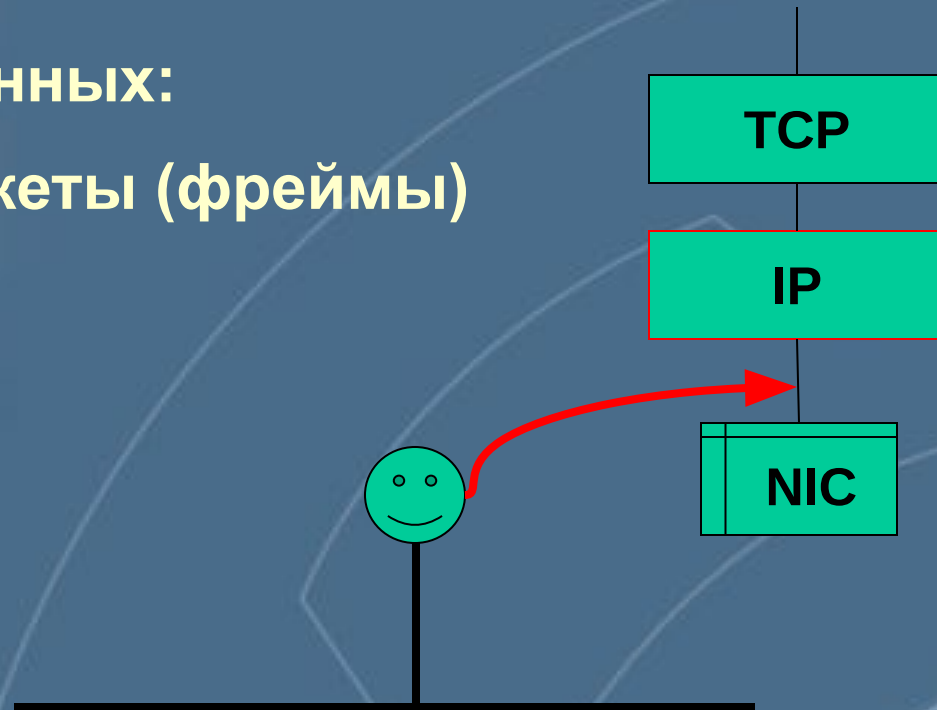

Принципы работы систем обнаружения атак




Обнаружение аномалий



Анализ сигнатур



Анализ сигнатур

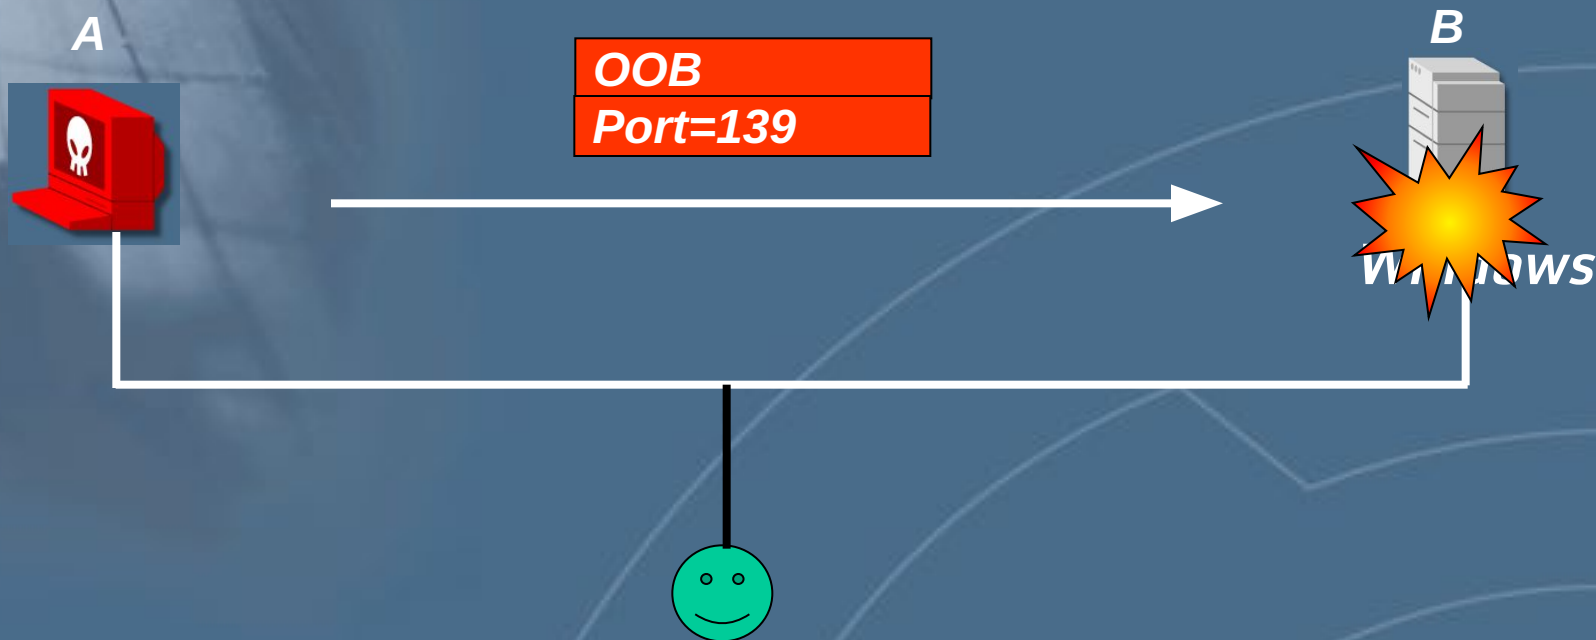

□ Атака
“WinNuke”

Сигнатуры «State-less» (однопакетные)

Анализ сигнатур

X



SYN

A



ACK

SYN



SYN	Узел А
SYN	Узел А
SYN	Узел А
SYN	Узел А
SYN	Узел А



Атака
“SynFlood”

Сигнатуры «State-based» (анализ таблиц)

Анализ сигнатур

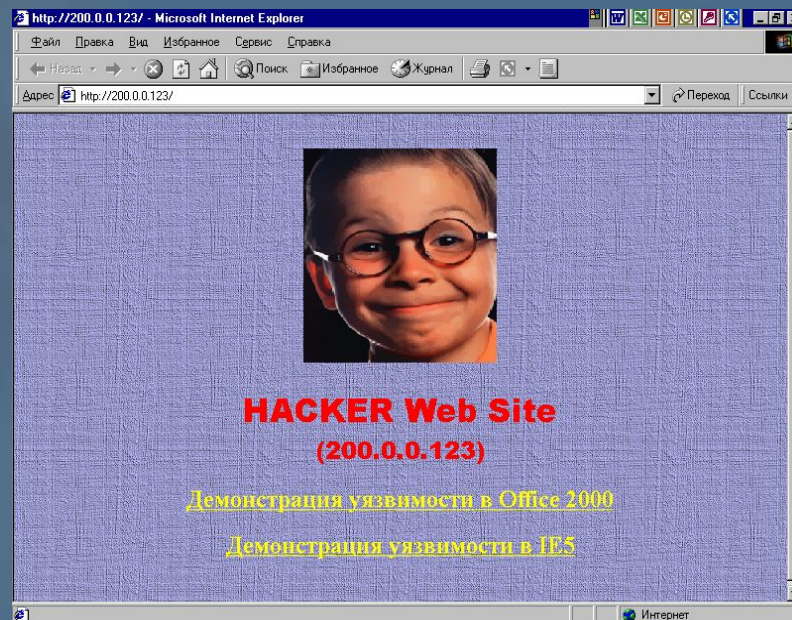

WWW-сервер



☐ Атака “HTTP_Shell”

Сигнатуры «Stream-oriented» (сборка сегментов)

Системы обнаружения атак


Принцип реализации	Технология обнаружения	Платформа	Производитель	
На базе сети	Сигналы атак	Windows NT	Axent Technologies	Net Prowler
На базе сети	Сигналы атак	Защищенная версия Solaris	Cisco Systems	Secure IDS
На базе сети + возможности МЭ	Сигналы атак	Windows NT	Computer Associates	eTrust Intrusion Detection
На базе сети и на базе узла	Сигналы атак	Windows NT (2000)	Internet Security Systems	RealSecure
На базе сети	Сигналы атак	Unix	Net	Snort

Система обнаружения атак RealSecure

На базе узла



На базе сети

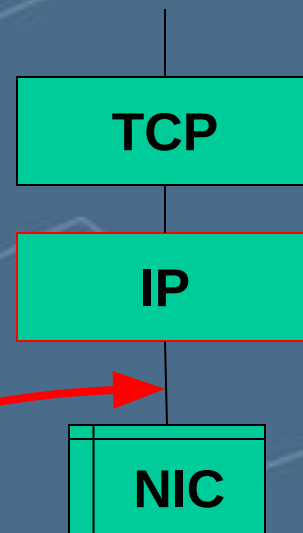

Компоненты RealSecure



Компоненты RealSecure

Модули слежения

Модули управления



*Workgroup
Manager*

Server Manager

*Командная
строка*

Компоненты RealSecure

Модули управления



Workgroup Manager

- Event Collector
- Enterprise Database
- Asset Database
- Console


Server Manager

Командная строка


Архитектура




Взаимодействие компонентов

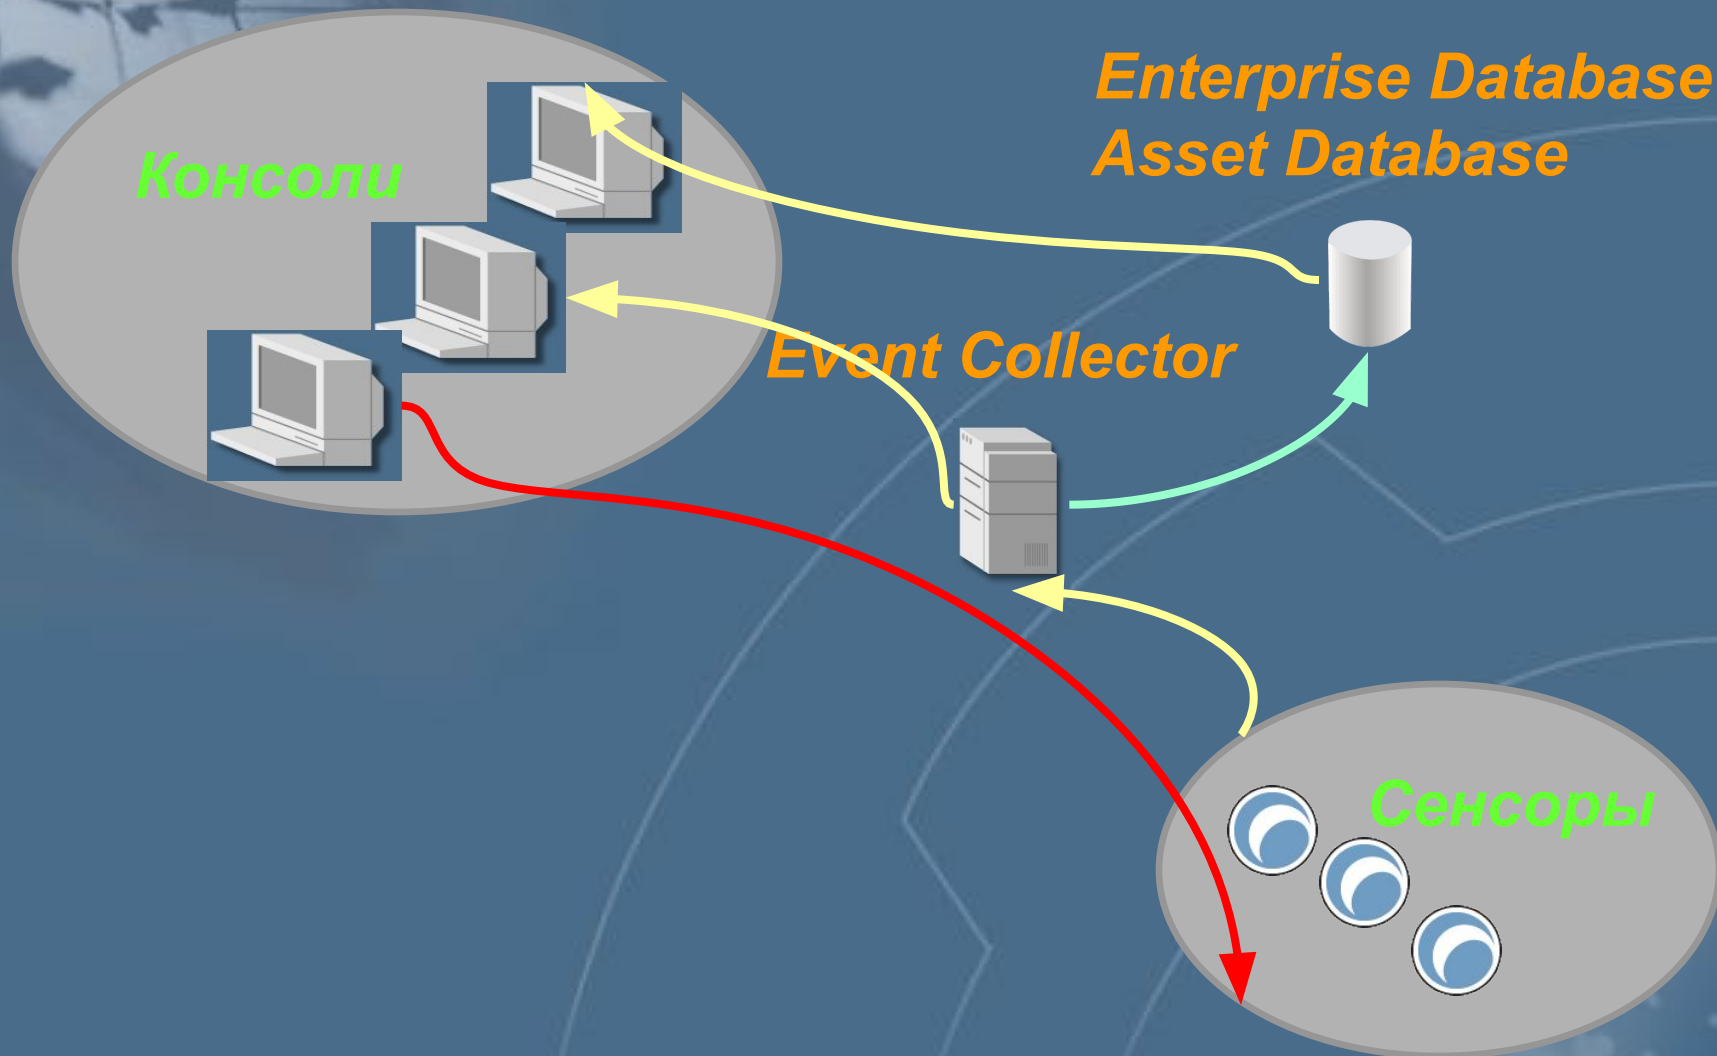


Расположение сетевого модуля

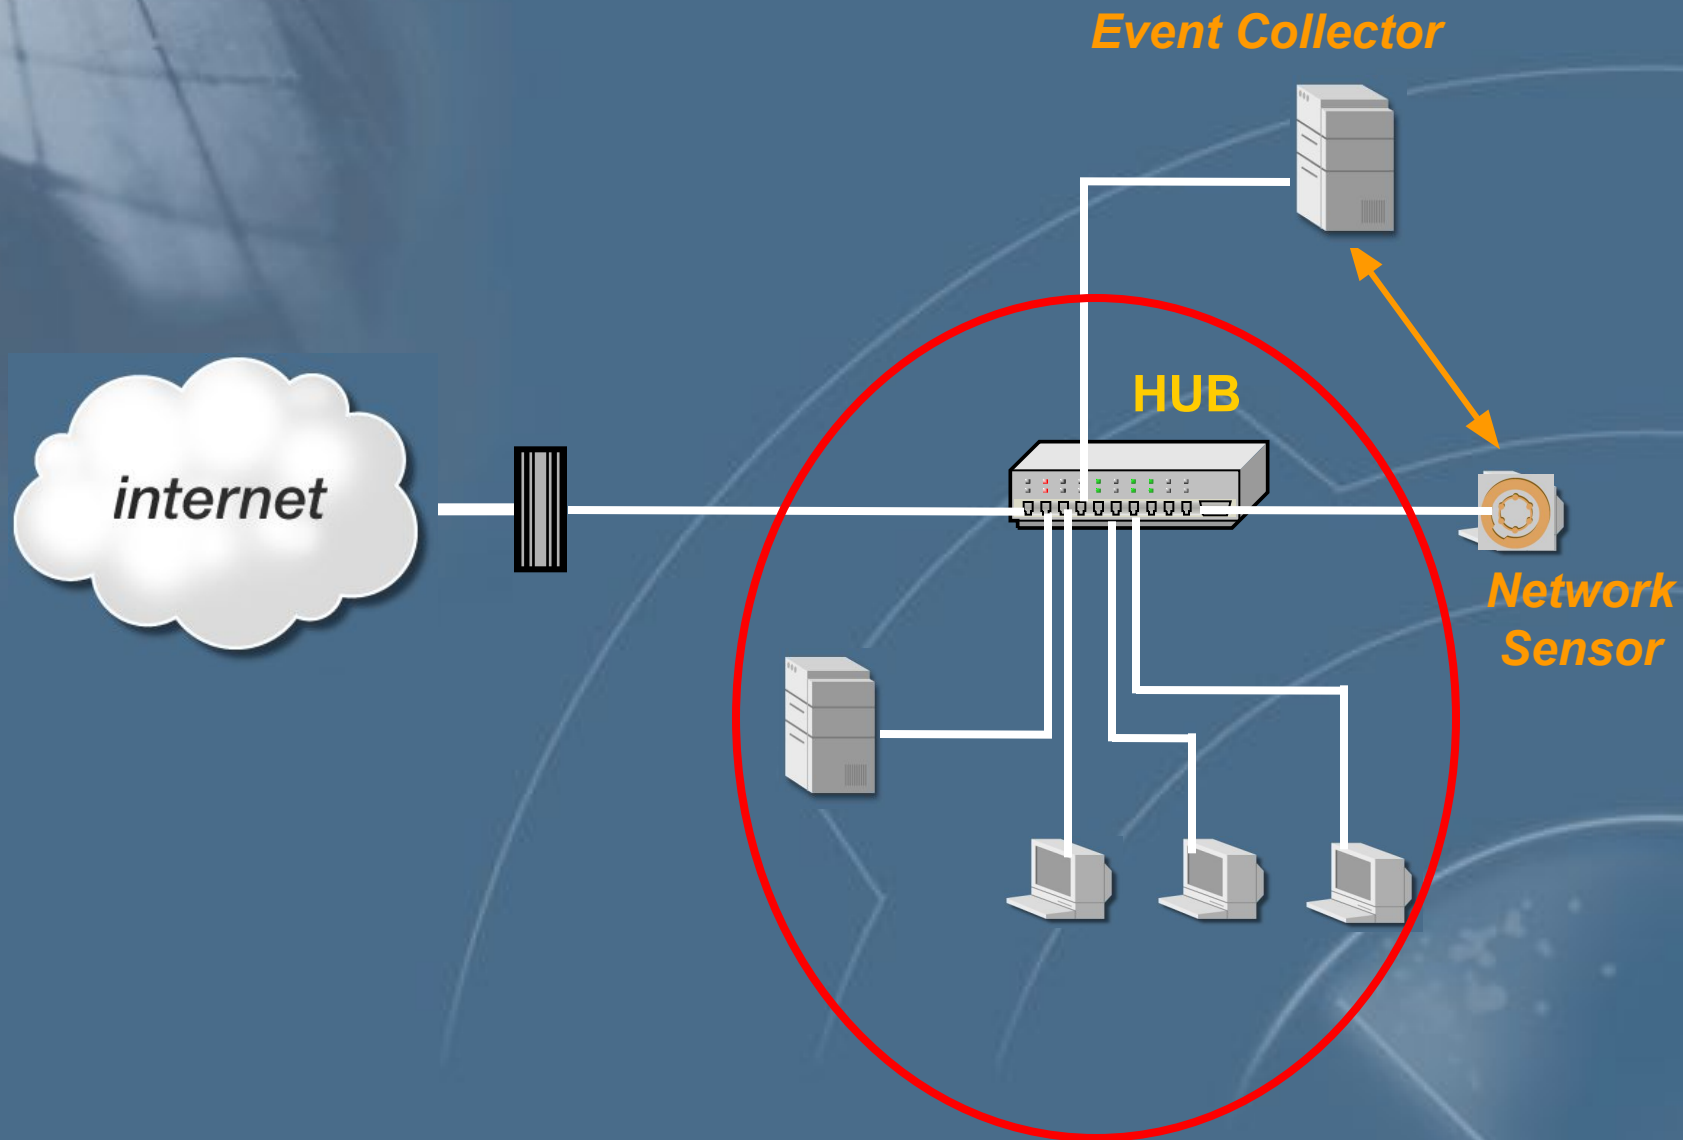

Расположение системного агента

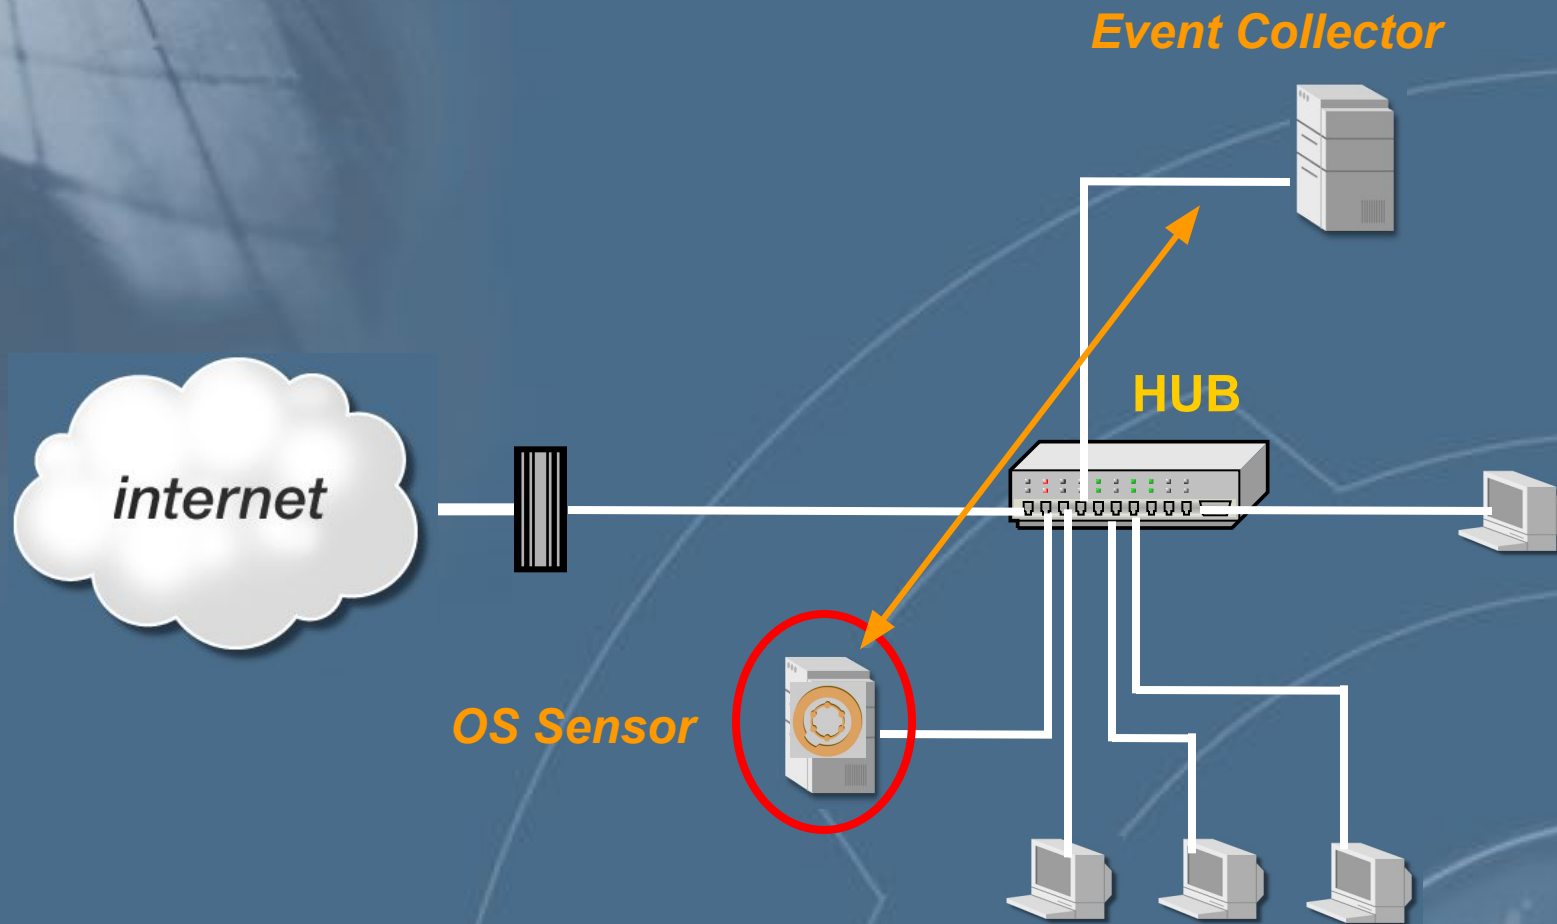

Расположение Server Sensor

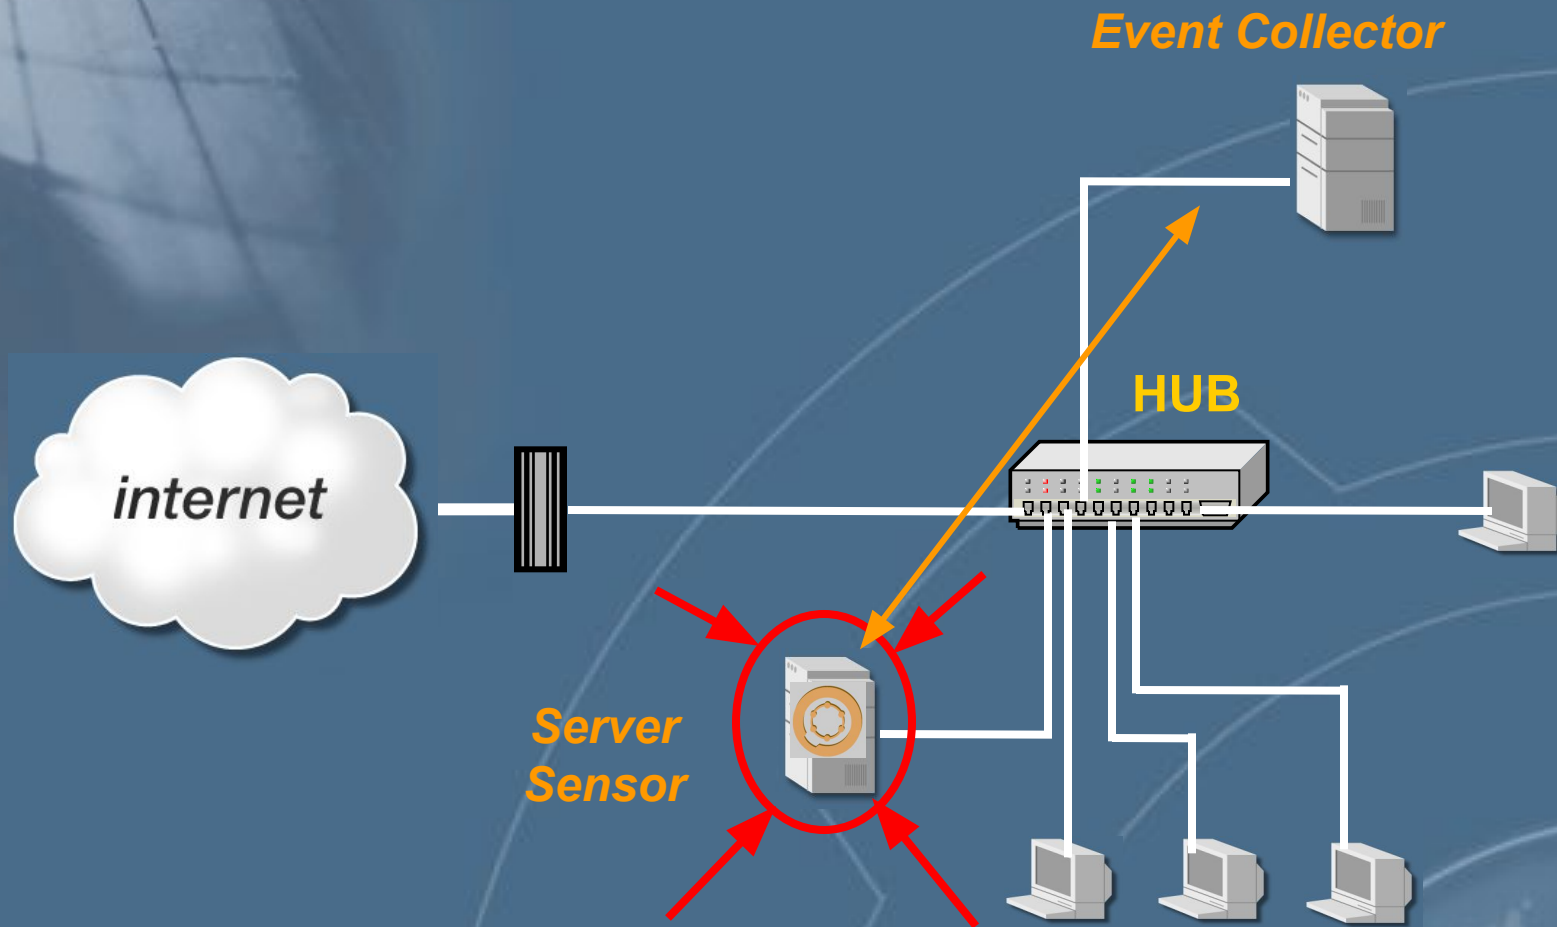


Пример атаки



Пример атаки: Сеть + RealSecure

Шаг 3.

Серверный сенсор оповещает о попытках подключения со стороны узла из DMZ или блокирует такие попытки.

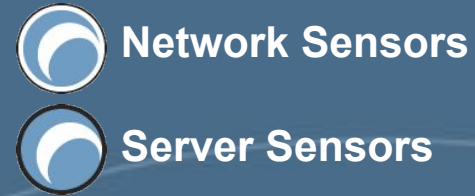

Шаг 1.

Сетевой сенсор обнаруживает попытки сканирования и реконфигурирует МЭ для их блокировки. Серверный сенсор обнаруживает попытки подключения к портам и блокирует ответы на них.



Шаг 2.

Сетевой сенсор обнаруживает атаку на службу IMAP. Серверный сенсор блокирует исходящие соединения, направленные во внутреннюю сеть

Шаг 4.

Серверный сенсор обнаруживает попытки доступа к файлам с паролями а также ограничивает использование служб FTP/Telnet.

Шаг 5.

Сетевой и серверный сенсор обнаруживают попытки установки или использования серверных частей троянских коней

Категории контролируемых событий

- *Атаки*
 - *Уровня сети (Сканирование портов, SYN Flood, Ping of Death)*
 - *Уровня СУБД (MS SQL Server)*
 - *Уровня приложений (Атаки на MS IIS, MS Exchange)*
- *Установленные соединения*
 - *TELNET, FTP, SMTP*
- *Пользовательские события*
 - *HTTP – запросы, содержимое почтовых сообщений*

Механизмы реагирования RealSecure

Разрыв соединения

Реконфигурация межсетевого экрана

Выполнение программы, определённой пользователем

Отправка сообщения

На консоль

По протоколу SNMP

По E-mail

Регистрация события в БД


Расширенная регистрация с возможностью последующего воспроизведения

Server Sensor

Обнаружение атак на всех уровнях на конкретный узел сети

Особенности:

- *производительность*
- *работа в коммутируемых сетях*
- *работа в сетях с шифрованием*

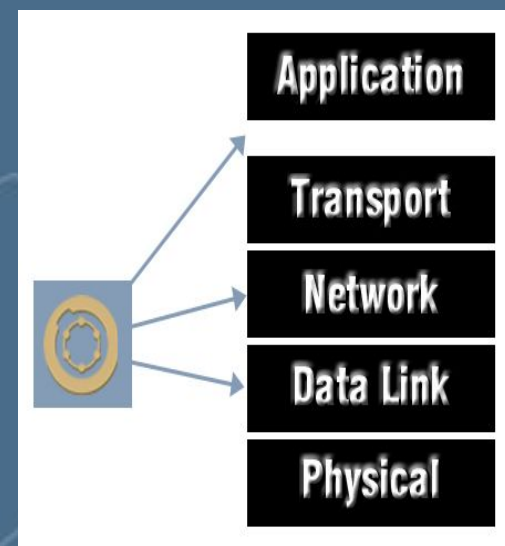


Функции персонального межсетевого экрана

Server Sensor

3. High Module

1. Low Module

2. Cтек
TCPIP

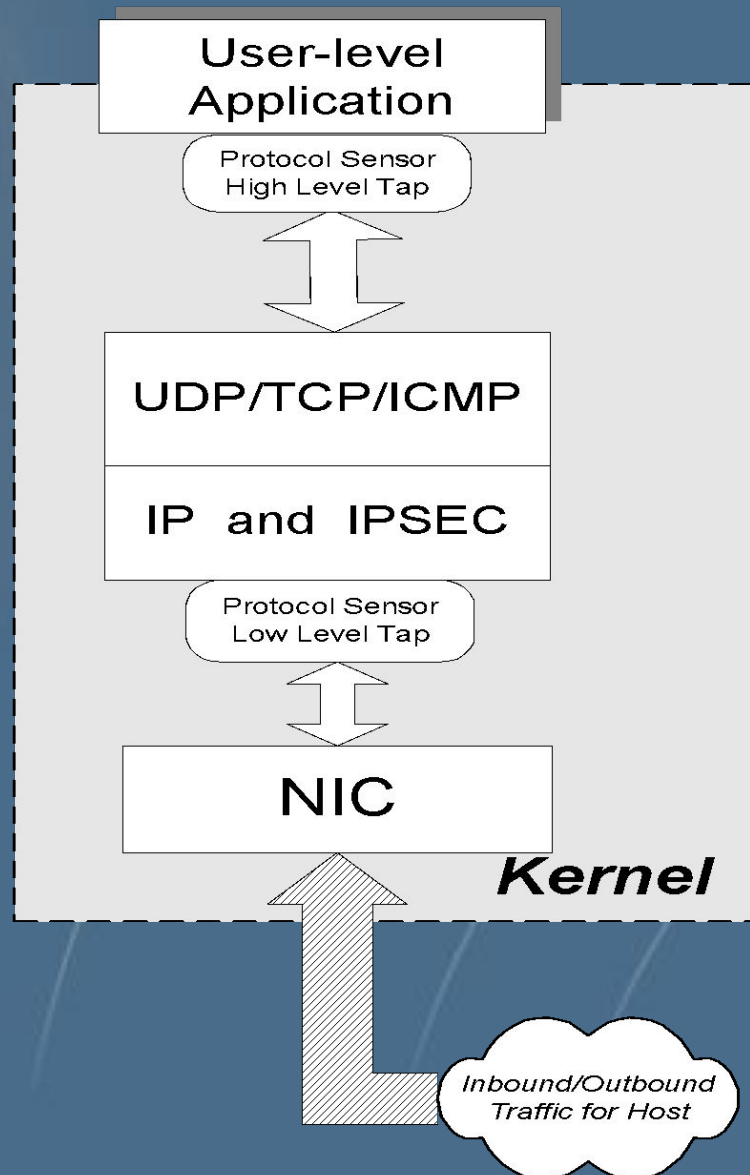

The background is a solid blue color. In the top-left corner, there is a faint, stylized map of the world. In the bottom-right corner, there are several concentric, semi-circular white lines, resembling radar waves or a signal scan. The text is centered in the upper half of the image.

Система обнаружения атак Snort


Архитектура

По принципу реализации

- Система на базе сети

По технологии обнаружения

- Анализ сигнатур

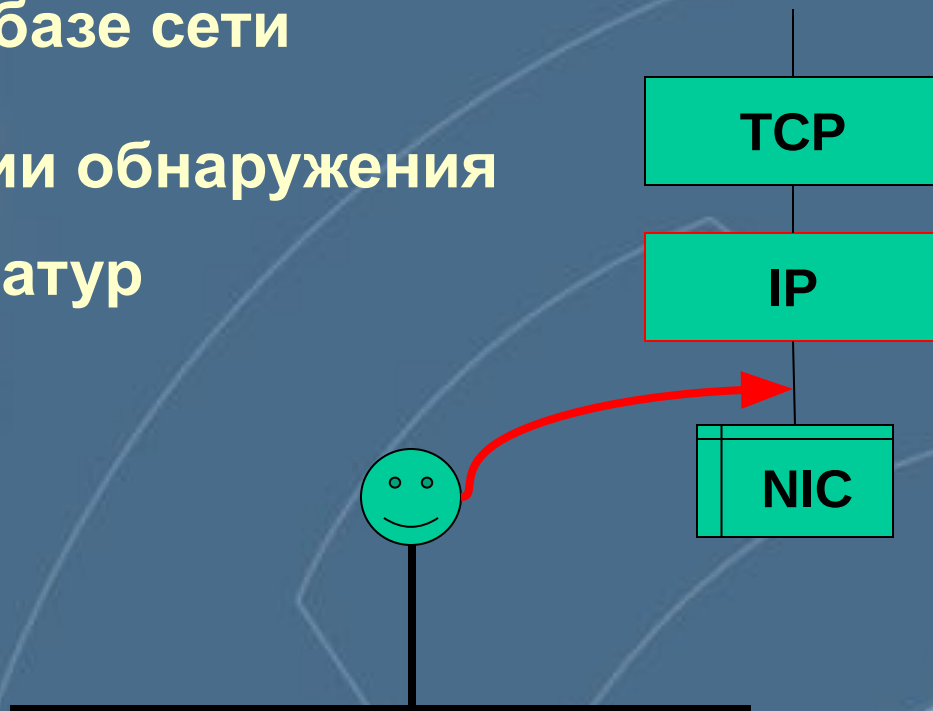

Режимы работы

- **Sniffer Mode**
- **Packet Logger**
- **Intrusion Detection System**

Sniffer Mode

Вывод на экран содержимого пакетов

`./snort -v`

IP	TCP UDP ICMP
----	--------------------

`./snort -vd`

IP	TCP UDP ICMP	Данные
----	--------------------	--------

`./snort -vde`

Ethernet	IP	TCP UDP ICMP	Данные
----------	----	--------------------	--------

Packet Logger

Запись содержимого пакетов в файл

```
./snort -vde -l  
./log
```

подкаталог **log** в текущем каталоге

Intrusion Detection System

Обнаружение событий

```
./snort -vde -l ./log -c  
snort.conf
```


**Правила срабатывания
(контролируемые события)**

Обнаружение атак и МЭ


- Использование OPSec SDK, предоставляющих необходимые API
- Применение открытых протоколов
 - CVP(Content Vectoring Protocol)
 - UFP (URL Filter Protocol)
 - SAMP (Suspicious Activity Monitoring Protocol)
 - LEA (Log Export API)
 - OMI (Object Management Interface)
- Использование языка INSPECT

Концепция OPSec

Реконфигурация МЭ

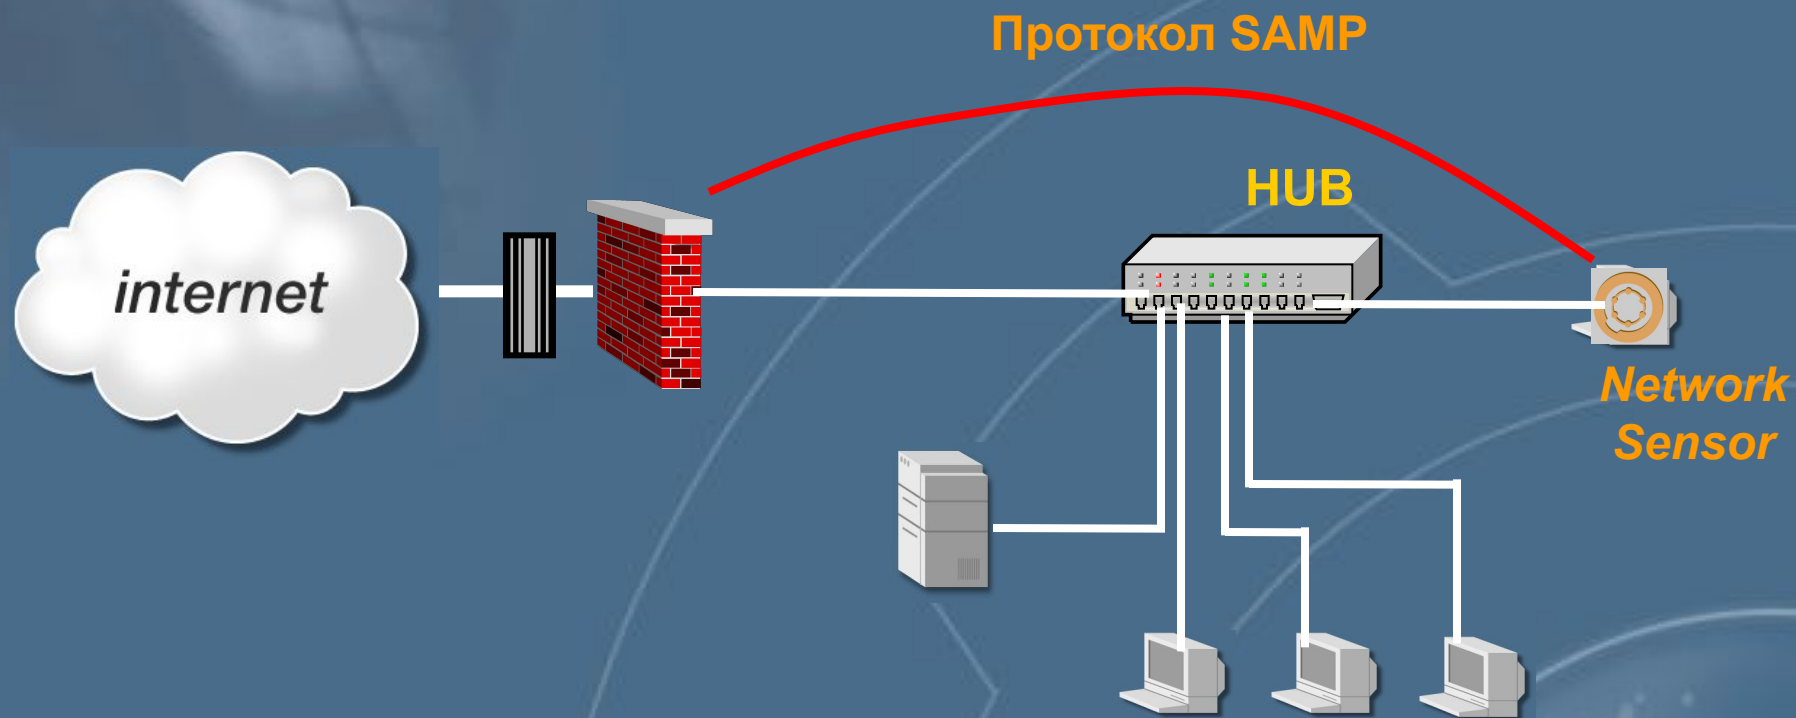

Реконфигурация МЭ

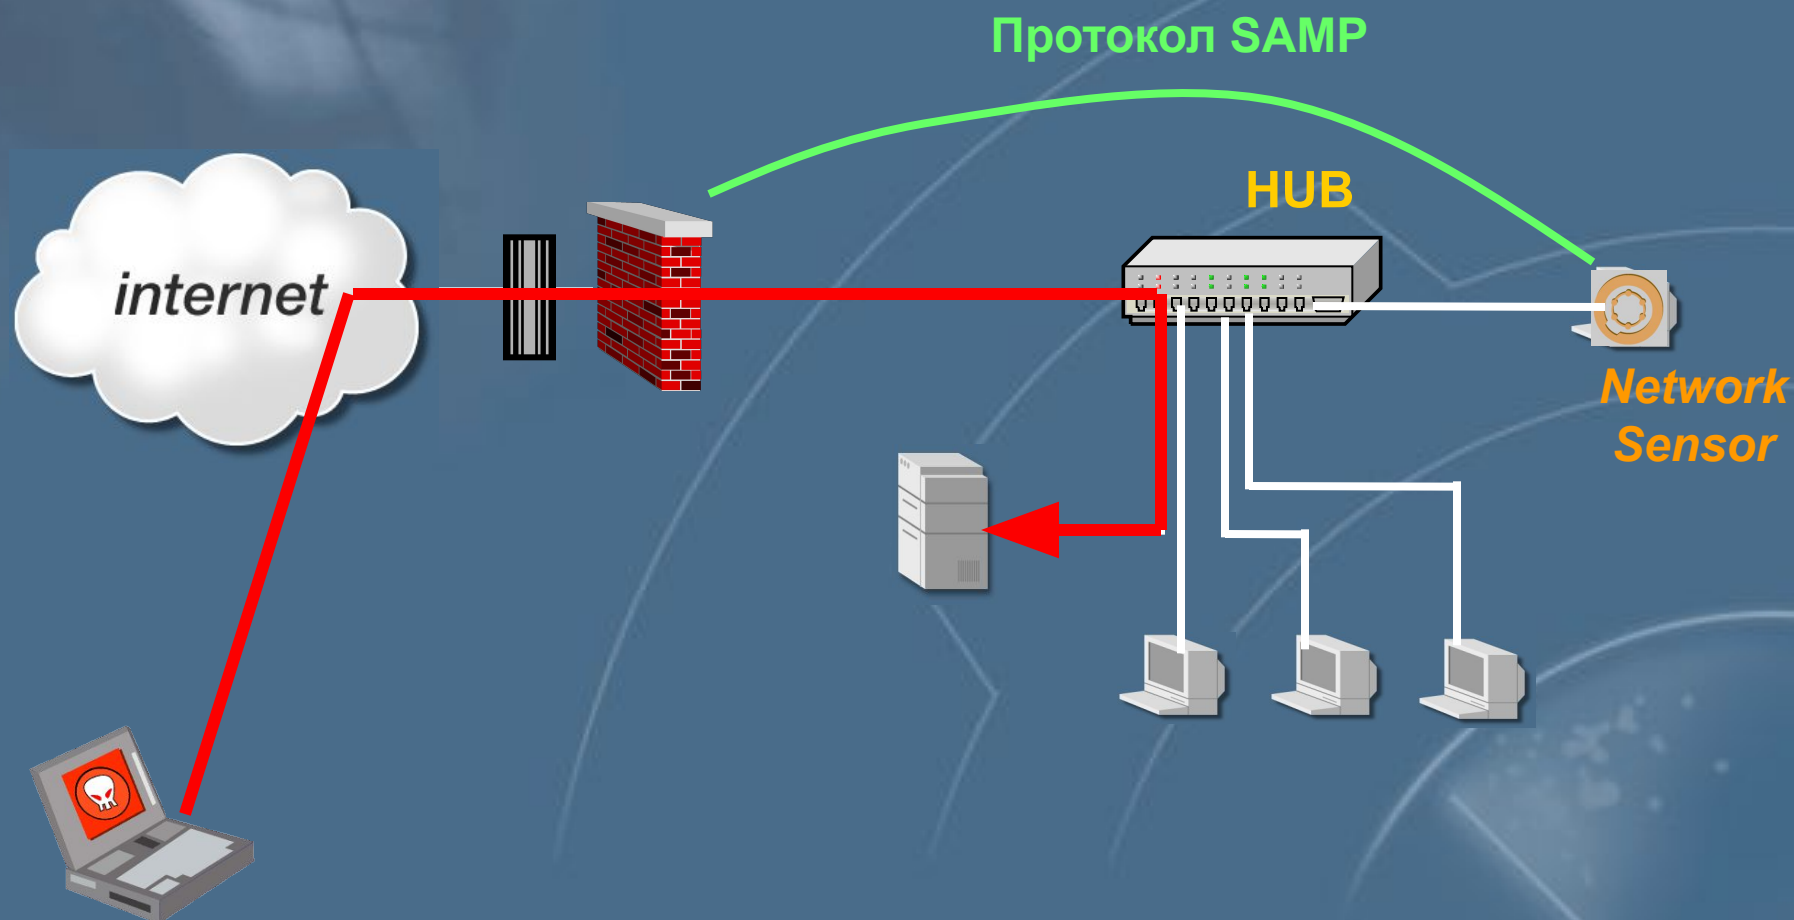

Реконфигурация МЭ

